

**ASSORTIMENT
*INBOUWAPPARATUUR***

2023 - 2024





5 JAAR GARANTIE

bij aankoop van 4 NEFF
inbouwapparaten.

KIJK VOOR DE VOORWAARDEN EN MEER INFORMATIE OP [ONZE WEBSITE.](#)

Unieke features van **NEFF**

TWIST PAD FLEX®

Blijf intuïtief en instinctief
in contact met je
kookkunsten dankzij de
magnetische Twist Pad Flex®.

Geniet van een nauwkeurige en
eenvoudige bediening van je
inductiekookplaat, oven en
koffievolautomaat.*



FLEX DESIGN

Maak je keuken persoonlijk.

Met onze nieuwe designelementen,
zoals handgrepen en zijlijsten in vier
onderscheidende kleuren waarmee je
je keuken een individuele stijl geeft.

SLIDE & HIDE®

Al 20 jaar geloven we dat niets je
creativiteit in de weg zou mogen staan,
zelfs niet je ovendeur.

En net als creativiteit, heeft karakter
ruimte nodig om zich te ontploffen.
Dit is waar Slide & Hide® voor staat.



FLEX CONTROL

**De revolutionaire manier om flexibel en
volgens je persoonlijke voorkeuren te koken.**

Dankzij het intuïtieve ontwerp pas je
eenvoudig je apparaten aan qua bediening:
swipen, draaien of allebei.



Inhoudsopgave



NEFF SHOWROOM	6
SERVICE EN GARANTIE	8
HET ENERGIELABEL	10
HOME CONNECT	12
OVER NEFF	20
FLEX DESIGN	22
SLIDE & HIDE®	24
FLEX CONTROL	26
INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN	28
KOFFIEVOLAUTOMAAT	48
VACUMEER- EN WARMHOUDLADES	52
INDUCTIEKOOKPLATEN	60
KOOKPLATEN MET AFZUIGING	74
AFZUIGSYSTEMEN	84
KOEL- EN VRIESAPPARATEN	110
WIJNKLIMAATKASTEN	134
VAATWASSERS	142
MAATSCHETSEN	152

*De Twist Pad Flex® is apart verkrijgbaar voor ovens, koffievolaatomaat en inductiekookplaten.



Ontdek de NEFF showroom in **INSPIRATIEHUIS 20|20**

Wie het gemak van onze apparaten echt wil beleven, komt de unieke NEFF sfeer proeven in onze showroom in Inspiratiehuis 20|20. We helpen je graag met het oriënteren op inbouwapparaten die bij jouw levensstijl en keuken passen. Spontaan langskomen kan altijd, maar wil je verzekerd zijn van alle tijd en aandacht, maak dan vooraf eenvoudig **online een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.**

Kom je oriënteren, volg een kookdemonstratie of ga zelf aan de slag.

KOOKDEMONSTRATIE

We doen niets liever dan bezoekers van Inspiratiehuis 20|20 wegwijs maken in het ruime aanbod van toonaangevende NEFF inbouwapparatuur. Om onze apparaten in een praktische setting te leren kennen, geven onze NEFF chefs op zaterdagen ook kookdemonstraties. Deze gaan vooral in op de mogelijkheden van verschillende ovensystemen en de inductiekookplaat, en laten je ontdekken welke heerlijke gerechten je hiermee kunt bereiden. Deze demonstraties zijn gratis, duren twee uur en worden gehouden in de NEFF showroom. Aanmelden kan via de [Inspiratiehuis 20|20 website](#).

KOOKWORKSHOP

Ook ná de aankoop blijven we onze klanten graag helpen en uitdagen om hun NEFF apparaat ten volle te benutten. Onze kookworkshops over koken met stoom spelen hier perfect op in. Voor een bedrag van € 59,- per persoon kun je hier een verrassend driegangenmenu voor jezelf maken en maak je kennis met alle mogelijkheden van de bak- en stoomoven en inductiekookplaten. En bij een goed diner mag een bijpassende wijn natuurlijk niet ontbreken. Hier wordt door ons voor gezorgd. Een datum kiezen en inschrijven kan via [de Inspiratiehuis 20|20 website](#).

ONZE OPENINGSTIJDEN

Je bent welkom in onze showroom op dinsdag tot en met zaterdag van 09:30 tot 17:00 uur. Kijk op de website van Inspiratiehuis 20|20 wanneer alle kookdemonstraties en -workshops plaatsvinden. Je vindt de NEFF showroom in Inspiratiehuis 20|20 aan de Taurusavenue 36 in Hoofddorp.

BEZOEK ONZE VIRTUELE SHOWROOM

Kun je niet wachten om de NEFF showroom te bezoeken? Neem dan (alvast) een kijkje in onze virtuele showroom. Wandel langs onze apparaten en ontdek het gehele NEFF assortiment. De meeste apparaten zijn voorzien van specificaties en sommige apparaten kunnen ook open bekeken worden als je voor het apparaat staat. Bekijk de [virtuele showroom](#) op onze website.





Klantvriendelijke hulp door experts van **NEFF**

Profiteer van ons uitgebreide servicenetwerk.

Naast eventuele storingen verhelpen, is NEFF service er ook om een serviceafspraak te regelen of advies te geven. We geven vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van je keukenapparatuur. Onze servicemedewerkers worden speciaal getraind op productkennis en streven continu naar verbetering van onze diensten.

ONZE GARANTIEMOGELIJKHEDEN

Kies je voor NEFF, dan kies je voor kwaliteit en voor onbezorgd genieten. Voor alle NEFF apparaten geldt, naast onze eigen garantievoorwaarden, de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in dat een product de eigenschappen moet bezitten die je als koper redelijkerwijs mag verwachten, en dat als deze eigenschappen ontbreken, je onder meer recht kan hebben op gratis reparatie. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met jouw NEFF apparaat, dan kun je gebruikmaken van de reparatieservice van NEFF met 130 gespecialiseerde technici en 190 servicepunten die klaar staan, en onze keukenapparaten beter kennen dan wie dan ook. In meer dan 80% van de gevallen wordt een storing dan ook in één keer opgelost. Na een reparatie nemen wij nogmaals contact met je op om te vragen of je tevreden bent over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

3 JAAR EXTRA GARANTIE CADEAU

Heb je gelijktijdig vier of meer NEFF inbouwapparaten bij dezelfde retailer aangeschaft? Dan krijg je van ons drie jaar extra garantie bovenop de twee jaar fabrieksgarantie. Om deze extra garantie te krijgen, dien je je apparaten online te registreren binnen 90 dagen na oplevering van de keuken inclusief apparatuur.

Voor meer informatie over NEFF garantie en onze verlengde garantie, ga naar [onze website](#).



WANNEER HET JOU UITKOMT

Plan zelf eenvoudig een afspraak in met een van onze deskundige monteurs. Online of per telefoon. De dag voor de afspraak ontvang je van ons een sms-bericht met een bevestiging van het tijdslot waarbinnen onze monteur bij je langskomt. Wij komen zelfs op zaterdag wanneer je dit beter uitkomt.


Voor het melden van een storing zijn wij van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur. Bel 088 424 4040 of bezoek ons online voor product-ondersteuning, het maken van een afspraak of om met ons te chatten.

MY NEFF

Laat ons je helpen om je keukenapparaten nog jarenlang met plezier te gebruiken en het beste uit je apparaten te halen. Creëer direct na aankoop een MyNEFF account op onze website. Hiermee registreer je eenvoudig je apparaat en vraag je indien van toepassing een verlengde garantie aan. Zo heb je alle informatie over je apparaten op één handige plek. Vragen of problemen? Wanneer je er even niet uitkomt sta je binnen enkele ogenblikken in contact met onze klantenservice zodat alles in je keuken perfect blijft functioneren.



Het **ENERGIELABEL:** *weet wat je verbruikt*

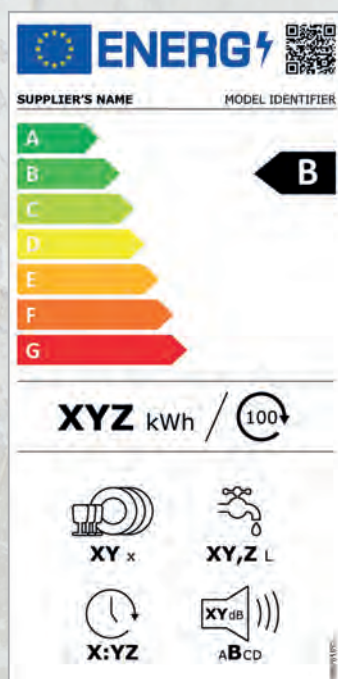

Wist je dat huishoudelijke apparaten ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden voor hun rekening nemen? Dit belast niet alleen het milieu, maar verhoogt ook je energierekening. Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op de water- en energiezuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het stroom- en water-verbruik van huishoudelijke apparaten.

Op de huidige energielabels vind je een classificering van A tot en met G. Sinds 2021 worden er nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse van een apparaat te bepalen. Hierdoor kunnen apparaten die voorheen voorzien waren van een A- of B-label, nu geclassificeerd zijn in een lagere klasse. Aan de energiezuinigheid van de apparatuur zelf is niets veranderd, de wijze van classificering is alleen gewijzigd. Volgens de EU moet deze nieuwe wijze, voor zover mogelijk, "rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen".

Het is via het energielabel mogelijk om direct meer productinformatie op te vragen met behulp van de QR-code rechts bovenaan op het label. De QR-code verwijst je door naar een database van de EU, waar je specificaties kunt bekijken en downloaden voor alle apparaten die over een energielabel beschikken. De database kan ook op internet geraadpleegd worden.



A

VAATWASSER MET ENERGIELABEL A: ZUINIG ÉN SLIM

Onze vaatwasser met energielabel A is onze meest energiezuinige vaatwasser ooit, met circa 0,5 kWh per vaatwascyclus bij een gebruik van het eco-programma. Dit dankzij nieuwe technologie: een hoogwaardige isolatie, slim watergebruik en innovatieve droogtechnologie.

CIRCO THERM®-HETELUCHT-SYSTEEM: BEREID GELIJKTIJDIG EEN COMPLEET MENU

NEFF ovens beschikken over het buitengewone Circo Therm®-heteluchtsysteem. Hiermee kan je drie gerechten op drie niveaus tegelijk bereiden zonder dat geuren en smaken met elkaar vermengen. Het is dus geen probleem om tegelijkertijd chocolademuffins, groenten én een heerlijke zeebaars in je oven te bereiden. Zo verminder je niet alleen de kooktijd, maar ook je elektriciteitsverbruik.

ONTDEK ONZE ENERGIEZUINIGE APPARATEN EN TIPS

Plan je een nieuwe keuken met nieuwe apparaten? Kijk dan ook naar de energielabels. Goed nieuws, want apparaten zijn de laatste jaren steeds zuiniger geworden. Naast het energielabel loont het ook om de functies van je nieuwe apparaten onder de loep te nemen, en ontdek hoe onze slimme apparaten zorgen voor energiebesparing.

EEN DUURZAME KEUKEN

Er zijn veel verschillende manieren om duurzamer te zijn in de keuken. Of je nu zoveel mogelijk lokale producten gebruikt of zo min mogelijk voedsel verspilt: je kunt je keuken ook duurzaam ontwerpen. Plan je een compleet nieuwe keuken of wil je je oude keuken vernieuwen? Lees [onze tips en ideeën](#) voor een duurzame keuken.





Een keuken die met je
COMMUNICEERT

A smiling man with glasses and a striped shirt stands in a kitchen, looking down at something in his hands. In the background, there is a wooden shelf with books and a framed picture.

NEFF

maakt het mogelijk met

HOME CONNECT

Jouw keuken is het epicentrum van je culinaire creativiteit en het is fijn als je keukenapparatuur je daar steun bij biedt. Met de komst van ovens, kookplaten, afzuigkappen, een koffie-automaat en vaatwassers met Home Connect, profiteer je van alle voordelen die een verbonden keuken te bieden heeft.

MAAK KENNIS MET HOME CONNECT

Ben je benieuwd naar de voordelen van Home Connect? Met een demoversie van de Home Connect-app krijg je een goed beeld van de mogelijkheden, ook al heb je nog geen NEFF apparatuur met Home Connect in je keuken. Download de gratis demoversie in de [Apple App Store](#) of [Google Play Store](#) en ga aan de slag.

Heb je al NEFF apparaten met Home Connect of wil je graag meer informatie over Home Connect en de mogelijkheden? Volg dan kosteloos een Home Connect-workshop in Inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp, waar ook de NEFF showroom is gevestigd. Tijdens deze twee uur durende workshop leer je hoe je meer uit je verbonden apparaten haalt. Meld je aan via de [website van Inspiratiehuis 20|20](#).



HomeConnect



Alles draait om verbinding



SWIPEN OF PRATEN

De NEFF apparaten met Home Connect beschikken over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met andere bekende Internet of Things platformen, zoals IFTTT, Amazon Alexa* of Google Home. Omdat de oven wordt weergegeven in de Home Connect-app, kun je hem vanaf elke locatie bedienen met een smart device. Geen vieze vingers op de telefoon of het ovedisplay? Als je je handen vol hebt tijdens het kneden van bijvoorbeeld pastadeeg, schakel je de oven in middels een spraakopdracht*.

*Met de aanschaf van Amazon Alexa of Google Assistant maak je talloze spraakgestuurde toepassingen mogelijk die precies op jouw behoeften in en rond de keuken zijn afgestemd. Vraag bijvoorbeeld: 'Google wanneer is mijn oven klaar?' en de Google Assistent zal een exact antwoord geven. Installeer daarvoor de Home Connect-app en IFTTT-app zodat je gebruik kunt maken van alle functionaliteiten die we hier beschrijven.

START DE PLAYLIST

Met de app IFTTT (If This Then That) kun je een groot aantal diensten en apparaten verbinden die je dagelijks gebruikt, waaronder de NEFF apparaten met Home Connect. Met scenario's, die applets worden genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This Then That. This is de trigger en That een actie die als gevolg van de trigger wordt gestart. Wanneer het braadstuk bijvoorbeeld klaar is, geeft je NEFF oven het seintje dat de Spotify 'Dinner with friends'-playlist wordt gestart.



HOME CONNECT-APP

Met de Home Connect-app beheer je al je verbonden apparaten en stel je routines* samen die je ondersteunen in de keuken. Daarnaast staat de app vol met recepten voor het bereiden van originele gerechten, instructies over bijvoorbeeld het combineren van kruiden en specerijen en handige schoonmaaktips. De app voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en is gecertificeerd door TÜV Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor systeembeveiliging en bescherming van persoonsgegevens.





EEN WERELDREIS NOG VÓÓR HET ONTBIJT

Koffieliefhebbers worden op hun wenken bediend met onze inbouw koffievolautoomaat met Home Connect. Met behulp van de Home Connect-app geef je vanaf je bureau opdracht voor een heerlijke espresso of upload je nieuwe koffierecepten van over de gehele wereld. Ga je voor een Australische flat white, een Colombiaanse cortado of een perfecte cappuccino? Via de Home Connect-app kun je je koffievolautoomaat allerlei internationale koffiespecialiteiten laten bereiden.



MOTIVEER JEZELF MET KOFFIE

Door je koffieapparaat te verbinden met wifi, kun je de Home Connect-app op elk gewenst moment opdracht geven om je favoriete koffiespecialiteit te bereiden. Werk je weleens vanuit huis? Home Connect en IFTTT* houden je gemotiveerd als jij jezelf na het versturen van een bepaald aantal e-mails belooft met een perfect gezette cappuccino.

*Met de app IFTTT (If This Then That) kun je een groot aantal diensten en apparaten verbinden die je dagelijks gebruikt, waaronder de NEFF apparaten met Home Connect.

Kookgeuren VERDWIJNEN vanzelf



JE KOOKPLAAT EN AFZUIGKAP WERKEN SAMEN

Ervaar het gemak van kookplaatgestuurde afzuigkappen. De afzuigkap wordt automatisch geregeld door een bijpassende kookplaat die verbonden is met Home Connect. Als je begint met koken, gaat de afzuigkap automatisch aan en wordt het afzuigvermogen aangepast aan de waargenomen damp- en kookgeurtjes. Jouw keuken is vrij van damp en geurtjes en je hoeft nooit meer die vette vingerafdrukken van je afzuigkap te verwijderen. Maak kennis met de nieuwe en eenvoudige manier van koken.



Meer tijd voor GEZELLIGHEID

Geniet van oneindige mogelijkheden van connectiviteit in je woning en verbind je vaatwasser met Home Connect zodat ook dit apparaat onderdeel wordt van je slimme thuisnetwerk. Op je werk en vergeten je vaatwasser te starten? Geen probleem. Met de Home Connect-app start je je vaatwasser op afstand, verkort je de duur van een reeds gestart programma of laat je een teller meelopen met de hoeveelheid vaatwastabletten die in een verpakking zitten, zodat je een melding krijgt als deze bijna op zijn. Ontdek de slimigheden van Home Connect die het leven gemakkelijker maken.

*Meer connectiviteit, meer flexibiliteit,
MEER RUIMTE
VOOR VRIJE TIJD*

GEEF JE VAATWASSER FEEDBACK

Kun je het je voorstellen: een vaatwasser die zich intuïtief aanpast aan de individuele behoefte van jouw creatieve keuken? Dat is wat wij noemen flexibiliteit. En een heel slim idee! De nieuwe Intelligent Program-functie* stelt je in staat om de programmaduur en de reiniging- en droogresultaten te beoordelen. Geef feedback in de Home Connect-app en je vaatwasser komt met de voor jou beste was- en droogoplossing. Groen bewust? De Home Connect-app geeft je volledige transparantie over het water- en energieverbruik van een cyclus zodat je je persoonlijke instellingen kunt afstemmen op een beter milieu.

BEPAAL DE SFEER MET LEVENDIGE KLEUREN

Geniet van prachtige kleuren in een onverwachte plek in je keuken. Met Emotion Light Pro verwelkomt je vaatwasser je niet alleen met een schone en sprankelende vaat, maar ook met levendige kleuren aan de binnenkant. Verbind je vaatwasser met je Home Connect-app en kies uit maar liefst 16,8 miljoen kleuren.



*Beschikbaar op de modellen S299YB801E/S199YB801E en S257ZB801E/S157ZB801E.



Open voor KARAKTER

**Ons eerste assortiment
keukenapparatuur dat net zo
uniek is als jij.**

Bij NEFF geloven we dat openheid de belangrijkste sleutel is tot creativiteit. Het is een mentaliteit die we altijd hebben gedeeld met alle ruimdenkende en vrijgevochten hobbykoks en *foodies* over de hele wereld. Mensen met een onverzadigbare honger naar het buitengewone en een constant verlangen naar het onconventionele – in en buiten de keuken. Mensen die te allen tijde individualiteit kiezen over conformiteit. Mensen zoals jij.

Jij bent het die ons inspireerde om de keuken opnieuw te bekijken en er iets nieuws van te maken: jouw keuken – een plek die niet alleen aan je smaak voldoet, maar echt je karakter weerspiegelt.

NEFF heeft een uniek assortiment keukenapparatuur ontworpen dat je alle opties en innovaties biedt om een keuken te creëren die volledig jouw wensen weerspiegelen.

CHRIS GLASS

Chriss Glass heeft grenzeloze ambities en is van vele markten thuis: van interieurontwerper tot chef-kok en gastheer.

Voor hem is koken slechts één aspect van *hosten*. Het vermogen om sfeer en een unieke ervaring te creëren is een sociale kunst op zich. Ontdek een buitengewoon karakter op zijn creatieve reis, van inspiratie tot uitvoering en van ontwerp tot eten.



ANAHITA SADIGHI

Anahita Sadighi, de jongste galeriehoudster van Duitsland, bewijst dat karakter een belangrijk ingrediënt is.

Haar rijkdom aan diversiteit laat zien hoe culturele en culinaire tegenstellingen dienen als middelen en noodzaak voor innovatie en nieuwigheid. Ze is een opmerkelijke jonge vrouw die niet alleen een breed scala aan invloeden belichaamt, maar ook omarmt, en mogelijkheden creëert voor inspirerende diversiteit in haar keuken en galerijen.

ROBERT AMES

Robert Ames is een succesvol dirigent, curator en arrangeur.

Hij is een uitwisselingsagent geweest tussen de klassieke traditie en hedendaagse muziek. Zijn instinct om nieuw terrein te ontdekken en te breken, onderstreept het plezier van artistieke expressie en het belang van nieuwsgierigheid, zowel in zijn muziek als in zijn keuken.




Open voor INDIVIDUELE STIJL:


Flex Design

Kies een afwerking die past bij de esthetiek van jouw keuken - nu en later!

Het zijn de details die ons bijzonder maken. Individueel. Onmiskenbaar. Net als jouw keuken. Daarom hebben wij het mogelijk gemaakt om jouw apparatuur te personaliseren met het nieuwe **NEFF Flex Design**: verwisselbare designelementen, zoals handgrepen en zijlijsten in vier opvallende kleuren voor je oven, koffievolautoomaat, inductiekookplaat en diagonale wandschouwkap. Zelfs de **Twist Pad Flex®**-bedieningsknop kun je personaliseren. Kies je voor Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver? En omdat keukens en smaken veranderen, is de keuze ook flexibel. Wissel gewoon de designelementen om ze aan te passen aan je nieuwe stijl, zodat elk apparaat een leven lang smaakvol blijft.



Brushed Bronze



Deep Black



Anthracite Grey



Metallic Silver





*Unieke
features van*
NEFF

FLEX DESIGN



Met Flex Design is veranderen heel eenvoudig:
verwissel zelf de designelementen wanneer je maar wil.

Je creaties in en uit de oven schuiven is een fluitje van een cent met een ovendeur die geheel onder je oven verdwijnt.



De enige oven met een deur die volledig verdwijnt: Slide & Hide®.

Persoonlijkheid heeft ruimte nodig om zich te ontploffen – net als creativiteit.

Geniet van ultieme vrijheid als het gaat om jouw culinaire ideeën. Nooit meer een ovendeur die onhandig in de weg zit als je bijvoorbeeld je favoriete kruiden wil toevoegen. Slide & Hide® is gewoon de eerste keus voor individualisten die willen genieten van hun passie voor koken zonder restricties.





Open voor **CREATIEVE VRIJHEID:**

Slide & Hide[®]





Open voor een persoonlijk TINTJE – OF DRAAI:

Flex Control

**Schakel intuïtief van aanraken
naar draaien met Flex Control.**

Jouw apparaten moeten werken zoals jij kookt -
niet andersom. **Met Flex Control passen ze zich
aan je persoonlijke voorkeuren aan.**

Of je nu swipet en tikt op het Full Touch TFT display
of een Twist Pad Flex®* op het display plaatst, de
interface met hoge resolutie past zich automatisch
aan. Het Premium 6,8" Full Touch TFT Display biedt
ruimte voor één of twee Twist Pads Flex® op de
oven. Plaats deze aan één of beide zijden van de
interface voor ultieme flexibiliteit en volledige
controle. En na het koken, bedien je ook jouw
koffievolautomaat intuïtief met een Twist Pad Flex®.

*De Twist Pad Flex® is apart verkrijgbaar voor ovens, inductiekookplaten en onze
koffievolautomaat.



Open voor **JOUW SMAAK**

– Onze ovens –





Ontworpen om jouw smaak te weerspiegelen.

Openheid heeft een onconventioneel, maar ook betrouwbaar karakter nodig als het gaat om de perfecte oven. Onze unieke Slide & Hide®-ovendeur biedt een reeks fijne functies die je helpen om jouw passie voor koken te uiten: geniet van de souplesse van Soft Open & Close, de keuze uit Flex Control-bediening en Flex Design-zijlijsten en een greep in vier verschillende kleuren, plus de Full Steam-functie en onze nieuw geïntegreerde Air Fry-functie. Al deze functies zijn beschikbaar op onze nieuwe ovens die uitstekend passen bij al jouw wensen en ideeën.

CIRCO THERM®

Heteluchtsysteem voor gelijktijdig koken.

Bereid een meergangendiner - tot op vier niveaus - in één keer. Met Circo Therm® bereid je tegelijkertijd Cajun-kip en muffins, zonder smaak- of geuroverdracht.

De snelle en gerichte luchtstroom zorgt ervoor dat jouw gerechten mals en krokant blijven. Ideaal voor een snel en gemakkelijk familiefeest.



AIR FRY*

Minder olie, meer crunch.

Knapperig van buiten, mals van binnen en gezond! Met de nieuwe Air Fry-functie bereid je jouw favoriete gefrituurde gerechten met slechts een fractie van de olie die je gewend bent.



MULTIPOINT KERNTemperatuurMETER

Voor heerlijke braadstukken zoals jij het wil.

Wij zorgen voor het braden, zodat jij je kunt richten op je gasten. Bereid je vlees, gevogelte of vis zoals jij het graag wil en laat je oven en de multipoint kerntemperatuurmeter je begeleiden in het bereiden van overheerlijke sappige, malse resultaten. Drie meetpunten in de oven houden de controle en schakelen de oven uit wanneer jouw ideale niveau van gaarheid is bereikt. En kunstmatig intelligentie laat je zelfs weten wanneer je maaltijd klaar is. Verbind eenvoudig je oven met je geregistreerde Home Connect-account, selecteer Kerntemperatuurmeter Assistent in de Home Connect-app en ervaar hoe eenvoudig braden kan zijn. Wat wil een gastheer of gastvrouw nog meer?



SOUS VIDE

Voor een smaakexplosie.

Ontdek nieuwe smaken en texturen met sous vide-bereiding en gebruik de sous vide-stand om je favoriete vlees, fruit, vis of groente gevacumeerd op een lage en constante temperatuur te stomen. Hiermee behoud je gerecht hun meest natuurlijke en intense smaak. Van malse zalm tot sappige maïskolven, elk gerecht blijft een puur genot.

En voor een speciaal tintje kun je vlees snel dichtschroeien voor het opdienen, wat zorgt voor een heerlijk korstje.



*De Air Fry-functie zit niet standaard op onze ovens. Deze functie is vanaf augustus 2023 via de Home Connect-app beschikbaar en kan worden opgeslagen onder de Favorieten-functie.

INTENSIEVE STOOM


Versterk smaken en behoud voedingsstoffen.

Ervaar Full Steam® met de nieuwe Intensieve Stoom-functie met een warmte tot 120 °C. Hierdoor zijn je gerechten niet alleen sneller klaar, maar worden meer voedingsstoffen en smaak behouden wat weer zorgt voor malse en smaakvolle resultaten. En dankzij de vaste wateraansluiting heb je altijd vers water en hoef je nooit meer het waterreservoir handmatig bij te vullen.

VARIO STEAM®

Familiefeesten – tot in de perfectie bereid.

Vario Steam® geeft gerechten precies de juiste hoeveelheid vocht door stoom toe te voegen op drie intensiteitsniveaus. Hiermee behouden gerechten hun prachtige kleur en smaak. Een laag niveau is perfect voor het opwarmen van een eerder gekookt gerecht; een hoger niveau is ideaal voor het bakken van zelfgemaakt brood.

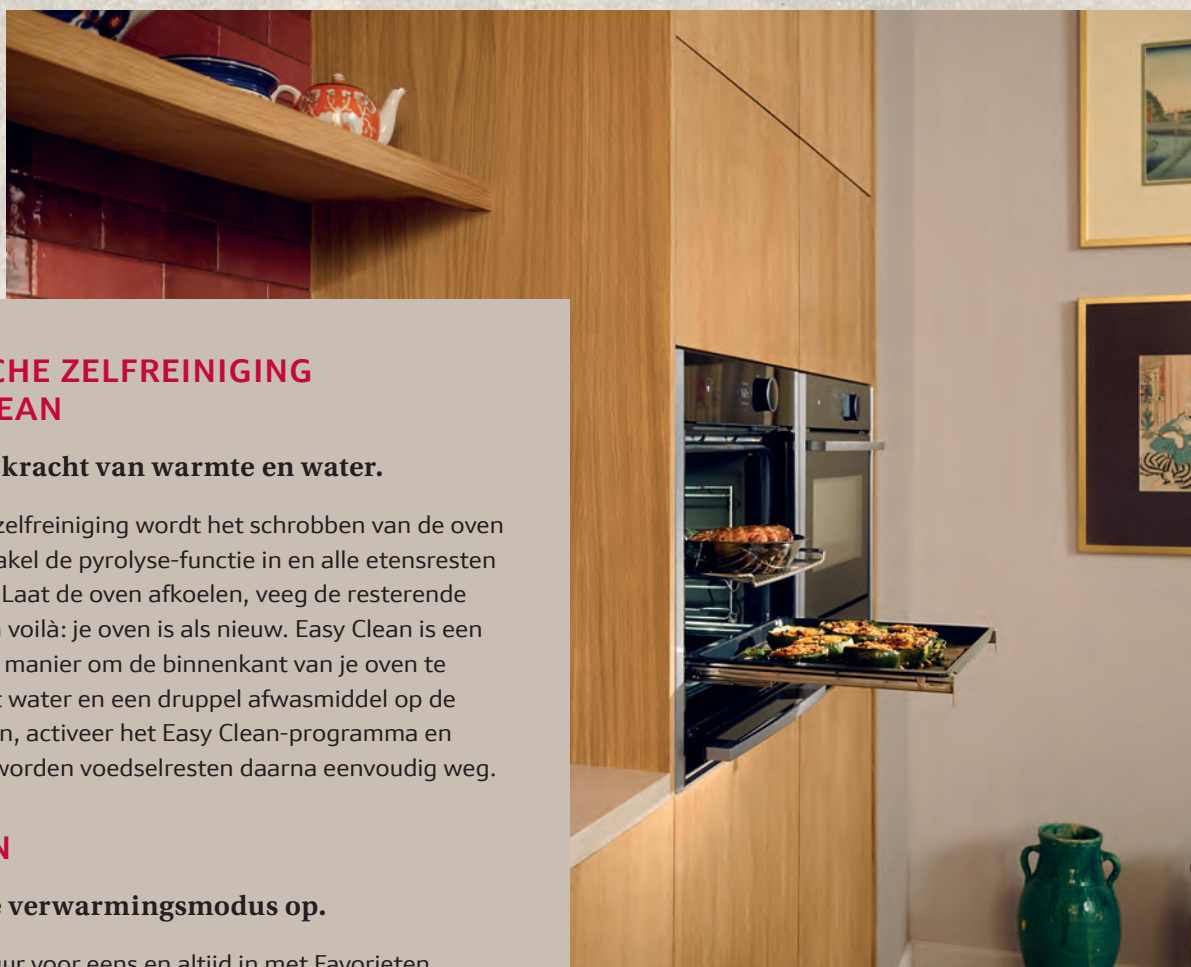

PYROLYTISCHE ZELFREINIGING EN EASY CLEAN

De reinigende kracht van warmte en water.

Met pyrolytische zelfreiniging wordt het schrobben van de oven verleden tijd. Schakel de pyrolyse-functie in en alle etensresten veranderen in as. Laat de oven afkoelen, veeg de resterende asdeeltjes weg en voilà: je oven is als nieuw. Easy Clean is een snelle en handige manier om de binnenkant van je oven te reinigen. Giet wat water en een druppel afwasmiddel op de bodem van je oven, activeer het Easy Clean-programma en veeg de zacht geworden voedselresten daarna eenvoudig weg.

FAVORIETEN

Sla je favoriete verwarmingsmodus op.

Stel de temperatuur voor eens en altijd in met Favorieten. Zo activeer je met één druk op de knop de eco-modus of je favoriete automatische programma. En niet alleen op je oven zelf, maar ook in de Home Connect-app. Om te profiteren van de Favorieten-functie verbind je je oven met je geregistreerde Home Connect-account.



SEAMLESS COMBINATION[®]

Zie hoe jouw favoriete apparaten
naadloos in elkaar overgaan.

45 CM COMPACTE OVEN
+ 14 cm warmhoudlade



60 CM OVEN
+ 14 cm warmhoudlade



60 CM OVEN
+ 29 cm warmhoudlade



45 CM COMPACTE OVEN
+ 45 CM COMPACTE OVEN



38 CM MAGNETRON
+ 60 CM OVEN



45 CM COMPACTE OVEN
+ 60 CM OVEN



45 CM COMPACTE OVEN
+ 60 CM OVEN
+ 14 cm warmhoudlade



45 CM KOFFIEVOLAUTOMAAT
+ 14 cm warmhoudlade



Seamless Combination is ook mogelijk met onze inbouw koffievolaatomaat i.c.m. warmhoudlade N29HA11Y2

Met Seamless Combination® integreer je moeiteloos apparaten onder elkaar. Dit overzicht toont enkele combinatiemogelijkheden, maar er zijn meer opties op basis van de hierboven getoonde voorbeelden en kleur.

Keukendesigns net zo gepersonaliseerd als jouw gerechten.

Combineer jouw NEFF oven met compacte apparaten, afhankelijk van je keukenindeling, lifestyle en kookstijl. Onze Seamless Combination® zijlijsten zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, zodat je onze Slide & Hide®-ovens en compacte apparaten eenvoudig met elkaar combineert, waardoor een slanke en stijlvolle afwerking ontstaat die eruitziet als één apparaat. Samen met **Flex Design** voeg je een naadloze persoonlijke touch toe in jouw gewenste kleur.

HOE WERKT

het Flex Design-concept
*voor ovens en
koffievolautomaten?*



Het Flex Design-concept is ontworpen zodat jij je keukenapparaten naar eigen wens kunt personaliseren, door te kiezen uit vier kleuren en verschillende combinatiemogelijkheden met andere apparaten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een Twist Pad Flex®-bedieningsknop* toe te voegen aan je oven of koffievolautomat, of zelfs twee, zodat je kunt swipen, tikken of allebei.

Een oven of koffievolautomat

De oven of koffievolautomat wordt “kaal” geleverd. Dat wil zeggen: zonder greep en zijlijsten. In een paar eenvoudige stappen leggen wij graag uit hoe Flex Design werkt en hoe jij je apparaat of apparaten naar eigen smaak en wens compleet maakt.


STAP 1

Selecteer het gewenste Flex Design-apparaat.




STAP 2

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren voor de zijlijsten en handgreep*:



Brushed Bronze Deep Black Anthracite Grey Metallic Silver

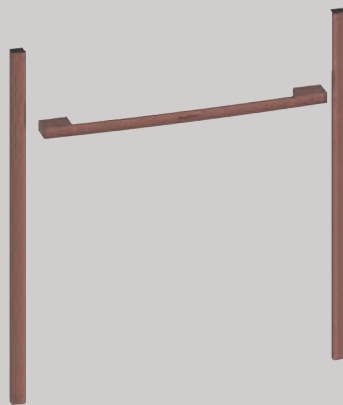

STAP 3

Als je apparaat voorzien is van een premium 6,8" Full Touch TFT Display, kun je voor Flex Control kiezen en een of twee** Twist Pad(s) Flex® bedieningsknop(pen) toevoegen in een van de vier beschikbare kleuren.



**Met uitzondering van de koffievolautomaten.

HET RESULTAAT



*Zie pagina 54 voor alle Flex Design-zijlijsten (en handgreep) voor ovens en verwante apparaten.

DE BEDIENINGSPANELEN

van onze ovens



6,8" Full Touch TFT Display

Intuïtieve bediening: dankzij de volledige Full Touch-bediening hoeft u het oppervlak alleen even met je vingers aan te raken. Met Flex Control past het 6,8" display zich aan je persoonlijke voorkeuren aan, zeker als je deze uitbreidt met één of twee Twist Pad(s) Flex®-bedieningsknoppen.



Typenummers waar op plek 5 een Y staat, hebben 6,8" schermen en Full Touch-bediening met de optie voor Flex Control. Bijvoorbeeld: B69CY7MY0

4,1" Full Touch TFT Display

Intuïtieve bediening: dankzij de volledige Full Touch-bediening hoeft u het oppervlak alleen even met je vingers aan te raken.



Typenummers waar op plek 5 een S staat, hebben 4,1" schermen en Full Touch-bediening. Bijvoorbeeld: B69CS7KY0

3,7" Full Touch TFT Display

Intuïtieve bediening: dankzij de volledige Full Touch-bediening hoeft u het oppervlak alleen even met je vingers aan te raken.



Typenummers waar op plek 5 een R staat, hebben 3,7" schermen en Full Touch-bediening. Bijvoorbeeld: B59CR7KY0

B69FY5CX0

Home Connect



A+

NIEUW

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- **Flex Control:** Optioneel uit te breiden met 1 of 2 Twist Pad Flex®
- **Slide & Hide®** ovendeur
- **Vaste wateraansluiting**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - Full Steam met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- **Intensieve Stoom-functie**

Reiniging:

- **Eco Clean Full:** zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- **Easy Clean®** reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- **Multipoint kerntemperatuurmeter**
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.599,-

B69FY5CY0

Home Connect



A+

NIEUW

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- **Flex Control:** Optioneel uit te breiden met 1 of 2 Twist Pad Flex®
- **Slide & Hide®** ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - FullSteam met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- **Intensieve Stoom-functie**

Reiniging:

- **Eco Clean Full:** zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- **Easy Clean®** reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- **Multipoint kerntemperatuurmeter**
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.399,-

B69FS3CY0

Home Connect



A+

NIEUW

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- **Slide & Hide®** ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Combi-stoomoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- **Intensieve Stoom-functie**

Reiniging:

- **Eco Clean:** zelfreinigende katalytische achterwand
- **Easy Clean®** reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- **Multipoint kerntemperatuurmeter**
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.149,-

BAKOVENS

met stoom 60 cm (Full Steam®)

BAKOVENS

met toegevoegde stoom 60 cm (Vario Steam®)

B59FS3AY0



NIEUW

A+

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom - FullSteam met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- **Intensieve Stoom-functie**

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.999,-

B69VY7MY0



NIEUW

A+

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- **Flex Control:** Optioneel uit te breiden met 1 of 2 Twist Pad Flex®
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Vario Steam met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Regenereren (opwarmen), Garen, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- **Multipoint kerntemperatuurmeter**
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Pyrolysebestendig, **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.099,-

B69VS7KY0



NIEUW

A+

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Vario Steam met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Regenereren (opwarmen), Garen, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Pyrolysebestendig, **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.699,-

BAKOVENS

met toegevoegde stoom 60 cm
(Vario Steam®)

BAKOVENS

60 cm

B69VS3AY0



NIEUW

A+

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Vario Steam met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Regenereren (opwarmen), Garen, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.399,-

B69CY7MY0



NIEUW

A+

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- **Flex Control:** Optioneel uit te breiden met 1 of 2 Twist Pad Flex®
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- **Multipoint kerntemperatuurmeter**
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Pyrolysebestendig, **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.849,-

B69CS7KY0



NIEUW

A+

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Pyrolysebestendig, **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Universele braadslede, Geëmailleerd bakblik, Combi rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.449,-

B59CR7KY0

A+

NIEUW

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 3D CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Pyrolysebestendig, **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.249,-

B69CS3AY0

A+

NIEUW

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.149,-

B59CR3AY0

A+

NIEUW

- **Flex Design:** keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Slide & Hide® ovendeur

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 3D CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- **Flex Rails**, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.949,-

BASIS BAKOVEN

60 cm

B3ACE4HG0B



A

- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Graphite Grey design

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Circo Therm® eco, 3D CircoTherm®, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Boven-/onderwarmte, Pizzastand, Thermogrill
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- Bedieningspaneel met Lcd-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen
- Klapdeur
- Halogeenverlichting

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.459,-

BASIS BAKOVEN

90 cm

L2ACH7MG0



NIEUW

A+

- Inhoud: 112 liter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven 90 cm met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, Onder- en bovenwarmte Grill, Boven-/onderwarmte, Onderwarmte, Thermogrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien
- Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 112 liter
- Bedieningspaneel met Lcd-display
- Touch Control
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen
- Klapdeur
- Halogeenverlichting

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede, draaispit, roosterinzet

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 600 - 604 x 860 - 864 x 560 mm
- Aansluitwaarde: 4,2 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.259,-

COMPACTE BAKOVENS

met stoom 45 cm (Full Steam®)

C29FY5CX0

Home Connect



A+

NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Flex Control: Optioneel uit te breiden met 1 of 2 Twist Pad Flex®
- Vaste wateraansluiting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoombakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensieve Stoom

Reiniging:

- Eco Clean Full: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M, Rooster, Spons, Universele braadslede, 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat XL

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.249,-

C29FY5CY0

Home Connect



A+

NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Flex Control: Optioneel uit te breiden met 1 of 2 Twist Pad Flex®

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoombakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensieve Stoom

Reiniging:

- Eco Clean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, plafond, zijwanden
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Multipoint kerntemperatuurmeter
- Steam Boost
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.049,-

C29FS3AY0

Home Connect



A+

NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoombakoven met 23 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Bovenwarmte, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- Intensieve Stoom

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Steam Boost
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.549,-

COMPACTE BAKOVENS

met magnetron 45 cm

C29MY7MY0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Flex Control: Optioneel uit te breiden met 1 of 2 Twist Pad Flex®

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- **Multipoint kerntemperatuurmeter**
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

C29MS7KY0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

C29MS3AY0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- **Home Connect**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.199,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.849,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.549,-

COMPACTE BAKOVENS

met magnetron 45 cm

COMPACTE BAKOVEN

45 cm

C29MS31Y0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 20 verwarmingssystemen: 4D Circo Therm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.349,-

C29MR21Y0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 16 verwarmingssystemen: Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Deegrijstand, Verwarmen servies, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, Magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) met inverter techniek

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

C29CR7KY0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingsmethoden: Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Automatische kookprogramma's
- Klapdeur
- Soft Close, Soft Open
- Halogeenverlichting, uitschakelbaar
- Home Connect

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Pyrolysebestendig, Flex Rails, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,9 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.749,-

COMBI-MAGNETRON

45 cm

INBOUWMAGNETRONS

(38 nis)

C1AMG84G0



- Graphite Grey design

Verwarmingssystemen en functies:

- Combi-magnetron met de verwarmingssystemen: Magnetron, Hetelucht, Thermogrill, Grootvlakgrill, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W)
- Grill 1,75 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 44 liter
- Bedieningspaneel met Lcd-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen, Touch Control
- 15 Automatische programma's
- 4 ontdooi- en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- Klapdeur
- Led-binnenverlichting

Toebehoren:

- Rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450 - 458 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

NR9WR21Y1



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W) met Intelligente Inverter technologie

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 21 liter
- Touch Control
- 3,7" Full Touch TFT Display
- 7 Automatische programma's
- 3 Ontdooi- en 4 kookprogramma's in de magnetronfunctie
- Led-binnenverlichting
- Draaideur rechtsdraaiend

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

NL9WR21Y1



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W) met Intelligente Inverter technologie

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Comfort:

- Inhoud: 21 liter
- Touch Control
- 3,7" Full Touch TFT Display
- 7 Automatische programma's
- 3 Ontdooi- en 4 kookprogramma's in de magnetronfunctie
- Led-binnenverlichting
- Draaideur linksdraaiend

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.529,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

HLAGD53G0



- Graphite Grey design

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W) met Intelligente Inverter technologie
- Grill 1,2 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W te combineren

Comfort:

- Inhoud: 25 liter
- Touch Control, draaiknop
- Bedieningspaneel met led-display
- 8 Automatische programma's
- 4 Ontdooi en kookprogramma's in de magnetronfunctie, 1 combinatiefunctie
- Led-binnenverlichting
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm
- Draaideur linksdraaiend

Reiniging:

- Easy Clean® reinigingssysteem

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 380 - 382 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW



Welke NEFF oven past bij mij?

Ga naar onze [oven keuzehulp](#) en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale NEFF oven.



Open voor
PURE SMAAK
– Onze inbouw koffievolautomat –



Verwen jezelf met koffie op jouw manier.

Net zoals niet alle keukens hetzelfde zijn, is geen één koffiesoort hetzelfde. Smaken verschillen nu eenmaal.

Daarom bieden we voor elke koffievaryatie creatieve vrijheid met onze inbouw koffievolutomaat die naadloos in je keuken past.

Je favoriete koffiesoort is in een handomdraai klaar met de handige one touch bereiding of met de Twist Pad Flex® in je favoriete kleur. De slimme sterkteregeling past ook de hoeveelheid gebruikte bonen aan op basis van de door jou individueel gekozen sterkte en grootte van de koffie.

FAVORIETEN

Sla koffie-melanges, brandingen, aroma-profielen en meer op in Favorieten. Dit betekent dat je met een simpele druk op de knop jouw favoriete drank bereidt. De instellingen kunnen niet alleen direct op het apparaat worden opgeslagen en beheerd, maar ook op de Home Connect-app. Om van de Favorieten-functie te genieten verbind je jouw koffievolutomaat met je geregistreerde Home Connect-account.

KOFFIEWERELD

Een Spaanse café cortado of een Italiaanse ristretto, dankzij de Koffiewereld-functie World bereid je moeiteloos internationale koffiespecialiteiten - met één druk op de knop. Met wel 20 koffievaryaties uit 8 landen kies je verschillende koffiespecialiteiten in de Home Connect-app. Selecteer eenvoudig de gewenste koffiesoort en je NEFF koffievolutomaat doet de rest. Ontdek de wondere wereld van heerlijke koffie - vanuit het comfort van thuis.

VASTE WATERAANSLUITING

Of je nou een enkele espresso zet of een rondje dubbel, met de vaste wateraansluiting zit je nooit meer zonder vers water. Vergeet het bijvullen van het waterreservoir en concentreer je op het bereiden van je favoriete koffiespecialiteit. En terwijl je ontspant met een schuimende cappuccino, beschermt het Aqua Stop-veiligheidssysteem jouw koffievolutomaat tegen waterschade.





CL9TX11X0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Flex Control: Optioneel uit te breiden met 1 Twist Pad Flex®
- Vaste wateraansluiting

Let op: Seamless Combination® alleen mogelijk i.c.m. N29HA11Y2

Smaak:

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect App)
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen
- **intelligent strength adjustment** – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- Premium 6.8" Full Touch TFT Display
- **Vaste wateraansluiting** met aquaStop
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- **Automatische detectie van de melkhoeveelheid:** de koffievolautoomaat geeft een seintje als er onvoldoende melk in de container zit voor de gekozen koffiespecialiteit.
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- **Home Connect**

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 376 mm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 4.299,-

CL9TX11Y0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Flex Control: Optioneel uit te breiden met 1 Twist Pad Flex®

Let op: Seamless Combination® alleen mogelijk i.c.m. N29HA11Y2

Smaak:

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect App)
- Aroma Select – 3 verschillende aromaprofielen
- **intelligent strength adjustment** – automatische aanpassing van koffiesterkte op basis van het gekozen volume
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort:

- Premium 6.8" Full Touch TFT Display
- Favorieten: sla tot 30 gepersonaliseerde dranken op
- **Automatische detectie van de melkhoeveelheid:** de koffievolautoomaat geeft een seintje als er onvoldoende melk in de container zit voor de gekozen koffiespecialiteit.
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- **Home Connect**

Prestaties:

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 Bar druk

Reiniging:

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 376 mm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW

Adviesprijs incl. BTW


€ 3.999,-

WARMHOUDLADE

29 cm

N39HA11Y1





NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Greeploos
- 40 Borden

Verwarmingssystemen en functies:

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden, voorverwarmen van kopjes

Comfort:

- Touch Control bediening
- Beladingsvolume: 54 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Favorieten knop - beheren via Home Connect App
- Home Connect

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,82 kW

Adviesprijs incl. BTW


€ 999,-

WARMHOUDLADE

14 cm

N29HA11Y1





NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Greeploos
- 12 Borden

Verwarmingssystemen en functies:

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden, voorverwarmen van kopjes

Comfort:

- Touch Control bediening
- Beladingsvolume: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Favorieten knop - beheren via Home Connect App
- Home Connect

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,82 kW

Adviesprijs incl. BTW


€ 899,-

WARMHOUDLADE

14 cm

N29HA11Y2





NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Greeploos
- 12 Borden

Let op: alleen in combinatie met de Flex Design koffievolautomaten

Verwarmingssystemen en functies:

- Multifunctionele Warmhoudlade met de verwarmingsfuncties: Langzaam garen, Warmhouden, Voorverwarmen van borden, voorverwarmen van kopjes

Comfort:

- Touch Control bediening
- Beladingsvolume: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Favorieten knop - beheren via Home Connect App
- Home Connect


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,82 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

N29XA11Y1



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Greeploos

Vacumeer standen

- 3 Vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99%
- 3 Vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90%
- 3 Sealtijden voor verschillende vacuümzakdiktes en materialen

Comfort:

- Inhoud: 8 liter
- Touch Control bediening
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer
- Droogprogramma voor de vacuümpomp
- Een stop-positie voorkomt het willekeurig sluiten van de lade
- De vacuümzakken worden door een clip veilig op hun plaats gehouden

Toebehoren:

- Adapter voor flessenhalzen, Adapter voor vacuüm zuigen buiten de kamer, 50 x Vacuümzak, groot, 50 x Vacuümzak, klein, Vacuümslang, Doppen voor het vacuümtrekken van flessen


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 140 x 595 x 542 mm
- Aansluitwaarde: 0,32 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.149,-

N29ZA11Y1



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Greeploos

Comfort:

- Inhoud: 21 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)

Toebehoren:

- Anti-slip mat

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-


Ovens

ACCESSOIRES




FLEX DESIGN

*losse apparaten**




Z9060BY0 € 54,95

Zijlijsten en greep Brushed Bronze, oven 60 cm




Z9060DY0 € 54,95

Zijlijsten en greep Deep Black, oven 60 cm




Z9060AY0 € 54,95

Zijlijsten en greep Anthracite Grey, oven 60 cm



Z9060MY0 € 54,95

Zijlijsten en greep Metallic Silver, oven 60 cm



Z9045BY0 € 48,95

Zijlijsten en greep Brushed Bronze, compacte oven 45 cm



Z9045DY0 € 48,95

Zijlijsten en greep Deep Black, compacte oven 45 cm



Z9045AY0 € 48,95

Zijlijsten en greep Anthracite Grey, compacte oven 45 cm



Z9045MY0 € 48,95

Zijlijsten en greep Metallic Silver, compacte oven 45 cm

Ook te bestellen in onze webshop.
Kijk voor alle oven accessoires op [NEFF.nl](https://neff.nl)

Zie pagina 82 voor de
Twist Pad Flex® in
de vier beschikbare
kleuren (alleen geschikt
voor apparaten met
Premium 6,8" Full Touch
TFT Display).



Z9038BY0 € 25,95

Zijlijsten Brushed Bronze,
inbouw magnetron 38 cm



Z9038DY0 € 25,95

Zijlijsten Deep Black,
inbouw magnetron 38 cm



Z9038AY0 € 25,95

Zijlijsten Anthracite Grey,
inbouw magnetron 38 cm



Z9038MY0 € 25,95

Zijlijsten Metallic Silver,
inbouw magnetron 38 cm



ZC045BY0 € 27,95

Zijlijsten Brushed Bronze,
koffievolautomaat



ZC045DY0 € 27,95

Zijlijsten Deep Black,
koffievolautomaat



ZC045AY0 € 27,95

Zijlijsten Anthracite Grey,
koffievolautomaat



ZC045MY0 € 27,95

Zijlijsten Metallic Silver,
koffievolautomaat



Z9014BY0 € 21,95

Zijlijsten Brushed Bronze,
warmhoudlade/
vacumeerlade 14 cm



Z9014DY0 € 21,95

Zijlijsten Deep Black,
warmhoudlade/
vacumeerlade 14 cm



Z9014AY0 € 21,95

Zijlijsten Anthracite Grey,
warmhoudlade/
vacumeerlade 14 cm



Z9014MY0 € 21,95

Zijlijsten Metallic Silver,
warmhoudlade/
vacumeerlade 14 cm

Z9029BY0 € 23,95

Zijlijsten Brushed Bronze,
warmhoudlade 29 cm

Z9029DY0 € 23,95

Zijlijsten Deep Black,
warmhoudlade 29 cm

Z9029AY0 € 23,95

Zijlijsten Anthracite Grey,
warmhoudlade 29 cm

Z9029MY0 € 23,95


Zijlijsten Metallic Grey,
warmhoudlade 29 cm

OVERIGE

Ovens

ACCESSOIRES

NIEUW



Z1650DU0 € 64,95

2 Stoomschalen
(geperforeerd/niet
geperforeerd), formaat M


NIEUW



Z1913X0 € 171,95

Broodbak -pizzasteen


NIEUW



Z11CG10X1 € 114,95

Air Fry & Grill Set

NIEUW



Z1655CA0 € 64,95

Air Fry & Grill plaat



Reinigings- en ONDERHOUDSMIDDELEN

Houd je oven in perfecte staat met onze hoogwaardige reinigings- en onderhoudsmiddelen die speciaal zijn ontworpen om vuil, vet en aangekoekte resten in de oven te verwijderen.



REINIGINGSGEL VOOR OVENS

Een reinigingsgel waarmee je snel en gemakkelijk je oven, bakplaten en roosters schoonmaakt.

Bestelnummer: 00312324
Adviesprijs incl. BTW: € 14,99




VLOEIBARE ONTKALKER

Geschikt voor het ontkalken van je stoomoven. Verwijdert krachtig en effectief kalk zonder op te lossen.

Bestelnummer: 00311968
Adviesprijs incl. BTW: € 11,50

Voor een perfect
SCHONE OVEN

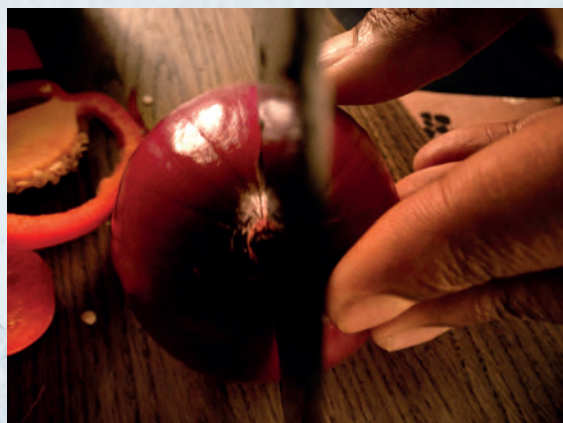

Hij is een veelzijdige man: als interieurstylist en Global Director of Diversity bij Soho House Berlijn, is de Amerikaan Chris Glass verantwoordelijk voor het geven van een onderscheidend tintje aan gebouwen over de gehele wereld. Als amateurchef en gastheer geniet hij van het creëren van onvergetelijke avonden voor zijn vrienden. Een interview met een ontzettend creatieve geest.



Maak kennis met **CHRIS GLASS**

Werk in uitvoering

CHRIS, JE BENT ONTWERPER, INTERIEURSTYLIST EN AMATEURCHEF: HOE ZOU JE JEZELF OMSCHRIJVEN?

Wie ben ik? En wat wil ik? Elke maand stel ik mezelf deze vragen. Ik ben een creatieve geest - maar ook homo en een kosmopoliet persoon van kleur. Ik pas in geen enkel hokje. Ik ben onconventioneel, uniek en moeilijk te beschrijven in een enkel woord of titel. Ik ben een reiziger en een zoeker: een work in progress, als je wil (lacht). Wat mij drijft is mijn nieuwsgierigheid. De combinatie van nieuwsgierigheid en empathie is DE grote superkracht, wat mij betreft, om onze wereld te beschermen tegen een hele reeks van kwaad. Laten we openhartig zijn: toeval is voor mij een vrij betekenisloos begrip. Niets in mijn leven is onbedoeld: ik groei naar mijn hogere doel. En ik verspil geen tijd. We moeten kiezen tussen goed en slecht in dit leven en ik concentreer mij op het goede. Ik ben daar erg duidelijk over - en absoluut gefocust. Ik ben altijd op zoek naar mensen die mij kunnen helpen om vooruit te komen en te groeien als individu.

WAT BETEKENT KOKEN VOOR JOU? WAT VOOR TYPE KOK BEN JIJ?

Koken betekent voor mij mensen samenbrengen om speciale, onvergetelijke avonden te creëren. Ik reis veel voor werk en ik breng altijd lokale ingrediënten mee om deze te gebruiken in een *slap-up* diner voor mijn vrienden. Het draait allemaal om aandacht voor detail - om te beginnen met de ingrediënten en daarna de ontwerpelementen op tafel en in de keuken. Wanneer ik gerechten, muziek en sfeer selecteer in mijn rol als gastheer, wil ik echt iets uitzonderlijk creëren. Ik hou van die verrassingselementen: de verbazing op de gezichten van mijn gasten, de magie van dat speciale moment. De beste feestjes eindigen in mijn keuken.



IN WELKE MATE WEERSPIEGELT JOUW KEUKEN JOUW KARAKTER?

Mijn keuken thuis is de plek waar ik me veilig voel. Tegelijkertijd, zoals alles in mijn appartement, is het een showroom die dingen laat zien die belangrijk zijn voor mij: de kunst die ik verzamel, souvenirs - objecten. Ik ben gegroeid om lief te hebben. Dat gezegd hebbende, heb ik mij onlangs gevonden in een nieuw soort eenvoud, het gebruik van slechts een paar warme materialen, zoals brons, om een keuken zijn eigen unieke karakter te geven. Maar het feit dat ik mij zo thuis voel in mijn keuken heeft ook veel te maken met de mensen erin. De keuken is de plek die ons samen verbindt - het is het hart van elk huis.

“Ik vind het heerlijk om mensen samen te brengen”

WAAR HAAL JIJ JE ENERGIE VANDAAN?

Elke dag heeft zo zijn speciale momenten. Als ik wakker word 's morgens met een stralend zonlicht in mijn slaapkamer - een relatief zeldzame gebeurtenis hier in Berlijn - kan ik huilen van geluk. Op dat moment ben ik dankbaar voor elke ademhaling. Ik kies sokken met grappige motieven en levendige kleuren bij het aankleden. Zodra ik het appartement verlaat, gaat mijn aandacht uit naar mensen - ongeacht of ik nu hun huizen ontwerp of hen uitnodig in de mijne. Gasten verwelkomen is een levensstijl. En het is er een die veel over mij onthult: waar ik ben opgegroeid, hoe ik heb gereisd, wat ik heb ervaren in allerlei verschillende culturen. Ik hou van mensen samenbrengen en tijd doorbrengen met hen - vooral met degenen waar ik echt dol op ben.

WAAR KOMT JOUW CREATIVITEIT VANDAAN??

Of het nu als ontwerper of als gastheer is, mijn creativiteit ontvouwt zich volgens een bepaald patroon: ik vind iets van uitzonderlijke schoonheid en construeer de wereld eromheen. Het kan een ingrediënt zijn dat ik goed wil showen, of bestek zo op tafel plaatsen om mijn gasten te verbazen. Of ik kan naar de markt gaan en mij laten inspireren door de kleuren daar: daar baseer ik mijn ideeën op. Mijn moeder inspireerde me ook. Ik herinner mij wat, en vooral hoe, ze kookte toen ik een kind was. Anderen zien koken is als meditatie voor mij. Mijn moeder is een geboren gastvrouw. Ik ben opgegroeid in Georgië en bezoeken aan lokale markten hebben mij geleerd wat een grote en gevarieerde wereld er buiten mijn buurt bestond. Er waren noten van de Filippijnen en exotisch fruit uit landen waarvan ik nog nooit had gehoord. Mijn moeder was een grote fan van de regionale keuken: gezond eten was belangrijk voor haar. Maar ze kookte ook met passie en met liefde. Haar liefdestaal was lekker eten - en dat is mij ontschoten.

A man with long brown hair and a beard, wearing a green corduroy shirt, is cooking in a modern kitchen. He is looking down at a black induction cooktop. On the cooktop, there is a black tray with asparagus and a stainless steel pot with steam rising from it. In the foreground, there are fresh ingredients: a bunch of green onions, red chili peppers, and garlic. The background shows a dark kitchen with shelves holding various glassware and a warm light source.

Open voor
ELKE
WARMTEBRON
– Onze inductiekookplaten –



Vind de kookplaat die jou precies geeft wat je wil.

Iedereen heeft zijn eigen unieke manier van koken. Maar je kookt niet altijd met dezelfde warmte - soms heb je behoefte aan sudderen of snelle en hoge temperaturen voor die pure geroosterde smaak. Ongeacht je voorkeur of een kookstijl die je graag in de toekomst zou willen uitproberen: onze kookplaten geven je de perfecte warmte en intuïtieve bediening, dankzij een **Twist Pad Flex®**. En in combinatie met Flex Design krijg je je warmte in je favoriete kleurelementen.

PERSONALISEER JE INDUCTIEKOOKPLAAT

Kies uit vier verschillende kleuren zijlijsten: Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver, en laat niet alleen je inductiekookplaat, maar ook je Twist Pad Flex®-bedieningsknop matchen met de rest van je keuken.



A man with long brown hair, wearing a green corduroy shirt, is standing in a modern kitchen with dark cabinetry. He is holding a small black object in his right hand and looking down at it. On the counter in front of him is a large stainless steel pot on a stove, and several bowls containing green vegetables. The kitchen has open shelves with various glassware and pots. The text "Open voor INTUÏTIE:" is overlaid in red on the right side of the image.

Open voor INTUÏTIE:

Twist Pad Flex®

Een geniale draai aan je keuken.

Koken moet alle zintuigen prikkelen. Als kok wil je alles kunnen voelen - van de textuur van de ingrediënten tot de controle over je instrumenten. Om intuïtief en instinctief altijd in contact te blijven met wat je doet, hebben wij nu een manier gevonden om je energie vrij te laten stromen op meerdere apparaten tegelijk: de magnetische Twist Pad Flex® zorgt voor een precieze en eenvoudige bediening op je kookplaat - maar ook op je oven en koffievolautomaat. Gewoon intuïtief vastklikken, vervolgens activeer je de gewenste kookzone op de kookplaat door hem te kantelen en kies je het vermogensniveau door aan deze geniale knop te draaien. Het lampje rond de Twist Pad Flex® geeft de status van de kookzone aan, of deze al dan niet opwarmt. Of je nu een kopje koffie zet of een verjaardagstaart bakt, de Twist Pad Flex® staat klaar om een tandje bij te zetten, zodat je jouw apparaten betrouwbaar en comfortabel voelbaar kunt bedienen.

*De Twist Pad Flex® is apart verkrijgbaar voor ovens, inductiekookplaten en onze koffievolautomaat.



INTUÏTIEVE FLEXZONES

**Geniet van koken -
onze kookplaat helpt je.**

Plaats je kookgerei op de kookplaat en je kookavontuur begint: de kookplaat herkent direct en automatisch de grootte, vorm en positie van je pannen en verbindt of ontkoppelt de intuïtieve flexzones. Het enige wat jij hoeft te doen, is beslissen over het vermogensniveau. En mocht je een pan verplaatsen, dan worden alle instellingen automatisch overgebracht naar de nieuwe kookzone – dankzij Power Transfer. Dit noemen wij het pure plezier van koken.



FLEXINDUCTIE

Haal het meeste uit je kookoppervlak.

Grote potten, brede pannen, braadsledes – soms wil je ze allemaal verwarmen op je kookplaat. Daarom hebben we flexinductie bedacht. Plaats simpelweg je kookgerei op de kookplaat en laat je kookplaat de grootte en positie detecteren, of kookzones samenvoegen om meer diepgang krijgen. De warmte wordt alleen daar verdeeld waar het nodig is.

UITGEBREIDE FLEXINDUCTIE

De kookplaat die je nóg flexibeler maakt.

Verschillende inductoren in het midden van de inductiekookplaat maken het mogelijk dat de flexzone ook horizontaal kan worden verlengd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor extra potten of pannen, of kun je je braadslede of teppanyaki plaat horizontaal plaatsen. Uiteindelijk begint het genieten op de kookplaat.



GLASS DOWNDRAFT

Upgrade je kookervaring.

Met één druk op de knop komt het glazen afzuigstelsel omhoog en gaat deze rustig en effectief aan het werk. Dankzij Seamless Combination® integreer je de glazen downdraft perfect in je keuken. Plaats de downdraft afzuiging direct achter je kookplaat en geniet van één mooi egaal geheel en een glashelder design wanneer je de afzuiging gebruikt. Terwijl de Guided Air-technologie zorgt voor effectieve afzuiging, optimaliseert de Automatic Air Sensor het vermogen en het geluidsniveau tijdens het koken.



KOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Koken met een stille, maar krachtige werking.

Transformeer je keuken met de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. Het innovatieve ontwerp combineert twee apparaten in één. Met de Twist Pad Flex® bedien je eenvoudig je kookplaat. De hoge extractiesnelheid zorgt voor een helder zicht tijdens het koken en met onze geoptimaliseerde motor garanderen wij je een rustige ervaring. Schoonmaken is eenvoudig dankzij onze eenvoudig te verwijderen vaatwasmachinebestendige filters. En de power boost geeft je extra warmte wanneer je snelle resultaten nodig hebt.

ONZE INDUCTIEKOOKPLATEN

met Twist Touch®-bediening

Ontworpen om te voldoen aan de voorkeuren van elke kok: *onze inductiekookplaten met Twist Touch®.*

Onze intuïtieve en slimme bedieningsfuncties zorgen voor een plezierige kookervaring. Geavanceerde bedieningselementen, zoals Twist Touch®-bediening, Hood Control en flexinductie geven je volledige controle over je kookkunsten en zorgen ervoor dat je keer op keer het gewenste resultaat behaalt.

TWIST TOUCH®

Bedien je kookplaat met een twist.

Klaar om je inductiekookplaat een boost te geven met een twist? Met Twist Touch®-bediening selecteer je de gewenste kookzone en het vermogensniveau met enkel je vingertop.



FLEX DESIGN

Jouw keuken, jouw smaak, jouw kleur.

Een apparaat dat perfect aansluit bij jouw stijl. Kies uit vier verschillende kleuren zijlijsten en maak van je inductiekookplaat een persoonlijk designstatement, passend bij je andere NEFF Flex Design-apparaten.



FLEXINDUCTIE

Jouw kookplaat detecteert en verwarmt al je kookgerei.

Dankzij flexinductie voeg je flexibele kookzones samen, zodat je één gelijkmatig verwarmd oppervlak krijgt. De kookplaat scant zelf de grootte en vorm van je pan of ander kookgerei en verwarmt alleen daar waar het nodig is.





HOOD CONTROL

De inductiekookplaat die de afzuigkap bedient.

Kies je voor een inductiekookplaat die compatibel is met een Hood Control-afzuigkap, dan start de afzuigkap automatisch zodra je start met koken. Handig.

FAVORIETEN-KNOP

Jouw favoriete instellingen – beschikbaar met één knop.

Personaliseer je inductiekookplaat met een directe toegang tot je favoriete functies onder de Favorieten-knop op de gebruikersinterface. Activeer moeiteloos de verlichting van je afzuigkap of combineer verschillende instellingen voor nog meer kookplezier. Om gebruik te maken van de Favorieten-optie, verbind je je inductiekookplaat met een geregistreerd Home Connect-account.

INTUÏTIEVE FLEXZONES

De kookplaat die je intuïtief ondersteunt.

Plaats je kookgerei op het kookoppervlak en begin met koken: de kookplaat herkent onmiddellijk grootte, vorm en positie en verbindt of ontkoppelt de Flex Zones. Het enige dat jij hoeft te doen, is het kiezen van het vermogensniveau. En verplaats je een pan of braadslede? Dan worden instellingen automatisch meegenomen naar de nieuwe zone.

UITGEBREIDE BRAADSENSOR

Stel de juiste temperatuur in van je gerecht en zeg vaarwel tegen aanbraden.



Kies uit een van de 11 vooraf ingestelde temperaturen en de kookplaat geeft je een seintje wanneer je pan deze temperatuur heeft bereikt. De uitgebreide braadsensor houdt de temperatuur constant, zodat je gerecht niet aanbrandt. Verbind je kookplaat met de Home Connect-app en kies uit uitgebreide braadsensorinstellingen voor nog meer perfecte resultaten.

SMART HOOD AUTOMATIC

De bijpassende afzuigkap past zich automatisch aan de kookplaatinstellingen aan.

Concentreer je op jouw kookstijl. De bijpassende afzuigkap wordt automatisch aangestuurd door de kookplaat die is gekoppeld aan jouw Home Connect*-account. Dit gebeurt dankzij een algoritme dat jouw kookplaatinstellingen overneemt terwijl je kookt. Zodra je begint met koken, gaat de afzuigkap automatisch aan en regelt het de gewenste power. Je keuken is geur- en dampvrij en jij hoeft nooit meer die vette vingerafdrukken van de afzuigkap te verwijderen. Maak kennis met de nieuwe en gemakkelijke manier van koken.



ONZE KOOKZONE-INDELINGEN



FLEX ZONE

De Flex Zone-indeling met kleine verwarmingselementen detecteert automatisch je kookgerei en verwarmt alleen het benodigde oppervlak.



COMBI ZONE

Met deze indeling kun je je kookzones afzonderlijk gebruiken of een combinatie van twee aangrenzende kookzones als je dit activeert op het bedieningspaneel.



RING ZONE

Bij deze indeling concentreert de kracht zich binnen zijn cirkelvormige zones en worden pannen bijzonder snel verwarmt.

ONZE KOOKPLAATAFWERKINGEN



**RVS
OMBOUWRAAM**



**VLAK
GEÏNTEGREERD**



FLEX DESIGN-ZIJLIJSTEN

* Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat is verbonden met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account.

A man with a beard, wearing a white short-sleeved button-down shirt, is in a kitchen. He is holding a bunch of green herbs in his left hand and pointing with his right index finger towards a black pot on a cooktop. The background shows a dark wooden shelf with various kitchen items and a copper faucet. The lighting is warm and focused on the man.

HOE WERKT

het Flex Design-concept
voor inductiekookplaten?



Onze inductiekookplaten en inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging zijn verkrijgbaar met het nieuwe Flex Design. Personaliseer je inductiekookplaat en kies uit vier verschillende kleuren voor de zijlijsten en de Twist Pad Flex®-bedieningsknop. Hiermee match je je inductiekookplaat met je andere apparaten met Flex Design en creëer je één geheel.

Een Flex Design-inductiekookplaat bestellen?

Je ontvangt de inductiekookplaat zonder zijlijsten en Twist Pad Flex®. Zo heb je zelf de mogelijkheid om deze helemaal naar eigen wens te personaliseren. In een paar eenvoudige stappen leggen wij graag uit hoe Flex Design werkt en hoe jij je inductiekookplaat naar eigen smaak compleet maakt.

STAP 1

Kies jouw ideale Flex Design-kookplaat.



STAP 2

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren voor de zijlijsten*:



Brushed Bronze Deep Black Anthracite Grey Metallic Silver



STAP 3

Selecteer de Twist Pad Flex® in een van de vier beschikbare kleuren (alleen bij daarvoor geschikte apparaten).



HET RESULTAAT




*Zie pagina 82 voor alle Flex Design-zijlijsten voor inductiekookplaten.

FLEXINDUCTIEKOOKPLAAT

met geïntegreerde afzuiging

V68YYX4C0

Introductie december 2023, commerciële opvolger van T58TL6EN2



Inclusief
Clean Air Plus filters (4x)
en adapter

NIEUW

B

- 80 cm breed
- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- 2 Flex Zones
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de |instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie:
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 750 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
 - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
 - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties
 - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml)

Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand 69 dB re 1 pW
 - max. intensiefstand 74 dB re 1 pW

Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Energieklasse ventilator : A
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:

Z9802PFBY0	Brushed Bronze
Z9802PFDY0	Deep Black
Z9802PFAY0	Anthracite Grey
Z9802PFMY0	Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW

€ 5.019,-

FLEXINDUCTIEKOOKPLAAT

met geïntegreerde afzuiging

V68PYX4C0

Introductie december 2023, commerciële opvolger van T58PL6EX2



Inclusief
Clean Air Plus filters (4x)
en adapter

NIEUW

B

- 80 cm breed
- Randloos (vlak geïntegreerd)
- Twist Pad Flex® (apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **2 Flex Zones**
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de |instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie:
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 750 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
 - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
 - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties
 - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml)

Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand: 69 dB re 1 pW
 - max. intensiefstand: 74 dB re 1 pW

Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Energieklasse ventilator : A
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Adviesprijs incl. BTW

€ 5.019,-

*Let op: adviesprijzen zijn excl. de benodigde Flex Design-accessoires.

INDUCTIEKOOKPLAAT


met geïntegreerde afzuiging

T48TD7BN2 (met rvs ombouwraam)
T48PD7BX2 (randloos, vlak geïntegreerd)

Uitlopend per april 2024
Uitlopend per april 2024



Met
Touch Control
bediening



Inclusief
Clean Air Plus filters (4x)
en adapter

B

- 80 cm breed
- Design ombouwraam roestvrij staal of randloos (vlak geïntegreerd)

Flexibiliteit kookzones:

- 2 Combi Zones
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Touch Control bediening: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- BraadSensor - met 4 temperatuurstanden

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie
- Weergave energieverbruik
- Schoonmaakvergrendeling
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 750 x 500 mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afzuigstelsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
 - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
 - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties
 - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml)

Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand: 69 dB re 1 pW
 - max. intensiefstand: 74 dB re 1 pW

Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Energieklasse ventilator : A
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Adviesprijs incl. BTW T48TD7BN2 Met rvs ombouwraam € 3.989,-

Adviesprijs incl. BTW T48PD7BX2 Randloos, vlak geïntegreerd € 3.989,-

INDUCTIEKOOKPLAAT



met geïntegreerde afzuiging

T47TD7BN2

Uitlopend per april 2024



Met
Touch Control
bediening

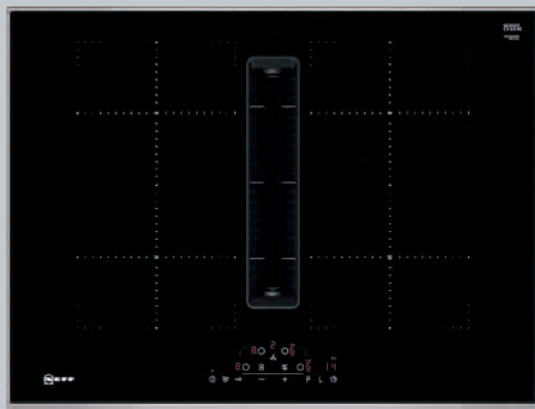

Inclusief
Clean Air Plus filters (4x)
en adapter

B

- 70 cm breed
- Design ombouwraam roestvrij staal

Flexibiliteit kookzones:

- 2 Combi Zones
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Touch Control bediening: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- BraadSensor - met 4 temperatuurstanden

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie
- Kinderbeveiliging
- Weergave energieverbruik
- Schoonmaakvergrendeling
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Minimale werkbladdikte: 16 mm

Afzuigstelsysteem:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:
 - Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig
 - Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties
 - Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml)

Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591):
 - max. normaalstand: 500 m3/h
 - max. intensiefstand: 622 m3/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3):
 - max. normaalstand: 69 dB re 1 pW
 - max. intensiefstand: 74 dB re 1 pW

Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
- Energieklasse ventilator : A
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

INDUCTIEKOOKPLATEN

90 cm breed

T69YV4C0 (Flex Design) T69PV4C0* (vlak geïntegreerd)



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **2 Flex Zones**
- 1 Driekrings kookzone
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x (490 - 500) mm 56 x 896 x 516 mm*
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

T69YV4C0:
Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:
Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW	T69YV4C0	Flex design	€ 2.849,-
Adviesprijs incl. BTW	T69PV4C0	Randloos, vlak geïntegreerd	€ 2.879,-

T69YX4C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **3 Flex Zones**
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 230 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:
Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver


Adviesprijs incl. BTW	€ 2.819,-
-----------------------	-----------

*Let op: adviesprijzen zijn excl. de benodigde Flex Design-accessoires.

INDUCTIEKOOKPLATEN

80 cm breed

T68YYY4C0 (Flex Design) T68PYY4C0* (vlak geïntegreerd)

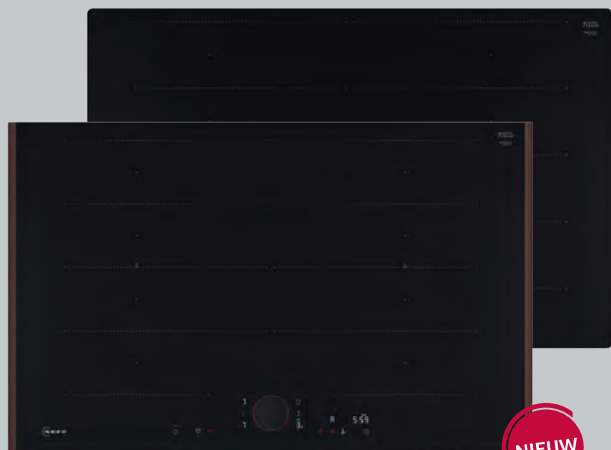

NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

• 2 Uitgebreide Flex Zones

- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)

Kookhulp:

• Uitgebreide Braadsensor:

- voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm 56 x 796 x 516 mm*
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

T68YYY4C0:

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:

- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

T68YYV4C0 (Flex Design) T68PYV4C0* (vlak geïntegreerd)

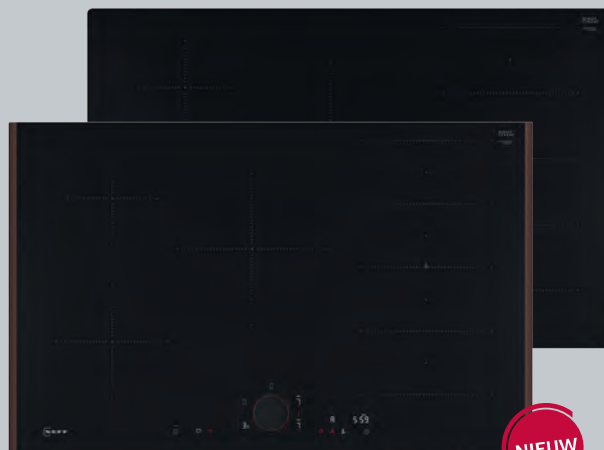

NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

• 1 Flex Zone

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3,1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1,6 kW (max. vermogen 2,2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2,5 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. vermogen 3,7 kW)

Kookhulp:

• Uitgebreide Braadsensor:

- voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm 56 x 796 x 516 mm*
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

T68YYV4C0:

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:

- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW T68YYY4C0 Flex design € 2.639,-

Adviesprijs incl. BTW T68PYY4C0 Randloos, vlak geïntegreerd € 2.679,-

Adviesprijs incl. BTW T68YYV4C0 Flex design € 2.359,-

Adviesprijs incl. BTW T68PYV4C0 Randloos, vlak geïntegreerd € 2.399,-

*Let op: adviesprijzen zijn excl. de benodigde Flex Design-accessoires.

INDUCTIEKOOKPLATEN

80 cm breed

T58YHW1C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Touch®: bedien het vermogen rechtstreeks met de geïntegreerde touch ring

Met
Twist Touch®
bediening

Flexibiliteit kookzones:

- 1 CombiZone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:

- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

T58YYF4C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones

- 1 Braadzone
- 1 Warmhoudzone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone middenvoor: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:

- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.959,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.909,-

INDUCTIEKOOKPLAAT

80 cm breed

T58YHV4C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Touch®: bedien het vermogen rechtstreeks met de geïntegreerde touch ring

Flexibiliteit kookzones:

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Met
Twist Touch®
bediening

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm) voor losse inductiekookplaat:

Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver

Welke NEFF inductiekookplaat past bij mij?

Ga naar onze [inductiekookplaat keuzehulp](#) en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale NEFF inductiekookplaat.



Adviesprijs incl. BTW

€ 1.789,-

*Let op: adviesprijzen zijn excl. de benodigde Flex Design-accessoires.

INDUCTIEKOOKPLATEN

60 cm breed

T66YYY4C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **2 Uitgebreide Flex Zones**
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm)

- voor losse inductiekookplaat:
- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

T66YYE4C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- **1 Flex Zone**
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- Automatic join split
- **Power Transfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Automatische zone selectie** - bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm)

- voor losse inductiekookplaat:
- Z9802PFBY0 Brushed Bronze
- Z9802PFDY0 Deep Black
- Z9802PFAY0 Anthracite Grey
- Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.119,-

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

INDUCTIEKOOKPLATEN

60 cm breed

T56YYF4C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Pad Flex® (Apart bijbestellen)

Flexibiliteit kookzones:

- 1 Braadzone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood)
- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Kookhulp:

- **Uitgebreide Braadsensor:** voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent (via Home Connect App)

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm)

voor losse inductiekookplaat:
Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver

T56YHF1C0



NIEUW

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Twist Touch®: bedien het vermogen rechtstreeks met de geïntegreerde touch ring

Flexibiliteit kookzones:

- 1 Braadzone
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak:

- Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie
- Timer met aftelfunctie
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency:

- Power Boost voor alle kookzones
- QuickStart functie
- Re Start-functie

Met
Twist Touch®
bediening

Connectiviteit:

- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Smart Hood Automatic

Veiligheid:

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn
- Kinderbeveiliging
- Pauze functie
- Veiligheidsuitschakeling

Installatie:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Flex Design zijlijsten (52,6 cm)

voor losse inductiekookplaat:
Z9802PFBY0 Brushed Bronze
Z9802PFDY0 Deep Black
Z9802PFAY0 Anthracite Grey
Z9802PFMY0 Metallic Silver

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.639,-

Adviesprijs incl. BTW


€ 1.319,-

*Let op: adviesprijzen zijn excl. de benodigde Flex Design-accessoires.

Inductiekookplaat **ACCESSOIRES**


NIEUW

FLEX DESIGN – *losse apparaten**




Z9802PFBY0 € 42,95

Zijlijsten inductiekookplaat
in Brushed Bronze,
52,6 cm



Z9802PFDY0 € 42,95

Zijlijsten inductiekookplaat
in Deep Black,
52,6 cm



Z9802PFAY0 € 42,95

Zijlijsten inductiekookplaat
in Anthracite Grey,
52,6 cm



Z9802PFMY0 € 42,95

Zijlijsten inductiekookplaat
in Metallic Grey,
52,6 cm



Z9801TWBY0 € 53,95

Twist Pad Flex® Brushed
Bronze, ook geschikt voor
ovens en koffievoluto-
maat met Flex Control



Z9801TWDY0 € 53,95

Twist Pad Flex® Deep
Black, ook geschikt voor
ovens en koffievoluto-
maat met Flex Control



Z9801TWAY0 € 53,95

Twist Pad Flex® Anthracite
Grey, ook geschikt voor
ovens en koffievoluto-
maat met Flex Control



Z9801TWMY0 € 53,95

Twist Pad Flex® Metallic
Grey, ook geschikt voor
ovens en koffievoluto-
maat met Flex Control

* Zie pagina 175 voor alle Flex Design Seamless Combination®-strips voor naadloze combinatie kookplaat en Glass Downdraft-afzuiging en meerdere kookplaten.



Overige **INDUCTIEKOOKPLAAT ACCESSOIRES**



Open voor stilte en frisse lucht: *ONZE DIAGONALE AFZUIGKAPPEN*

Geniet van Europa's stilste diagonale recirculatie wandschouwkap*.

Met de diagonale wandschouwkap geniet je van een optimale kookervaring, dankzij de verbeterde Efficient Silent Drive Motor die een ware recirculatie stiltekampioen is. De afzuigkap verwijdt stoom en geurtjes op een krachtige manier, terwijl het geluidsniveau laag blijft. Zo geniet jij van sissende steaks en pruttelende risotto.

De schuine voorkant en het hoog afzuigvermogen zorgen voor extra veel ruimte tijdens het koken.

Personaliseer de wandschouwkap met Flex Design en kies uit vier verschillende kleuren voor de zijlijsten, passend bij jouw stijl en keuken. Afhankelijk van het type afzuigkap, voert de diagonale wandschouwkap zijn werk automatisch uit dankzij Hood Control en de Automatic Air Sensor of de nieuwe Smart Hood Automatic. Creëer sfeer in je keuken met de instelbare ledverlichting en ontdek dit perfecte keukenhulpje dat ook nog eens eenvoudig schoon te maken is.


*Bij gebruik van het hoogste normale niveau, plus een aparte recirculatiefilter en schacht volgens EN 60704-2-13.




FLEX DESIGN

Jouw keuken, jouw smaak, jouw kleur.


Een apparaat dat perfect aansluit bij jouw stijl. Kies uit vier verschillende kleuren zijlijsten en maak van je diagonale wandschouwkap een persoonlijke designstatement, passend bij je andere NEFF Flex Design-apparaten.




Brushed
Bronze



Deep
Black



Anthracite
Grey



Metallic
Silver

AUTOMATIC AIR SENSOR

Zorgt automatisch voor de luchtkwaliteit.

Dankzij de sensorgestuurde wandschouwkap kun jij je focussen op koken. Zodra je de kookplaat aanzet, detecteert de Automatic Air Sensor stoom en aroma's in je keuken, activeert het de afzuigkap en past het de ventilatorsnelheid aan op de waargenomen hoeveelheid damp en geurtjes. De automatische luchtsensor zorgt ervoor dat alleen de ideale hoeveelheid lucht wordt aangezogen. Op deze manier blijft de wandschouwkap zo krachtig en stil mogelijk als nodig. Je kunt natuurlijk altijd de controle overnemen, dankzij Hood Control met Home Connect of via de bedieningselementen op de kookplaat.

SMART HOOD AUTOMATIC

Ervaar het gemak van kookplaatgestuurde afzuigkappen.

Vanaf nu kun je je gewoon concentreren op jouw kookkunsten. De afzuigkap wordt automatisch geregeld door een bijpassende kookplaat, verbonden met Home Connect. Dit gebeurt op basis van een algoritme dat je afzuigkap volgt tijdens het koken. Als je eenmaal begint te koken, gaat de afzuigkap automatisch aan en wordt het afzuigvermogen aangepast. Jouw keuken is vrij van damp en geurtjes en je hoeft nooit meer die vette vingerafdrukken van je afzuigkap te verwijderen. Ontdek de nieuwe en eenvoudige manier van koken.





CLEAN AIR PLUS-GEURFILTER

Geen ongewenste kookgeurtjes meer.

Onze Clean Air Plus-geurrecirculatiefilter biedt in vergelijking met standaard recirculatiefilters een buitengewone schone lucht. De filter is zeer effectief in het verwijderen van kookgeurtjes, zoals bijvoorbeeld vis, en verwijdert tevens stuifmeel en pollen zodat allergenen worden geïnactiveerd. Met een levensduur van 12 tot 18 maanden is dit filter een duurzame oplossing met een krachtige prestatie.



LEDVERLICHTING

Zie beter. Kook beter.

Ervaar een heldere verlichting met onze ledverlichting die zowel stylish als functioneel is. De verlichting versterkt niet alleen de uitstraling van je keuken, maar zorgt ook voor een perfect zicht tijdens het koken - ongeacht het gerecht. Pas zelf de temperatuur van de verlichting aan; van koel naar warm licht.


HOME CONNECT

Bedien je afzuigkap via Home Connect.

Maximaliseer de mogelijkheden van je afzuigkap door deze te verbinden met je Home Connect*-account.

Personaliseer instellingen en zorg voor topprestaties, ontvang meldingen voor het wisselen van de filter via de Home Connect-app of geef een monteur op afstand toegang tot het apparaat.

*Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat is verbonden met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account

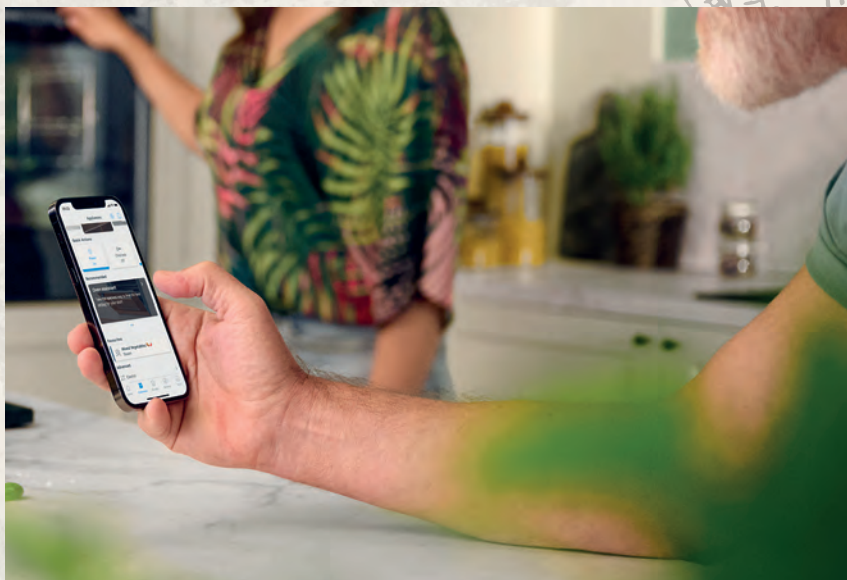

FAVORIETEN

*Jouw favoriete instellingen
– beschikbaar met één knop.*

Personaliseer je afzuigkap met een directe toegang tot je favoriete functies onder de Favorieten-knop op de gebruikersinterface. Om gebruik te maken van de

Favorieten-optie, verbind je je afzuigkap met een geregistreerd Home Connect-account.





Glass Downdraft

Vangt kookdampen én jouw blik -
op magische wijze.

Het lichtframe van de Glass Downdraft dat opstijgt uit het kookeiland verlicht direct de stemming. De efficiënte Guided Air-technologie zuigt stoom en aroma's weg van de hele kookplaat. Via de Home Connect-app voeg je makkelijk je favoriete lichttint toe. Een lust voor het oog.



EASY ACCESS FILTER

Makkelijk schoon te maken.

Met één druk op de knop komt de filter-unit uit het werkblad tevoorschijn. De filters verwijderen is kinderspel, en de vaatwasser doet de rest.



SEAMLESS COMBINATION®

Een snoepje voor design liefhebbers.


Onze Glass Downdraft en inductiekookplaten vinden elkaar naadloos: via wifi. Op het oog zijn ze daarnaast onafscheidelijk en vormen ze een elegante eenheid: het Seamless Combination®-ontwerp is een unieke NEFF feature en maakt van de apparaten een prachtig geheel.



GUIDED AIR TECHNOLOGIE

Krachtige afzuiging met de Automatic Air Sensor.

Dankzij de Guided Air-technologie blijft je keuken vrij van kookdampen en -geurtjes, hoe ambitieus je gerecht ook is en hoe je de kookplaat ook gebruikt. De afzuiging werkt perfect, zelfs wanneer je gebruik maakt van de voorste kookzones. Ondertussen past de Automatic Air Sensor de afzuigcapaciteit automatisch aan aan de hoeveelheid geur- en kookdampen.

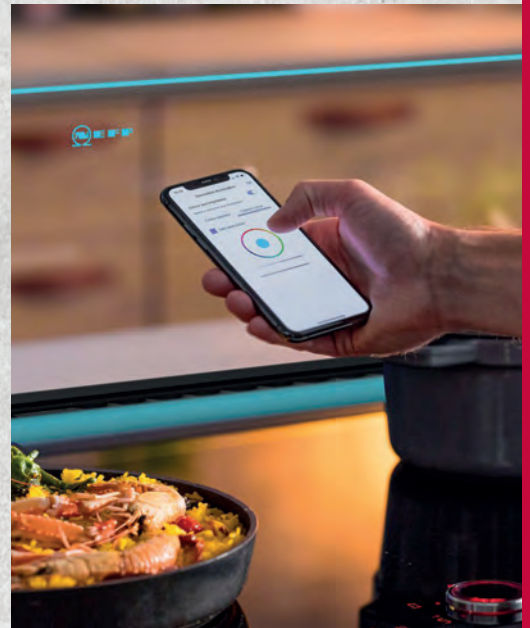

HOME CONNECT

Beken kleur met de app.

Met de Home Connect-app bedien je de Glass Downdraft afzuiging met je smartphone, tablet of met je stem. Eenmaal ingeschakeld kies je uit een indrukwekkende 16,7 miljoen tinten om de randen van het paneel te verlichten. Begin elke dag weer aan een nieuw kookavontuur en volg je inspiratie.



HOE WERKT

het Flex Design-concept
*voor inductiekookplaten
en de Glass Downdraft?*


Personaliseer de combinatie van een inductiekookplaat en de Glass Downdraft-afzuiging met het unieke Flex Design. Kies uit vier verschillende kleuren voor de Seamless Combination®-zijlijsten, die de inductiekookplaat en de Glass Downdraft naadloos met elkaar verbinden, net als de Twist Pad Flex®-bedieningsknop.

Flex Design-inductiekookplaat met een Glass Downdraft bestellen?

Je ontvangt je inductiekookplaat en Glass Downdraft-afzuiging zonder zijlijsten en Twist Pad Flex®. Zo heb je zelf de mogelijkheid om de apparaten helemaal naar eigen wens te personaliseren. In een paar eenvoudige stappen leggen wij graag uit hoe Flex Design werkt en hoe jij je apparaten naar eigen smaak compleet maakt.


STAP 1

Kies de inductiekookplaat en Glass Downdraft-afzuiging die aan je wensen voldoet.

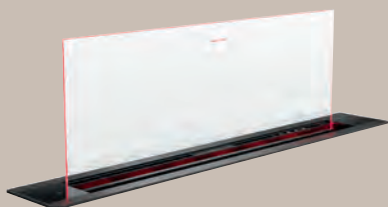


STAP 2

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren en selecteer de juiste Flex Design-zijlijsten:

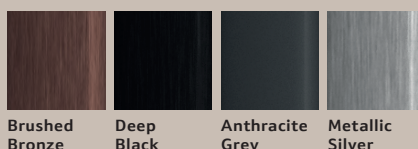

Optie 1**

Wil je een naadloze combinatie? Ga dan voor Seamless Combination®-zijlijsten voor je inductiekookplaat en Glass Downdraft-afzuiging (66,7 cm).

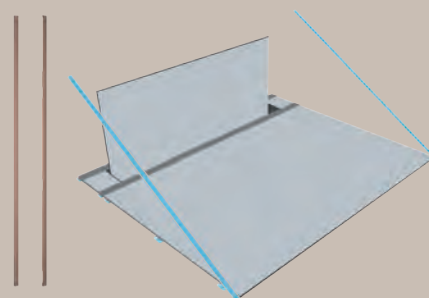

Optie 2*

Voor een opstelling met ruimte tussen je inductiekookplaat en Glass Downdraft-afzuiging heb je twee losse sets Flex Design-zijlijsten nodig: een voor de inductiekookplaat (52,6 cm) en een voor de Glass Downdraft (14 cm).

STAP 3

Selecteer de Twist Pad Flex® in een van de vier beschikbare kleuren (alleen bij daarvoor geschikte apparaten).



HET RESULTAAT

Optie 1




Optie 2



*Zie pagina 106 voor alle Flex Design-zijlijsten voor Glass Downdrafts.

** Zie pagina 175 voor alle Flex Design Seamless Combination®-zijlijsten voor naadloze combinatie kookplaat en Glass Downdraft-afzuiging.

I98WMM1Y7

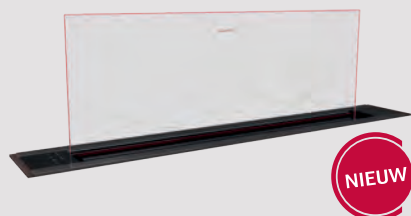

A

- 90 cm breed
- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: Max. normaalstand 519 m³/h, Intensiefstand 833 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW), Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- **Ambient Light** - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar
- **Home Connect** - op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **Automatic Air Sensor**

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: -
- Energieklasse vetfilter: C


Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een Clean Air Plus startset (Z92WW11X7) nodig
- Voor seamless combinatie met kookplaat, keuze uit 4 kleuren met Flex Design
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 854 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.629,-

I98WMM1S5

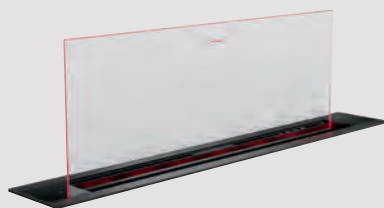

A

- 90 cm breed
- Randloos (vlak geïntegreerd)
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: Max. normaalstand 519 m³/h Intensiefstand 833 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- **Ambient Light** - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de Home Connect App
- **Home Connect** - op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **Automatic Air Sensor**

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB


Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een Clean Air Plus startset (Z92WW11X7) nodig
- Uitstekend te combineren met de kookplaat T59P55RX0
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 854 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.629,-

I88WMM1Y7

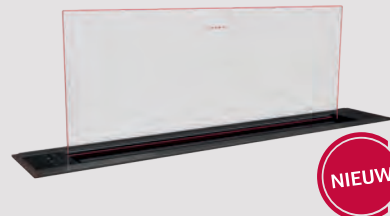

A

- 80 cm breed
- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: Max. normaalstand 501 m³/h, Intensiefstand 775 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW), Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- **Ambient Light** - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar
- **Home Connect** - op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **Automatic Air Sensor**

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: -
- Energieklasse vetfilter: B


Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een Clean Air Plus startset (Z92WW11X6) nodig
- Voor seamless combinatie met kookplaat, keuze uit 4 kleuren met Flex Design
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.409,-

I88WMM1S5

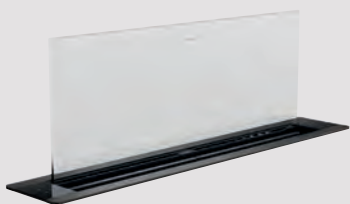

A

- 80 cm breed
- Randloos (vlak geïntegreerd)
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficient Drive motor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: Max. normaalstand 501 m³/u; intensiefstand 775 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- **Ambient Light** – kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **Hood Control** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **Automatic Air Sensor**

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een Clean Air Plus startset (Z92WW11X6) nodig
- Uitstekend te combineren met de Zone Light kookplaat T68PL6UX2 en de kookplaten T68PS6RX0/T58PS21X0
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W



HOE WERKT

het Flex Design-concept
voor diagonale wandschouwkappen?



Onze diagonale wandschouwkappen zijn verkrijgbaar met het unieke Flex Design. Personaliseer je wandschouwkap en kies uit vier verschillende kleuren voor de zijlijsten die jezelf eenvoudig plaatst en verwisselt.

Flex Design-wandschouwkap bestellen?

Je ontvangt je diagonale wandschouwkap zonder zijlijsten. Zo heb je zelf de mogelijkheid om het apparaat helemaal naar eigen wens te personaliseren. In een paar eenvoudige stappen leggen wij graag uit hoe Flex Design werkt en hoe jij je diagonale wandschouwkap naar eigen smaak compleet maakt.


STAP 1

Kies je ideale diagonale wandschouwkap.



STAP 2

Maak een keuze uit de vier beschikbare kleuren voor de zijlijsten*:



Brushed Bronze

Deep Black

Anthracite Grey

Metallic Silver



HET RESULTAAT



*Zie pagina 106 voor alle Flex Design-zijlijsten voor diagonale wandschouwkappen.

WANDSCHOUWKAPPEN

diagonaal design 90 cm

WANDSCHOUWKAP

diagonaal design 80 cm

D98IPT2Y5

Introductie
december 2023



NIEUW

A+

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: 441 m³/h; Max. intensiefstand: 1007 m³/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: 51 dB (A) re1pW; Max. intensiefstand: 70 dB (A) re1pW

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Automatic Air Sensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** – bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Favorieten knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Interval-functie (beschikbaar via de Home Connect App)

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische specificaties:

- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 855 -1098 x 890 x 447 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Aansluitwaarde: 250 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

D98IPT2S0

Introductie
december 2023



NIEUW

A+

- Metallic Silver zijlijsten
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: 441 m³/h; Max. intensiefstand: 1007 m³/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: 51 dB (A) re1pW; Max. intensiefstand: 70 dB (A) re1pW

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Automatic Air Sensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** – bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Favorieten knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Interval-functie (beschikbaar via de Home Connect App)

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 39,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische specificaties:

- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Aansluitwaarde: 250 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

D88IAN2Y5

Introductie
december 2023



NIEUW

A+

- Flex Design: keuze uit 4 kleuren (Brushed Bronze, Deep Black, Anthracite Grey of Metallic Silver)
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: 432 m³/h; Max. intensiefstand: 915 m³/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13: Max. normaalstand: 51 dB (A) re1pW; Max. intensiefstand: 68 dB (A) re1pW

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 Standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Home Connect** – op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** – bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Interval-functie (beschikbaar via de Home Connect App)

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische specificaties:

- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Aansluitwaarde: 200 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

WANDSCHOUWKAPPEN

diagonaal design 80 cm

D88IAN2S0

Introductie
december 2023



NIEUW

A+

- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13:
Max. normaalstand: 432 m³/h;
Max. intensiefstand: 915 m³/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13:
Max. normaalstand: 51 dB (A) re1pW;
Max. intensiefstand: 68 dB (A) re1pW

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 Standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd: 10 minuten
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Interval-functie (beschikbaar via de Home Connect App)

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische specificaties:

- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
855-1098 x 790 x 447 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
892-1185 x 790 x 447 mm
- Aansluitwaarde: 200 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

D85IFN1S0

Introductie
december 2023



NIEUW

A+

- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13:
Max. normaalstand: 431 m³/h;
Max. intensiefstand: 768 m³/h
- Geluidsniveau bij luchtafvoer volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13:
Max. normaalstand: 56 dB (A) re1pW;
Max. intensiefstand: 68 dB (A) re1pW

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 Standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **Hood Control** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen
- Interval-functie (beschikbaar via de Home Connect App)

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Technische specificaties:

- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
883-1126 x 790 x 433 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
883-1213 x 790 x 433 mm
- Aansluitwaarde: 140 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.379,-

PLAFONDUNITS

90 cm

I94CBS8W0



B

- Roestvrij staal / glasafdekking

Slechts 19 cm hoog en geschikt voor Voice Control

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 434 m³/u; Max. intensiefstand: 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW); intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

Uitrustung:

- Randafzuiging
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W ledverlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Automatic Air Sensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **Hood Control** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB


Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor recirculatie werking is een Clean Air unit (Z52)XC1N1/Z52)XC1W1) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (bxd): 900 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 204 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.049,-

I95CBS8W0

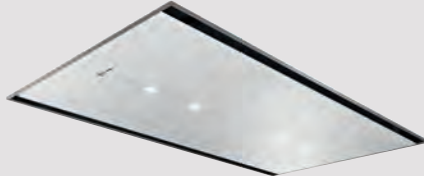

A

- Roestvrij staal / glasafdekking

Geschikt voor Voice Control

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 458 m³/u; Max. intensiefstand: 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

Uitrustung:

- Randafzuiging
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 12,2 W led-paneel
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Automatic Air Sensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **Hood Control** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor recirculatie werking is een Clean Air unit (Z52)CC1N6/Z52)CC1W6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (bxd): 900 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 174 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.879,-

I95CAQ6N0



A

- Roestvrij staal

Geschikt voor Voice Control

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 458 m³/u; Max. intensiefstand: 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

Uitrustung:

- Randafzuiging
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 12,2 W led-paneel
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **Hood Control** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor recirculatie werking is een Clean Air unit (Z52)CC1N6/Z52)CC1W6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (bxd): 900 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 174 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.339,-

I96BMP5N0



A⁺

- Roestvrij staal/zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 445 m³/u; Max. intensiefstand: 867 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Touch Control bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 4 x 3 W ledverlichting
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z52CB12X4) of Clean Air unit (Z52CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 166 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.939,-

I95BBE2N0



B

- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 438 m³/u; Max. intensiefstand: 754 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte condensatormotor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 3 Standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 4 x 3 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 74,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z52CB12X4) of Clean Air unit (Z52CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 256 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.559,-

D96BMU5N0



A+

- Roestvrij staal / zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 430 m³/u; Max. intensiefstand: 844 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Touch Control bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- AutomaticAir sensor – past automatisch het afzuigvermogen aan
- EASY-wandbevestiging
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- 3 x 3 W ledverlichting
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 30,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CB12X4) of Clean Air unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 165 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.609,-

D95BMP5N0



A

- Roestvrij staal/zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 427 m³/u; Max. intensiefstand: 702 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Touch Control bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- EASY-wandbevestiging
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- 3 x 3 W ledverlichting
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CB12X4) of Clean Air unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.219,-

D95BCP2N0



A

- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 438 m³/u; Max. intensiefstand: 719 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Touch Control bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd van 10 minuten
- EASY-wandbevestiging
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- 3 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CB12X4) of Clean Air unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.069,-

D95BHM4N0



B

- Roestvrij staal/zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 453 m³/u; Max. intensiefstand: 739 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 65 dB (re 1 pW); intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- Efficiënte condensatormotor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Touch Control bediening
- 3 Standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 62,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DX11X4) of Clean Air unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.039,-

D94BHM1S5



B

- Zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 372 m³/u; Max. intensiefstand: 604 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Efficiënte condensatormotor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Touch Control bediening
- 3 Standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DX11X4) of Clean Air Plus unit (Z51DX11X6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 959,-

D94BBE1N0



B

- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand: 372 m³/u; Max. intensiefstand: 604 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Efficiënte condensatormotor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 3 Standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DX11X4) of Clean Air unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 256 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

WANDSCHOUWKAP

90 cm

D92BBC0N0



D

- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 64 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Druktoetsen (3 standen)
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DXI1X4) of Clean Air unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 689,-

WANDSCHOUWKAP

60 cm

D62BBC0N0



D

- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 63 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Druktoetsen (3 standen)
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DXI1X4) of Clean Air unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 599,-

Welk NEFF afzuigstelsiem past bij mij?

Ga naar onze **afzuigstelsiem keuzehulp** en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale afzuigstelsiem van NEFF.



VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN

60-90 cm

D49PU54X1 (90 cm)
D46PU54X1* (60 cm)



B

• Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand: 395/392* m³/u;
Max. intensiefstand: 700/717* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)
- Silence pakket
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm voorzien van zwarte
grieplijst
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s) en koolstoffilter
- Touch Control met digitaal display
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische
terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **Automatic Air Sensor** – Afzuigcapaciteit wordt
automatisch aangepast aan de hoeveelheid
geur en wasem
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met
traploze instelling van de lichtsterkte
- 3/2* x 1,5 W ledlampen

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset
90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Liftelement 60 cm: Z54TL60X0

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014:
B/A* (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik:
38,8/37,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset
(Z51IT12X4) of Clean Air unit (Z51XC1X6) nodig
- In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd):
426 x 898/598* x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146/144* W

Adviesprijs incl. BTW - D49PU54X1 € 1.449,-

Adviesprijs incl. BTW - D46PU54X1 € 1.329,-

D49ML54X1 (90 cm)
D46ML54X1* (60 cm)



B

• Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand: 395/392* m³/u;
Max. intensiefstand: 700/717* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)
- Silence pakket
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder grieplijst,
een grieplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor
vetfilter(s)
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische
terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met
traploze instelling van de lichtsterkte
- 3/2* x 1,5 W ledlampen

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset
90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Z54TH90D1 Design grieplijst
- Z54TH90N1 Greeplijst RVS
- Liftelement 60 cm: Z54TL60X0
- Z54TH60D1 Design grieplijst
- Z54TH60N1 Greeplijst RVS

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014:
B/A* (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik:
38,8/37,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset
(Z51IT12X4) of Clean Air unit (Z51XC1X6) nodig
- In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd):
426 x 898/598* x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146/144* W

Adviesprijs incl. BTW - D49ML54X1 € 999,-

Adviesprijs incl. BTW - D46ML54X1 € 879,-

D49ED52X1 (90 cm)
D46ED52X1* (60 cm)



A

• Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand: 397/399* m³/u;
Max. intensiefstand: 729/728* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive
technologie

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder grieplijst,
een grieplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische
terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 3/2* x 1,5 W ledlampen

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset
90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Z54TH90D1 Design grieplijst
- Z54TH90N1 Greeplijst RVS
- Liftelement 60 cm: Z54TL60X0
- Z54TH60D1 Design grieplijst
- Z54TH60N1 Greeplijst RVS

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik:
38,1/37,9* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset
(Z51IT12X4) of Clean Air unit (Z51XC1X6) nodig
- In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd):
426 x 898/598* x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146/144* W

Adviesprijs incl. BTW - D49ED52X1 € 779,-

Adviesprijs incl. BTW - D46ED52X1 € 659,-

D5855X1 (75 cm)
D5655X1* (50 cm)



C

• Zilvergrijs metallic

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator*
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max.
Max. normaalstand: 379/362* m³/u;
Max. intensiefstand: 638/618* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij
luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB
(re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam,
geschikt voor de vaatwasser
- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met
3 standen + intensiefstand
- Aparte bediening voor verlichting met
2 x 2,15 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik:
81,2/79,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Voor recirculatie werking is een startset
(Z5155X0) nodig
- Inbouwmaten: (bxh) 700/500* x 350 mm
- Afmetingen (hxbxd): 255 x 730/530* x 380 mm
- Aansluitwaarde: 206 W

Adviesprijs incl. BTW - D5855X1 € 559,-

Adviesprijs incl. BTW - D5655X1 € 489,-

Afzuigstelsysteem

ACCESSOIRES

Ook te bestellen in onze webshop.

Kijk voor alle afzuigstelsysteem accessoires op [NEFF.nl](https://neff.nl)

NIEUW

FLEX DESIGN – Glass Downdraft*



Z5802GLBY0 € 64,95

Zijlijsten Glass Downdraft in
Brushed Bronze, 14 cm



Z5802GLDY0 € 64,95

Zijlijsten Glass Downdraft
in Deep Black, 14 cm,



Z5802GLAY0 € 64,95

Zijlijsten Glass Downdraft
in Anthracite Grey, 14 cm



Z5802GLMY0 € 64,95

Zijlijsten Glass Downdraft
in Metallic Grey, 14 cm

FLEX DESIGN – Diagonale wandschouwkappen



Z91BIE9BY0 € 96,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Brushed Bronze, 51,1 cm




Z91BIE9DY0 € 96,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Deep Black, 51,1 cm



Z91BIE9AY0 € 96,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Anthracite Grey, 51,1 cm



Z91BIE9MY0 € 96,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Metallic Grey, 51,1 cm



Z91BIE7BY0 € 74,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Brushed Bronze, 50,5 cm




Z91BIE7DY0 € 74,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Deep Black, 50,5 cm



Z91BIE7AY0 € 74,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Anthracite Grey, 50,5 cm



Z91BIE7MY0 € 74,95

Zijlijsten diagonale
wandschouwkap in
Metallic Grey, 50,5 cm

* Zie pagina 175 voor alle Flex Design Seamless Combination-zijlijsten voor naadloze combinatie kookplaat en Glass Downdraft-afzuiging.



Karakter is een belangrijk ingrediënt in het interculturele recept voor succes, en bedacht door Anahita Sadighi: de jongste galeriehouder van Duitsland. De 34-jarige in Perzië geboren kunstenares runt drie galerieën waarin ze op haar eigen onnavolgbare wijze oude en hedendaagse kunst combineert. Ze houdt van diversiteit – zowel in haar vak als in de keuken.



Maak kennis met ANAHITA SADIGHI

De kunstpionier



**“Ik hou van de combinatie
van oud en nieuw.
Het gaat niet over
temperaturen, maar
over warmte.”**



ANAHITA, ZIE JE KOKEN ALS EEN VORM VAN KUNST?

(Lacht). Om eerlijk te zijn, ben ik pas echt begonnen met koken tijdens de pandemie. Ik had er voorheen niet veel tijd voor. Ik houd van slenteren over lokale markten en hier inspiratie op doen: eten met mijn ogen. Ik ben creatief en spontaan – ik ben geen fan van vaste structuren. En daarom houd ik mij niet aan recepten en vertrouw ik liever op mijn intuïtie in de keuken. Mijn oma en moeder, die beiden uit Iran kwamen, hebben hun oude Perzische recepten aan mij doorgegeven. Ik geef hier een twist aan door ze te combineren met moderne recepten, in een poging om unieke smaak-sensaties te creëren. Voor mij gaat koken niet over de perfecte temperatuur, maar over het maken van een kunstwerk: het gaat om de warmte die tijdens het proces wordt gegenereerd, de stroom en de energie.

KOOK JE LIEVER ZELF OF MET VRIENDEN?

Mijn favoriete manier van koken is met mijn man en met vrienden. Hij is half Duits en half Italiaans: bij ons thuis smelten de Perzische, Italiaanse en Duitse keuken samen tot iets nieuws. Koken is voor mij veel meer dan alleen maar eten op tafel zetten – er is een voortdurende dialoog tijdens de voorbereiding, het creëren van ruimte (een soort nest) voor liefde, veiligheid en familie. Maar ik nodig ook graag vrienden uit om te koken – om verschillende recepten en ideeën te delen en uit te proberen bij elkaar. Dat geeft aanleiding tot levendige discussies en filosofische gesprekken. We luisteren naar muziek, dansen, koken en lachen. Gastvrijheid en vrijgevigheid zitten diep geworteld in de Perzische cultuur.

IN WELKE MATE WEERSPIEGELT JOUW KEUKEN JOUW PERSOONLIJKHEID?

Het is een perfecte ‘character match’. Mijn keuken is net zo individueel als ik en past in geen enkel patroon. Ik heb een intuïtieve persoonlijkheid en houdt niet van rigide regels – en dat zie je terug in mijn keuken. Alles is anders maar harmonieert goed met elkaar. Mijn keuken is modern in hart en nieren: ik hou van duidelijke lijnen, want ondanks al mijn creativiteit moet dat wel in orde zijn. Ik voel me anders niet op mijn gemak. Er wordt ook een vleugje Perzië weerspiegeld in bijvoorbeeld de tegels. Ik heb ook een paar oude accessoires aan de mix toegevoegd. Ik geniet gewoon van het combineren van het traditionele met het moderne, verplaatsend tussen werelden en tijdperken. Het is een uiting van mijn creativiteit – en uiteindelijk ook een soort kunst. In mijn werk als galeriehouder exposeer ik zowel oude kunst uit Azië als hedendaagse werken in dezelfde ruimte, met als doel intercultureel discours te stimuleren. Ik denk niet in categorieën. Er zijn geen dogma’s in mijn wereld. Dat is van toepassing op de werken die in mijn galerijen worden tentoongesteld en op de *look-and-feel* van mijn keuken in gelijke mate.

KOELEN *en vriezen*

Iedere kok heeft goede ingrediënten nodig om uit te blinken in zijn vak. Daarom is er niets belangrijker dan je etenswaren goed te bewaren. Al onze modellen - of het nu gaat om een koelkast, vriezer, of koel-vriescombinatie, inbouw of vrijstaand - houden je lamskotelet, elk blaadje sla en iedere aardbei veel langer vers.



*voor
gepassioneerde
levensgenieters*

NAAR WENS IN TE DELEN

De flexibel verstelbare glasplaten zorgen ervoor dat je ook grote producten gemakkelijk kwijt kunt, bijvoorbeeld een grote taart voor een feestje. Ze zijn inschuifbaar, uittrekbaar en in hoogte verstelbaar zodat je de koelkast flexibel en gemakkelijk naar wens kunt indelen. Met twee handen verstel je het deurvak snel en eenvoudig, waardoor ook voor grote flessen of hoge potten altijd genoeg ruimte is.



DE BESTE PLEK VOOR VERSE INGREDIENTEN

NEFF koelapparaten bieden optimaal gemak en flexibiliteit. Dankzij het Fresh Safe-vershoudsysteem geniet je van perfecte omstandigheden om je verse producten zo optimaal mogelijk te bewaren.


Onze koelapparaten met Fresh Safe 3 beschikken over twee klimaatzones met ieder een eigen vochtigheidsgraad en temperatuur van 0 °C, en creëren de best mogelijke koel- en bewaarcondities. Perfecte beheersing van de luchtvochtigheid betekent dat vitamines en voedingsstoffen aanzienlijk langer behouden blijven. Groente en fruit blijven knapperig en behouden hun smaak. De Fresh Safe-lade met een temperatuur van 0 °C biedt een ideale atmosfeer voor vis, vlees, worst, zuivelproducten en beleggen kaas.

Met de Fresh Safe-lades in NEFF koelapparaten met het Fresh Safe 1-vershoudsysteem, controleer je de vochtigheid met behulp van een schuif. Zo geniet je extra lang van je groente en fruit met behoud van voedingsstoffen, een unieke smaak en knapperige consistentie.



OPEN DOOR ASSIST*

Laat je stem het werk doen.

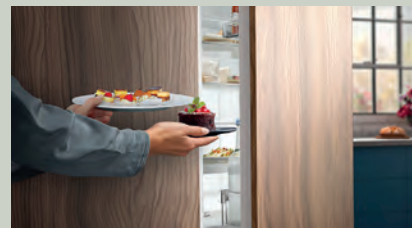

Open de koelkast- of vriezerdeur met slechts een klein duwtje op de deur en je verse ingrediënten zijn binnen handbereik. Handig als je je handen vol hebt. De deur sluit zich automatisch als deze op een kier staat.

* Beschikbaar op KI8815OD0, KI1816OE0 en GI7815NE0

BOTTLE FLEX-FLESSENROOSTER

Stop rollende flessen.




Wijn, melk of zelfgemaakte limonade - het Bottle Flex-flessenrooster houdt alle flessen op hun plek, zonder dat ze over de hele breedte van de koelkast rollen. Zo kun je elk plateau flexibel en gemakkelijk naar wens indelen. Creatief koelen.




NAAST *elkaar*

Als je kiest voor een combinatie van een inbouwkoelkast en -vriezer naast elkaar, dan heb je keuze uit verschillende maten, met kleine of grote inhoud, waarmee je een mooie (en ruime) combinatie naast elkaar creëert.

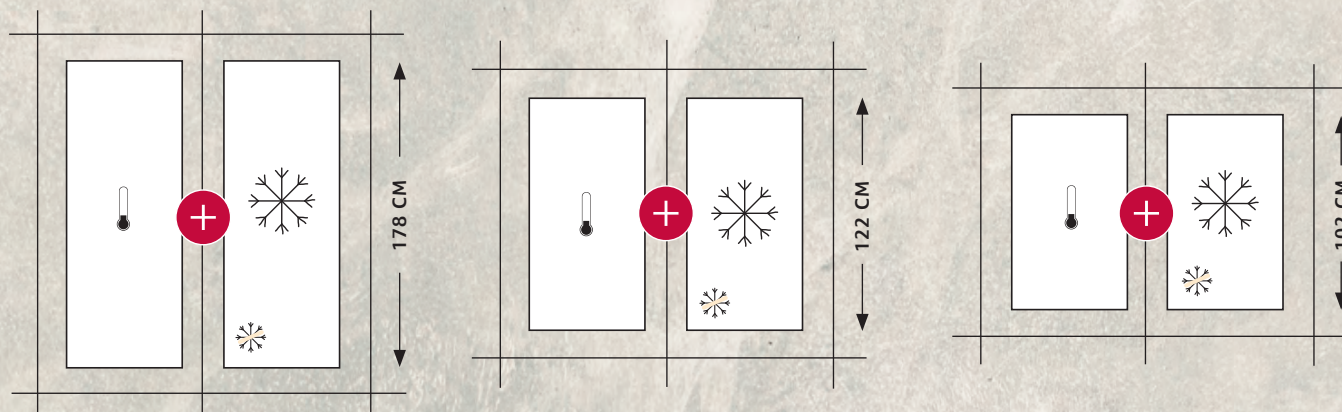

BOVEN *elkaar*

Als je optimaal gebruik wil maken van de ruimte in je keuken, dan is het plaatsen van twee inbouwkoelapparaten boven elkaar ideaal. Anders dan gewone koel-vriescombinaties kun je met 'boven/onder' kiezen uit verschillende hoogtes en deze combineren met een extra inbouwkoelkast of inbouwvriezer. Hiermee kun je de ruimtes benutten die je met een standaard koel-vriescombinatie niet kunt benutten.

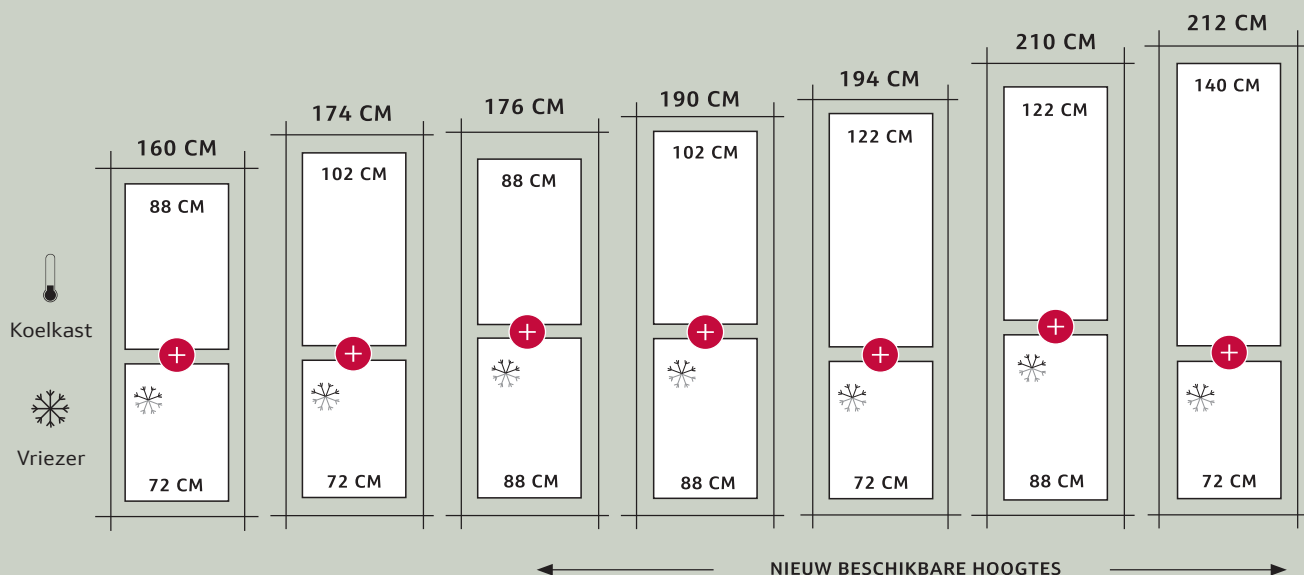

Open de deuren voor: **de NIEUWE XL en XXL** **inbouw koel-vriescombinaties**



Meer ruimte voor verse producten die passen in jouw keukenontwerp.

Met de nieuwe NEFF XL- en XXL-koelvriescombinaties, geniet je van een grotere koelruimte. Ontdek de flexibele mogelijkheden om verse ingrediënten te bewaren, ook als ze om meer ruimte vragen: van meerdere (verjaardags-) taarten tot gigantische watermeloenen. De XL- en XXL- inbouwkoelkasten integreren zich naadloos in jouw keuken, waardoor de grote binnenkant nauwelijks zichtbaar is aan de buitenkant. Dankzij de combinatie van koelkast, vriezer en ruime deurvakken kunnen grote gezinnen of gepassioneerde koks moeiteloos ingrediënten voor grote partijen bewaren, zonder constant de koelkast te herschikken. Dit bespaart je tijd en biedt creativiteit voor jouw culinaire ideeën.



FRESH SAFE 1 <0 °C>

Ideale omstandigheden voor jouw verse ingrediënten.

Geniet van een verscheidenheid aan opbergmogelijkheden om te voldoen aan jouw voorkeuren, inclusief een flexibele lade voor fruit en groenten. Daarnaast beschikt het koelapparaat over een speciaal compartiment voor vlees en vis met een optimale temperatuur tot 0 °C.

EXTRA RUIMTE

Vergroot je flexibiliteit en koelruimte.

Extra ruimte hebben, kan echt een wereld aan mogelijkheden openen. Met de nieuwste XL-koelvriescombinatie van 289 liter en XXL-koelvriescombinatie van 381 liter heb je voldoende ruimte voor je grootste culinaire dromen. Stel je voor dat je moeiteloos al je gebakken lekkernijen of grote watermeloenen op kunt bergen, zonder je hele koelkast te herschikken. Deze grote ruimte is als een geheim ingrediënt dat jouw kookkunsten naar een hoger niveau tilt.

DEURALARM

Twee alarmen geven je een seintje als de deuren nog open staan.

Zeg maar dag tegen de frustratie van per ongeluk opengelaten koelkastdeuren. Uitgerust met zowel visuele als akoestische alarmen, geeft de koelkast aan dat het nog een zacht duwtje nodig heeft voor duurzame koeling. Zelfs als de deur een beetje op een kier staat, vraagt de koelkast om een zacht duwtje om optimale temperaturen te behouden. En voor extra gemak: verbind je koelkast met de Home Connect-app en ontvang de meldingen rechtstreeks op je smartphone. Een geheim ingrediënt dat jouw kookkunsten naar een hoger niveau tilt.

HOME CONNECT

Blijf verbonden met je keuken.

Gebruik simpelweg je telefoon of tablet om je XXL-koelkast te bedienen, zelfs onderweg. Gebruik de Home Connect-app en ervaar de slimme voordelen van jouw koelkast. Bedien je koelkast waar en wanneer je maar wil door deze in te stellen op ECO of Vakantie-modus, zelfs nadat je het huis hebt verlaten. Gewoon slim.





INDIVIDUELE TEMPERATUURREGELING

Individuele temperatuurregeling voor milieuvriendelijk koelen.

Smaken verschillen en dat geldt ook voor ingrediënten. Door de individuele temperatuurregeling kun je een hogere instelling selecteren als er geen verse groenten in de koelkast liggen. Gebruik simpelweg het elektronische bedieningspaneel om een milieuvriendelijke modus met een hogere temperatuur te kiezen, terwijl de individuele temperatuurregeling in de vriezer van kracht blijft.



NO FROST

Ontdooien is niet nodig.

Bewaar je diepvriesproducten zonder je druk te maken over ijsvorming en dus een hoger energieverbruik: No Frost zorgt voor een constante verdeling van droge lucht door je vriezer. Geen vochtigheid betekent geen ijsvorming, dus je kunt voorgoed afscheid nemen van handmatig ontdooien.

VERLICHTING VRIEZER

Heldere led's verlichten jouw bevroren ingrediënten.

Vind gewoon wat je zoekt: de ledverlichting in onze vriezer verlicht elk bevroren stukje in de lades. En als het apparaat verbonden is met Home Connect, kun je de lichtintensiteit aanpassen aan jouw smaak. Je kunt ook de emotieverlichting activeren waarmee je een mooi lichteffect toevoegt aan je keuken, zelfs als je koelkast- en vriezerdeuren zijn gesloten.



Net zo **COOL** *en flexibel als jij*

Een cooler leven
met ons Flex Cooling-
opbergsysteem voor in
je koelkast*.

Unieke
features van
NEFF

Vullen of verpakken. Stapelen of ophangen. In hokjes denken krijgt een geheel nieuwe betekenis met ons superhandige opbergsysteem: Flex Cooling. Gemaakt om je creativiteit aan te wakkeren met een handige combinatie van een rails, opbergbakjes in twee verschillende maten en deksels waarmee je je favoriete smaakmakers en verse ingrediënten kunt verpakken, bewaren en serveren.

Bewaar die intens geurende blauwschimmelkaas in een handig bakje met deksel dat je simpelweg aan de binnenkant van je koelkastdeur hangt. Of hang het bakje met kleurrijke cherrytomaatjes in de verslade, boven je groente en fruit. Bonuspunten voor de extra ruimte die je zo overhoudt.



Ervaar het gemak van een flexibele koelkast die past bij jouw dagelijkse leven, zowel in de keuken als aan je eettafel en verder.

FLEX cooling

Ben jij een eclectische en avontuurlijke kookfanaat die van alles op tafel zet, van Thais streetfood tot taco's?

Met ons flexibel bewaarsysteem vind je de perfecte bewaarplek in je koelkast voor al die kleine potjes en flesjes.



* Beschikbaar op de modellen KI7866DD0, KI8815OD0, KI8816DE1, KI2826DE0, KI1816OE0, KI1816DE1, KI8516DE0 en KI2526DE0

XXL/XL INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIES

194 cm

KB7966DD0

Home Connect

Flex Cooling



NIEUW

A+ D

- Inbouw koel-vriescombinatie XXL
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 204 kWh
- Totale inhoud: 381 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- **Home Connect**: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 284 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Flex Cooling
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe <0 °C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 98 liter
- **No Frost** - nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Ledverlichting met SoftStart
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 71 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.649,-

KB7966FE0

Home Connect

Flex Cooling



NIEUW

A+ E

- Inbouw koel-vriescombinatie XXL
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 256 kWh
- Totale inhoud: 383 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- **Home Connect**: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 285 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Flex Cooling
- Ledverlichting met SoftStart
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe <0 °C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 98 liter
- **No Frost** - nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 9,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 71 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.399,-

KI7966FD0

Flex Cooling



NIEUW

A+ D

- Inbouw koel-vriescombinatie XL
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 184 kWh
- Totale inhoud: 290 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Flex Cooling
- Ledverlichting
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe <0 °C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- **No Frost** - nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 194 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.249,-

XL

XXL



+11%*

+45%*

INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIES

177,5 cm

KI7866DDO



Flex Cooling



- Inbouw koel-vriescombinatie
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 186 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 3 Veiligheidsglas plateaus (1 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting
- Flex Cooling
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe <0 °C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- **No Frost**: nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- Ledverlichting met SoftStart
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar


Adviesprijs incl. BTW

€ 2.219,-

KI7862FEO



KI7966FDO



- Inbouw koel-vriescombinatie
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 234 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 botervakje
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe <0 °C>-lade**: extra koele lade voor vlees en vis
- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- **No Frost**: nooit meer ontdooien
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

KI5862FEO



- Inbouw koel-vriescombinatie
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem
- **Low Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 229 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 botervakje
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- **Low Frost**: minder en sneller ontdooien
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 Big Box
- Vario Freezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.679,-

INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIES

177,5 cm

KI7861FE0

Opvolger van
KI7861FF0



NIEUW



- Inbouw koel-vriescombinatie
- Vlakscharniersysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 234 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.599,-

KI5861SE0

Opvolger van
KI5861SF0



NIEUW



- Inbouw koel-vriescombinatie
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 229 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- Supervriezen
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

INBOUWKOELKASTEN

177,5 cm

KI88150D0



Flex Cooling



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 3** (tot 3x langer vers)
- **Open Door Assist**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 120 kWh
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- **Home Connect**: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau
- Ledverlichting met Soft Start
- Flex Cooling
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 3 <0 °C>-lade** waarin de luchtvochtigheid perfect wordt beheerd. Hiermee blijven groente en fruit drie keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar


Adviesprijs incl. BTW

€ 2.659,-

KI8816DE1



Flex Cooling



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 3** (tot 3x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 150 kWh
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau
- Ledverlichting met Soft Start
- Flex Cooling
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 3 <0 °C>-lade** waarin de luchtvochtigheid perfect wordt beheerd. Hiermee blijven groente en fruit drie keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.229,-

KI2826DD0



Opvolger van
KI2826DE0

Introductie
december 2023

Flex Cooling



NIEUW



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2,3}: 142 kWh
- Totale inhoud: 280 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 246 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 3 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting
- Flex Cooling
- **Bottle Flex-flessenrooster**: géén rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling, waarin producten langer vers blijven.
- Fresh Safe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- Supervriezen
- Invriescapaciteit: 2,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.009,-

INBOUWKOELKASTEN

177,5 cm

KI1816OE0

Flex Cooling



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 2** (tot 2x langer vers)
- **Open Door Assist**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom.uitschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting met Soft Start
- Flex Cooling
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 2-lade op uitschuifrails**: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven
- Fresh Safe-lade op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

KI1816DE1

Flex Cooling



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 2** (tot 2x langer vers)
- **Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Vita Control: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom.uitschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau
- Ledverlichting met Soft Start
- Flex Cooling
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 2-lade op uitschuifrails**: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven
- Fresh Safe-lade op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.809,-


INBOUWKOELKASTEN

140 cm

KI8516DE0



Flex Cooling



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 3** (tot 3x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 139 kWh
- Totale inhoud: 220 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Vita Control: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 220 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau
- Ledverlichting met Soft Start
- Flex Cooling
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 3 <0 °C>-lade** waarin de luchtvochtigheid perfect wordt beheerd. Hiermee blijven groente en fruit drie keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW


€ 1.899,-

KI1513FE0

Opvolger van
KI1513FF0



NIEUW



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 106 kWh
- Totale inhoud: 247 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 247 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 2-lade**: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.419,-

INBOUWKOELKASTEN

122,5 cm

KI2426DD1



Flex Cooling



- Inbouwkoelkast
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- Fresh Safe 1 (tot 2x langer vers)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 118 kWh
- Totale inhoud: 187 liter
- Geluidsniveau: 29 dB(A) re 1pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting
- Flex Cooling
- Bottle Flex-flessenrooster: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe 1-lade met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

KI1416DD1



Flex Cooling



- Inbouwkoelkast
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- Fresh Safe 1 (tot 2x langer vers)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 81 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 29 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting
- Flex Cooling
- Bottle Flex-flessenrooster: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe 1-lade met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

KI1411SE0



- Inbouwkoelkast
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 101 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- Fresh Safe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.159,-

INBOUWKOELKASTEN

102,5 cm

KI2326DD1

(met vriesvak)

KI1316DD1*

(zonder vriesvak)



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 116 kWh/77* kWh
- Totale inhoud: 147 liter/165* liter
- Geluidsniveau: 35/29* dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter/165* liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 3/4* Veiligheidsglas plateaus (1/2* in hoogte verstelbaar)
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheids-regeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:


- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW - KI2326DD1 € 1.659,-
Adviesprijs incl. BTW - KI1316DD1 € 1.599,-

KI1312FE0



- Inbouwkoelkast
- Vlakscharniersysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 96 kWh
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 botervakje
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe-lade**: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW € 1.169,-

KI1311SE0



- Inbouwkoelkast
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 96 kWh
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe-lade**: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW € 1.099,-

INBOUWKOELKASTEN

88 - 82 cm

KI1216DD1



- Inbouwkoelkast
- **Fresh Safe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 74 kWh
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 29 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 3 Veiligheidsglas plateaus (1 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting
- **Bottle Flex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe 1-lade** met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.469,-

KI1211SE0



- Inbouwkoelkast
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 92 kWh
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 2 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- **Fresh Safe-lade**: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 969,-

KU1212FE0

Opvolger van
K4316XFF0



Introductie
december 2023



- Onderbouwkoelkast
- **Fresh Safe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 93 kWh
- Totale inhoud: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- **Home Connect**: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- 2 Deurvakken
- Bodemcompartiment: aparte opslagruimte voor bijv. flessen
- Ledverlichting met SoftStart
- Flessenhouder in extra diep deurvak

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.129,-

INBOUWVRIEZERS

177,5 - 122,5 cm

GI7815NE0



- Inbouwvriezer
- **Open Door Assist**
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 235 kWh
- Totale inhoud: 212 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- **Home Connect**: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Vita Control: constante temperatuur door intelligente sensortechnologie
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- **No Frost**: nooit meer ontdooien
- 5 Transparante vriesladen
- 2 Intensief vriesvakken met transparante klep
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar


Adviesprijs incl. BTW

€ 2.159,-

GI7813CE0

Opvolger van
GI7813CF0

Introductie
december 2023



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 235 kWh
- Totale inhoud: 212 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Vita Control: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- **No Frost**: nooit meer ontdooien
- 5 Transparante vriesladen
- 2 Transparante diepvriesladen met klep
- Invriescapaciteit: 13,8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.829,-

GI7416CE0



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2,3}: 206 kWh
- Totale inhoud: 130 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Vita Control: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 130 liter
- **No Frost**: nooit meer ontdooien
- 4 Transparante vriesladen, waarvan 1x Big Box
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.519,-

INBOUWVRIEZERS

102,5 - 88 cm

GI7316CEO



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- **No Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 187 kWh
- Totale inhoud: 100 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- Vita Control: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 100 liter
- **No Frost**: nooit meer ontdooien
- 3 Transparante vriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 10,6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur links, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.469,-

GI1216DEO



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- **Low Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 176 kWh
- Totale inhoud: 96 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 96 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1x Big Box
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.209,-

GI1212SEO



- Inbouwvriezer
- Sleepdeursysteem
- **Low Frost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 176 kWh
- Totale inhoud: 96 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 96 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1x Big Box
- Invriescapaciteit: 4,3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

INBOUWVRIEZERS

82 - 72 cm

AMERIKAANSE KOELKAST

179 cm

GU7213DE0

Opvolger van
G4344XDF0



Introductie
december 2023



- Onderbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- No Frost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 189 kWh
- Totale inhoud: 85 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 85 liter
- **No Frost:** nooit meer ontdooien
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 9 uur


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.319,-

GI1113FE0



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem
- Low Frost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 167 kWh
- Totale inhoud: 72 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Supervriezen met autom. uitschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- 3 Transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 4,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.139,-

KA3923IE0



- Amerikaanse koelkast
- Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
- No Frost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 324 kWh
- Totale inhoud: 562 liter
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 371 liter
- Superkoelen met autom. uitschakeling
- MultiAirflow-systeem
- 5 Veiligheidsglas plateaus
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh Safe-lades op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 191 liter
- **No Frost:** nooit meer ontdooien
- Supervriezen
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 2 Transparante vriesladen
- Ledverlichting
- Ijs- en waterdispenser
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 6 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 374 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.149,-



Welke NEFF koelkast past bij mij?

Ga naar onze **koelen keuzehulp** en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale koelkast van NEFF.







Voor iedere smaak *een klimaatzone*

Bewaar tot wel 44 favoriete wijnen

Spontane momenten ontstaan veel sneller wanneer je je favoriete dranken altijd bij de hand hebt, op de juiste temperatuur. Onze wijnklimaatkasten van 60 cm of 30 cm breed zijn een ware eyecatcher in je keuken en nodigen uit om te proosten op mooie momenten. De 60 cm brede inbouw-wijnklimaatkast biedt je de flexibiliteit om zowel rode als witte wijn te bewaren met twee afzonderlijk geregelde temperatuurzones. Individuele instellingen van 5 °C - 20 °C zorgen ervoor dat al je favoriete wijnen en bubbels perfect op dronk zijn.





TWEE TEMPERATUURZONES

Creëer de ideale bewaaromstandigheden met de individuele instellingen van twee temperatuurgecontroleerde nissen.

Volle rode wijnen of frisse witte wijnen? Je hoeft niet te kiezen met twee temperatuurzones. Individuele instellingen van 5 °C - 20 °C die je eenvoudig instelt middels het elektrische bedieningspaneel, zorgen ervoor dat ieders favoriete wijn en bubbels op voorraad zijn.

BINNENVERLICHTING

Een verleidelijke gloed voor je wijnen en keuken.

Verleid je gasten met je verrassende wijncollectie dankzij de presentatiemodus van onze verlichte wijnklimaatkast. Zet je wijnen in de schijnwerpers met de zachte gloed van de binnenverlichting en een volledig glazen deur.



TELESCOPISCHE BAMBOE PLANK

Ervaar nog meer gemak met soepel glijdende telescopische rails.

Het bieden van een optimale bewaarplek voor je wijnen hoeft niet ten koste te gaan van de planeet. Met de planken van duurzaam bamboe houd je je favoriete wijnen en dranken verantwoord binnen handbereik.

COMPACTE WIJNKLIJMAATKAST

Ons 30 cm brede model biedt ruimte voor 21 flessen, welke middels het intuïtieve bedieningspaneel de ideale temperatuur creëert voor je meest kostbare wijnen perfect gepresenteerd. Dankzij de stijlvolle glazen deur die je te allen tijde een glimp geven van je collectie.



ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST

82 cm hoog

KU9213HGO

60 cm breed



• Onderbouw wijnklimaatkast

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: G
- Energie^{2 3}: 130 kWh
- Totale inhoud: 120 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Touch display met led-indicatie
- Twee gescheiden temperatuurzones instelbaar van 5 °C tot 20 °C
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Wijnbewaarruimte

- Netto inhoud wijnbewaarruimte: 120 liter
- Ruimte voor 44 flessen
- 4 Plateaus, waarvan 3 Bamboe legplateaus en 1 plateau op telescopische rails
- Ledverlichting

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.219,-

KU9202HF0

30 cm breed



• Onderbouw wijnklimaatkast

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: G
- Energie^{2 3}: 100 kWh
- Totale inhoud: 58 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Touch display met led-indicatie
- Eén temperatuurzone instelbaar van 5 °C tot 20 °C
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Wijnbewaarruimte

- Netto inhoud wijnbewaarruimte: 58 liter
- Ruimte voor 21 flessen
- 4 Plateaus, waarvan 3 Bamboe legplateaus
- Ledverlichting

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 30 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.469,-







Horen, ruiken, kijken, voelen, proeven: Robert Ames hecht veel waarde aan zintuiglijke ervaringen. Dit is precies wat de componist, muziekproducent en dirigent zo succesvol maakt. De Engelsman dirigeerde het orkest voor de soundtrack van „All Quiet on the Western Front“, dat werd bekroond met de Oscar voor beste filmmuziek. In een interview legt hij uit hoe hij zich zowel in zijn vak als in de keuken laat leiden door zijn intuïtie.



Maak kennis met **ROBERT AMES**

De vreugde van creativiteit

ROBERT, HOE ONTSTAAT MUZIEK IN JOUW HOOFD?

Componeren is voor mij erg in-het-moment. Ik heb de neiging om vrij snel te schrijven en dan duurt het eeuwen om iets af te maken. Het kost mij ongeveer tien procent van de tijd om 90 procent van de compositie te maken, en vervolgens ongeveer 90 procent van de tijd om de laatste tien procent ervan af te maken. Er is een aanvankelijke *rush* van zeer snel schrijven, en daarna een veel grotere hoeveelheid tijd om dingen aan te passen totdat ze goed aanvoelen.

JE DIRIGEERDE DE MET EEN OSCAR BEKROONDE FILMMUZIEK VOOR "ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT". WAAROM VORMDE DIT ZO'N UITDAGING?

De film is meedogenloos intens. Het geeft je nauwelijks tijd om adem te halen. De uitdaging was om een manier te vinden waarop de muziek het drama kon versterken, zonder het publiek volledig af te schrikken. De reden waarom de partituur zo goed werkt en zo speciaal is, denk ik, omdat het erin is geslaagd om ruimte en tijd te vinden om wat lichtheid in de verhalen te brengen. En om enkele strengen van de persoonlijkheden van specifieke personages samen te brengen.

WAT BETEKENT CREATIVITEIT VOOR JOU?

Creativiteit maakt zoveel deel uit van de structuur van wat ik doe, dat ik mezelf nooit als actief creatief beschouw. Ik leef een leven waarin mijn werk gelukkig mijn passie is – en dat is muziek. In mijn vrije tijd luister ik naar muziek. Ik schrijf muziek als ik aan het werk ben, ik dirigeer muziek en ik lees boeken en kijk films die voor mij interessant zijn. Mijn partner is ook muzikant, veel van mijn goede vrienden zijn artiesten en muzikanten, en creativiteit zit gewoon in de structuur van het leven dat ik leid. Dat is misschien de reden waarom mijn schrijfproces vaak snel is en met veel werk aan het einde: ik probeer er niet te lang over na te denken, want ik laat het graag een beetje stromen.

WELKE SYNERGIE ZIE JE TUSSEN MUZIEK EN KOKEN?


Wat ik het leukst vind aan componeren, is het mixen en remixen tot iets compleet nieuws – een flow vinden, een ritme vinden. Intuïtie is ook belangrijk bij het koken, net als de creatieve stroom, die een dramaturgie volgt die lijkt op muziek – met als hoogtepunt het gerecht en het samen eten. En een ruimdenkend publiek (ruimdenkende gasten) die creativiteit kunnen aanbidden.

HOE EN WAAR VIND JE INSPIRATIE VOOR JE KOOKKUNSTEN?

Ik doorloop verschillende stadia van mijn interesse in verschillende dingen, en het heeft vaak te maken met mijn reizen. Ik ben net op vakantie geweest in Griekenland, dus mijn koelkast staat momenteel vol met eten met Griekse invloeden. De vakantie daarvoor werd in Italië doorgebracht, dus ik was gewoon echt geobsedeerd door het vinden van ingrediënten, zoals verse tomaten en goede mozzarella en het doen van interessante dingen met pasta. Het verandert altijd.

DE KEUKEN IS AAN HET VERANDEREN. HET KRIJGT EEN ANDERE ROL IN DE SAMENLEVING. WAT VOOR PLEK MOET DE KEUKEN TEGENWOORDIG ZIJN?

Ik denk dat een moderne keuken een gemeenschappelijke plek is. Het is waar gezinnen samenkomen en samen tijd doorbrengen, vooral in een moderne samenleving. We hebben het allemaal de hele tijd zo druk, het laatste beetje familietijd is samen eten. Dat strekt zich natuurlijk uit tot de tijd dat je aan het koken bent, dus als je een mooie open keuken hebt, wordt het gemeenschapsgevoel versterkt.

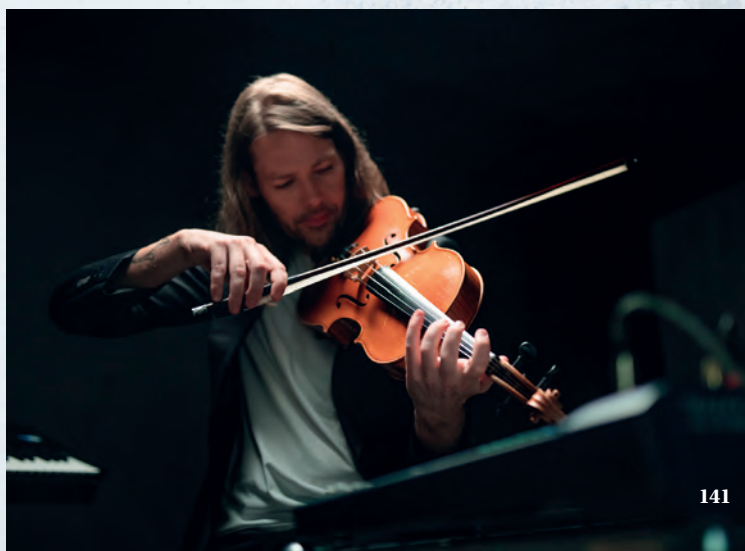

VAATWASSERS

Net zo flexibel als jij



OPEN ASSIST DEUR

Open de deur naar vaatwascomfort.

Een uniek hoogtepunt exclusief bij NEFF: de innovatieve en handige Open Assist-deur. Een enkele druk tegen de deur zorgt ervoor dat de vaatwasser vanzelf een stukje open gaat. Je hebt geen handgreep meer nodig.

*Meer flexibiliteit,
meer speelruimte*

Onze vaatwassers zijn ontwikkeld voor liefhebbers van uitgebreid koken. Een aangekoekte pan, vies glaswerk of een intensief gebruikte ovenschaal? Kom maar op. Naast de vele reinigingsprogramma's en extra functies, bieden onze vaatwassers geweldig veel ruimte en een optimale benutting van de korven. Beschikbaar in twee breedtematen: 45 en 60 cm.



GAP ILLUMINATION

Volg het licht.

Een lichtstrook aan de zijkant van de vaatwasserdeur waarmee je de status van je vaatwasser kunt volgen. Is het licht aan, dan is de vaatwasser nog bezig. Open je de deur om het programma te pauzeren, dan begint het licht te knipperen. Deze functie zit op de volledig integreerbare modellen met een Flex Scharnier.



FAVORIET-KNOP

Start je favoriete programma met één druk op de knop.

Gebruik de Home Connect-app op je smartphone of mobiele apparaat en bespaar eenvoudig tijd bij het instellen van je favoriete vaatwasserprogramma of -functie, of een combinatie hiervan. Of gebruik gewoon de Favoriet-knop op het bedieningspaneel van je vaatwasser, of onderweg in de Home Connect-app. Ontdek het gemak van de Favoriet-knop en geniet van meer me-time.

EXTRA RUIMTE VOOR BESTEK & CO

Vrijwel alle NEFF vaatwassers kunnen op het derde laadniveau worden uitgerust met een optionele lade voor klein serviesgoed of bestek.



Lade voor klein serviesgoed: Z786RB04

OPTIONELE LADE VOOR KLEIN SERVIESGOED

Deze kleine korf kan echt veel: de optionele lade voor klein serviesgoed biedt ruimte aan zowel kleine schaaltes als espressokopjes. Dankzij de gegolfde bodem blijft alles op zijn plek. Grote messen passen in een schuiflade met mesbeschermer.



Besteklade: Z786DB04

OPTIONELE BESTEKLADE

Deze besteklade biedt aan beide zijden een uittrekbare opberg ruimte, waardoor er ruimte ontstaat voor extra grote items.

ZEOLITH®-DROGEN

Verandert vocht in warmte.

Zeoliet vermindert het energieverbruik tot een minimum. Tijdens het drogen neemt het vochtige lucht op en zet het om in droge, warme lucht. Daarmee is snel en efficiënt drogen gegarandeerd. Samen met Sparkle - een briljante droogfunctie - drogen glas, porselein en plastic vaat optimaal en komen ze stralend schoon uit de machine.

DE LEERGIERIGE VAATWASSER

Jouw behoeften centraal.

Kun je het je voorstellen: een vaatwasser die zich intuïtief aanpast aan de individuele behoefte van jouw creatieve keuken? Dat is wat wij noemen flexibiliteit. En een heel slim idee! De nieuwe Intelligent Program-functie stelt je in staat om de programma-duur en de reiniging- en droogresultaten te beoordelen. Geef feedback in de Home Connect-app en je vaatwasser komt met de voor jou beste was- en droogoplossing.

VAATWASSERS

volledig integreerbaar 60 cm

S299YB801E
S199YB801E



- Volledig integreerbaar met **Flex Scharnier**
- Geluidsniveau stil programma 41 dB
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 64 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Program, Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Easy Clean
- **Zeolith® droogstelsysteem**: beter en energiezuinig drogen
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- TFT-kleurendisplay
- **Gap illumination**
- **Open Assist**: voor greeploze keukens
- Flex Scharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S299: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S199: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S299 (hoog) € 2.039,-

Adviesprijs incl. BTW - S199 (laag) € 1.989,-

S287TC800E
S187TC800E



- **Time Light**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Zeolith® droogstelsysteem**: beter en energiezuinig drogen
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **Time Light**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- **Open Assist**: voor greeploze keukens

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S287: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S187: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S287 (hoog) € 1.959,-

Adviesprijs incl. BTW - S187 (laag) € 1.909,-

S257ZB801E
S157ZB801E



- **Time Light**
- Geluidsniveau stil programma 39 dB
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Program, Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Zeolith® droogstelsysteem**: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **Time Light**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S257: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S157: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S257 (hoog) € 1.779,-

Adviesprijs incl. BTW - S157 (laag) € 1.729,-

VAATWASSER

volledig integreerbaar 60 cm

S297EB800E

S197EB800E



- Volledig integreerbaar met **Flex Scharnier**
- Geluidsniveau stil programma 39 dB
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **Gap illumination**
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- **Open Assist**: voor greeploze keukens
- Flex Scharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S297: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S197: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S297 (hoog) € 1.779,-

Adviesprijs incl. BTW - S197 (laag) € 1.729,-



FLEX SCHARNIER

Maximale flexibiliteit bij inbouw.

Onze vaatwassers met Flex Scharnier zijn de beste oplossing voor keukens met een lage plint (5 cm hoog) of voor installatie op hoogte. Het volledige frontpaneel schuift bij een Flex Scharnier licht omhoog wanneer de vaatwasser wordt geopend. Hierdoor zal het frontpaneel bij installatie op hoogte nooit de keukenkastjes raken of bij een lage plint de vloer.

Welke NEFF vaatwasser past bij mij?

Ga naar onze [vaatwasser keuzehulp](#) en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale NEFF vaatwasser.

VAATWASSERS

volledig integreerbaar 60 cm

S255EB800E
S155EB800E



- **Time Light**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **Time Light**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S255 (hoog) € 1.559,-

Adviesprijs incl. BTW - S155 (laag) € 1.509,-

S255HB800E
S155HB800E



- **Time Light**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **Time Light**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S255 (hoog) € 1.449,-

Adviesprijs incl. BTW - S155 (laag) € 1.399,-

S255HAX29E
S155HAX29E



- **Time Light**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 1-korfsysteem**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- **Time Light**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S255 (hoog) € 1.429,-

Adviesprijs incl. BTW - S155 (laag) € 1.339,-

VAATWASSER

volledig integreerbaar 60 cm

VAATWASSERS

integreerbaar 60 cm

S255HTX15E
S155HTX15E



• Info Light

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 92 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 2-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- Info Light: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW - S255 (hoog) € 1.159,-

Adviesprijs incl. BTW - S155 (laag) € 1.109,-

S147ZCS35E



• Geluidsniveau stil programma 40 dB

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 75 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Zeolith® droogsysteem:** beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- Flex 2-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 2-besteklade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.609,-

S145HAS29E



Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 1-korfsysteem**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.259,-

VAATWASSER

volledig integreerbaar 45 cm

S855EMX16E



• Time Light

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 67 kWh / 9,5 liters
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- **Duo Power** sproeiarmen in bovenkorf
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- Aqua Sensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Aqua Stop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem**
- **Flex 2-besteklade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Easy Glide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- **Time Light**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
81,5 x 44,8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-



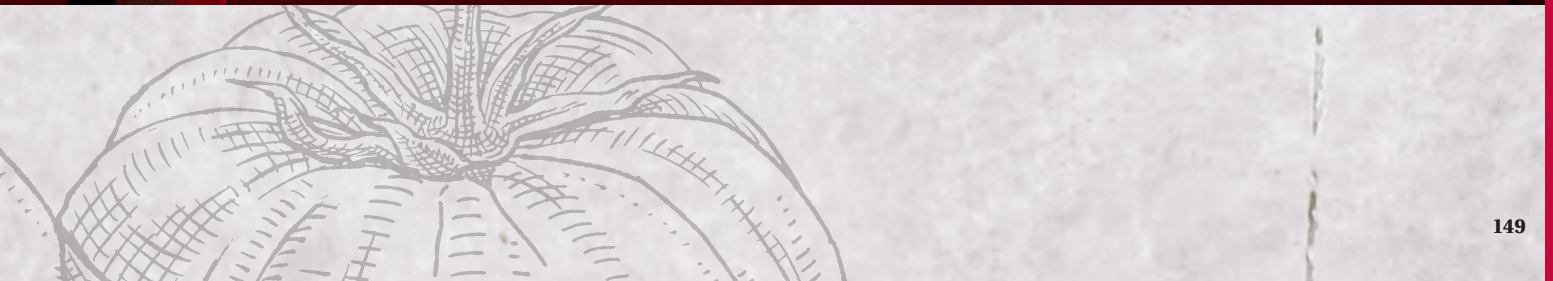

The Ingredient

De NEFF website inspireert met smakelijke recepten, inspirerende verhalen en heel veel culinaire tips en tricks. Ga naar NEFF The Ingredient en laat je inspireren.



VERHALEN

Hier vind je fascinerende verhalen over eten en hoe je het klaarmaakt. Van de kunst van kaasmaken en plantaardige alternatieven voor melk, tot het perfecte brood - dompel je onder in de kookverhalen op de NEFF website.

RECEPTEN

Blader door de NEFF recepten en ontdek nieuwe gerechten voor elk seizoen. We nemen je stap voor stap mee door de bereiding, inclusief de ingrediëntenlijst.

CULINAIRE tips en tricks

Verfijn je kookkunsten met de tips en tricks op onze website en leer over bereidingswijzen als roosteren of pekelen. Of kom meer te weten over hoe ons brein onze smaak beïnvloedt.



NEFF is te vinden op verschillende social media-platformen:

- Pinterest, Instagram, YouTube en Facebook.

Volg ons en ontdek onze apparaten en het merk op een leuke en inspirerende manier.

Ervaar de diversiteit van onze producten, onze innovaties en het belangrijkste: kom in contact met ons en onze community.

Ideeën en inspiratie *voor jouw* **DROOMKEUKEN**



Maak jouw persoonlijke droomkeuken werkelijkheid


Er zijn veel overwegingen bij het ontwerpen van een nieuwe keuken. De **NEFF keukeninspiratie-hub** biedt je, zoals de naam al doet vermoeden, inspiratie op het gebied van ontwerp en apparaten. Of het nu gaat om het kiezen van een passende opstelling, de look & feel of het zoeken van de ideale NEFF apparaten, wij helpen je graag in je zoektocht naar jouw ideale keuken.

MAATSCHETSEN







Bakovens

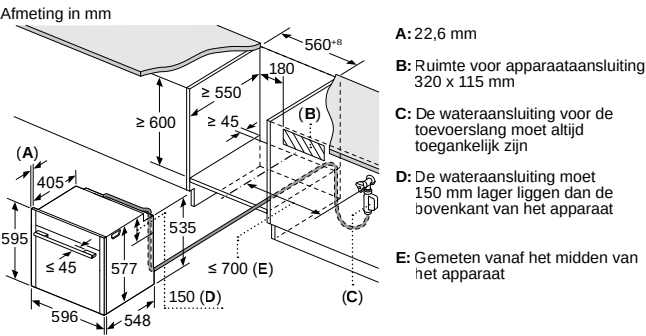

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

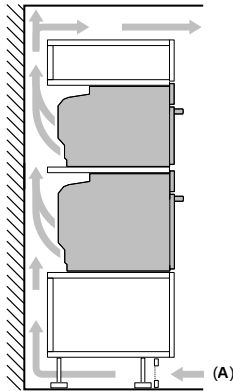


A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

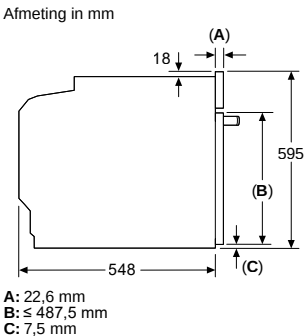


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm


B69FY5CX0

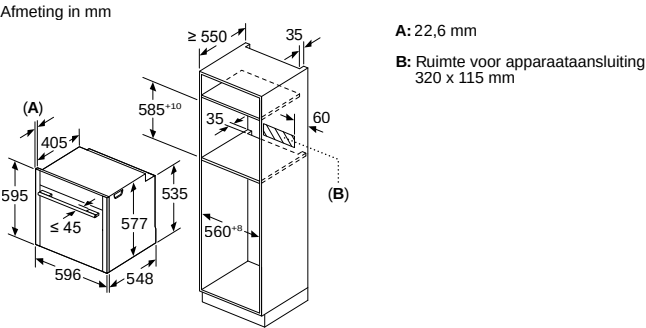

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

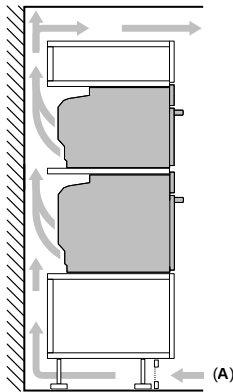

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

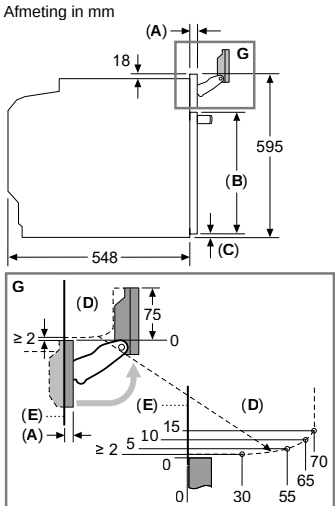


Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

B59FS3AY0 | B69FY5CY0 | B69FS3CY0 | B69VY7MY0 | B69VS7KY0 | B69VS3AY0

Bakovens

Afmeting in mm

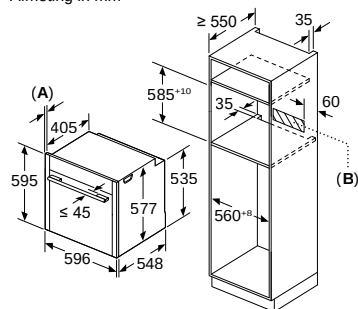


A: 22,6 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm


Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

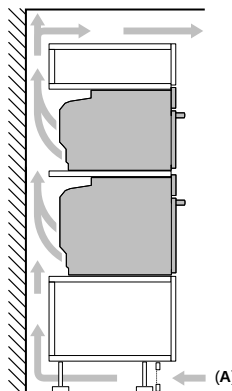

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

Afmeting in mm




A: 22,6 mm
B: $\leq 487,5 \text{ mm}$
C: 7,5 mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm


Afmeting in mm

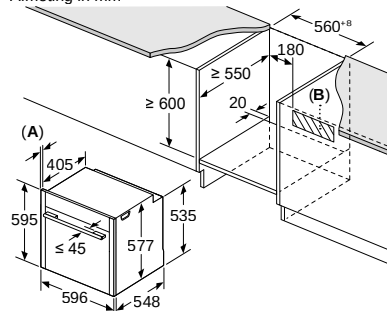

A: 22,6 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm


Afmeting in mm




A: 19,5 mm

B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm

Inbouw met een kookzone.




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm




B3ACE4HG0B

Bakoven | Compacte bakoven

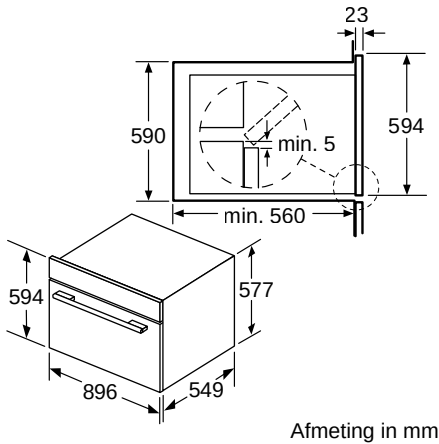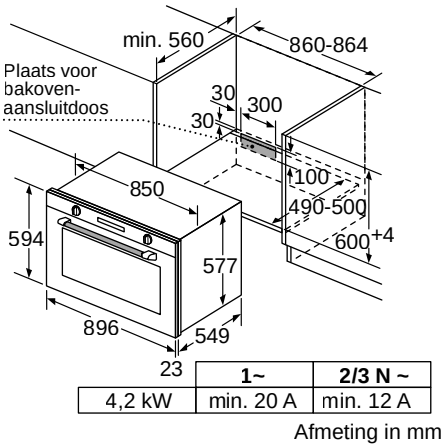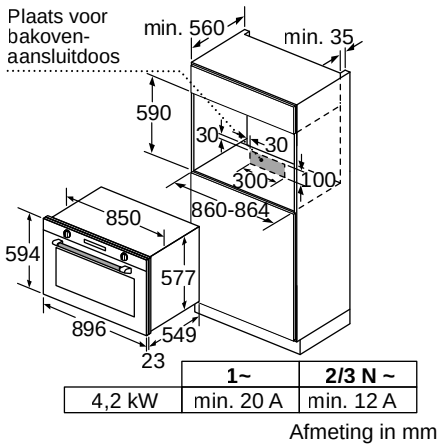


L2ACH7MG0


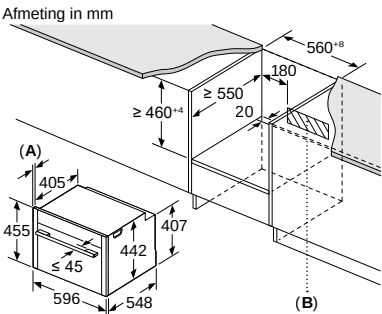


A: 22,6 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

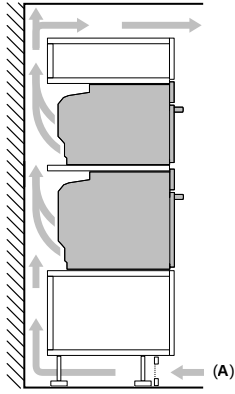

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

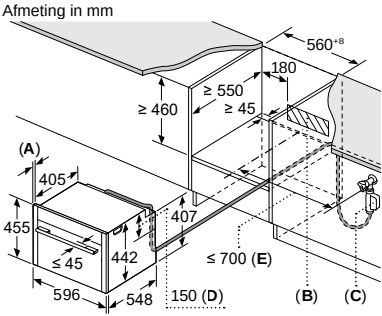

A: 22,6 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm
C: De wateraansluiting voor de
toevoerslang moet altijd
toegankelijk zijn
D: De wateraansluiting moet
150 mm lager liggen dan de
bovenkant van het apparaat
E: Gemeten vanaf het midden van
het apparaat





C29FY5CX0

MAATSCHETSSEN

MAATSCHETSSEN


Compacte bakovens

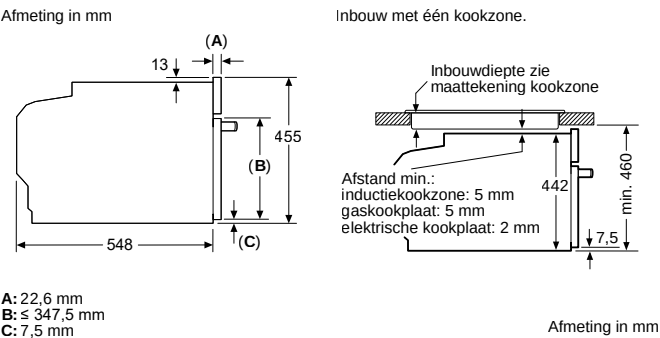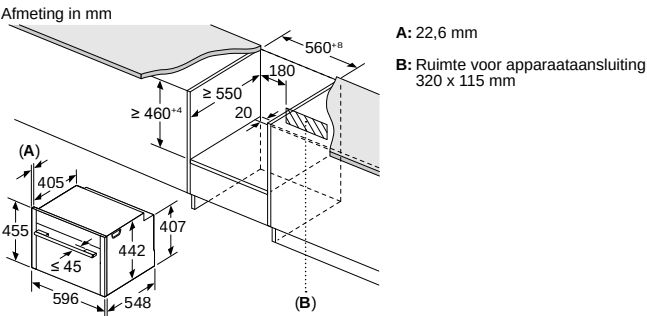

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).



Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

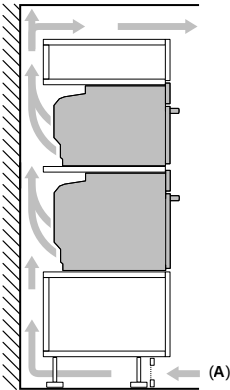


A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²


C29MY7MY0 | C29MS7KY0 | C29MS3AY0 | C29MS31Y0 | C29MR21Y0

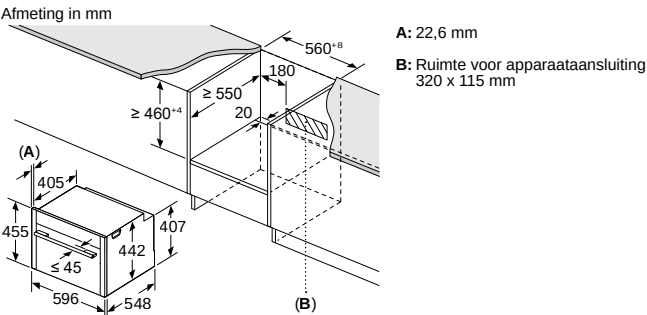

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

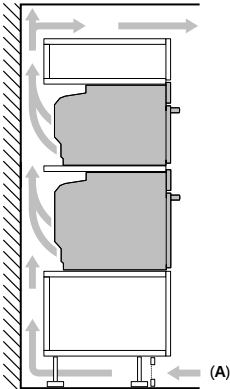

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²





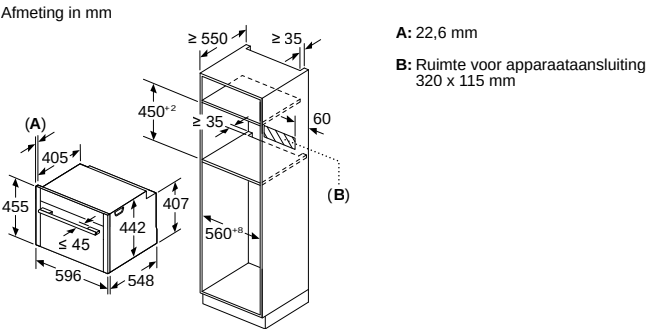


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

C29CR7KY0


MAATSCHETSSEN

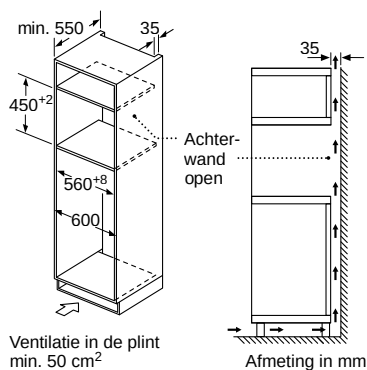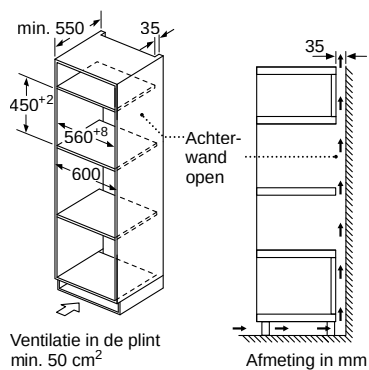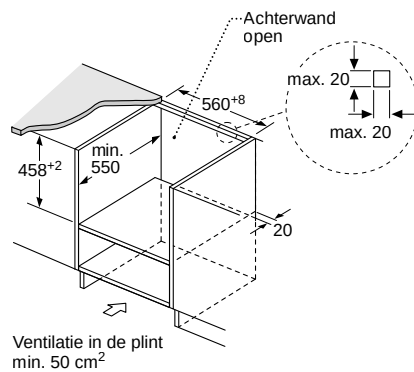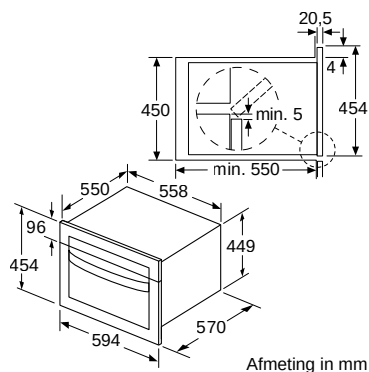

C1AMG84G0

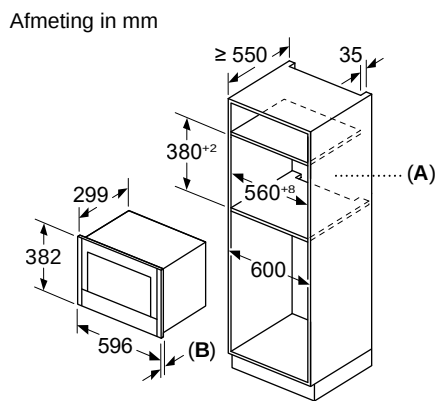


A: Achterwand open
B: 22,6 mm

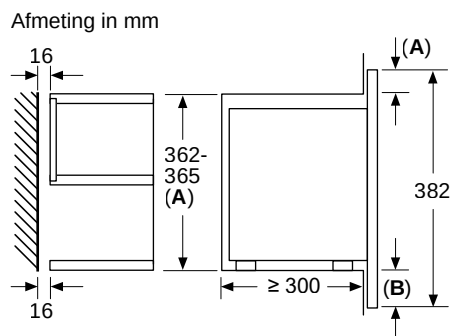


A: Overstek boven:
Nis 362: 6 mm
Nis 365: 3 mm
B: Overstek onder: 14 mm

Inbouwmagnetron | Koffievolautomaten

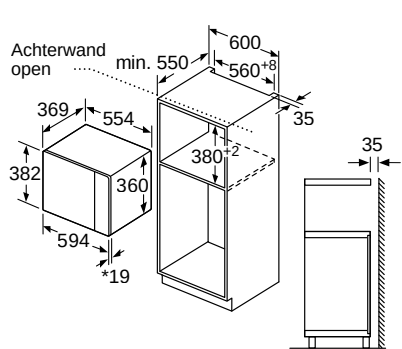


* 20 mm voor metalen front

Afmeting in mm

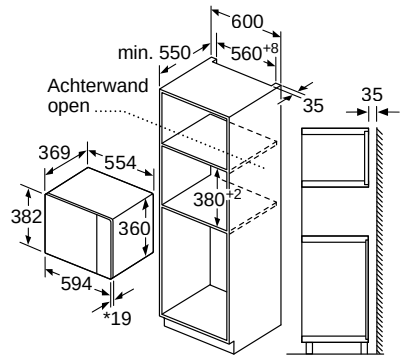


* 20 mm voor metalen front

Afmeting in mm

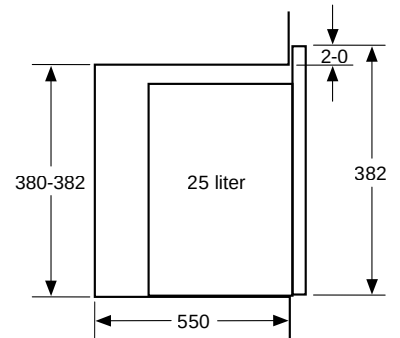


Afmeting in mm

Magnetron
Hoekinbouw

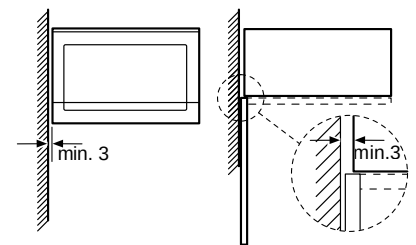


HLAGD53G0

Afmeting in mm

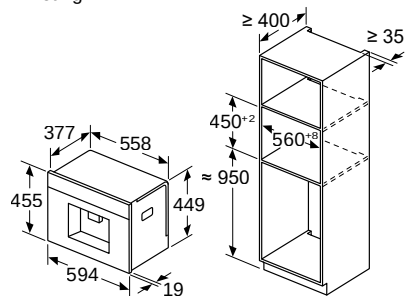


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

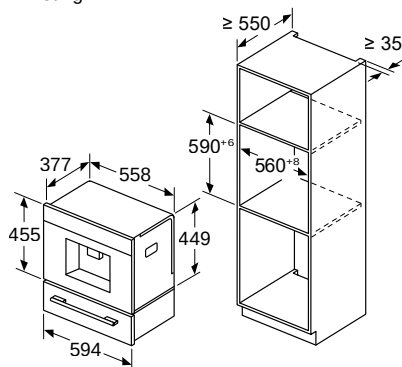


Afmeting in mm

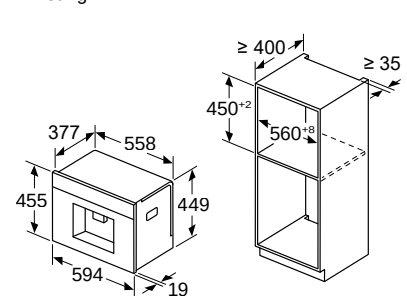


De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm
Installatie in linker hoek



Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm



Afmeting in mm





A: 7,5 mm

CL9TX11X0 | CL9TX11Y0

Warmhoudladen Vacumeerlade





A: 287,5 mm
Bakovens met apparaathoogte 595 mm kunnen zonder tussenbodem boven de warmhoudlade worden ingebouwd





A: 7,5 mm
Compacte bakovens met apparaathoogte 455 mm kunnen zonder tussenbodem boven de warmhoudlade worden ingebouwd

N39HA11Y1

N29HA11Y1 | N29HA11Y2





A: 7,5 mm
Compacte bakovens met apparaathoogte 455 mm kunnen zonder tussenbodem boven de warmhoudlade worden ingebouwd



A: 7,5 mm
Compacte bakovens met apparaathoogte 455 mm kunnen zonder tussenbodem boven de warmhoudlade worden ingebouwd

N29ZA11Y1

N29XA11Y1



A: 7,5 mm
Compacte bakovens met apparaathoogte 455 mm kunnen zonder tussenbodem boven de warmhoudlade worden ingebouwd

T68PYV4C0 | T68PYV4C0

Seamless Combination® inbouwen


Seamless Combination® maakt het mogelijk om twee apparaten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Door aan beide zijden mooie elegante verbindingsstrips te plaatsen worden twee apparaten één geheel. Hierdoor lijken ze optisch minder ruimte in te nemen. Een unieke designoplossing.

Zijaanzicht: 60 cm bakoven onder, 45 cm apparaat boven




Standaard inbouw*

- Met meubelbodemplaat
- Enkele zijlijsten




Seamless Combination®

- Zeer dunne bodemplaat, neemt geen extra ruimte in beslag (wordt standaard meegeleverd)
- Grotere dichte ruimte boven ovens
- Naadloze verbindingsstrip

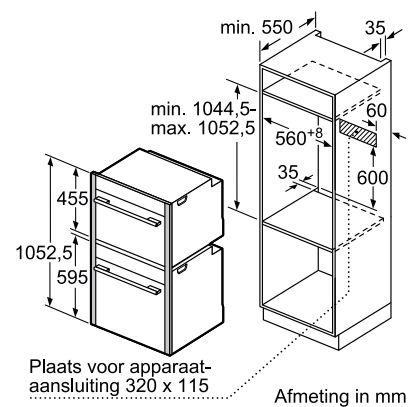


* Met de nieuwe NEFF serie bakovens is standaard inbouw ook mogelijk.

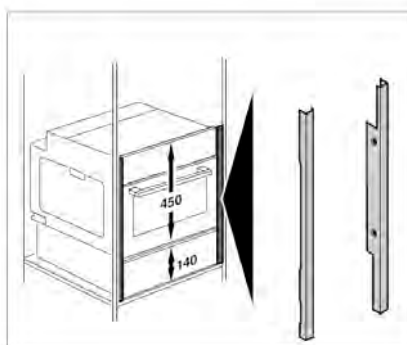


Standaard nismaat 60 cm

Compact apparaat + warmhoudlade

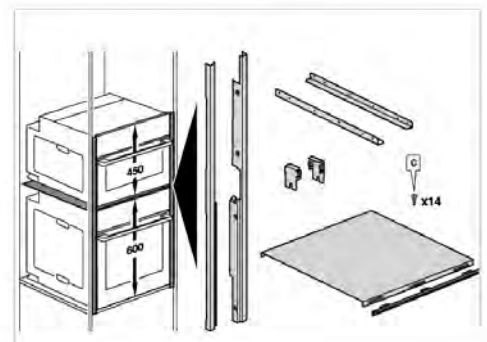

Nismaat 105 cm

Compact apparaat + bakoven

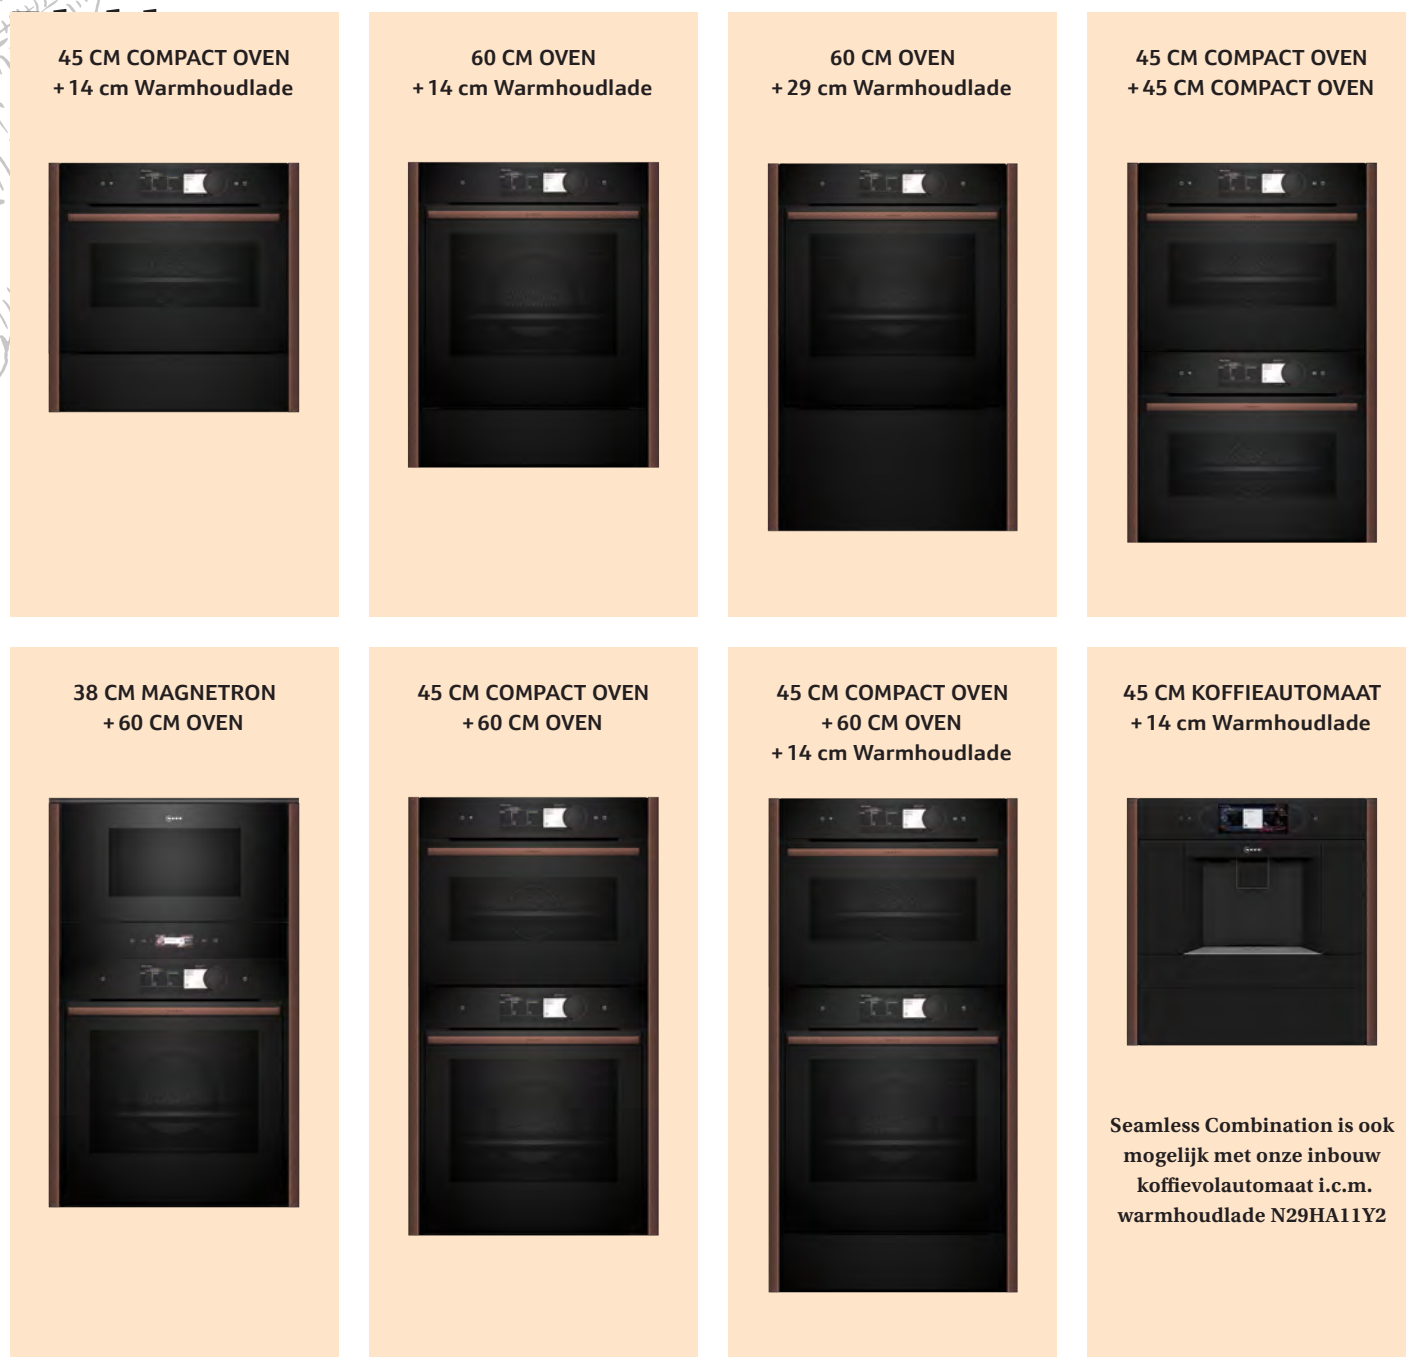

Seamless Combination® integreer je moeiteloos onder elkaar. Het overzicht toont enkele combinatie-mogelijkheden, maar er zijn meer opties op basis van de hierboven getoonde zeven zijlijsten.

Keukendesigns net zo gepersonaliseerd als jouw gerechten.

Combineer jouw NEFF oven met compacte apparaten, afhankelijk van je keukenindeling, lifestyle en kookstijl. Onze Seamless Combination® strips zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, zodat je onze Slide & Hide®-ovens en compacte apparaten eenvoudig met elkaar combineert, waardoor een slanke en stijlvolle afwerking ontstaat die eruitziet als één apparaat. Samen met **Flex Design** voeg je een naadloze persoonlijke touch toe in de kleur van het materiaal van jouw voorkeur.

Ovens accessoires

Extra accessoires ovens	
Z1608BX0	1-Voudige Clip-telescooprails voor N90/N70 bakovens
Z1608CX0	1-Voudige Clip-telescooprails voor N90/N70 bakovens met Pyrolyse
Z1608DX0	1-Voudige Clip-telescooprails voor N90/N70 bakovens met stoom
Z1650DU0	2 Stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), formaat M
Z1655CA0	Air Fry & Grill plaat voor N90/N70 ovens
Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set voor N90/N70 ovens
Z13CV05S0	Afdekstrip (bedekt onderkant oven)
Z13CV06S0	Decorstrip (2x strips, bedekken onderkant oven en front keukenkast)
Z1913X0	Broodbak -pizzasteen
Flex Design accessoires losse apparaten	
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex®, Brushed Bronze (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex®, Deep Black (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex®, Anthracite Grey (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex®, Metallic Silver (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)
Z9060BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z9060DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z9060AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z9060MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z9045BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 45 cm)
Z9045DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 45 cm)
Z9045AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 45 cm)
Z9045MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 45 cm)
Z9014BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor Warmhoudlade/Vacumeerlade 14 cm (totale lengte strip 14 cm)
Z9014DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor Warmhoudlade/Vacumeerlade 14 cm (totale lengte strip 14 cm)
Z9014AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor Warmhoudlade/Vacumeerlade 14 cm (totale lengte strip 14 cm)
Z9014MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor Warmhoudlade/Vacumeerlade 14 cm (totale lengte strip 14 cm)
Z9029BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor Warmhoudlade 29 cm (totale lengte strip 29 cm)
Z9029DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor Warmhoudlade 29 cm (totale lengte strip 29 cm)
Z9029AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor Warmhoudlade 29 cm (totale lengte strip 29 cm)
Z9029MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor Warmhoudlade 29 cm (totale lengte strip 29 cm)
Z9038BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor magnetron 38 cm (totale lengte strip 38 cm)
Z9038DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor magnetron 38 cm (totale lengte strip 38 cm)
Z9038AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor magnetron 38 cm (totale lengte strip 38 cm)
Z9038MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor magnetron 38 cm (totale lengte strip 38 cm)
ZC045BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor Koffievolautomaat (totale lengte strip 45 cm)
ZC045DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor Koffievolautomaat (totale lengte strip 45 cm)
ZC045AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor Koffievolautomaat (totale lengte strip 45 cm)
ZC045MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor Koffievolautomaat (totale lengte strip 45 cm)

	Adviesprijs incl. BTW	B3ACE4HG0B	B59CR3AV0	B59CR7KV0	B59FS3AV0	B69CS3AV0	B69CS7KV0	B69CY7MV0	B69FS3CV0	B69FY5CX0	B69FY5CV0	B69VS3AV0	B69VS7KV0	B69W7MV0	C29CR7KV0	C29FS3AV0	C29FY5CX0	C29FY5CV0	C29MR21V0	C29MS31V0	C29MS3AV0	C29MS7KV0	C29MY7MV0	CL9TX11X0	CL9TX11V0	N29HA11V1	N29HA11V2	N29XA11V1	N29ZA11V1	N39HA11V1	NL9WR21V1	NR9WR21V1		
	€ 84,95		•			•						•																						
	€ 129,95			•			•	•					•	•	•																			
	€ 99,95				•				•	•	•					•	•	•																
	€ 64,95				•				•	•	•					•	•	•																
	€ 64,95		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	€ 114,95		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
	€ 26,95	•													•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	€ 29,95		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	€ 171,95	•	•	•		•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	•	•											
	€ 53,95							•		•	•			•			•	•					•	•	•									
	€ 53,95							•		•	•			•			•	•					•	•	•									
	€ 53,95							•		•	•			•			•	•					•	•	•									
	€ 53,95							•		•	•			•			•	•					•	•	•									
	€ 54,95		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•		•	•					
	€ 54,95		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•		•	•					
	€ 54,95		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•		•	•					
	€ 54,95		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•		•	•					
	€ 48,95														•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	€ 48,95														•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	€ 48,95														•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	€ 48,95														•	•	•	•	•	•	•	•	•											
	€ 21,95																									•		•	•					
	€ 21,95																									•		•	•					
	€ 21,95																									•		•	•					
	€ 21,95																									•		•	•					
	€ 23,95																														•			
	€ 23,95																														•			
	€ 23,95																														•			
	€ 23,95																														•			
	€ 25,95																															•	•	
	€ 25,95																															•	•	
	€ 25,95																															•	•	
	€ 25,95																															•	•	
	€ 27,95																								•	•								
	€ 27,95																								•	•								
	€ 27,95																								•	•								
	€ 27,95																								•	•								

Ovens accessoires (vervolg)

Flex Design accessoires Seamless Combinations	
Z11SZ00X1	Flex Design montagezet met tussenvloer
Z912BBY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor Bakoven 60 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 120 cm)
Z912BDY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor Bakoven 60 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 120 cm)
Z912BAY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor Bakoven 60 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 120 cm)
Z912BMY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor Bakoven 60 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 120 cm)
Z9105BY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 105 cm)
Z9105DY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 105 cm)
Z9105AY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 105 cm)
Z9105MY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 105 cm)
Z9075BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 75 cm)
Z9075DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 75 cm)
Z9075AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 75 cm)
Z9075MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 75 cm)
Z990ADY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor Warmhoudlade 29 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z990AAY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor Warmhoudlade 29 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z990ABY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor Warmhoudlade 29 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z990AMY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor Warmhoudlade 29 cm + Bakoven 60 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z9098BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor Bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm (totale lengte strip 98 cm)
Z9098DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor Bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm (totale lengte strip 98 cm)
Z9098AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor Bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm (totale lengte strip 98 cm)
Z9098MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor Bakoven 60 cm + Magnetron 38 cm (totale lengte strip 98 cm)
Z990BBY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor Compacte bakoven 45 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z990BDY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor Compacte bakoven 45 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z990BAY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor Compacte bakoven 45 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z990BMY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor Compacte bakoven 45 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 90 cm)
Z9060BY0	Flex Design zijlijsten en greep Brushed Bronze voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z9060DY0	Flex Design zijlijsten en greep Deep Black voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z9060AY0	Flex Design zijlijsten en greep Anthracite Grey voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z9060MY0	Flex Design zijlijsten en greep Metallic Silver voor Bakoven 60 cm of Compacte bakoven 45 cm + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm)
Z912ABY0	Flex Design zijlijsten en grepen Brushed Bronze voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 120 cm)
Z912ADY0	Flex Design zijlijsten en grepen Deep Black voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 120 cm)
Z912AAY0	Flex Design zijlijsten en grepen Anthracite Grey voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 120 cm)
Z912AMY0	Flex Design zijlijsten en grepen Metallic Silver voor Warmhoudlade 14 cm + Bakoven 60 cm + Compacte bakoven 45 cm (totale lengte strip 120 cm)
ZC060BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor Koffievolautomaat + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm) (Let op! Bestel ook ZC060TY0)
ZC060DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor Koffievolautomaat + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm) (Let op! Bestel ook ZC060TY0)
ZC060AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor Koffievolautomaat + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm) (Let op! Bestel ook ZC060TY0)
ZC060MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor Koffievolautomaat + Warmhoudlade 14 cm (totale lengte strip 60 cm) (Let op! Bestel ook ZC060TY0)
ZC060TY0	Flex Design technische bevestigingsstrip voor Koffievolautomaat + Warmhoudlade

Reiniging- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.





OVENREINIGER 00312298	ONTVETTER VOOR Huishoudelijk Apparatuur 00312207	OVENREINIGINGSGEL 00312324	ONDERHOUDSSET VOOR RVS OPPERVAKKEN 00311964
Reinigingsgel spray voor ovens	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsgel voor ovens, stoomovens en ovens met een magnetronfunctie	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00312007) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311946)
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 200 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 19,75	eShopprijs € 15,55	eShopprijs € 14,99	eShopprijs € 19,32



VLOEIBARE ONTKALKER VOOR VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES, KOFFIEZETTERS, WATERKOKERS EN STOOMOVENS MET WATERRESERVOIR 00311968	ONTKALKINGSTABLETTEN 00311864	BRITA INTENZA WATERFILTER VOOR KOFFIEVOLAUTOMATEN 17000705
Verwijdert krachtig en effectief kalkafzetting zonder op te lossen. Kan de levensduur en de prestaties van het apparaat verbeteren. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Voor espressovolautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Verlengt de levensduur van uw koffievolaatomaat.
Inhoud: 500 ml fles voor maximaal 5 behandelingen	Inhoud: 6 stuks	Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie
eShopprijs € 11,50	eShopprijs € 11,50	eShopprijs € 14,50


Kookplaten met afzuiging

Afmeting in mm

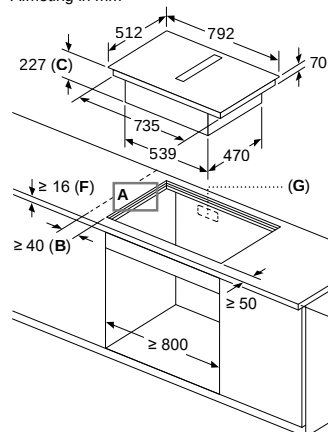

- B: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
 C: Inbouwdiepte
 D: Fase max. 1
 E: 6,5^{+0,5}
 F: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
 G: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

Afmeting in mm

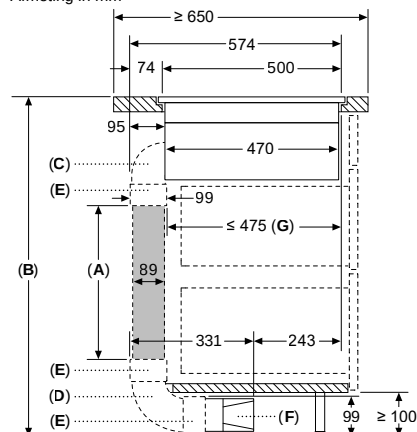


- A: Buislengte
 B: Keukenhoogte
 C: 90° M-maat bogen
 D: 90° L-maat bogen
 E: Aansluitstukken
 F: Diffuser
 G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Afmeting in mm
Zijaanzicht

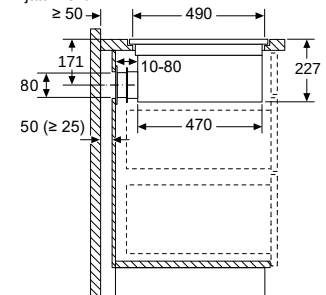


Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.

Afmeting in mm
Vooraanzicht

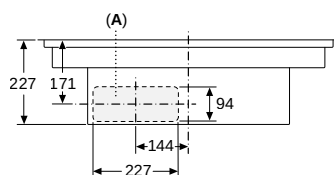


A: Direct op de achterzijde aangesloten


Afmeting in mm
Vooraanzicht

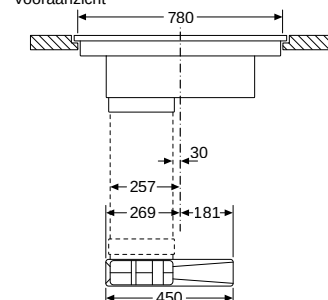

Afmeting in mm
Vooraanzicht – unit uitsparing voor recirculatie zonder kanaal




Afmeting in mm



A: Adapter rond-plat


Afmeting in mm

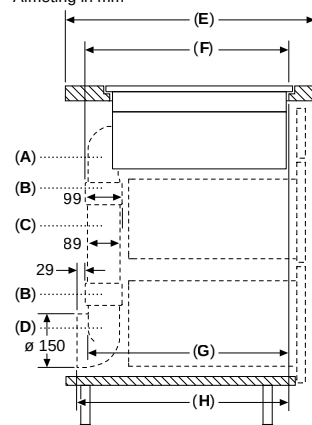

A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-groottes	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643


- A: 90° bocht
 B: Aansluitstukken
 C: Rechte buis
 D: 90° Adapter rond-plat

Kookplaten met afzuiging

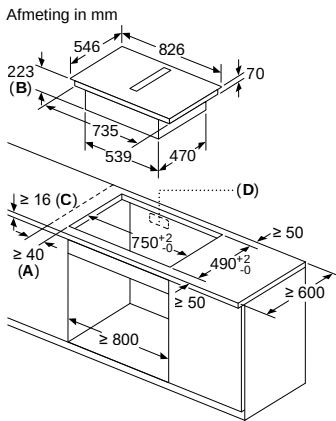


- A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
 B: Inbouwdiepte
 C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
 D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.



Afmeting in mm
 Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal



Afmeting in mm
 Vooraanzicht

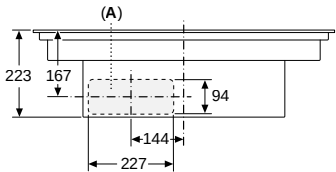


A: Direct op de achterzijde aangesloten

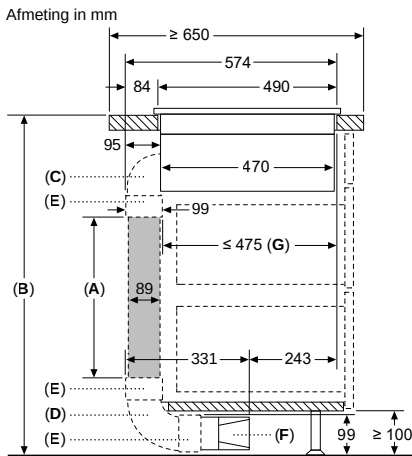


- A: Buislengte
 B: Keukenhoogte
 C: 90° M-maat bogen
 D: 90° L-maat bogen
 E: Aansluitstukken
 F: Diffuser
 G: Ingekorte lade
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.

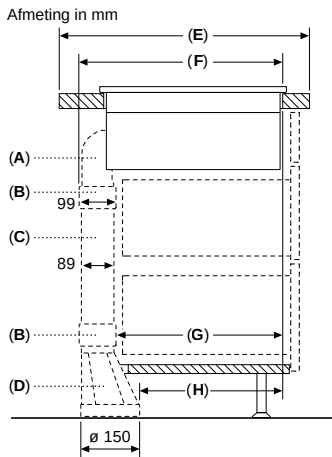

A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-groottes	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

- A: 90° bocht
 B: Aansluitstukken
 C: Rechte buis
 D: Rechte adapter rond plat

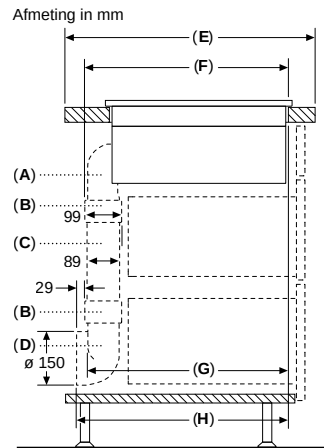


A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-groottes	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643

- A: 90° bocht
 B: Aansluitstukken
 C: Rechte buis
 D: 90° Adapter rond-plat


Kookplaten met afzuiging

Afmeting in mm

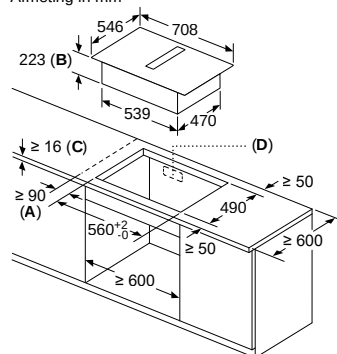


- A: Minimale afstand kookplatuitsparing tot wand
 B: Inbouwdiepte
 C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
 D: In de achterwand moet een uitsparingen voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

Afmeting in mm
 Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal




Afmeting in mm
 Vooraanzicht




A: Direct op de achterzijde aangesloten

Afmeting in mm
 Vooraanzicht



Afmeting in mm

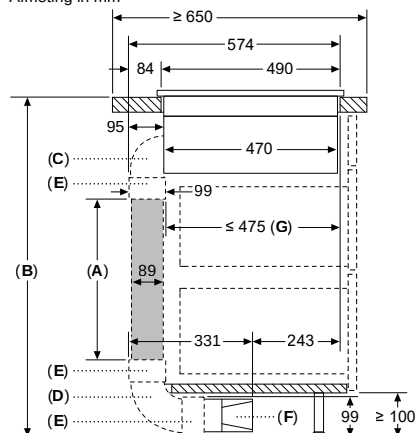


- A: Buislengte
 B: Keukenhoogte
 C: 90° M-maat bogen
 D: 90° L-maat bogen
 E: Aansluitstukken
 F: Diffuser
 G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Afmeting in mm
 Zijaanzicht



Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.


Afmeting in mm

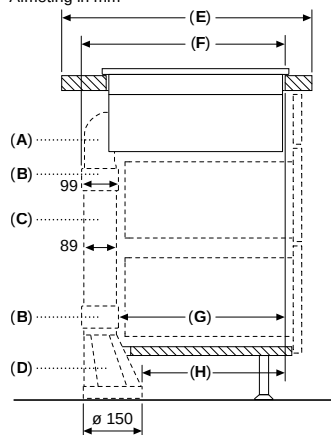

A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-groottes	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

- A: 90° bocht
 B: Aansluitstukken
 C: Rechte buis
 D: Rechte adapter rond plat


Afmeting in mm

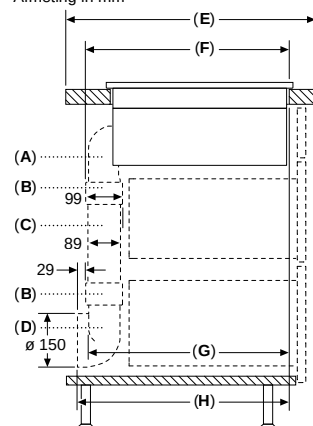



A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-groottes	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643

- A: 90° bocht
 B: Aansluitstukken
 C: Rechte buis
 D: 90° Adapter rond-plat



Kookplaten met afzuiging

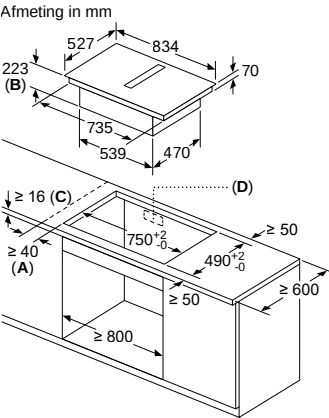

- A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
- B: Inbouwdiepte
- C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
- D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




A: Direct op de achterzijde aangesloten

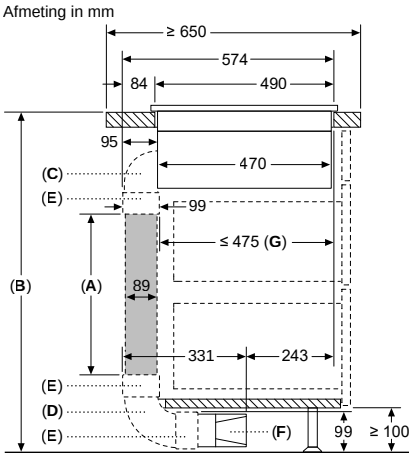


- A: Buislengte
 - B: Keukenhoogte
 - C: 90° M-maat bogen
 - D: 90° L-maat bogen
 - E: Aansluitstukken
 - F: Diffuser
 - G: Ingekorte lade
- De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.

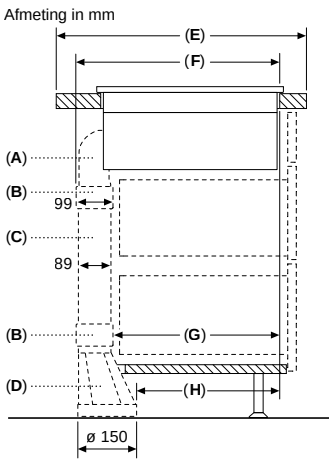

A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-groottes	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

- A: 90° bocht
- B: Aansluitstukken
- C: Rechte buis
- D: Rechte adapter rond plat

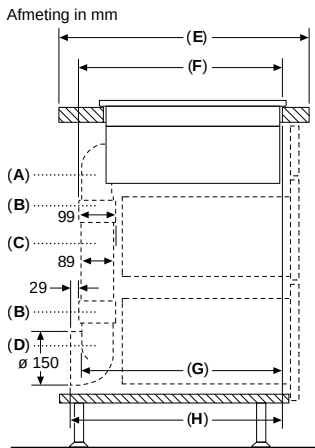


A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	545	579
M-groottes	≥ 650	574	569	603
L-grootte	≥ 700	612	609	643

- A: 90° bocht
- B: Aansluitstukken
- C: Rechte buis
- D: 90° Adapter rond-plat

Inductiekookplaten

Afmeting in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn


Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm




A: Inbouwdiepte



Afmetingen in mm

T69YYV4C0 | T69YYX4C0

Afmeting in mm




A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn


Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven

C: Max. 1 mm aanschuining
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies




E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm




A: Inbouwdiepte



Afmetingen in mm

T69PYV4C0

Afmeting in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn


Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm




A: Inbouwdiepte



Afmetingen in mm

T68YYY4C0 | T68YYV4C0 | T58YHW1C0 | T58YYF4C0

Afmeting in mm




A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn


Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven

C: Max. 1 mm aanschuining
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies




E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm



A: Inbouwdiepte




Afmetingen in mm

T68PYY4C0 | T68PYV4C0

Inductiekookplaten

Afmeting in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn


Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm




A: Inbouwdiepte



T58YHV4C0

Afmeting in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn


Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm




A: Inbouwdiepte



T66YYY4C0 | T66YYE4C0 | T56YYF4C0

Afmeting in mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn


Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm




A: Inbouwdiepte




T56YHF1C0

Onder de inductiekookplaten bevindt zich de koelventilator. Lig de kookplaat boven een lade, dan adviseren wij om een tussenschot te plaatsen, omdat anders kleine lichte voorwerpen die zich in de lade bevinden, kunnen worden aangezogen. Tussen de meubels en de muur dient een ventilatiespleet te zijn aangebracht. Een ventilatiespleet tussen werkblad en meubelfront is echter niet noodzakelijk.



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm







GELDT VOOR ALLE INDUCTIEKOOKPLATEN

Accessoires kookplaten

			T47TD7BN2	T48PD7BX2	T48TD7BN2	V68PYX4C0	V68YYX4C0	T56YHF1C0	T56YFF4C0	T58YHV4C0	T58YHW1C0	T58YFF4C0	T66YVE4C0	T66YYV4C0	T68PYV4C0	T68YYV4C0	T68YYV4C0	T69PYV4C0	T69YYV4C0	T69YYX4C0
Bestelnummer	Extra accessoires kookplaten met afzuiging	Adviesprijs incl.BTW																		
Z821VR1	Clean Air Plus recirculatiefilters (4 stuks) voor kookplaat met afzuiging (vervangingsfilters)	€ 116,95	•	•	•	•	•													
Z811DU0	Luchtafvoer akoestisch filter (4 stuks) voor inductionAir kookplaat	€ 76,95	•	•	•	•	•													
Z861KR0	Recirculatiekit L (2x L bocht) voor werkbladen vanaf 70 cm of groter	€ 186,95	•	•	•	•	•													
Z861KR1	Recirculatiekit S (1x S, 1x L bocht) voor 60 cm diepe werkbladen	€ 186,95	•	•	•	•	•													
Z861KR2	Recirculatiekit "universal" (1x L bocht, M bocht bijbestellen) voor 65 cm diepe werkbladen	€ 153,95	•	•	•	•	•													
Z821PD1	Diffusor voor installatie recirculatie onder de plint	€ 76,95	•	•	•	•	•													
Z861SB1	90° buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	€ 35,95	•	•	•	•	•													
Z861SB2	90° buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (vanaf 70 cm diep werkblad)	€ 31,95	•	•	•	•	•													
Z861SB3	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (65 cm diep werkblad)	€ 31,95	•	•	•	•	•													
Z861SB4	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (60 cm diep werkblad)	€ 31,95	•	•	•	•	•													
Z861SI0	Adapterinstuk voor installatie luchtafvoer kookplaat met afzuiging	€ 33,95	•	•	•	•	•													
Z861SM1	Vlakke buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	€ 33,95	•	•	•	•	•													
Z861SM2	Vlakke buis 1000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	€ 59,95	•	•	•	•	•													
Z861SS1	Buisbochtverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	€ 35,95	•	•	•	•	•													
Z861SS2	Flexibel verbindingstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint	€ 130,95	•	•	•	•	•													
Bestelnummer	Extra accessoires kookplaten	Adviesprijs incl.BTW																		
Z9401FF0	Flex pan, Maat L	€ 149,95				•	•							•	•	•	•	•	•	•
Z9403FF0	Flex pan set, 3 stuks (2x maat S, 1x maat M)	€ 219,95				•	•							•	•	•	•	•	•	•
Z9404FF0	Flex pan set, 4 stuks (2x maat S, 1x maat M, 1x maat L)	€ 349,95				•	•							•	•	•	•	•	•	•
Z1365WX0	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter	€ 139,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z9401TY0	Teppan Yaki 34 cm, voor Flex Inductie	€ 199,95				•	•							•	•	•	•	•	•	•
Z9410X1	Braadslede voor FlexInductie kookplaten	€ 162,95				•	•				•			•	•	•	•	•	•	•
Z9415X1	Stoominzet voor braadslede voor FlexInductie kookplaten	€ 103,95				•	•				•			•	•	•	•	•	•	•
Z9416X2	Grillplaat voor FlexInductie kookplaten	€ 218,95				•	•				•			•	•	•	•	•	•	•
Z9428FE0	Gietijzeren pan 28 cm (top) / 18cm (bodem)	€ 158,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z9404SE0	4-delige pannenset: pan, Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 18 cm (bodem)	€ 296,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z9406SE0	6-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), pan Ø 22 cm (5,5 liter), koekenpan Ø 18 cm (bodem), koekenpan Ø 22 cm (bodem)	€ 351,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bestelnummer	Extra accessoires kookplaten Flex Design	Adviesprijs incl.BTW																		
Z9802PFBY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor een kookplaat (totale lengte strip 52,6 cm)	€ 42,95						•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Z9802PFDY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor een kookplaat (totale lengte strip 52,6 cm)	€ 42,95						•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Z9802PFAY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor een kookplaat (totale lengte strip 52,6 cm)	€ 42,95						•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Z9802PFMY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor een kookplaat (totale lengte strip 52,6 cm)	€ 42,95						•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Z9302GLBY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor Seamless Combination Downdraft + kookplaat (totale lengte strip 66,7 cm)	€ 171,95									•	•	•				•	•	•	•
Z9302GLDY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor Seamless Combination Downdraft + kookplaat (totale lengte strip 66,7 cm)	€ 171,95									•	•	•				•	•	•	•
Z9302GLAY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor Seamless Combination Downdraft + kookplaat (totale lengte strip 66,7 cm)	€ 171,95									•	•	•				•	•	•	•
Z9302GLMY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor Seamless Combination Downdraft + kookplaat (totale lengte strip 66,7 cm)	€ 171,95									•	•	•				•	•	•	•
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex®, Brushed Bronze (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)	€ 53,95				•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex®, Deep Black (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)	€ 53,95				•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex®, Anthracite Grey (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)	€ 53,95				•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex®, Metallic Silver (Ook geschikt voor ovens met Flex Control)	€ 53,95				•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•

Een *INBOUWMOGELIJKHEID* voor iedere situatie

Benodigde accessoires voor montage met luchtafvoer of recirculatie.

LUCHTAFVOER	RECIRCULATIE	RECIRCULATIE	RECIRCULATIE
			
			
Z811DU0 - € 76,95	Standaard meegeleverd	Z821PD1 - € 76,95	
Luchtafvoer akoestische filters (4 stuks) voor kookplaat met afzuiging.	Recirculatie starterset met Clean Air Plus (4 stuks) en verbindingselement/adapter voor uitblazen achter de kast.	Recirculatie starterset met Clean Air Plus (4 stuks)* en diffusor voor uitblazen onder de plint. Voor de starterset met diffusor erin heb je additionele buizen nodig, afhankelijk van je opstelling.	

LUCHTAFVOER

Voorbeeld installatie werkblad 70 cm diep



Wandinstallatie met luchtafvoer set.

Benodigde accessoires:

- Z811UD0 - akoestische filters
- Z861SB2 - 90 graden buisbocht verticaal
- Z861SM2 - vlakke buis 1000 mm
- Z861SS1 (2x) - verbinding vlakke buis
- Z861SB2 - 90 graden buisbocht verticaal

RECIRCULATIE

Voorbeeld installatie werkblad 65 cm diep



Wandinstallatie, buizen achter de binnenkast.

Benodigde accessoires:

- recirculatieset met Clean Air Plus filter (standaard meegeleverd) en diffusor
- Z861KR2 - Recirculatiekit "universal" (1x L bocht, **M bocht bijbestellen**) voor 65 cm diepe werkbladen
- Z861SB3 - 90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (65 cm diep werkblad)

RECIRCULATIE (VRIJBLAZEND DIRECT ACHTER DE KAST)

Standaard meegeleverd bij alle kookplaten met afzuiging




Benodigde accessoires:

- Recirculatie starterset met 4 Clean Air Plus filters en verbindingselement/adapter voor luchtuitlaat achter in de kast.


NEFF

buizensystemen



Z861SM1 - €33,95

Vlakke buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer




Z861SM2 - €59,95

Vlakke buis 1.000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer



Z861SB1 - €35,95

90° Buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer



Z861SS1 - €35,95

Buisbochtverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer



Z861SB4 - €31,95

90° Buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (60 cm diep werkblad)




Z861SS2 - €130,95

Flexibel verbindingstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint



Z861SB2 - €31,95

90° Buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (vanaf 70 cm diep werkblad)



Z821PD1 - €76,95

Diffusor voor installatie recirculatie onder de plint



Z861SB3 - €31,95

90° Buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (65 cm diep werkblad)



Z861SI0 - €33,95

Adaptoreindstuk voor installatie luchtafvoer kookplaat met afzuiging




Z861KR0 - €186,95

Recirculatiekit L (2x L bocht) voor werkbladen vanaf 70 cm of groter.



Z861KR1 - €186,95

Recirculatiekit S (1x S, 1x L bocht) voor 60 cm diepe werkbladen.



Z861KR2 - €153,95

Recirculatiekit "universal" (1x L bocht, **M bocht bijbestellen**) voor 65 cm diepe werkbladen



Reiniging- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.


Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



REINIGER VOOR KOOKPLATEN 00311896+	ONDERHOUDSSET VOOR GLASKERAMISCHE KOOKPLATEN 00311900	ONDERHOUDSSET VOOR RVS OPPERVAKKEN 00311964
Krachtige reiniger voor keramische, inductie- en rvs kookplaten.	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311896) Schraper (ook los te bestellen 17000334)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00312007) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311946)
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 11,99	eShopprijs € 17,50	eShopprijs € 19,32

Downdraft afzuiging

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze inbouw met zichtbare rand

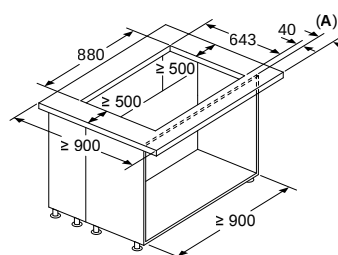


A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Standaard, inbouw met zichtbare rand




Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Standaard, inbouw met zichtbare rand




Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze inbouw met zichtbare rand

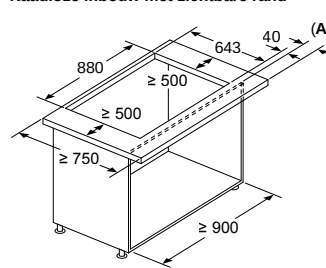



A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Afmeting in mm




A: Montage motor-unit aan voor-/achterzijde of met max. 3 m afstand zijdelings verspringend (speciale accessoires nodig)
Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

B: 5,5 mm


C: Speciaal accessoire noodzakelijk

Planingsadvies circulatiefunctie



A: Buitenwand – U-waarde $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Standaard installatie: deels geleid bij de plint



B: Buitenwand – U-waarde $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer

Afmeting in mm
Standaard, inbouw met zichtbare rand

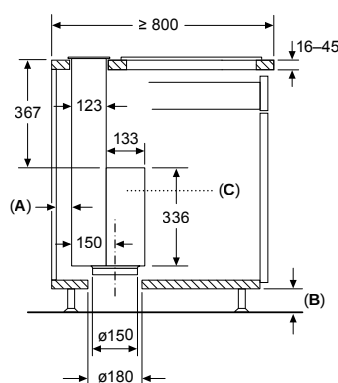

Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat

A: $\geq 20 \text{ mm}$ tussen aanzuigbereik Guided Air en meubelwand


B: $\geq 60 \text{ mm}$ voor circulatiefunctie

$\geq 100 \text{ mm}$ voor luchtafvoer met kanaal in de plint

C: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

Afmeting in mm
Naadloze inbouw met zichtbare rand

(Speciale accessoires noodzakelijk)

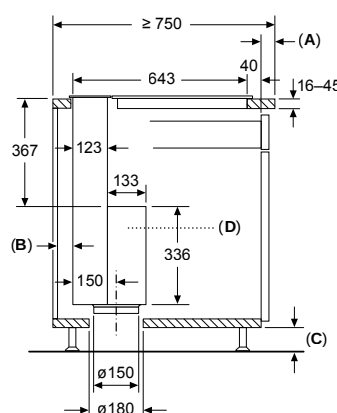

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

B: $\geq 20 \text{ mm}$ tussen aanzuigbereik Guided Air en meubelwand



C: $\geq 60 \text{ mm}$ voor circulatiefunctie

$\geq 100 \text{ mm}$ voor luchtafvoer met kanaal in de plint

D: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn


Downdraft afzuiging

Afmeting in mm



- A:** De motorunit kan worden gemonteerd aan de voorzijde of de achterzijde of op maximaal drie meter van het apparaat. (speciaal toebehoren noodzakelijk)
- B:** 5.5


Afmeting in mm



A: Tenminste 2 cm van de geleide lucht aanzuigzone tot een unit-wand
B: ≥ 60 mm voor circulatie ≥ 100 mm voor circulatiefunctie met kanalen in de plint

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat




Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:


- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Planningsadvies circulatiefunctie



A: Buitenwand – U-waarde $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Standaard installatie: deels geleid bij de plint



B: Buitenwand – U-waarde $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer

Afmeting in mm





A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookzone
 Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw




A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat
 Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw





A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:


- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Combinatie met elektrische kookzone
 Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw



Afmeting in mm

Naadloze inbouw
 (Speciale accessoires noodzakelijk)

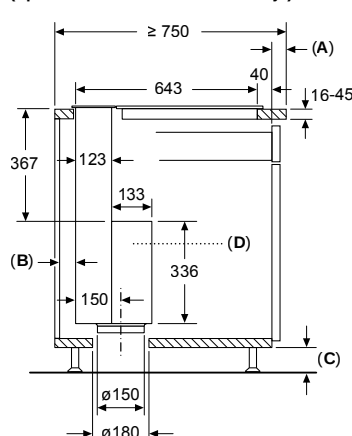

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

B: ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand

C: ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie

≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint


D: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

MAATSCHETSSEN

181

Downdraft afzuiging

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone




Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of tot een naastliggende wand-unit
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw





A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm



Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw



A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5,5
C: 9,5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.



Afmetingen in mm



A: Incl. 2mm siliconen omranding
B: 5,5
C: 9,5


Voor vlak geïntegreerde installatie in stenen en granieten werkbladen

Afmetingen in mm




A: De motorunit kan aan de voor- of achterkant van het apparaat gemonteerd worden (maximaal 3 meter) (speciale accessoires vereist)
B: 5,5

Planningsadvies circulatiefunctie



A: Buitenwand – U-waarde ≤ 0,5 W/(m²K)


Standaard installatie: deels geleid bij de plint



B: Buitenwand – U-waarde > 0,5 W/(m²K)

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer

Afmeting in mm

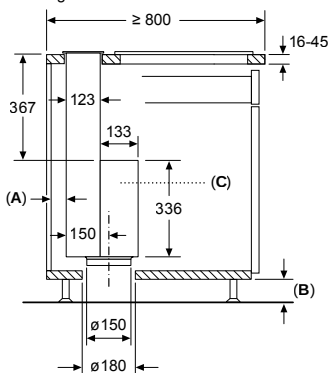


A: ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand

B: ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie

≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint


C: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

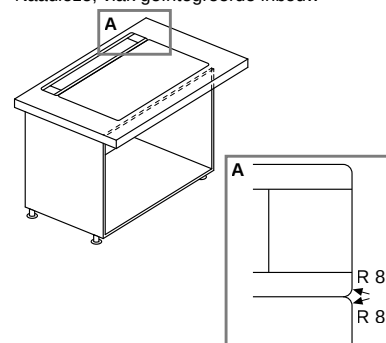


Wandschouwkasten


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus



Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

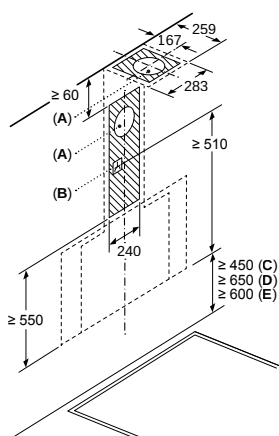


A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

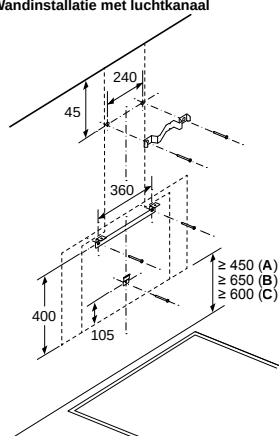

A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

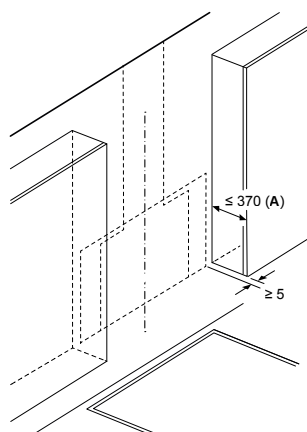

A: Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn


Afmeting in mm

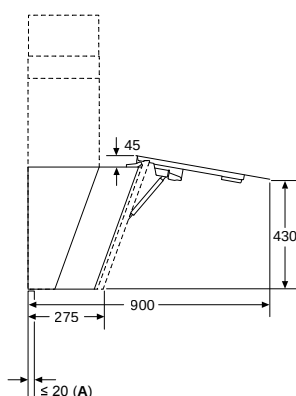


A: Max. dikte achterwand

Wandschouwkasten


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus



Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal




Afmeting in mm

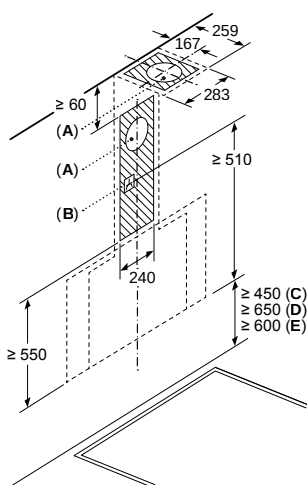

- A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

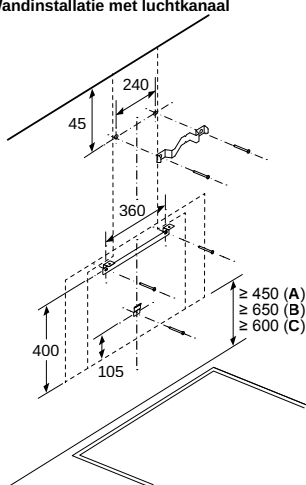


- A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik


Afmeting in mm

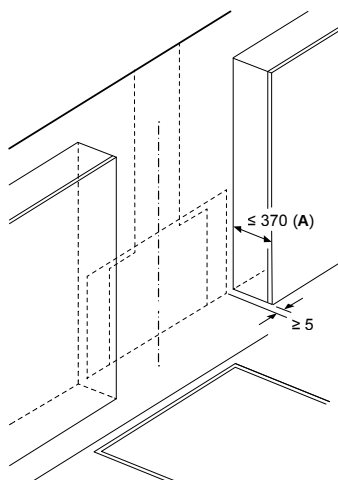

- A: Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn


Afmeting in mm

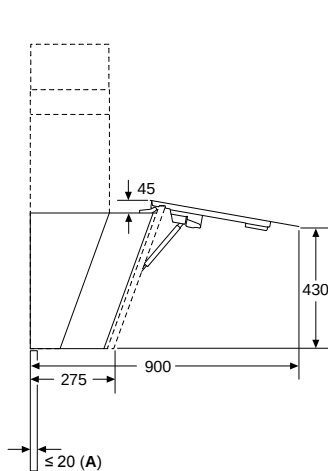


- A: Max. dikte achterwand

Wandschouwkasten


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

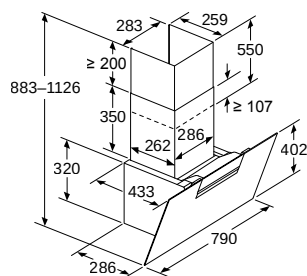

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

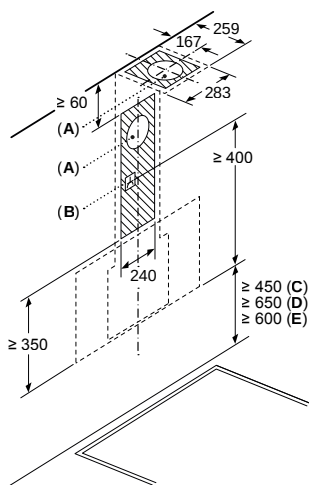


A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

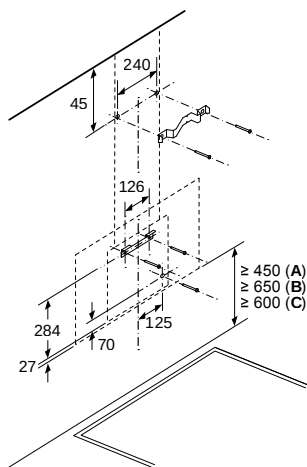

A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

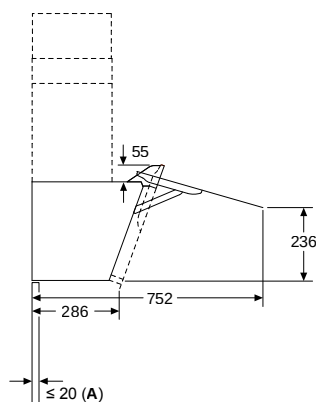

A: Max. dikte achterwand


Plafondunits | Eiland-, Wandschouwkasten

Afmeting in mm




Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

Afmeting in mm
Circulatielucht



A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal). Wordt niet meegeleverd.


Afmeting in mm
Luchtafvoer



A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager


I94CBS8W0

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden




Afmeting in mm

Afmeting in mm
Circulatielucht




A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: De afstand kan tot 70 mm worden gereduceerd, mits de hoogte van het verlaagde plafond ≥ 340 mm bedraagt.

Afmeting in mm
Luchtafvoer




A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager


I95CBS8W0 | I95CAQ6N0



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I96BMP5N0 | I95BBE2N0


Afmeting in mm



A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren



Afmeting in mm







* vanaf bovenkant pannendrager

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*





Afmeting in mm

D96BMU5N0 | D95BMP5N0 | D95BCP2N0




Wandschouwkasten | Vlakschermkasten





D95BHM4N0 | D94BHM1S5 | D94BBE1N0 | D92BBC0N0



D62BBC0N0

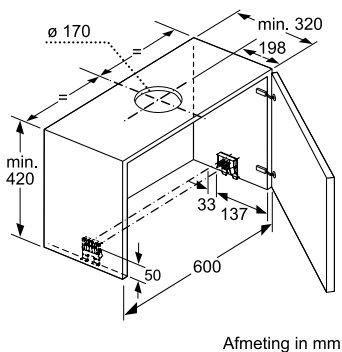


D49PU54X1

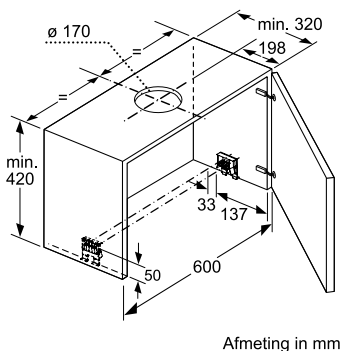


D46PU54X1


Vlakschermkappen | Afzuigunits



Diepteaanpassing van de filterafzuigkap afzuigkap tot 29 mm mogelijk Afmeting in mm




Afmeting in mm

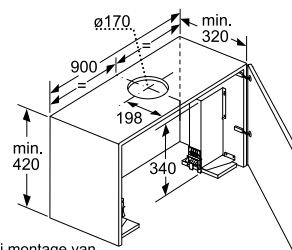


Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagehoeken worden rechts en links in het meubel geschroefd. Montage volgens slabloot. Afmeting in mm

D49ML54X1 | D49ED52X1




Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk Afmeting in mm




Afmeting in mm


D46ML54X1 | D46ED52X1

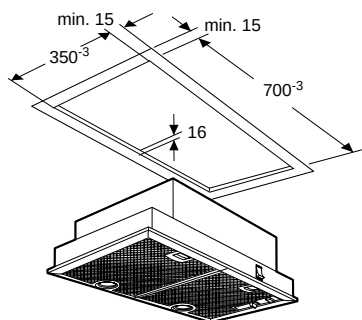

Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


D5855X1



Afmeting in mm

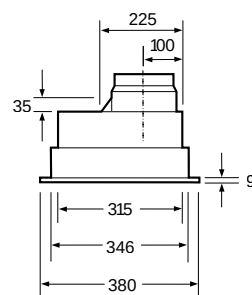


Afmeting in mm




Afmeting in mm

D5655X1

Installatieschema en aansluitingen 1

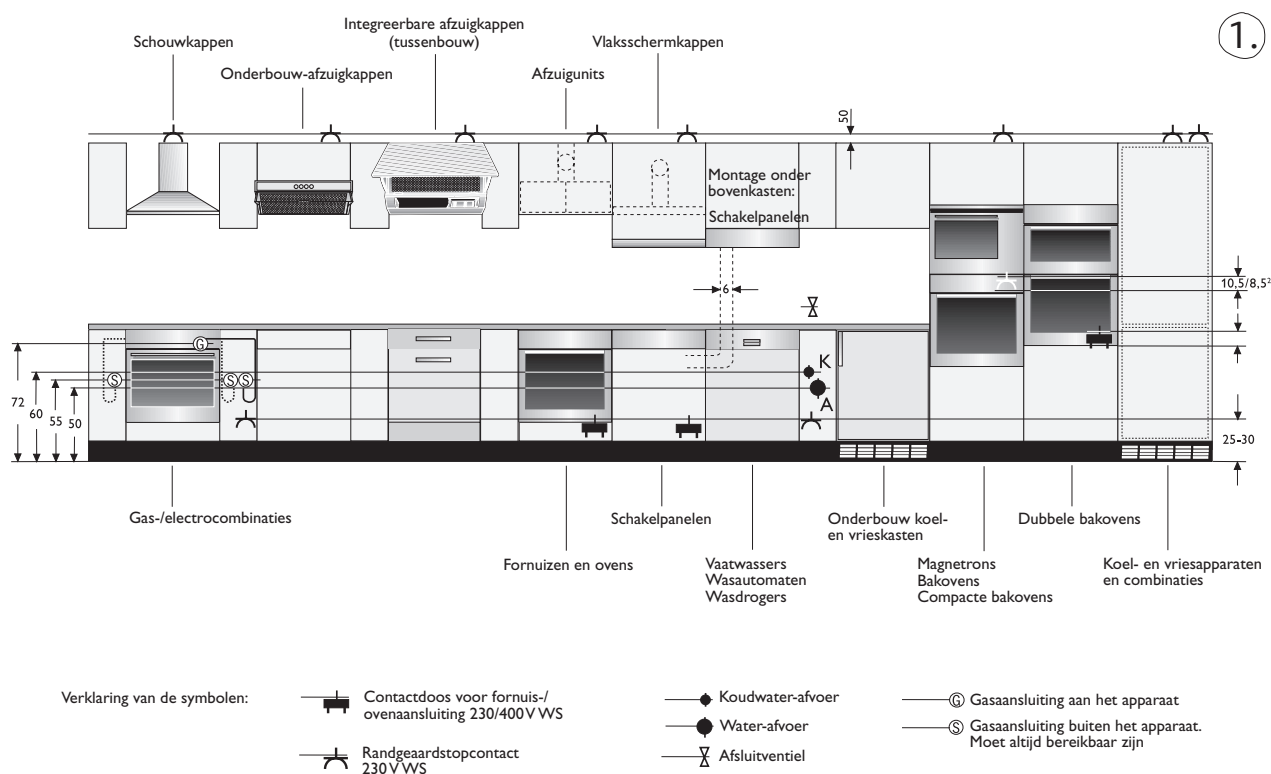

Installatieschema “afstanden” (inbouw) 2

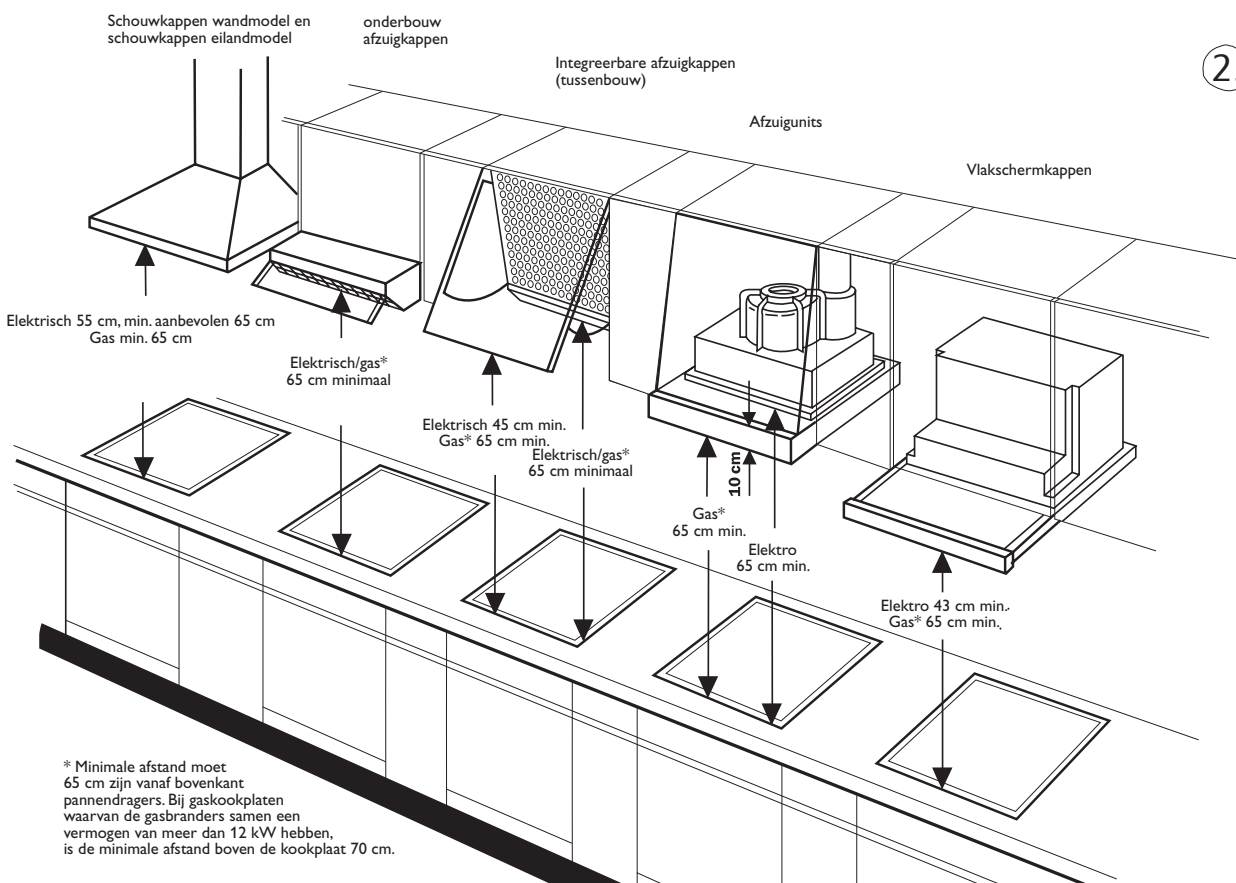

Afzuigkappen accessoires

Bestelnummer	Extra accessoires afzuiging Flex Design	Adviesprijs incl.BTW	
Z5802GLBY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor Downdraft (totale lengte strip 14 cm)	€ 64,95	
Z5802GLDY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor Downdraft (totale lengte strip 14 cm)	€ 64,95	
Z5802GLAY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor Downdraft (totale lengte strip 14 cm)	€ 64,95	
Z5802GLMY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor Downdraft (totale lengte strip 14 cm)	€ 64,95	
Z91BIE9BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor N90 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 51,1 cm)	€ 96,95	
Z91BIE9DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor N90 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 51,1 cm)	€ 96,95	
Z91BIE9AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor N90 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 51,1 cm)	€ 96,95	
Z91BIE9MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor N90 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 51,1 cm)	€ 96,95	
Z91BIE7BY0	Flex Design zijlijsten Brushed Bronze voor N70 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 50,5 cm)	€ 74,95	
Z91BIE7DY0	Flex Design zijlijsten Deep Black voor N70 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 50,5 cm)	€ 74,95	
Z91BIE7AY0	Flex Design zijlijsten Anthracite Grey voor N70 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 50,5 cm)	€ 74,95	
Z91BIE7MY0	Flex Design zijlijsten Metallic Silver voor N70 diagonale wandschouwkap (totale lengte strip 50,5 cm)	€ 74,95	
Bestelnummer	Extra accessoires diagonale wandschouwkapen Filters	Adviesprijs incl.BTW	
Z51BI1X6	Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkapen N70 + N90	€ 171,95	
Z51BI4X6	Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkapen N70 + N90 zonder schacht	€ 150,95	
Z51BI8X6	Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis filters (vervanging) voor diagonale wandschouwkapen N70 + N90	€ 117,95	
Z51KI1X6	Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkapen N50	€ 171,95	
Z51KI4X6	Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkapen N50 zonder schacht	€ 150,95	
Z51KI8X6	Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis filters (vervanging) voor diagonale wandschouwkapen N50	€ 117,95	
Z51BI5X1	Regenereerbare Clean Air startset voor diagonale wandschouwkapen N70 + N90	€ 967,95	
Z51BI8X1	Regenereerbare Clean Air startset voor diagonale wandschouwkapen N70 + N90 zonder schacht	€ 934,95	
Z51BI9X1	Regenereerbare Clean Air filters (vervanging) voor diagonale wandschouwkapen N70 + N90	€ 924,95	
Bestelnummer	Extra accessoires Downdraft	Adviesprijs incl.BTW	
Z861SI1	90° adapteraansluiting voor Glass Draft	€ 33,95	
Z92WW1X6	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor 80 cm Glass Draft	€ 265,95	
Z92WW1X7	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor 90 cm Glass Draft	€ 274,95	
Z92WWJ11	Regenereerbaar recirculatie unit voor 80 cm Glass Draft	€ 902,95	
Z92WWJ12	Regenereerbaar recirculatie unit voor 90 cm Glass Draft	€ 1.002,95	
Z92WWM11	Installatieset voor installatie externe motor Glass Draft	€ 307,95	
Z92WWY8X2	Verbindingsset seamless combination Glassdraft met facet 80 cm	€ 213,95	
Z92WWY9X2	Verbindingsset seamless combination Glassdraft met facet 90 cm	€ 213,95	
Bestelnummer	Extra accessoires Wand- en Eilandschouwkapen Filters	Adviesprijs incl.BTW	
Z52CB1X4	Startset incl. Clean Air filter voor eilandschouwkapen	€ 91,95	
Z52CX2N6	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis voor eilandschouwkapen	€ 406,95	
Z52CB2X1	Regenereerbaar recirculatie unit voor eilandschouwkapen	€ 700,95	
Z51CB1X4	Startset incl. Clean Air filter voor wandschouwkapen	€ 88,95	
Z51DX1X4	Startset incl. Clean Air filter met anti-vis coating voor wandschouwkapen	€ 86,95	
Z53XXB1X6	Clean Air Plus filter anti-allergeen/anti-vis voor (geïntegreerde) recirculatie unit Clean Air	€ 93,95	
Z51CX1X6	Geïntegreerde recirculatie Clean Air unit Plus anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkapen	€ 148,95	
Z51DX1X6	Geïntegreerde recirculatie Clean Air unit Plus anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkapen	€ 148,95	
Z51CX2N6	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkapen	€ 290,95	
Z51FXC1N6	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkapen	€ 290,95	
Z51FXJ0X0	Regenereerbaar geïntegreerde recirculatie Clean Air unit voor wandschouwkapen	€ 365,95	
Z51FXJ0X5	Regenereerbaar geïntegreerde recirculatie Clean Air unit voor wandschouwkapen	€ 365,95	
Z50XXP0X0	Regenereerbaar koolfilter voor (geïntegreerde) recirculatie unit Clean Air	€ 376,95	
Z51FXD2N1	Regenereerbaar recirculatie unit voor wandschouwkapen	€ 608,95	
Z51FXD1N1	Regenereerbaar recirculatie unit voor wandschouwkapen	€ 608,95	

MAATSCHETSSEN

Afzuigkappen accessoires

Bestelnummer	Extra accessoires Plafondunits	Adviesprijs incl.BTW	
Z52JCC1N6	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis voor plafondunits kleur: rvs	€ 676,95	
Z52JCC1W6	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis voor plafondunits kleur: wit	€ 676,95	
Z52JXC1N1	Recirculatie unit Clean Air anti-vis voor inbouw plafondunits met lage inbouw, kleur: rvs	€ 816,95	
Z52JXC1W1	Recirculatie unit Clean Air anti-vis voor inbouw plafondunits met lage inbouw, kleur: wit	€ 816,95	
Z52JCD0N0	Regenereerbaar recirculatie unit Clean Air plafondunits kleur: rvs	€ 909,95	
Z52JCD0W0	Regenereerbaar recirculatie unit Clean Air plafondunits kleur: wit	€ 878,95	
Bestelnummer	Extra accessoires Vlakschermkappen	Adviesprijs incl.BTW	
Z51IT12X4	Startset incl. Clean Airfilter voor vlakschermkappen	€ 69,95	
Z51XC1X6	Recirculatie unit Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis voor vlakschermkappen	€ 266,95	
Z51XB1X6	Clean Air Plus filter anti-allergeen/anti-vis voor recirculatie unit Clean Air vlakschermkappen	€ 75,95	
Z51ITP0X0	Regenereerbaar Clean Air koolfilter (levensduur 10 jaar) voor recirculatie startset vlakschermkappen	€ 365,95	
Z51ITD1X1	Regenereerbaar recirculatie unit voor vlakschermkappen	€ 667,95	
Z54TH60D1	Design greeplijst 60 cm voor vlakschermkappen	€ 101,95	
Z54TH60N1	greeplijst rvs 60 cm voor vlakschermkappen	€ 55,95	
Z54TH90D1	Design greeplijst 90 cm voor vlakschermkappen	€ 128,95	
Z54TH90N1	Greeplijst rvs 90 cm voor vlakschermkappen	€ 72,95	
Z54TL60X0	Liftelement 60 cm voor vlakschermkappen	€ 206,95	
Z54TL90X1	Liftelement 90 cm voor vlakschermkappen	€ 260,95	
Z54TM90X0	Montageset 90 cm bovenkast voor vlakschermkappen	€ 81,95	
Bestelnummer	Extra accessoires Overige	Adviesprijs incl.BTW	
Z5155X0	Actief koolstoffilter D5855X1 / D5655X1	€ 48,95	
Z5861N0	Achterwand 90 cm rvs	€ 171,95	
Z5905N0	Schachtverlenging 100 cm wandschouwkapen	€ 187,95	
Z51BXK0S1	Schachtverlenging zwart 100 cm diagonale wandschouwkapen N70 + N90	€ 177,95	
Z51BXL0S1	Schachtverlenging zwart 150 cm diagonale wandschouwkapen N70 + N90	€ 240,95	
Z5906N1	Schachtverlenging 100 cm wandschouwkapen	€ 157,95	
Z5916N1	Schachtverlenging 150 cm wandschouwkapen	€ 271,95	

MAATSCHETSSEN

Reiniging- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.



Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.





ONTVETTER VOOR HUISHOUDELIJK APPARATUUR 00312207	ONDERHOUDSET VOOR RVS OPPERVLAKKEN 00311964	MICROVEZEL REINIGINGSDOEKEN 00466148
Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00312007) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311946)	eCloth schoonmaakdoeken: de groene doek is perfect voor het reinigen van rvs en graniet, de blauwe doek reinigt glas en keramische oppervlakken moeiteloos. Kunnen gemakkelijk worden gewassen en hergebruikt tot 300 keer.
Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 2 stuks
eShopprijs € 15,55	eShopprijs € 19,32	eShopprijs € 22,95

Inbouw koel- en vriesapparaten

KOEL-VRIESCOMBINATIES - NISHOOGTE 194 CM






KB7966DD0 | KB7966FE0






KI7966FD0

INBOUWKOELKASTEN - NISHOOGTE 177,5 CM




KI8816DE1 | KI8815OD0



KI2826DD0


Inbouw koel- en vriesapparaten

INBOUWKOELKASTEN - NISHOOGTE 177,5 CM

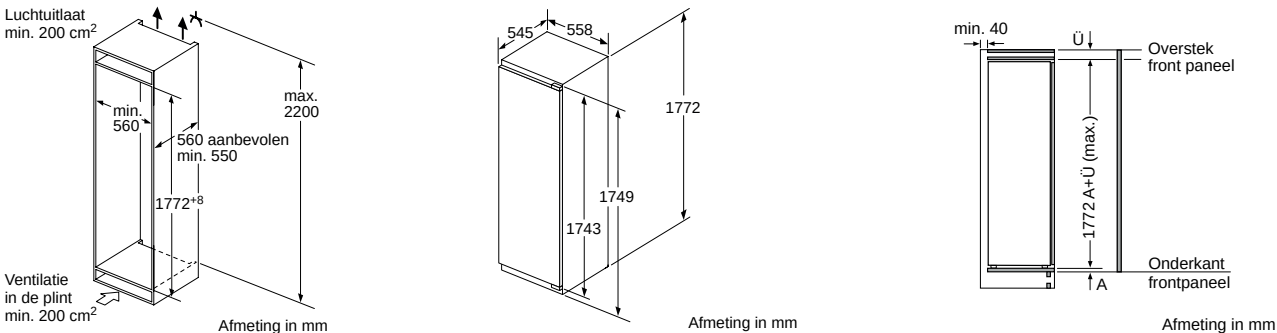


KI1816DE1 | KI1816OE0

INBOUWKOELKASTEN - NISHOOGTE 140 CM

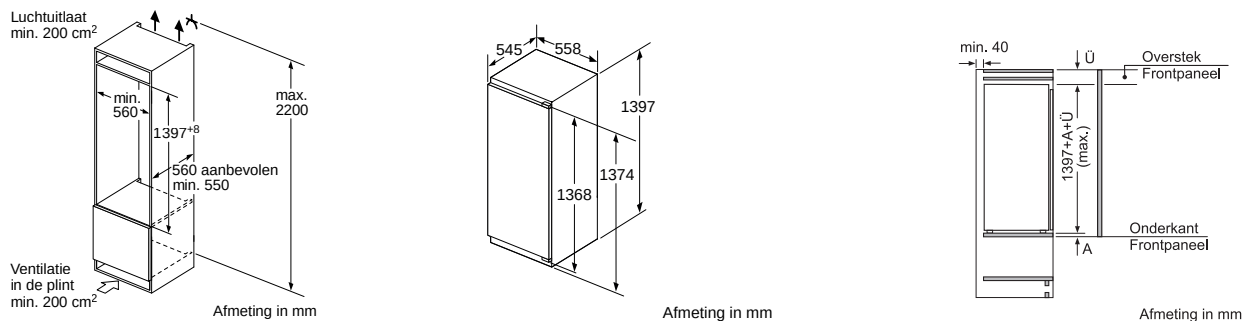


KI8516DE0 | KI1513FE0

INBOUWKOELKASTEN - NISHOOGTE 122,5 CM

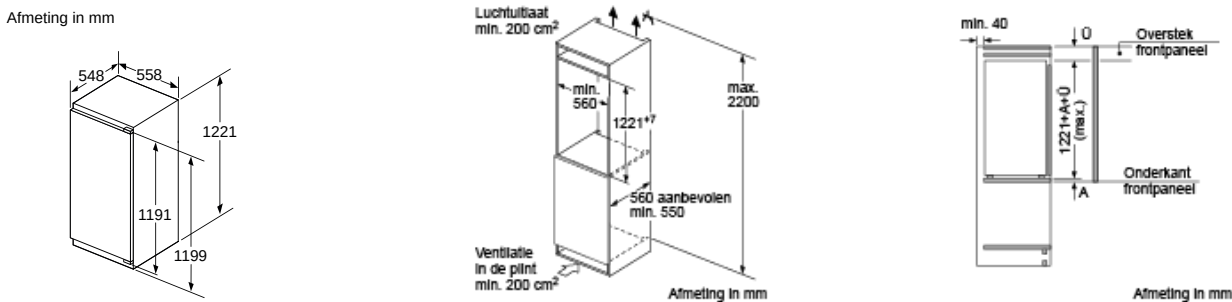

KI2426DD1 | KI2426DD1



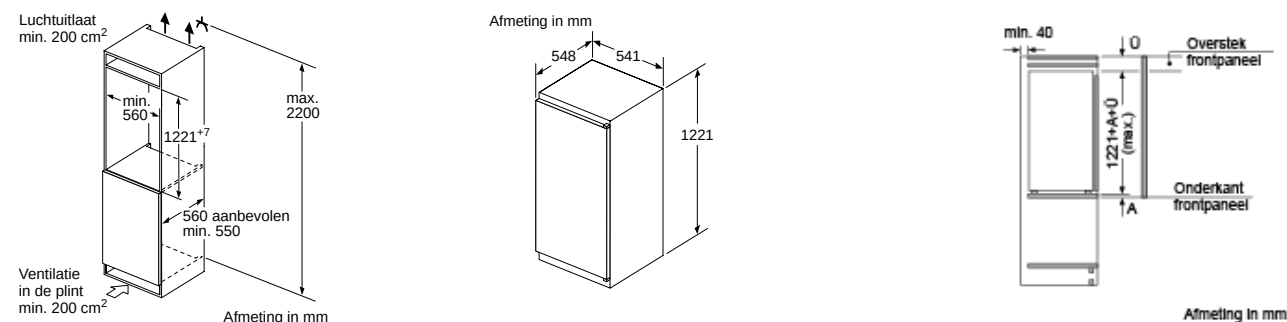


KI1411SE0


Inbouw koel- en vriesapparaten

INBOUWKOELKASTEN - NISHOOGTE 102,5 CM



Afmeting in mm




KI2326DD1 | KI1316DD1





Afmeting in mm



KI1312FE0




Afmeting in mm





KI1311SE0

INBOUWKOELKASTEN - NISHOOGTE 88 CM




Afmeting in mm





KI1216DD1

Inbouw koel- en vriesapparaten

INBOUWKOELEKASTEN - NISHOOGTE 88 CM



Afmeting in mm




Afmeting in mm


KI1211SE0

INBOUWKOELEKASTEN - NISHOOGTE 82 CM

Afmeting in mm





Afmeting in mm

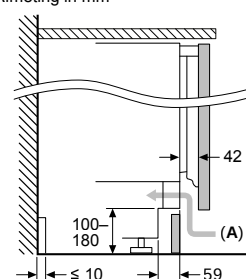


A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

KU1212FE0

INBOUWVRIEZERS - NISHOOGTE 177,5 CM





Afmeting in mm




Afmeting in mm

GI7815NE0 | GI7813CE0

INBOUWVRIEZERS - NISHOOGTE 122,5 CM






Afmeting in mm



GI7416CE0





Inbouw koel- en vriesapparaten

INBOUWVRIEZERS - NISHOOGTE 102,5 CM






GI7316CE0

INBOUWVRIEZERS - NISHOOGTE 88 CM



GI1216DE0



INBOUWVRIEZERS - NISHOOGTE 82 CM

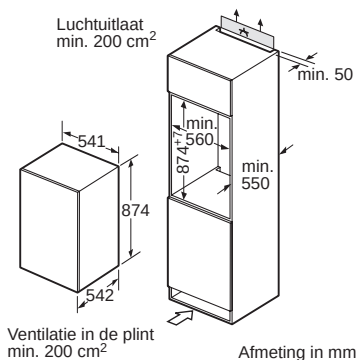


GI1212SE0

GU7213DE0

INBOUWVRIEZERS - NISHOOGTE 72 CM




Afmeting in mm




GI1113FE0

Amerikaanse koelkast | Wijnklimaatkast


Afmeting in mm

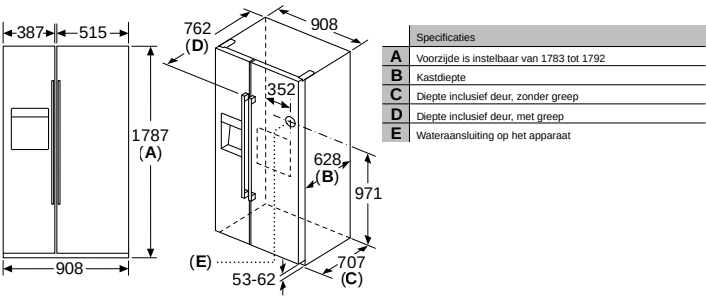

Afmeting in mm

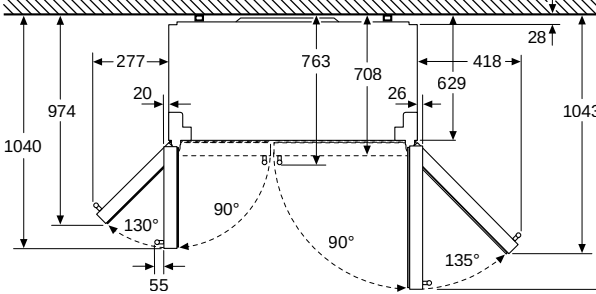

Afmeting in mm

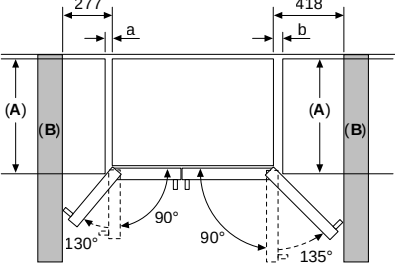

A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96


A: Diepte van de unit
 B: Wand

Laden kunnen worden uitgetrokken met de deur open tot 90°
 Lade kunnen worden verwijderd wanneer de deur volledig is geopend


KI1211SE0

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST 60 CM BREED


Afmeting in mm



Afmeting in mm

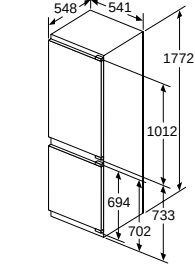


Afmeting in mm

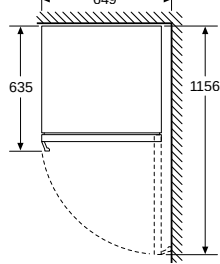


KU9213HG0

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST 30 CM BREED


Afmeting in mm



Afmeting in mm

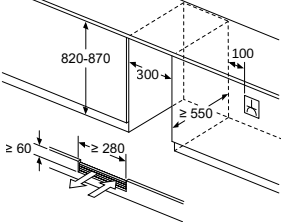

Afmeting in mm

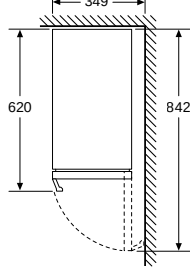


KU9202HF0




PRINCIPE VLAKSCHARNIEREN

Bij vlakscharnieren (deur-op-deur) is de deur van het apparaat verbonden met de deur van het meubel (geen meubelscharnieren nodig). Dankzij het vlakscharnier heeft de deur een buitengewoon grote openingshoek van 115°. Natuurlijk kun je deze hoek ook naar eigen wens aanpassen – tussen 50° en 115° blijft de deur in elke stand staan. En vanaf een hoek van ongeveer 20° sluit de deur zich bijna vanzelf.

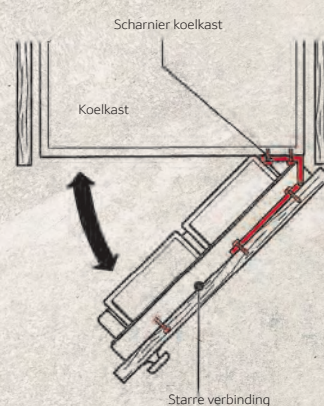

PRINCIPE SLEEPSCHARNIEREN

De deur van de koelkast wordt eenvoudig aan de meubeldeur bevestigd. Zo kunnen de koelkast en het meubel gelijktijdig worden geopend en gesloten. Het beslagwerk kan nauwkeurig worden afgesteld.

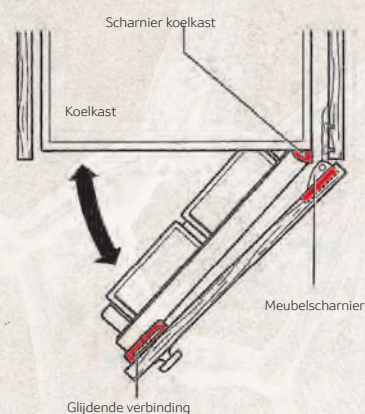

Reiniging- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



ONDERHOUDSSET VOOR RVS OPPERVAKKEN 00311964	RVS ONDERHOUDSDOeken 00312007
Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00312007)	Rvs onderhoudsmiddel Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Geschikt voor koude en warme oppervlakken (geen controlemarkeringen). Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen oppervlakken.
Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311946)	
Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Rvs onderhoudsdoeken: 5 stuks
eShopprijs € 19,32	eShopprijs € 9,35




KOELKAST REINIGER 00312137	GEUR NEUTRALISATOR 00578734
Geschikt voor het intensief reinigen van de binnen- en buitenkant van koelkasten en diepvriezers. Inclusief schuimfunctie. Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk, vermindert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter. Voedselveilig.	Zilofresh neutraliseert geuren in de koelkast en voorkomt dat deze worden overgebracht naar andere voedingsmiddelen. Kan eenvoudig in de koelkast worden geplaatst en is veilig voor voedsel.
Inhoud: 500 ml	Rvs onderhoudsdoeken: 5 stuks
eShopprijs € 9,95	eShopprijs € 35,83




Vaatwassers


VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

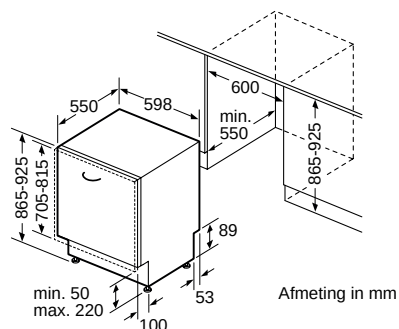


S299YB801E | S297EB800E

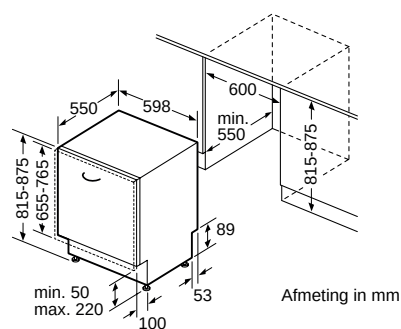

S199YB801E | S197EB800E

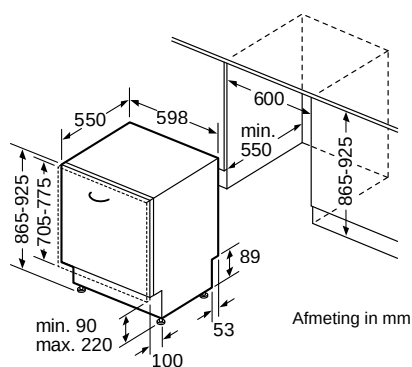


S257ZB801E | S287TC800E | S255HTX15E | S255HB800E | S255EB800E | S255HAX29E

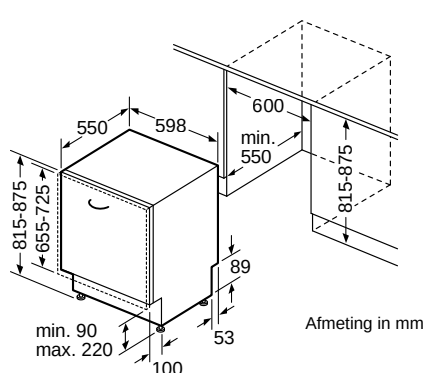

S157ZB801E | S187TC800E | S155HTX15E | S155HB800E | S155EB800E | S155HAX29E


VAATWASSERS - INTEGREERBAAR 60 CM

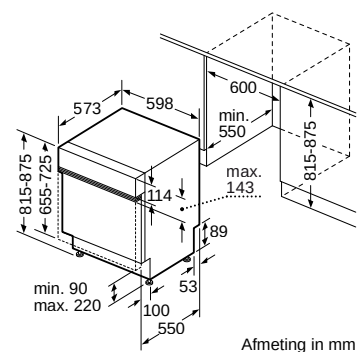

** RVS-plaat tot max. 143 mm
* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150-220 mm
Afmetingen in mm

S147ZCS35E/S145HAS29E

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

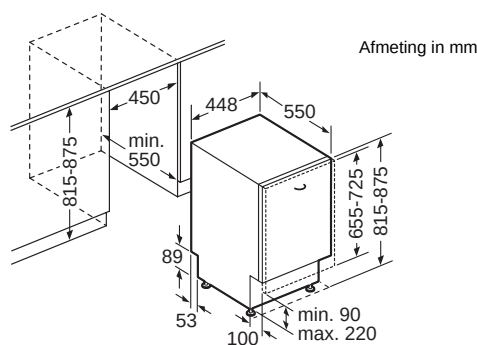

S855EMX16E

Informatie voor het inplannen van vaatwassers

Onderstaande informatie is van belang wanneer je zelf een vaatwasser gaat plaatsen of vervangen. Meestal zal de dealer er zelf alert op zijn bij de plaatsing van een keuken.


INBOUW IN HOGE KAST VAN VAATWASSERS VAN 60 EN 45 CM BREED

Met de nieuwe vaatwassers van NEFF is inbouw in een hoge kast heel eenvoudig:

- Aansluiting van AquaStop® op elke plek en hoogte mogelijk.
Geen beperkingen vanwege de positie van de kraan
- Aansluiting van de waterafvoer in elke positie mogelijk
(max. afvoerhoogte vanaf onderkant van het apparaat 90 cm).
Geen beperkingen vanwege de positie van de sifon.
- Hoogtegeleiding en beluchting van de water-afvoer in het apparaat.
Geen ingewikkelde plaatsing van slangen om leegloop te voorkomen.
- Variabele bevestiging van het apparaat boven of opzij.
Geen beperkingen bij de vormgeving van de ombouw.

WAARDE TUSSEN DE HAAKJES MET VERLENGSET Z7710X0 AANSLUITINGEN WATER EN STROOM VOOR 60 CM BREDE VAATWASSERS

Afmeting in mm

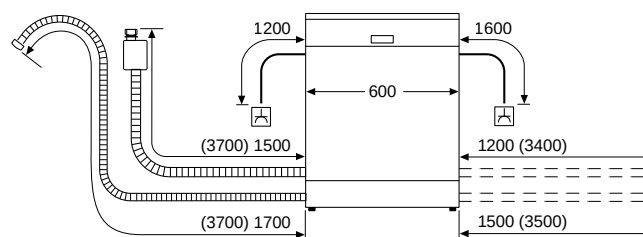

stopcontact
() Waarde met verlengingsset


VORMGEVING FRONT

Om te zorgen dat de deuren open kunnen moet er ruimte worden vrijgelaten tussen het front van het apparaat en het onderliggende paneel van de keukenkasten. De afmeting van deze vrije ruimte is afhankelijk van de positie ten opzichte van het draaipunt van de deur en de dikte van het front-paneel. Om deze ruimte te beperken, dient op het volgende te worden gelet:

- Acceptabele corpusmaten (= nishoogte K-plint-hoogte) voor een 'normale' inbouw: 650-720 mm voor '81-modellen' (81,5 cm) en 700-770 mm voor '86-modellen' (86,5 cm).
- Als er in de keukenserie verschillende deurmatten beschikbaar zijn, is het langste front het beste geschikt (de vrije ruimte is dan verder verwijderd van het draaipunt van de deur).
- Door het afschuiven van de sierplint (plintlade) of het toepassen van een vaatwasser met Flex Scharnier, kan de vrije ruimte nog verder worden verkleind.

VOOR 45 CM BREDE VAATWASSERS


Afmeting in mm

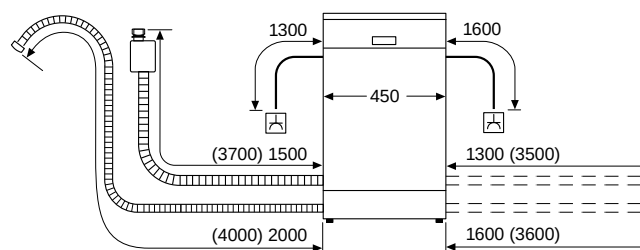

stopcontact
() Waarde met verlengingsset

DE AQUA STOP GARANTIE GELDT UITERAARD OOK BIJ INSTALLATIE MET VERLENGSET.

Vaatwasser accessoires



			S299YB801E	S199YB801E	S257ZB801E	S157ZB801E	S287TC800E	S187TC800E	S297EB800E	S197EB800E	S255EB800E	S155EB800E	S255HB800E	S155HB800E	S255HAX29E	S155HAX29E	S255HTX15E	S155HTX15E	S147ZCS35E	S145HAS29E	S855EMX16E
Bestelnummer	Extra accessoires vaatwassen	Adviesprijs incl.BTW																			
Z7710X0	Verlengingsset AquaStop	€ 41,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z7860X3	Rvs beschermingsset (stoombescherming) Hoogte vaatwasser: 81,5 cm	€ 104,95		•		•		•		•		•		•		•			•	•	
Z7861X3	Rvs beschermingsset (stoombescherming) Hoogte vaatwasser: 86,5 cm	€ 104,95	•		•		•		•		•		•		•						
Z780BI11	Afdek- en bevestigingslijsten 86,5 cm (Inox kuip S2-modellen)	€ 35,95	•		•		•		•		•		•		•						
Z780BI01	Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (Inox kuip S1-modellen)	€ 34,95		•		•		•		•		•		•		•			•	•	
Z780BI02	Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (polinox kuip S1-modellen)	€ 34,95																•			•
Z780BI22	Afdek- en bevestigingslijsten 86,5 cm (polinox kuip S2-modellen)	€ 35,95															•				
Z786RB04	3de lade voor meer ruimte voor vaatwassers met Flex3-rails en RetroFit of VarioLade	€ 83,95	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•							
Z786DB04	Flex3-besteklade met inox handgreep, flexibele elementen, met voorgeprepareerde besteklade rails, voor vaatwassers met Flex-3 en RetroFit	€ 80,95	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•							
Z7863X0	Bestekkorf	€ 24,95					•	•											•		•

- Sierlijsten voor mooie inbouwoplossingen. Deze sierlijsten worden standaard meegeleverd bij alle NEFF Collection vaatwassers. Deze herken je aan het NEFF Collection logo bij het apparaat.

Reiniging- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



ONTKALKER VOOR WASMACHINES EN VAATWASSERS 00312330	REINIGER VOOR VAATWASMACHINES 00311993	REINIGER VOOR VAATWASSERS 00312193
Verwijdert snel en effectief kalkaanslag in je vaatwasser. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de “kleine beurt” van je vaatwasser. Verwijdert vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 à 2 maanden.	Voor de “grote beurt” van je vaatwasser. Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 à 6 maanden.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 250 gram
eShopprijs € 11,50	eShopprijs € 11,50	eShopprijs € 10,35

Vaatwassers - inbouwtabel

Corpushoogte van de onderkast 705 - 800 mm

Nishoogte in mm

	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215			81,5	81,5								86,5	86,5
220				81,5									86,5

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met Flex Scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier

Corpushoogte van de onderkast 655 - 750 mm

Nishoogte in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5
210											81,5	81,5	81,5
215												81,5	81,5
220													81,5

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met Flex Scharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier



LEES MEER OVER ONZE APPARATEN OP WWW.NEFF.NL

023102 - 10/23 - Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden en druk- en zetfouten voorbehouden.
Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V., Hoofddorp.