

Assortiment inbouwapparatuur 2023



KOKEN INSPIREERT MENSEN.
MENSEN INSPIREREN ONS.

KOKEN MET PASSIE SINDS 1877



5
JAAR
GARANTIE

5 jaar garantie bij aankoop van 4 NEFF inbouwapparaten



KIJK VOOR DE
VOORWAARDEN EN
MEER INFORMATIE
OP ONZE WEBSITE
OF SCAN DE QR-CODE



NEFF wakkert graag je passie voor koken aan met smaakvolle ideeën.
Laat je inspireren door onze unieke features, alleen verkrijgbaar bij NEFF.



TWIST PAD® FIRE

Snelle bediening met één magnetische, afneembare knop.

SEAMLESS COMBINATION®

Naadloze inbouwoplossing van twee boven elkaar geplaatste apparaten.



FLEX COOLING

Het flexibele opbergsysteem voor in je koelkast.



SLIDE & HIDE®

Al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht: de volledig inschuifbare ovendeur.



BESTE LEZER,

Het moment dat een vers gesneden ui een hete pan in glijdt en de heerlijke geur de ruimte vult, is hemels voor kookfanaten. Deze combinatie van het vertrouwde en het veelbelovende is de basis van onze passievolle innovaties: met de Slide&Hide®, vernieuwende TwistPad® Fire en Seamless Combination® koken we al 140 jaar vol passie.

Dat had de jonge smid Carl Neff leuk gevonden. In 1877 had hij een visie in zijn kleine smederij in Baden-Württemberg. Zijn meesterlijk gesmede ovens moesten altijd zorgen voor een tevreden onderbuikgevoel, nog voor de eerste hap genomen is.

Nu vieren we meer dan 140 jaar NEFF traditie in de geest van Carl Neff: waarbij koken mensen inspireert. En mensen inspireren ons.

We wensen je veel kookinspiratie met onze brochure.

Inleiding

SERVICE EN GARANTIE	06
NEFF SHOWROOM	08
HOME CONNECT	10
INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN	20
KOFFIEVOLAUTOMAAT	44
VACUMEER- EN WARMHOUDLADES	44
INDUCTIEKOOKPLATEN	48
KOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING	54
AFZUIGSYSTEMEN	74
KOEL- EN VRIESAPPARATEN	92
WIJNKLIMAATKASTEN	110
VAATWASSERS	116
ENERGIELABEL	124
MAATSCHETSEN	126

Klantvriendelijke hulp door experts van NEFF

Profiteer van ons uitgebreide servicenetwerk.



Naast eventuele storingen verhelpen, is NEFF service er ook om een serviceafspraak of advies te regelen. We geven vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van je keukenapparatuur. Onze servicemedewerkers worden speciaal getraind op product-kennis en streven continu naar verbetering van onze diensten.



ONZE GARANTIEMOGELIJKHEDEN

Kies je voor NEFF, dan kies je voor kwaliteit en voor onbezorgd genieten. Voor alle NEFF apparaten geldt, naast onze eigen garantievoorzieningen, de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in dat een product de eigenschappen moet bezitten die je als koper redelijkerwijs mag verwachten, en dat als deze eigenschappen ontbreken, je onder meer recht kan hebben op gratis reparatie. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met jouw NEFF apparaat, dan kun je gebruikmaken van de reparatieservice van NEFF met 130 gespecialiseerde technici en 190 servicepunten die klaar staan, en onze keukenapparaten beter kennen dan wie dan ook. In meer dan 80% van de gevallen wordt een storing dan ook in één keer opgelost. Na een reparatie nemen wij nogmaals contact met je op om te vragen of je tevreden bent over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

WANNEER HET JOU UITKOMT

Plan zelf eenvoudig een afspraak in met een van onze deskundige monteurs. Online of per telefoon. De dag voor de afspraak ontvang je van ons een sms-bericht met een bevestiging van het tijdslot waarbinnen onze monteur bij je langskomt. Wij komen zelfs op zaterdag wanneer je dit beter uitkomt.

Voor het melden van storingen zijn wij 7 dagen per week bereikbaar van 7:00 tot 22:00 uur. Bel 088 424 4040 of bezoek ons online (voor productondersteuning, chat of het maken van een afspraak) op neff.nl/service

MY NEFF

Laat ons je helpen om je keukenapparaten nog jarenlang met plezier te gebruiken en het beste uit je apparaten te halen. Creëer direct na aankoop een MyNEFF account op onze website: www.neff.nl/myneff. Hiermee registreer je eenvoudig je apparaat en vraag je indien van toepassing een verlengde garantie aan. Zo heb je alle informatie over je apparaten op één handige plek. Vragen of problemen? Wanneer je er even niet uitkomt sta je binnen enkele ogenblikken in contact met onze klantenservice zodat alles in je keuken perfect blijft functioneren.



3 JAAR EXTRA GARANTIE CADEAU



Heb je gelijktijdig 4 of meer NEFF inbouwapparaten bij dezelfde retailer aangeschaft? Dan krijg je van ons 3 jaar extra garantie bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie. Om deze extra garantie te krijgen, dien je je apparaten online te registreren binnen 90 dagen na oplevering van de keuken inclusief apparatuur.



Voor meer informatie over NEFF garantie en onze verlengde garantie, ga naar onze website of scan de QR-code.



Ontdek de NEFF showroom in Inspiratiehuis 20|20

Kom je oriënteren, een kookdemonstratie beleven of zelf koken.

Overweeg je een nieuwe keuken of zijn je huidige apparaten aan vervanging toe? Wie het gemak van onze apparatuur echt wil beleven, komt snel de echte NEFF sfeer proeven in onze showroom in Inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp. Daar helpen we je met het oriënteren op de nieuwste inbouwapparatuur met persoonlijk advies, kookdemonstraties en -workshops.



PLAN EEN ADVIESGESPREK

Spontaan langkomen kan altijd. Maar wil je er zeker van zijn dat onze NEFF adviseurs alle tijd en aandacht voor je hebben, maak dan van tevoren een afspraak. Aan de hand van jouw individuele situatie en wensen geven we je graag het allerbeste advies. In ongeveer een uur laten we je alle apparaten ontdekken en nemen we samen de tijd om te kijken welke apparatuur het beste bij je past. Plan eenvoudig online [een adviesgesprek](#) of scan de QR-code.



NEFF KOOKDEMONSTRATIE

We doen niets liever dan bezoekers van Inspiratiehuis 20|20 wegwijs maken in het ruime aanbod van toon-aangevende NEFF inbouwapparatuur. Om onze apparaten in een praktische setting te leren kennen, geven onze NEFF chefs op zaterdagen ook kookdemonstraties. Deze gaan vooral in op de mogelijkheden van verschillende ovensystemen en de inductiekookplaat, en laten je ontdekken welke heerlijke gerechten je hiermee kunt bereiden. Deze demonstraties zijn gratis, duren twee uur en worden gehouden in de NEFF showroom. Aanmelden kan via inspiratiehuis2020.nl/demonstratie.

NEFF KOOKWORKSHOP

Ook ná de aankoop blijven we onze klanten graag helpen en uitdagen om hun NEFF apparaat ten volle te benutten. Onze kookworkshops over koken met stoom spelen hier perfect op in. Voor een bedrag van € 49,- per persoon kun je hier een verrassend driegangenmenu voor jezelf maken en maak je kennis met alle mogelijkheden van de bak- en stoomoven en inductiekookplaten. En bij een goed diner mag een bijpassende wijn natuurlijk niet ontbreken. Hier wordt door ons voor gezorgd. Een datum kiezen en inschrijven kan via inspiratiehuis2020.nl/workshop.

ONZE OPENINGSTIJDEN

Je bent welkom in onze showroom op dinsdag t/m zaterdag van 09.30-17.00 uur. Kijk op inspiratiehuis2020.nl wanneer alle kookdemonstraties en -workshops plaatsvinden. Of schrijf je alvast in voor de algemene lezing van een half uur, die begint bij de basis en helpt met het kiezen van het juiste keukenapparatuur. Je vindt de NEFF showroom in Inspiratiehuis 20|20 aan de **Taurusavenue 36 in Hoofddorp**.



BEZOEK ONZE VIRTUELE SHOWROOM

Kun je niet wachten om de NEFF showroom te bezoeken? Neem dan (alvast) een kijkje in onze virtuele showroom. Wandel langs onze apparaten en ontdek het gehele NEFF assortiment. De meeste apparaten zijn voorzien van specificaties en sommige apparaten kunnen ook open bekeken worden als je voor het apparaat staat. Bekijk de [virtuele showroom](#) op onze website of scan de QR-code

Een keuken die met je communiceert

HOME CONNECT





NEFF maakt het mogelijk met Home Connect

Jouw keuken is het epicentrum van je culinaire creativiteit en het is fijn als je keukenapparatuur je daar steun bij biedt. Met de komst van ovens, kookplaten, afzuigkappen, een koffie-automaat en vaatwassers met Home Connect, profiteer je van alle voordelen die een verbonden keuken te bieden heeft.

MAAK KENNIS MET HOME CONNECT

Ben je benieuwd naar de voordelen van Home Connect? Met een demoversie van de Home Connect-app krijg je een goed beeld van de mogelijkheden, ook al heb je nog geen NEFF apparatuur met Home Connect in je keuken. Download de gratis demoversie in de Apple App Store of Google Play Store en ga aan de slag.



Voor iOS



Voor Android

Heb je al NEFF apparaten met Home Connect of wil je graag meer informatie over Home Connect en de mogelijkheden? Volg dan een gratis Home Connect-workshop in Inspiratiehuis 20|20 in Hoofddorp, waar ook de NEFF showroom is gevestigd. Tijdens deze twee uur durende workshop leer je hoe je meer uit je verbonden apparaten haalt. Meld je aan via [Inspiratiehuis2020.nl/workshop](https://inspiratiehuis2020.nl/workshop).



Home Connect



Voor Sara en Lorenzo kent de NEFF oven met Home Connect al geen geheimen meer. Met de stembediening van Amazon Alexa of Google Assistant* vertelt Sara de oven wanneer deze moet starten of stoppen. Lorenzo laat zich inspireren door de vele recepten in de Home Connect-app en ontvangt graag een melding op zijn telefoon wanneer een gerecht klaar is. Op het menu van vandaag: rivierkreeft met tagliatelle.

Alles draait om verbinding

SWIPEN OF PRATEN


De NEFF apparaten met Home Connect beschikken over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met andere bekende Internet of Things platformen zoals IFTTT en Amazon Alexa* of Google Home. Omdat de oven wordt weergegeven in de Home Connect-app, kan Sara hem vanaf elke locatie bedienen met een smartphone, tablet of computer. Geen vieze vingers op de telefoon of het oven-display? Als ze straks haar handen vol heeft tijdens het kneden van het pastadeeg, schakelt ze de oven in door hem een spraakopdracht* te geven.

*Met de aanschaf van Amazon Alexa of Google Assistant maak je talloze spraakgestuurde toepassingen mogelijk die precies op jouw behoeften in en rond de keuken zijn afgestemd. Vraag bijvoorbeeld: 'Google wanneer is mijn oven klaar?' en de Google Assistent zal een exact antwoord geven. Installeer daarvoor de Home Connect-app en IFTTT-app zodat je gebruik kunt maken van alle functionaliteiten die we hier beschrijven.



START DE PLAYLIST

Met de app IFTTT (If This Then That) kun je een groot aantal diensten en apparaten verbinden die je dagelijks gebruikt, waaronder de NEFF apparaten met Home Connect. Met scenario's, die applets worden genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This Then That. This is de trigger en That een actie die als gevolg van de trigger wordt gestart. Wanneer het braadstuk bijvoorbeeld klaar is, geeft je NEFF oven het seintje dat de Spotify 'Dinner with friends'-playlist wordt gestart.

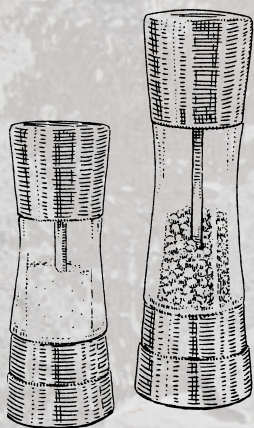

HOME CONNECT-APP

Met de Home Connect-app beheer je al je verbonden apparaten en stel je routines* samen die je ondersteunen in de keuken. Daarnaast staat de app vol met recepten voor het bereiden van originele gerechten, instructies over bijvoorbeeld het combineren van kruiden en specerijen en handige schoonmaaktips. De app voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en is gecertificeerd door TÜV Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor systeembeveiliging en bescherming van persoonsgegevens.





EEN WERELDREIS NOG VÓÓR HET ONTBIJT

Koffieliefhebbers worden op hun wenken bediend met onze inbouw koffievolautomaat met Home Connect. Met behulp van de Home Connect-app geef je vanaf je bureau opdracht voor een heerlijke espresso of upload je nieuwe koffierecepten van over de gehele wereld. Ga je voor een Australische flat white, een Colombiaanse cortado of een perfecte cappuccino? Via de Home Connect-app kun je je koffievolautomaat allerlei internationale koffiespecialiteiten laten bereiden.



MOTIVEER JEZELF MET KOFFIE

Esther haalt 's ochtends haar energie uit extra sterke koffie. Door je koffieapparaat te verbinden met wifi, kun je de Home Connect app op elk gewenst moment opdracht geven om je favoriete koffiespecialiteit te bereiden. Werk je weleens vanuit huis? Home Connect en IFTTT* houden je gemotiveerd als jij jezelf na het versturen van een bepaald aantal e-mails telkens belooft met een perfect gezette cappuccino!

* Met de app IFTTT (If This Then That) kun je een groot aantal diensten en apparaten verbinden die je dagelijks gebruikt, waaronder de NEFF apparaten met Home Connect.

Onze beschrijfbare afzuigkap en Glass Downdraft afzuiging met AmbientLight brengen sfeer in iedere keuken. Met de Home Connect-app kun je de verlichting automatisch van kleur laten veranderen zodra je gerecht klaar is.*



Kookgeuren verdwijnen vanzelf

Wanneer je de afzuigkap en de AutomaticAir Sensor hebt ingeschakeld, begint de afzuiging automatisch zijn werk te doen wanneer deze kookgeuren waarneemt in de buurt van de kookplaat met Home Connect. En omdat de inductiekookplaat en de AmbientLight wandschouwkap met elkaar communiceren door middel van wifi, zijn nog meer toepassingen mogelijk. Zo kun je het gekleurde licht van de afzuigkap laten veranderen zodra gerechten klaar zijn.



Meer tijd voor gezelligheid

Geniet van oneindige mogelijkheden van connectiviteit in je woning en verbind je vaatwasser met Home Connect zodat ook dit apparaat onderdeel wordt van je slimme thuisnetwerk. Ben je op zolder en vergeten je vaatwasser te starten? Geen probleem. Met de Home Connect-app start je je vaatwasser op afstand, verkort je de duur van een reeds gestart programma of laat je een teller meelopen met de hoeveelheid vaatwas-tabletten die in een verpakking zitten zodat je een melding krijgt als deze bijna op zijn. Ontdek de slimmigheden van Home Connect die het leven gemakkelijker maken.


— **Meer connectiviteit, meer flexibiliteit,
meer ruimte voor vrije tijd**

GEEF JE VAATWASSER FEEDBACK

Kun je het je voorstellen: een vaatwasser die zich intuïtief aanpast aan de individuele behoefte van jouw creatieve keuken? Dat is wat wij noemen flexibiliteit. En een heel slim idee! De nieuwe Intelligent Program-functie* stelt je in staat om de programmaduur en de reiniging- en droogresultaten te beoordelen. Geef feedback in de Home Connect-app en je vaatwasser komt met de voor jou beste was- en droogoplossing. Groen bewust? De Home Connect-app geeft je volledige transparantie over het water- en energieverbruik van een cyclus zodat je je persoonlijke instellingen kunt afstemmen op een beter milieu.

BEPAAL DE SFEER MET LEVENDIGE KLEUREN

Geniet van prachtige kleuren in een onverwachte plek in je keuken. Met Emotion Light Pro* verwelkomt je vaatwasser je niet alleen met een schone en sprankelende vaat, maar ook met levendige kleuren aan de binnenkant. Verbind je vaatwasser met je Home Connect-app en kies uit maar liefst 16,8 miljoen kleuren.

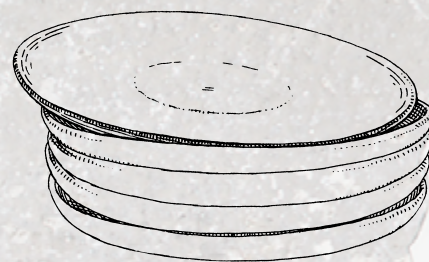







Meer ruimte voor *creativiteit*

SLIDE & HIDE®

DE ENIGE OVEN MET EEN
VERDWIJNENDE OVENDEUR.



20 jaar
**SLIDE
& HIDE®**

Dit jaar vieren we het 20-jaar jubileum van onze iconische Slide&Hide® oven. Maar in plaats van te proosten op een slim idee en een ruimtebesparende oven deur, willen we iets zinsvoller vieren: de creativiteit en vrijheid waar Slide&Hide® voor staat.

Wij vinden dat niets je creativiteit in de weg mag staan, zelfs niet de deur van je oven. In 2002 brak onze uitvinding met de conventie om ruimte te maken voor meer openheid en inspiratie. Alles zodat je heerlijk kunt koken, grillen en bakken. Met alle vrijheid die jij verdient. Slide&Hide® elimineerde beperkingen en creëerde extra ruimte om te koken.

Ons unieke sluitingsmechanisme geeft je de ruimte om jezelf echt te uiten en je kookkunsten volledig tot zijn recht te laten komen. Laat niets je creativiteit in de weg staan.



*Zeer
gewild bij
creatieve
koks*



Een oven is het hart van elke keuken. Soms gebruik je hem voor de lekkerste desserts, soms voor krokant braadvlees of delicate vis. En nu kun je de ovens uit de Graphite Grey-lijn ontdekken. De meerlaagse tint zorgt voor een zijdezacht oppervlak dat fantastisch aanvoelt.

Inbouwovens en compacte apparatuur






SLIDE & HIDE®

De compleet inschuifbare ovendeur

Dankzij de unieke Slide&Hide®-ovendeur heb je makkelijker toegang tot je oven. Bij ovens met de HIDE®-functie verdwijnt de deur in zijn geheel onder de oven, waardoor je meer ruimte in de keuken hebt. Het SLIDE®-handvat draait automatisch met je hand mee als je de ovendeur open of dicht doet.




SLIDE®



Als je de ovendeur open of dicht doet, draait de handgreep automatisch en ergonomisch met je hand mee.

HIDE®



De ovendeur verdwijnt geheel onder de oven. Dat betekent meer ruimte in de keuken.



SEAMLESS COMBINATION®

Prachtig geïntegreerd

Alsof ze uit één stuk gegoten zijn - de naadloze installatie van op elkaar gestapelde apparaten is mogelijk dankzij SeamlessCombination®. Twee apparaten elegant gecombineerd tot een eenheid zonder kieren dankzij doorlopende roestvrijstalen strips aan beide kanten - een visueel hoogtepunt voor iedere liefhebber van design.



UNIEKE FUNCTIES VAN
NEFF

NEFF LIGHT®

De hele oven perfect verlicht



Met de unieke ovenverlichting straalt elk gerecht in perfect licht. Tot wel vier niveaus tegelijkertijd. Ledverlichting zorgt voor het perfecte licht, zelfs in de donkerste hoeken achter in de oven.



—
*Onze FullSteam
 bakovens zijn
 verkrijgbaar in 45 cm
 en 60 cm hoog*
 —



FULL STEAM

De allrounder

Een stoom- of bakoven? Waarom kiezen als je beide kunt hebben? Een FullSteam-bakoven van NEFF combineert de functies van een volledige stoomoven met die van een multifunctionele bakoven in één apparaat. Gebruik het om te bakken, stomen, sous-vide te koken en zelfs om te bakken met stoom in de combinatiemodus. De 38 functies bereiden jouw favoriete gerechten volautomatisch tot perfectie. Van het voor- en hoofdgerecht tot het dessert.



Bakken, roosteren of braden - alles is mogelijk!



VARIO STEAM

Slimme stoomassistent

Maak koken makkelijk met VarioSteam: gerechten krijgen de ideale hoeveelheid vocht door op drie niveaus stoom toe te voegen tijdens het roosteren, bakken en opwarmen. Je reguleert de stoomtoevoer zelf of kiest één van de 18 voorgeprogrammeerde programma's voor een intense smaakbeleving en een appetijtelijk uiterlijk. We hebben zelfs gedacht aan het koken ná het koken: warm met de regeneratiefunctie reeds bereide gerechten op met stoom, zodat deze smaken alsof ze net vers bereid zijn.



CIRCO THERM®

Tegelijk koken tot op wel vier niveaus

Een compleet menu in één bakronde? Geen probleem met CircoTherm®. Wat je ook bakt, roostert of braadt, smaken worden niet met elkaar vermengd. Vis smaakt naar vis, en cake smaakt naar cake. Dit is koken op een geheel nieuw niveau. Om precies te zijn op vier niveaus tegelijk. De innovatieve ventilator met Efficient Silent Drive-technologie verdeelt de hitte over de vier niveaus. Je kunt de oven zelfs open doen zonder warmteverlies.

Andere highlights

SOUS-VIDE

Behoudt al het goede in
jouw ingrediënten



Als je van de kwaliteit van vers houdt, hoort daar een zorgvuldige manier van koken bij. Bij sous-vide of vacuümverpakt koken kook je vlees, vis of groente in een luchtdichte vacuümverpakking met behulp van stoom. Bij lage temperaturen tussen de 50 °C en 95 °C blijven vitamines en mineralen behouden en worden smaken versterkt.



Met de NEFF sous-videlade, die perfect past onder een compacte NEFF oven, kun je gerechten zelf vacuüm verpakken. Als alles luchtdicht verpakt is, transformeren de ingrediënten in de oven als vanzelf tot perfectie.



Tover met jouw culinaire vaardigheden - en met de slimmigheden van een NEFF oven.

HOME CONNECT

Ontspannen koken



Bedien jouw oven met de Home Connect-app of met voice control - extra handig als je bezoek krijgt en je handen vol hebt. Je krijgt zelfs een seintje als het eten klaar is.

FULL TOUCH CONTROL DISPLAY

Het intuïtieve bedieningspaneel



De innovatieve FullTouch®-bediening verandert de manier waarop je de nieuwe generatie ovens van NEFF bedient rigoureus. Het logisch ingerichte ovenmenu laat zich heel intuïtief en snel bedienen met een lichte aanraking van je vingers. Het TFT-kleurendisplay is makkelijk te lezen en gidst je eenvoudig door alle opties.

PYROLYSE

Nooit meer de oven schrobben

Pyrolyse is het systeem waarmee onze ovens zichzelf reinigen. Het verhit etensresten op hoge temperatuur waardoor er niks meer van overblijft behalve wat as. Met een sponsje is dat zo schoon. Efficiënter en makkelijker kan bijna niet.



EASY CLEAN

Tussendoor energiezuinig schoonmaken

Elke NEFF oven heeft dit eenvoudige reinigingssysteem. Giet 400 ml water met één druppeltje afwasmiddel op de bodem van de oven. Als je vervolgens de ovendeur sluit en EasyClean activeert, veeg je het vuil daarna eenvoudig weg.

KERNTEMPÉRATUUR-METER

Voor het bereiden van vis, vlees en gevogelte op de juiste temperatuur



Ideaal voor vleesliefhebbers: de MultiPoint-kerntemperatuurmeter meet de kerntemperatuur van het vlees op drie punten om zo de ideale bereidingstijd te bepalen. De temperatuur wordt automatisch gereguleerd en de bereidingstijd aangepast. Zo weet je zeker dat jouw vlees altijd 'on point' is.

COMFORT FLEX

Volledig uitschuifbaar railsysteem voor de bakplaat van de oven

Het unieke van dit systeem is dat de rails niet langer in de weg zitten. Daardoor kun je de bakplaat aan de zijkant beetpakken als een dienblad. Wel zo veilig, zelfs met zware gerechten.





De inbouwapparatuur van NEFF is ideaal voor persoonlijke designwensen in de keuken - met bijna onbegrensde mogelijkheden voor de inrichting: op of naast elkaar, van oven en warmhoudlade tot een volautomatische koffiemachine.

Creatieve keukenoplossingen

Perfekte harmonie in de keuken



PRACHTIG GECOMBINEERD

Twee apparaten die eruit zien als één - SeamlessCombination®

Uiteenlopende combinaties zijn mogelijk, afhankelijk van jouw kookgewoontes en persoonlijke wensen. Het elegante Graphite Grey-ontwerp met doorlopende strips maakt van twee apparaten een visuele eenheid.



KOFFIEVOLAUTOMAAAT

Kop na kop genieten

De volautomatische koffiemachine maakt van jouw 45 cm nis een volwaardige, esthetische koffiebar. Een must-have in elke NEFF combinatie. Geniet van de meest verse koffiespecialiteiten uit je eigen keuken. Of het nu cappuccino, ristretto, espresso, espresso macchiato, café crème, latte macchiato of flat white is, je bereidt het allemaal even makkelijk met één druk op de knop. En een echt hoogtepunt: de snelste kop heb je in 30 seconden gezet.

*Eenvoudige installatie:
2 apparaten, 1 uiterlijk*

CREËER JE EIGEN KOOKWERELD

Vind de perfecte inbouwapparatuur met elke functie die je wenst bij NEFF. Trouwens: onze inbouwovens van topkwaliteit hebben een breedte van 560 mm.



Standaard nis 60 cm

Compact apparaat 45 cm
+ warmhoudlade 14 cm

Nis hoogte 105 cm

Compact apparaat 45 cm
+ oven 60 cm

Andere highlights

OCHTENDRITUELEN MET HOME CONNECT

»Goedemorgen, Alexa!«



Het is fascinerend hoeveel energie een espresso of cappuccino ons 's ochtends geeft. Voeg je favoriete koffie toe aan de ochtendroutine van jouw spraakgestuurde assistent en onze volautomatische koffiemachine doet de rest. Als muziek je 's ochtends helpt om wakker te worden, kun je ook een paar liedjes aan je koffieritueel toevoegen.

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON

Meer mogelijkheden in de kleinste ruimtes



NEFF lanceerde de eerste oven met magnetron in 1957.

Toen een sensatie, vandaag populairder dan ooit. Dankzij tot aan dertien programma's bieden de NEFF ovens met geïntegreerde magnetron alles wat je nodig hebt voor jouw kookpassie. En: de pyrolyse-functie maakt schoonmaken een fluitje van een cent.

De bedieningspanelen van onze ovens

5,7"-TFT GRAFISCH KLEURENDISPLAY MET FULL TOUCH CONTROL

Met de nieuwe FullTouch bediening hoeft het oppervlak alleen even met de vingers te worden aangeraakt. Het logisch ingerichte ovenmenu laat zich hierdoor heel intuïtief bedienen.



Typenummers waar een T in staat, hebben 5,7" schermen en FullTouch bediening.

BIJVOORBEELD:
B48FT68G0

4,1"-TFT GRAFISCH KLEURENDISPLAY MET SHIFT CONTROL

Het TFT-display, hier een slag groter, toont duidelijke afbeeldingen en laat je met ShiftControl naar alle gewenste instellingen navigeren.



Typenummers waar een S in staat, hebben 4,1" schermen en ShiftControl bediening.

BIJVOORBEELD:
B47FS22G0


2,5"-TFT GRAFISCH KLEURENDISPLAY MET SHIFT CONTROL

Het TFT-display toont duidelijke afbeeldingen en laat je met ShiftControl naar alle gewenste instellingen navigeren.



Typenummers waar een R in staat, hebben 2,5" schermen en ShiftControl bediening.

BIJVOORBEELD:
B47CR22G0

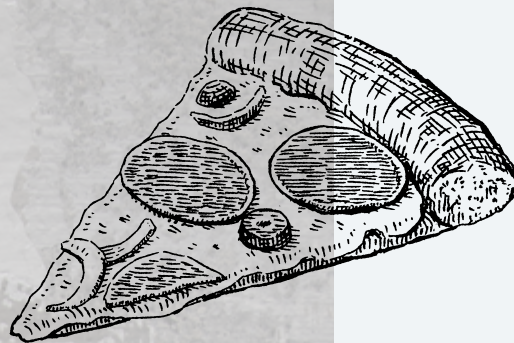

LCD-DISPLAY

Twee verzinkbare draaiknoppen worden op dit type bedieningspaneel gecombineerd met TouchControl bediening.



Typenummer
C1AMG84G0



Typenummer
B3ACE4HG0B

Welke NEFF oven past bij mij?

Twijfel je over welke oven het beste bij je past? Ga naar onze [oven keuzehulp](#) of scan de QR-code, en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale NEFF oven.



Accessoires die je NEFF oven compleet maken



OVEN ACCESSOIRES

In onze online shop vind je allerlei accessoires om je oven optimaal te gebruiken. Vervang je rooster of bakplaat of ontdek accessoires waarmee je nóg meer uit je oven haalt.

BROODBAK-PIZZASTEEN

De beste zelfgemaakte pizza met een krokante bodem maak je met onze keramische pizzasteen.



Bestelnummer: Z1913X0
Adviesprijs incl. BTW: € 171,95

Ga naar www.neff.nl en ontdek ons uitgebreide assortiment accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Houd je oven in perfecte staat met onze hoogwaardige reinigings- en onderhoudsmiddelen die speciaal zijn ontworpen om vuil, vet en aangekoekte resten in de oven te verwijderen.



Voor een perfect schone oven

REINIGINGSGEL VOOR OVENS

Een reinigungsgel waarmee je snel en gemakkelijk je oven, bakplaten en roosters schoonmaakt.



Bestelnummer: 00311859
Adviesprijs incl. BTW: € 14,75

VLOEIBARE ONTKALKER

Geschikt voor het ontkalken van je stoomoven. Verwijdert krachtig en effectief kalk zonder op te lossen.



Bestelnummer: 00311968
Adviesprijs incl. BTW: € 11,25

Bakovens met stoom 60 cm (FullSteam)



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: **Sous-vide koken**, Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT grafisch kleurendisplay met FullTouchControl
- NeffLight®, led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand, zijwand en bovenkant
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, telescooprails, 1-voudig ComfortFlex®

Toebehoren:

- 1 x rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.549,-



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: **Sous-vide koken**, Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT grafisch kleurendisplay met FullTouchControl
- NeffLight®, led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, telescooprails, 1-voudig ComfortFlex®

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.449,-



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: **Sous-vide koken**, Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.869,-

Bakoven met stoom 60 cm (FullSteam)



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100% (stoomkoken), Sous-vide koken, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.759,-

Bakovens met toegevoegde stoom 60 cm (VarioSteam)



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT grafisch kleurendisplay met FullTouchControl
- NeffLight®, led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, telescooprails, 1-voudig ComfortFlex®

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 2 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.099,-



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.679,-

Bakoven met toegevoegde stoom 60 cm (VarioSteam)

Bakovens 60 cm

B47VR22G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Automatische programma's
- Snel voorverwarmen

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.079,-

B58CT68G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT grafisch kleurendisplay met FullTouchControl
- NeffLight®, led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, telescooprails, 1-voudig ComfortFlex®

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 2 x combi rooster, 1 x universele braadslede


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.859,-

B57CS22G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl
- Halogeenvverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.279,-

B47CS22G0

Home Connect



Energieklasse **A⁺** Slide&Hide[®] CircoTherm[®] Shift Control Easy Clean

- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE[®], meedraaiende deurgreep
- HIDE[®], volledig te verzinken ovendeur, gedempt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm[®], CircoTherm[®] Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent

Design:

- **4,1"-TFT** grafisch kleurendisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A⁺

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.059,-

B57CR22G0



Energieklasse **A⁺** Slide&Hide[®] CircoTherm[®] Pyrolyse Shift Control

- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE[®], meedraaiende deurgreep
- HIDE[®], volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm[®], CircoTherm[®] Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- **2,5"-TFT** tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A⁺

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

B47CR22G0



Energieklasse **A⁺** Slide&Hide[®] CircoTherm[®] Shift Control Easy Clean

- NEFF Collection Graphite Grey design
- SLIDE[®], meedraaiende deurgreep
- HIDE[®], volledig te verzinken ovendeur, gedempt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm[®], CircoTherm[®] Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- **2,5"-TFT** tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A⁺

Adviesprijs incl. BTW


€ 1.689,-

Bakoven 60 cm

Basis bakoven 60 cm

Basis bakoven 90 cm

B17CR22G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- Niet te combineren in opstelling*
- Seamlesscombination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.539,-

B3ACE4HG0B



- NEFF Collection Graphite Grey design
- HIDE®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Niet te combineren in opstelling*
- Seamlesscombination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, CircoTherm® eco

Design:

- Bedieningspaneel met lcd-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen
- Halogeenverlichting

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok met timer

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met hangroosters, VarioClip 1-voudige telescooprails, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.459,-

L2ACH7MN0



- 90 cm breed
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven 90 cm met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, heteluch mild, Boven-/onderwarmte, Onderwarmte, Thermogrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

Design:

- Bedieningspaneel met lcd-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen, TouchControl
- Halogeenverlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 112 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C
- Elektronische klok met timer

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Grote ovenruimte met inhangroosters
- VarioClip 1-voudige telescooprails

Toebehoren:

- 1 x geëmailleerd bakblik, 1 x combi rooster, 1 x universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 600-604 x 860-864 x 560 mm
- Aansluitwaarde: 4,2 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.239,-



Compacte bakovens met stoom 45 cm (FullSteam)

Compacte bakoven met magnetron 45 cm



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, **Sous-vide koken**, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **5,7"-TFT** grafisch kleurendisplay met **FullTouchControl**
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.909,-



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100% (stoomkoken), **Sous-vide koken**, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **4,1"-TFT** grafisch kleurendisplay met ShiftControl bediening
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:


- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.389,-

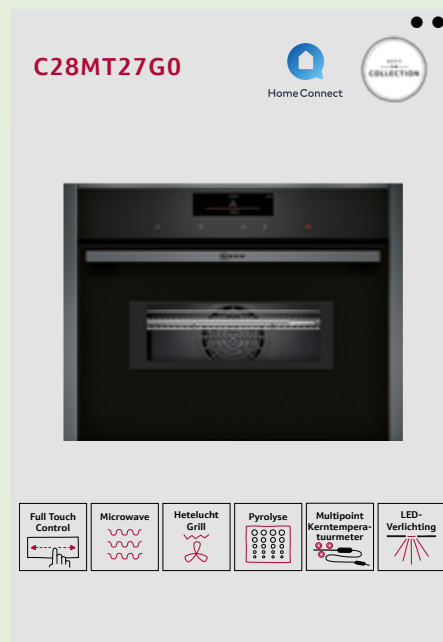

- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening
- Pyrolytische zelfreiniging
- Multipoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **5,7"-TFT** grafisch kleurendisplay met **FullTouchControl** bediening
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.819,-

Compacte bakovens met magnetron 45 cm

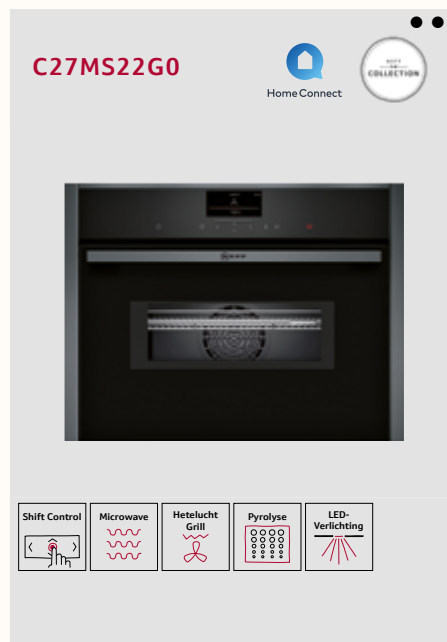

- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl bediening
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.349,-



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl bediening
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:


- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.109,-

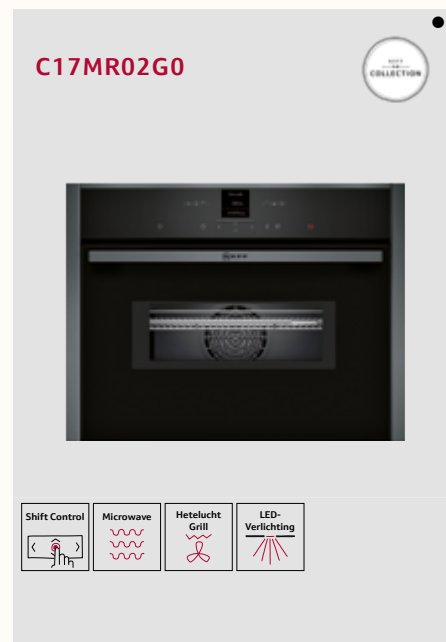

- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, microCombi
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Led-binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.969,-

Combi-magnetron

Compacte bakovens 45 cm

C1AMG84G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- Geen draaiplateau

Deze combi-magnetron kan niet gecombineerd worden met onze vacumeer-, warmhoud- of accessoirelade

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Warmhouden, Hetelucht, Circulatiegrill
- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren

Design:

- Bedieningspaneel met lcd-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen
- Led-binnenverlichting

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Binnenwanden met 1 inschuifhoogte

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.529,-

C27CS22G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening
- Pyrolytische zelfreiniging

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.839,-

C17CR22G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.439,-

Inbouwmagnetrons (38 nis)

C17WR00G0 • NEFF Collection Graphite Grey design • ShiftControl bediening Verwarmingssystemen en functies: • Inbouw magnetron met 1 verwarmingssysteem: Magnetron functie • 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek • Automatische programma's Design: • 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening • Draaideur linksdraaiend • Led-binnenverlichting Reiniging: • Volledig glazen binnendeur Comfort / Zekerheid:: • Inhoud oven: 21 liter • Start/Stop-toets • Info-toets Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm • Aansluitwaarde: 1,22 kW Adviesprijs incl. BTW € 1.279,-	C17WR01G0 • NEFF Collection Graphite Grey design • ShiftControl bediening Verwarmingssystemen en functies: • Inbouw magnetron met 1 verwarmingssysteem: Magnetron functie • 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek • Automatische programma's Design: • 2,5"-TFT tekstdisplay met ShiftControl bediening • Draaideur rechtsdraaiend • Led-binnenverlichting Reiniging: • Volledig glazen binnendeur Comfort / Zekerheid: • Inhoud oven: 21 liter • Start/Stop-toets • Info-toets Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm • Aansluitwaarde: 1,22 kW Adviesprijs incl. BTW € 1.279,-	HLAGD53G0 • NEFF Collection Graphite Grey design • Draaiknop icm TouchControl Verwarmingssystemen en functies: • Inbouw magnetron met 2 verwarmingssystemen: Magnetron functie, grill • 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Grill 1.2 kW • Grill met magnetronstanden 360 W, 90 W, 180 W te combineren • 8 automatische programma's • 4 ontdooi en kookprogramma's in magnetron, 1 combinatiefunctie Design: • Bedieningspaneel met led-display • Draaideur linksdraaiend • Draaiknop, volledig te verzinken bedieningsknoppen, TouchControl • Led-binnenverlichting Reiniging: • Binnenruimte: roestvrij staal Comfort / Zekerheid: • Inhoud: 25 liter • Elektronische klok met timer • Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm Toebehoren: • 1 x Rooster, 1 x Draaiplateau Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm • Aansluitwaarde: 1.45 kW Adviesprijs incl. BTW € 829,-
---	---	---

C17KS61G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- Koffievolautomaat
- MyCoffee: met één druk op de knop uw favoriete koffie
- Draaideur

*Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination*

Uitrusting:

- Doorstroomverwarmer: het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur
- Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Watertemperatuur individueel instelbaar: temperatuur koffie: 3 standen, temperatuur water: 4 standen

Design:

- 4,1"-TFT grafisch kleurendisplay met ShiftControl bediening
- Verlichte toetsen, koffieuitloop

Comfort / Zekerheid:

- MyCoffee: bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- One-touch functie: ristretto, espresso, espresso macchiato, café crème, cappuccino, latte macchiato, koffie verkeerd met één druk op de knop
- IndividualCupVolume: kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt
- OneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Afneembare watertank (2,4 liter inhoud)
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs 15 cm hoge latte macchiato glazen passen er onder

Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met FreshLock deksel (0,5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x waterfilterpatroon, 1 x maatlepel, 1 x teststrip, 9 x montageschroeven


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.599,-

N17HH20G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- Greeploos
- 40 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 52 liter
- Belading tot 25 kg
- Max. belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 810 Watt

Adviesprijs incl. BTW

€ 919,-

N17HH10G0



- NEFF Collection Graphite Grey design
- Greeploos
- 12 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max. belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 810 Watt

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

Vacumeerlade

N17XH10G0



14

- NEFF Collection Graphite Grey design
- Greeploos

Algemene informatie

- Inhoud: 8 liter
- 3 vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99%
- 3 vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90%

Design

- Ideaal te combineren met een compact apparaat en SeamlessCombination strip Z11SZ60X0

Comfort / Zekerheid

- Belading tot 10 kg
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer
- Droogprogramma voor de vacuümpomp
- Touch-bediening
- Greeploos

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Gebruiksruimte in de vacumeerkamer: B 210 mm x L 275 mm
- Maximale grootte van de vacumeerzakken: B 240 mm x L 350 mm
- Aansluitwaarde: 320 Watt

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.119,-

Accessoirelade

N17ZH10G0



14

- NEFF Collection Graphite Grey design
- Greeploos

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- Belading tot 15 kg
- Geschikt voor opslag van kookgerei
- Max. belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Greeploos

Toebehoren:


- Antislipmat

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 689,-

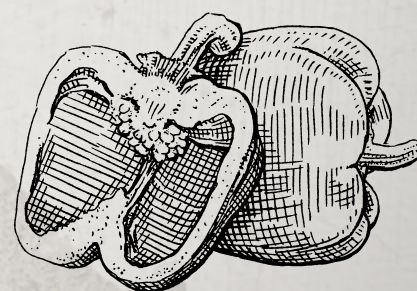

Thuis bij backstübchen



Foodbloggers Madeleine en Florian nodigen ons uit in hun keuken. Het is het middelpunt van hun leven en het podium van hun foodblog 'Das Backstübchen' (het bakkerijtje). Hier koken en bakken ze vol passie - altijd op zoek naar de mooie momenten in het leven.



MADELEINE EN FLO, JULLIE SCHRIJVEN RECEPTEN, FOTOGRAFEREN EN BLOGGEN. JULLIE ZIJN ZEKER VOORAL IN DE KEUKEN TE VINDEN?

FLO (*lachend*) 'Ja, de keuken staat bij ons centraal. Niet alleen privé, maar ook in ons werk. Overdag is dit de plek waar we de meeste tijd doorbrengen. Bij grote producties, zoals een kookboek, staan we soms wel tien uur per dag in de keuken'.

STAAN JULLIE ALLEEN MAAR IN DE KEUKEN? HOE ZIET HET DAGELIJKS LEVEN ER VOOR JULLIE UIT?

MADELEINE 'Het mooie van ons vak is dat geen enkele dag hetzelfde is. We krijgen een opdracht, denken na over mogelijke gerechten, koken en verbeteren. Als het lekker is, maken we het nog een keer voor de fotoshoot'.

ALS JE ZOVEEL TIJD DOORBRENGT IN DE KEUKEN, WELKE SPECIALE KENMERKEN MOET DE KEUKEN DAN HEBBEN?

MADELEINE 'Ons belangrijkste werk is ons foodblog 'Das Backstübchen' (het bakkerijtje). Onze aandacht gaat dus uit naar ovens. We zijn perfect uitgerust met twee ovens, een VarioSteam en een FullSteam. Alles kan, van zelfgemaakt brood tot gestoomde noedels. We kunnen geen van beide ovens missen'.

JULLIE BLOG HEEFT OOK EEN SPECIAAL ONDERDEEL, THE BAKING SCHOOL. HOE ZIT DAT?

FLO 'Ja, inderdaad. Sinds 2018 is The Baking School onderdeel van ons blog, in samenwerking met NEFF. Over het algemeen helpen we onze lezers graag met de basis en geven we tips, zo willen we de angst voor lastige recepten een beetje wegnemen.

—
»Het mooie van
ons vak is dat
geen enkele dag
hetzelfde is.«
—

We hebben de afgelopen jaren zoveel geleerd, die kennis geven we graag door. Onderdeel van de serie is ook dat we uitleggen hoe verschillende basisdegen werken en waar je op moet letten als je ze gebruikt. We hebben het ook over de verschillende ovenfuncties'.

IS ER EEN FUNCTIE OP JULLIE NEFF-APPARATUUR WAAR JE ECHT NIET MEER ZONDER KAN?

MADELEINE 'Voor mij is dat zonder twijfel de stoomfunctie van de oven. De afgelopen maanden heb ik broodbakken ontdekt. Zonder die functie was het bakken niet zo makkelijk gegaan'.

FLO 'Poeh, het is lastig om er één uit te kiezen. Ik vind de Slide&Hide®-deur wel echt fantastisch. Het is niet alleen heel handig in gebruik, je brandt je ook nooit meer aan de deur'.

— PORTRET

Madeleine en Flo Anker hebben al meer dan zes jaar het succesvolle blog 'Das Backstübchen'. In 2018 en 2020 wonnen ze een prijs in de categorie 'Bakken' en ze staan in de top 10 van populairste Duitse blogs over eten. De twee richtten ook hun eigen bureau Hey.Foodie op, waarbij ze achter de camera samenwerken en recepten maken voor gerenommeerde klanten in de foodbranche. Ze schrijven regelmatig voor blogs, websites en kranten.



Inductiekookplaten

Onze inductiekookplaten maken van iedere seconde een bijzondere kookervaring. De innovatieve rood verlichte TwistPad® Fire voedt je intuïtie. Makkelijk te bedienen en veilig voor kinderen. Want de knop is magnetisch en afneembaar.



INDUCTIEKOOKPLATEN



TWIST PAD® FIRE


Unieke bediening met slechts één knop

De intuïtieve en snelle bediening zal je verbazen. Selecteer een kookzone en stel ook meteen het gewenste hitteniveau in. De magnetische knop verwijder je om te kunnen schoonmaken of gebruik je als kinderslot.



Flexinductie: kook op intuïtie

Flexinductiekookplaten bieden oneindig kookplezier. Energie wordt snel en efficiënt verdeeld, precies daar waar het nodig is. Je kunt je pannen dus neerzetten waar je wilt, ze worden automatisch herkend.

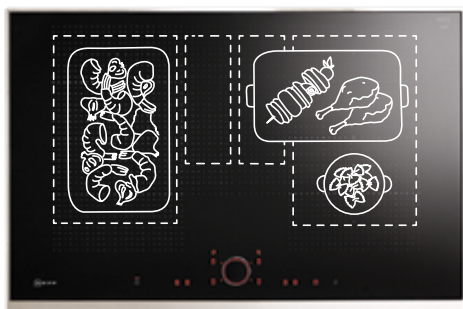

UITGEBREIDE FLEX ZONE


De kookplaat die nog meer flexibiliteit biedt

Twee extra spoelen in het midden van de kookplaat breiden de FlexZone nog verder uit. Een braadpan, grillpan of teppanyaki plaat kan vanaf nu ook horizontaal geplaatst worden. Zo houdt je meer ruimte over voor andere pannen. Het plezier van koken begint met je kookplaat.

COMBI ZONE

Een inductiekookplaat met combineerbare zones

Naast flexinductiekookplaten biedt NEFF ook inductiekookplaten met CombiZones: twee vaste kookzones die je net als bij FlexZones met één druk op de knop kunt verbinden tot één grote kookzone voor groter kookgerei. Het verschil met FlexZones? De gekoppelde CombiZones verwarmen alleen op de plek van de vaste kookzones, de plusjes, terwijl FlexZones zich aanpassen aan het bodemoppervlak van je kookgerei.

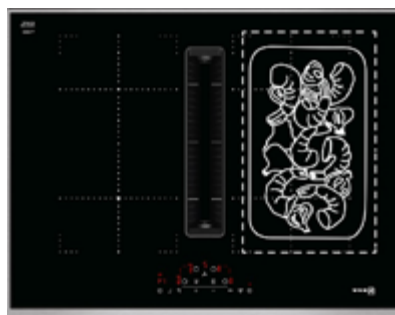

Koken gaat over de juiste instelling

ZONE LIGHT


Elegante en informatieve verlichting

Je ziet kook- en warmtezones duidelijk dankzij de rode lichtmarkeringen. En plaats je er een grotere pan of zelfs een braadslede op, dan worden de zones automatisch gekoppeld. Voor maximale flexibiliteit en een mooie, cleane en zwarte uitstraling van de kookplaat zodra deze is uitgeschakeld.



Handige en slimme functies

ONZE FLEXINDUCTIEKOOKPLATEN ZIJN UITGERUST MET SLIMME FEATURES DIE KOKEN MAKKELIJKER ÉN LEUKER MAKEN.

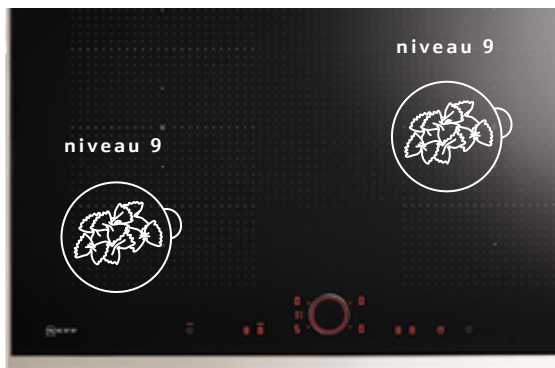

POWER TRANSFER

Verplaats jouw pannen én instellingen

Nooit meer de instellingen op jouw inductiekookplaat vergeten met de uitgebreide FlexZone. PowerTransfer onthoudt ze voor je. Verplaats pannen naar een willekeurige plek op de kookplaat en de instellingen verplaatsen automatisch mee. Een lichte aanraking is genoeg.



POWER MOVE

Verdeel de FlexZone in drie warmtezones

De PowerMove-functie op kookplaten met FlexZone verdeelt je kookplaat in drie verschillende kookzones. Een hoge temperatuur om te bakken vooraan, middelhoog om te sudderen in het midden en lage temperatuur achteraan, om eten warm te houden. Het voordeel: intuïtief kookplezier zonder voortdurende aanpassingen.

HOOD CONTROL

Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat


Met HoodControl bedien je eenvoudig je compatibele afzuigkap vanaf je kookplaat. Wanneer je kookplaat is ingeschakeld kun je zowel handmatig als automatisch de afzuiging en verlichting van je afzuigkap vanaf je kookplaat regelen.



BRAADSENSOR

Gegarandeerd een uitstekend resultaat


De braadsensor is ideaal om eenvoudige gerechten te bereiden, met een gegarandeerd uitstekend resultaat. Met deze functie blijft de temperatuur constant, waardoor er geen oververhitting van je voedsel plaatsvindt. Zo warmt een kookzone alleen op om de juiste temperatuur in stand te houden. Zo wordt energie bespaard en raakt olie of boter niet overhit. Daarnaast meldt de braadsensor wanneer de lege pan de optimale temperatuur heeft bereikt voor gebruik.






Design en afwerking kookplaat

Met de vele keuzes die worden geboden in de zoektocht naar jouw ideale inductiekookplaat, is de afwerking en het design minstens zo belangrijk. Wil je je kookplaat vlak integreren in je werkblad of kies je voor een roestvrijstalen design ombouwraam? Ontdek hieronder de mogelijkheden.

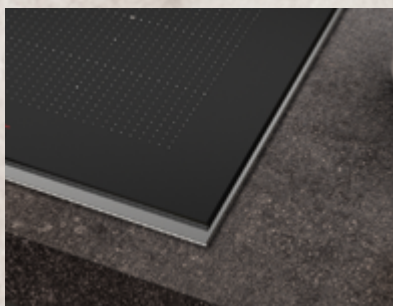


DESIGN OMBOUWRAAM

Deze kookplaat heeft een design ombouwraam van roestvrij staal.

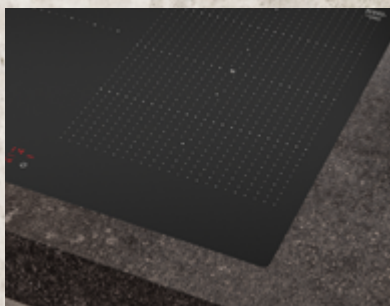

VLAK GEÏNTEGREERD

Deze kookplaat ligt verzonken in het werkblad en vormt één strak geheel.

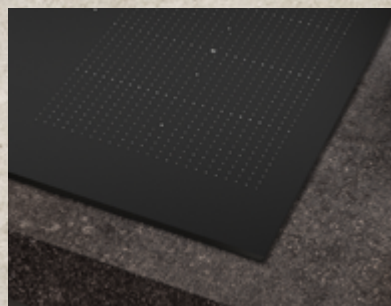

OPBOUW

Deze kookplaat met een facet-design ligt als het ware op je werkblad.

Verruim je grenzen met onze kookplaataccessoires



TEPPANYAKIPLAAT

Verenig het beste van de Oosterse en Westerse keuken.

Teppanyaki betekent letterlijk 'grillen op een ijzeren plaat'. Om jou deze oude Japanse kooktechniek naar de tafel te laten brengen, presenteren we met trots onze teppanyakiplaat voor de flexinductiekookplaat. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en snel verwarmd. Ideaal voor rundvlees, vis en oosterse groenten.

Bestelnummer: Z9417X2

Adviesprijs incl. BTW: € 255,95

GRILLPLAAT

Voor het professioneel grillen van vis, vlees of groenten.

Maak van je flexinductiekookplaat een grill met de NEFF grillplaat. De FlexZones worden automatisch gekoppeld als je de plaat erop legt en allerlei gerechten bak je heerlijk krokant en voorzie je van mooie grillstrepen. Gemaakt van gegoten aluminium, met een eenvoudig schoon te maken keramische coating.

Bestelnummer: Z9416X2

Adviesprijs incl. BTW: € 218,95



Bestel onze kookplaataccessoires op neff.nl of vraag ernaar bij je NEFF verkooppunt.



BRAADSLEDE

Bestelnummer: Z9410X1

Adviesprijs incl. BTW: € 162,95





PANNENSET INDUCTIE- KOOKPLATEN - 6-DELIG

Bestelnummer: Z9406SE0
Adviesprijs incl. BTW: € 351,95



PANNENSET INDUCTIE- KOOKPLATEN - 4-DELIG

Bestelnummer: Z9404SE0
Adviesprijs incl. BTW: € 296,95



GIETIJZEREN PAN VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

Bestelnummer: Z9428FE0
Adviesprijs incl. BTW: € 158,95



Kookplaat met geïntegreerde afzuiging



INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

EXTREEM STIL, EFFECTIEF EN KRACHTIG

Onze [inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging](#) passen naadloos in elke keuken en laten kookdampen op een magische wijze direct vanuit de pan verdwijnen. Stil en krachtig op elk niveau, dankzij een efficiënte motortechnologie.

Heerlijk stil voor inspirerende frisheid



MAKKELIJK SCHOON

Je verwijdert het vetfilter eenvoudig met één simpele beweging en stopt het zo in de vaatwasser - ja, zelfs samen met andere vaat. Als je het filter zo één of twee keer per maand reinigt, zorg je ervoor dat het optimaal blijft werken.



VOLAUTOMATISCH OF ZELF BEDIENEN MET DE TWIST PAD® FIRE

Focus op de essentie

Met de TwistPad® Fire-knop bedien je niet alleen de temperatuur van de kookplaat, maar ook de instellingen van de ventilatie. Natuurlijk kun je het ook volledig overlaten aan het apparaat: de kookplaat met geïntegreerde afzuiging schakelt automatisch in en past de instellingen zelf aan, afhankelijk van wat er nodig is.

Andere highlights

FLEXINDUCTIE

Met FlexInductie zet je de pan neer waar je maar wilt. De kookplaat herkent namelijk de grootte en plaats van de pannen of ander kookgerei. De pannen worden daardoor alleen verhit daar waar ze de kookplaat raken.



EXTREEM STIL

Stel je eens voor; je bent aan het koken en alles kookt en sist, maar je keuken is aangenaam stil en de lucht is heerlijk fris. Dankzij de nieuwe motortechnologie werkt onze inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging bijzonder krachtig en stil. Op elk vermogensniveau.

Verplaats je pannen, niet je focus

De FlexZones op het apparaat stellen je in staat om het groots aan te pakken: zo kun je twee aangrenzende kookzones samenvoegen tot één extra grote. Gebruik dus gerust je allergrootste pannen voor die luxueuze familiemaaltijd die je altijd al wilde maken. Bedienen is simpel en kan met één beweging van je vinger. Op pagina 48 lees je meer over de unieke, magnetische bediening in de vorm van de TwistPad® Fire.



INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

AUTOMATISCHE AFZUIGING







De Automatic Air Sensor zorgt ervoor dat je niet continu in de buurt van de kookplaat hoeft te blijven om hem bij te stellen. Hij bepaalt op deze automatische stand zelf of er meer of minder zuigkracht nodig is voor de hoeveelheid waargenomen stoom en damp. Bij het verplaatsen van pannen onthoudt PowerTransfer de instellingen zodat die automatisch worden overgenomen op de nieuwe plek. Met de PowerMove-functie wordt de kookplaat zo ingesteld dat je pannen makkelijk heen en weer kunt schuiven tussen drie niveaus met uiteenlopende temperaturen.

HOME CONNECT

De kookplaat met geïntegreerde afzuiging is voorzien van Home Connect, waardoor je hem draadloos met internet kunt verbinden en aan randapparatuur als Google Home of Amazon Alexa kunt koppelen. Op deze manier kunnen deze apparaten met elkaar communiceren en kun jij ze in- en uitschakelen met je stem! De bijbehorende app geeft toegang tot een breed scala aan innovatieve kook- en maaltijdbereidingsmethoden, allemaal vanuit het gemak van jouw mobiele apparaat. Lees meer over Home Connect op pagina 10.



Een inbouwmogelijkheid voor iedere situatie

Benodigde accessoires voor montage met luchtafvoer of recirculatie.


LUCHTAFVOER	RECIRCULATIE	RECIRCULATIE	RECIRCULATIE
			
			
Z811DU0 - € 76,95	Standaard meegeleverd	Z821PD1 - € 76,95	
Luchtafvoer akoestische filters (4 stuks) voor kookplaat met afzuiging.	Recirculatie starterset met CleanAir (4 stuks) en verbindingselement/adapter voor uitblazen achter de kast.	Recirculatie starterset met CleanAir (4 stuks)* en diffusor voor uitblazen onder de plint. Voor de starterset met diffusor erin heb je additionele buizen nodig, afhankelijk van je opstelling.	

* Deze set wordt standaard meegeleverd bij alle NEFF kookplaten met geïntegreerde afzuiging.

NEFF buizensysteem

				
Z861SM1 - € 33,95	Z861SM2 - € 59,95	Z861SB1 - € 35,95	Z861SB2 - € 31,95	Z821PD1 - € 76,95
Vlakke buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	Vlakke buis 1.000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	90° Buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	90° Buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (vanaf 70 cm diep werkblad)	Diffusor voor installatie recirculatie onder de plint
				
Z861SB3 - € 31,95	Z861SI0 - € 33,95	Z861SS1 - € 35,95	Z861SB4 - € 31,95	Z861SS2 - € 130,95
90° Buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (65 cm diep werkblad)	Adaptoreindstuk voor installatie luchtafvoer kookplaat met afzuiging	Buisbochtverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	90° Buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (60 cm diep werkblad)	Flexibel verbindingstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint
			Vanaf Januari 2023 zullen de kookplaten met geïntegreerde afzuiging worden geleverd inclusief CleanAir Plus filters i.p.v. de huidige standaard CleanAir filters. CleanAir Plus filters filteren behalve kookgeuren ook meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen.	
Z861KR0 - € 186,95	Z861KR1 - € 186,95	Z861KR2 - € 153,95		
Recirculatiekit L (2x L bocht) voor werkbladen vanaf 70 cm of groter.	Recirculatiekit S (1x S, 1x L bocht) voor 60 cm diepe werkbladen.	Recirculatiekit L "universal" (1x L bocht) voor 65 cm diepe werkbladen.		

T58TL6EN2 (met rvs ombouwraam) T58PL6EX2 (randloos)

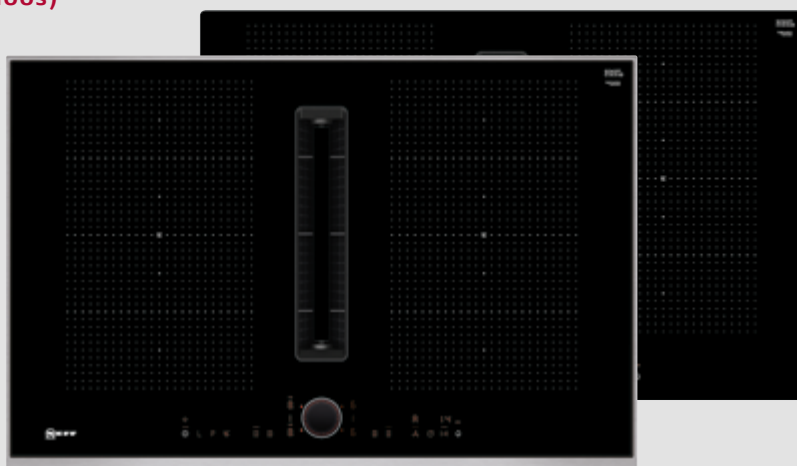

Inclusief
CleanAir filters (4x)
en adapter



- 80 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam roestvrij staal of randloos

Bij alle kookplaten met afzuiging wordt vanaf januari 2022 standaard een recirculatieset meegeleverd.

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- Kookzones:
 - 1x 400x240 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (met power-Boost 2,5 kW)
 - 1x 400x240 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (met powerBoost 2,5 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- PanBoost
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch mee
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- WipeGuard - wrijfveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App

Bediening:

- **TwistPad® Fire bediening**

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 500 m³/u
 - intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- Volledig automatische ventilatorstand of optionele handmatige bediening
- 17 snelheden en 2 intensiefstanden
- Luchtinlaat met een glaskeramisch element; hittebestendig en vaatwasserbestendig
- Geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met 700 ml inhoud;
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Vermogensstanden te bedienen via de TwistPad® Fire

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (bxdxh):
 - T58TL6EN2: 750 x 490-500 x 223 mm
 - T58PL6EX2: 780-796 x 500-516 x 223 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Voor recirculatiwerking is een starterset met cleanAir filter nodig (standaard meegeleverd)
- Voor luchtafvoerwerking is een startset (accessoire Z811DUO) nodig

Adviesprijs incl. BTW € 5.089,-


T48TD7BN2 (met rvs ombouwraam)
T48PD7BX2 (randloos)



Met Touch-
Control
bediening



Inclusief
CleanAir filters (4x)
en adapter



- 80 cm breed
- **TouchControl bediening**
- Design ombouwraam roestvrij staal of randloos

Bij alle kookplaten met afzuiging wordt vanaf januari 2022 standaard een recirculatieset meegeleverd.

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 CombiZones:** twee kookzones die als één kookzone kunnen worden (2x) gebruikt
- PowerBoost voor alle inductie zones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - 1 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Panherkenning
- **Braadsensor** met 4 temperatuurstanden
- Powermanagement
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- WipeGuard - wrijfveiliging 20 seconden

Bediening:

- **TouchControl bediening**
- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 500 m³/u
 - intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- 9 snelheden en 2 intensiefstanden
- Luchtinlaat met een glaskeramisch element; hittebestendig en vaatwasserbestendig
- Geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met 700 ml inhoud;
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Vermogensstanden te bedienen via de TwistPad® Fire

Energiewaarden:


- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (bxdxh):
 - T48TD7BN2: 750 x 490-500 x 223 mm
 - T48PD7BX2: 780-796 x 500-516 x 223 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Voor recirculatiwerking is een starterset met cleanAir filter nodig (standaard meegeleverd)
- Voor luchtafvoerwerking is een startset (accessoire Z811DUO) nodig

Adviesprijs incl. BTW € 3.989,-

T47TD7BN2

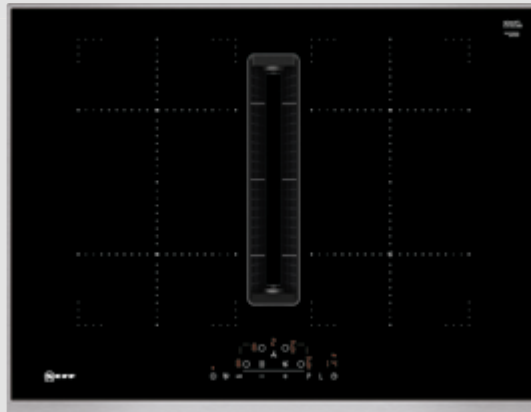

Inclusief
CleanAir filters (4x)
en adapter



- 70 cm breed
- **TouchControl** bediening
- Design ombouwraam roestvrij staal

Bij alle kookplaten met afzuiging wordt vanaf januari 2022 standaard een recirculatieset meegeleverd.

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 CombiZones:** twee kookzones die als één kookzone kunnen worden (2x) gebruikt
- PowerBoost voor alle inductie zones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm/ 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - 1 x Ø 380 x 210 mm / 3,6 kW of 2 x 190 x 210 mm/ 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Panherkenning
- **Braadsensor** met 4 temperatuurstanden
- Powermanagement
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- WipeGuard - wrijfbeveiliging 20 seconden

Bediening:

- **TouchControl** bediening
- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 500 m³/u
 - intensiefstand 622 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 69 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)
- 9 snelheden en 2 intensiefstanden
- Luchtinlaat met een glaskeramisch element; hittebestendig en vaatwasserbestendig
- Geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met 700 ml inhoud;
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Vermogensstanden te bedienen via de touchControl

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddeld energieverbruik: 57 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 223 x 750 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Voor recirculatiewerking is een starterset met cleanAir filter nodig (standaard meegeleverd)
- Voor luchtafvoerwerking is een startset (accessoire Z811DUO) nodig

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.409,-




Inductiekookplaten 90 cm breed

T59TF6RN0



- 90 cm breed
- **FullTouch TFT-bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal



Kookzones:

- 5 Inductiezones
- **3 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x 400 x 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 4x 200 x 240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1x 300 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm en 1 FlexInductie zone van 300 x 240 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect app
- **HoodControl** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:

- FullTouch TFT-bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.269,-

T59TS61N0

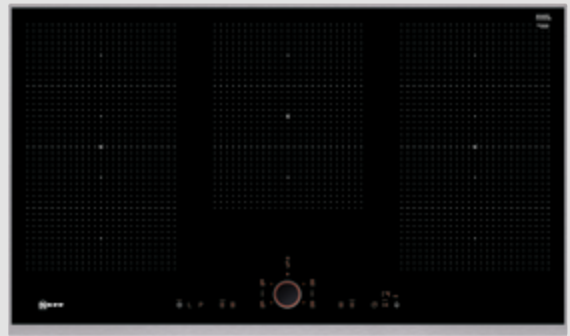

- 90 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- **3 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x 400 x 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 4x 200 x 240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1x 300 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm en 1 FlexInductie zone van 300 x 240 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 880 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.959,-

T59TS5RN0 (met rvs ombouwraam) T59PS5RX0 (randloos)

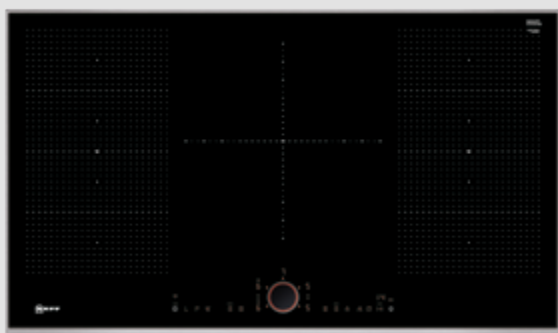

- 90 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal of randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 1 Driekrings kookzone, 2 FlexInductie zones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige PowerBoost indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 4x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **HoodControl** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bx dxh): T59TS5RN0: 880 x 490-500 x 51 mm
- Inbouwmaten (bx dxh): T59PS5RX0: 880-896 x 500-516 x 56 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW


Adviesprijs incl. BTW

€ 2.929,-

T59FS5RX2

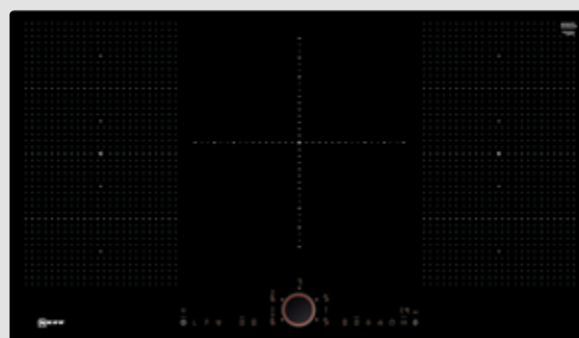

- 90 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Facet voor (opbouw)



Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 1 Driekrings kookzone, 2 FlexInductie zones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige PowerBoost indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 4x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **HoodControl** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (bx dxh): 880 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.809,-

Inductiekookplaten 80 cm breed

T68TL6UN2 (met rvs ombouwraam) T68PL6UX2 (randloos)



- 80 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- **ZoneLight** - kookzones worden zichtbaar als je de kookplaat gebruikt
- Design ombouwraam in roestvrij staal of vlak geïntegreerd*

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- **2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **HoodControl** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:

- T68TL6UN2 (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
- T68PL6UX2 (bxdxh): 780 x 500 x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW


Adviesprijs incl. BTW

€ 3.509,-

T68TF6RN0



- 80 cm breed
- **FullTouch TFT-bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal



Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- **2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **HoodControl** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:

- FullTouch TFT-bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:


- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.039,-

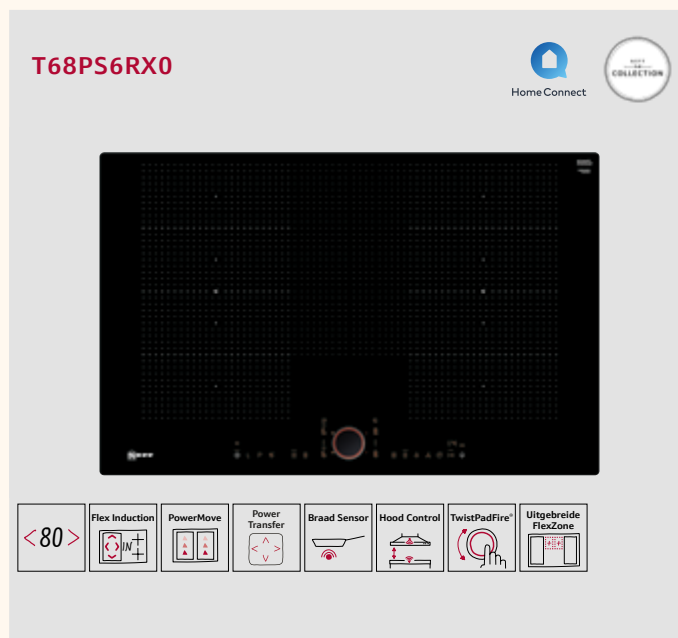

- 80 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- **2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **HoodControl** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:


- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (bxdxh): 780-796 x 500-516 x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.739,-

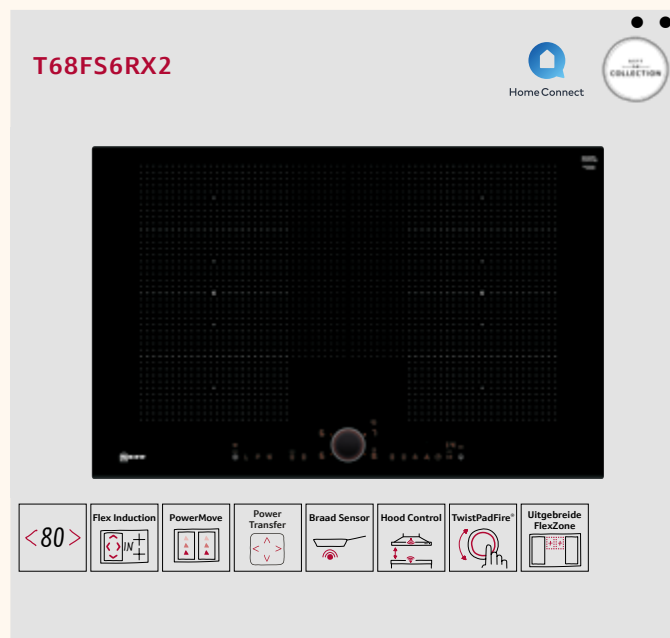

- 80 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Facet voor (opbouw)



Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- **2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
 - 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- **Home Connect** - op afstand instellen met de Home Connect App
- **HoodControl** - bedien je bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 750 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.629,-

T58TS21N0 (met rvs ombouwraam) T58PS21X0* (randloos)

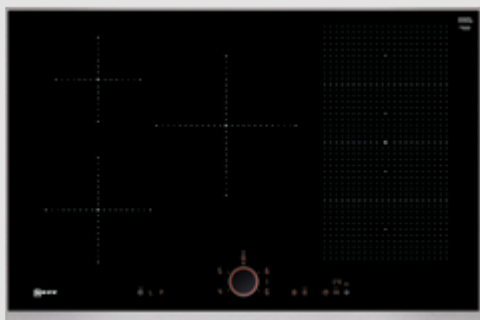

- 80 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal of vlak geïntegreerd*

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- **1 FlexInductie zone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW) Inductie;
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW) Inductie;
 - 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie;
 - 1x Ø 400 x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)


Technische specificaties:

T58TS21N0 (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
T58PS21X0 (bxdxh): 780-796 x 500-516 x 56 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.449,-

T58TS11N0

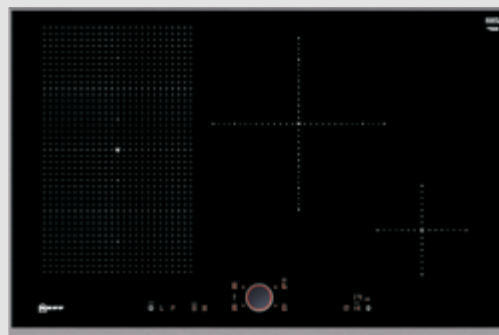

- 80 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **1 FlexInductie zone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 280 mm, 2,4 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)


Technische specificaties:

• Inbouwmaten (bxdxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.119,-

T48TS01N0



- 80 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones, waarvan 1 met braadzone
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - Warmhoudzone (in het midden)
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)



Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bx dxh): 750-780 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.739,-

T48BD13N2

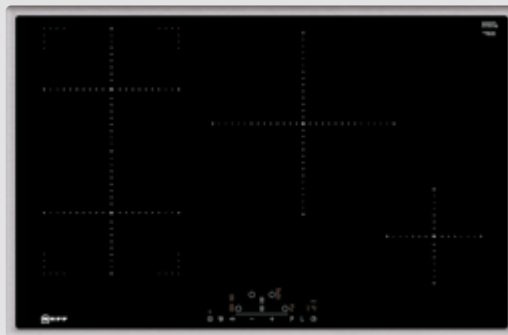

- 80 cm breed
- **TouchControl bediening**
- Roestvrijstalen rand

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **1 CombiZone:** twee zones die als 1 zone kunnen worden gebruikt
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 280 mm, 2,4 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- Kookwekker
- 17 Vermogensstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de CombiZone wordt in 2 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- TouchControl bediening
- Digitaal display

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Optionele accessoires:

- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (bx dxh): 780 x 500 x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.579,-

Inductiekookplaat 60 cm breed

T66TS61N0

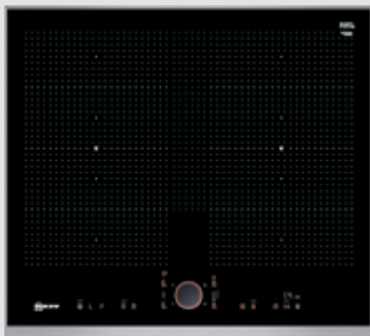

- 60 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

**OOK VOOR
GROTE PANNEN
MET EEN
DIAMETER
VAN 28 CM**

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 FlexInductie zones**
- **1 Uitgebreide FlexZone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 380 x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.169,-



T56TS61N0

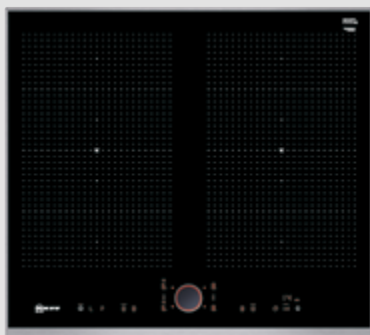

- 60 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.939,-

T56TS51N0

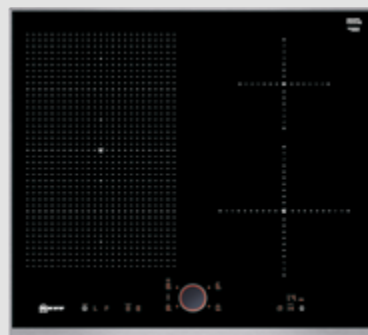

- 60 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **1 FlexInductie zone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- Kookwekker, Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- Teppanyaki (Z9417X2)
- Grillplaat (Z9416X2)
- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

T46TL74N2



- 60 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 CombiZones: 2x** twee kookzones die als 1 kookzone gebruikt kunnen worden
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 4 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- **PowerMove** - de CombiZone wordt in 2 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.709,-

T46TS61N0



- 60 cm breed
- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **1 Braadzone:** de kookzone uitbreiden
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **Braadsensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

Bediening:

- TwistPad® Fire bediening

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Optionele accessoires:

- 6-delige pannenset (Z9406SE0)
- 4-delige pannenset (Z9404SE0)
- Gietijzeren braadpan (Z9428FE0)

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.579,-



Welke NEFF inductiekookplaat past bij mij?
Twijfel je over welke inductiekookplaat het beste bij je past? Ga naar onze [inductiekookplaten keuzehulp](#) of scan de QR-code, en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale NEFF inductiekookplaat.

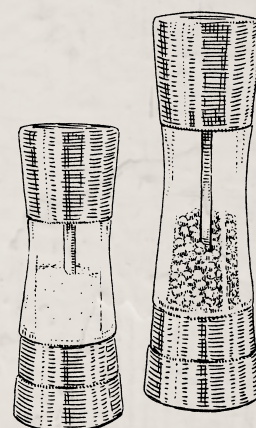





Afzuigsystemen


Past perfect bij ieders zintuigen

Elke keuken is anders qua afmetingen, indeling en structuur. Daarom zijn er geen beperkingen bij het kiezen van een NEFF-afzuigstelsel. Ontwerp je keuken op basis van jouw wensen en ideeën.



LUCHTAFVOER OF RECIRCULATIE? WAT JIJ WIL!

Geen probleem als je niet de mogelijkheid hebt om lucht naar buiten af te voeren. Alle NEFF-afzuigsystemen zijn ook verkrijgbaar met lucht-recirculatie. Uitgerust met het makkelijk te installeren CleanAir-filter voor recirculatie, zijn ze qua vermogen en prestatie vergelijkbaar met een afvoersysteem.

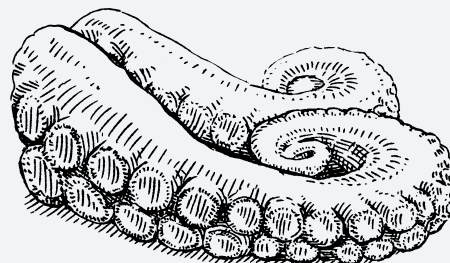



HET CREATIEVE AFZUIGSYSTEEM

Een plek voor ideeën en inspiratie

Kookplezier zorgt altijd voor nieuwe ideeën. Ons creatieve afzuigstelsel is de perfecte plek om ze bij elkaar te brengen. Gebruik het als plank voor jouw recepten-collectie of kookboeken. Hang er foto's aan met een magneetje of schrijf je ideeën erop.

Een keuken om te ontwerpen

AMBIENT LIGHT

Voor iedere sfeer de juiste kleur



Gasten, seizoenen, ingrediënten, recepten, geuren en jouw stemming - alles verandert in de keuken. Of je nu geniet van oesters met champagne voor twee, of coq au vin eet met je schoonfamilie, AmbientLight zorgt voor de juiste verlichting in de keuken. Kies uit één van de 31 verschillende kleuren en creëer de sfeer die past bij het moment.

Andere highlights

AUTOMATIC AIR SENSOR

Denkt aan de luchtkwaliteit

Dankzij de sensorgestuurde afzuigkap kun jij je volledig concentreren op het koken.

De sensor detecteert kookgeuren en -dampen zodra je de afzuigkap aanzet. Het vermogen van de afzuigkap past zich automatisch aan aan de hoeveelheid waargenomen kookgeuren. Natuurlijk kun je zelf ook de regie weer in handen nemen.

Het controlepaneel zit op de afzuigkap.



ZWARTE WANDSCHOUWKAP

Alles in één stijl

Maak je zwarte keuken compleet met onze nieuwe zwarte wandshouwkap.

Zowel van binnen als van buiten uiterst krachtig.



Glass Downdraft

Vangt kookdampen én jouw blik - op magische wijze



Het lichtframe van de Glass Downdraft dat opstijgt uit het kookeiland verlicht direct de stemming. De efficiënte Guided Air technologie zuigt stoom en aroma's weg van de hele kookplaat. Via de Home Connect-app voeg je makkelijk je favoriete lichttint toe. Een lust voor het oog.



Andere highlights

EASY ACCESS FILTER

Makkelijk schoon te maken



Met één druk op de knop komt de filter-unit uit het werkblad tevoorschijn. De filters verwijderen is kinderspel, en de vaatwasser doet de rest.

HOME CONNECT

Beken kleur met de app



Met de Home Connect-app bedien je de Glass Downdraft afzuiging met je smartphone, tablet of met je stem. Eenmaal uitgeschoven kies je uit een indrukwekkende 16,7 miljoen tinten om de randen van het paneel te verlichten.

Begin elke dag weer aan een nieuw kookavontuur en volg je inspiratie.



SEAMLESS COMBINATION®

Een snoepje voor designliefhebbers

Onze Glass Downdraft en inductiekookplaten vinden elkaar naadloos: via wifi. Op het oog zijn ze daarnaast onafscheidelijk en vormen ze een elegante eenheid: het SeamlessCombination®-ontwerp is een unieke NEFF-feature en maakt van de apparaten een prachtig geheel.



GUIDED AIR TECHNOLOGIE

Krachtige afzuiging met de AutomaticAir-sensor

Dankzij de Guided Air-technologie blijft je keuken vrij van kookdampen en -geurtjes, hoe ambitieus je gerecht ook is en hoe je de kookplaat ook gebruikt. De afzuiging werkt perfect, zelfs wanneer je gebruik maakt van de voorste kookzones. Ondertussen past de AutomaticAir-sensor de afzuigcapaciteit automatisch aan aan de hoeveelheid geur- en kookdampen.

I98WMM1S7

Ambient Light

Energieklasse

<90>

Guided Air

Glass Panel

Glass Panel with Illumination

Hood Control

- Downdraft te installeren in werkblad (facet, opbouw)
- Glaspaneel
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficient Drive motor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: Max. normaalstand 519 m³/h Intensiefstand 833 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **Guided Air Technology**
- **AmbientLight** – kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de Home Connect app.
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasen

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een CleanAir Plus startset (Z92WWI1X7) nodig
- Voor seamless combinatie, alleen mogelijk met inductiekookplaat T59FS5RX2, daarvoor heb je een verbindingsset seamless combination nodig (Z92WWY9X2)
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 854 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.629,-

I98WMM1S5

Ambient Light

Energieklasse

<90>

Guided Air

Glass Panel

Glass Panel with Illumination

Hood Control

- Downdraft te installeren in werkblad (vlak geïntegreerd)
- Glaspaneel
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficient Drive motor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: Max. normaalstand 519 m³/h Intensiefstand 833 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **Guided Air Technologie**
- **AmbientLight** – kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de Home Connect app.
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasen

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een CleanAir Plus startset (Z92WWI1X7) nodig
- Uitstekend te combineren met de kookplaat T59PS5RX0
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 854 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.629,-

I88WMM1S7

Ambient Light

Energieklasse

<80>

Guided Air

Glass Panel

Glass Panel with Illumination

Hood Control

- Downdraft te installeren in werkblad (facet, opbouw)
- Glaspaneel
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficient Drive motor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: Max. normaalstand 501 m³/h Intensiefstand 775 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **Guided Air Technologie**
- **AmbientLight** – kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de Home Connect app.
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasen

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een CleanAli Plus startset (Z92WWI1X6) nodig
- Voor seamless combinatie alleen mogelijk met inductiekookplaat T68FS6RX2, daarvoor heb je een verbindingsset seamless combination nodig (Z92WWY8X2)
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.409,-

Downdraft afzuiging



- Downdraft te installeren in werkblad (vlak geïntegreerd)
- Glaspaneel
- Guided Air Technologie

Prestatie:

- Efficient Drive motor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 501 m³/u; intensiefstand 775 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **Guided Air Technologie**
- **AmbientLight** – kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren ledverlichting beschikbaar. Meer kleuren beschikbaar met de Home Connect app.
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasen

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 36,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een CleanAir Plus startset (Z92WW1X6) nodig
- Uitstekend te combineren met de zonelight kookplaat T68PL6UX2 en de kookplaten T68PS6RX0/T58PS21X0
- Combinatie met gaskookplaat is niet mogelijk
- Motor kan maximaal 3 meter van de GlassDraft worden geplaatst. Daarvoor is Installatieset voor motor op afstand (Z92WWM11) nodig
- Inbouwmaten (hxbxd): 703 x 781 x 123 mm
- Aansluitwaarde: 300 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 3.409,-

Wandschouwkappen - diagonaal design



- NEFF Collection Graphite Grey design met zwart glas en zwarte schacht
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Efficient Drive motor
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 467 m³/u; intensiefstand 837 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 67 dB

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W ledverlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging
- **AmbientLight** – kies de verlichting die bij je past, 31 verschillende kleuren led-verlichting. Meer kleuren beschikbaar met de Home Connect app.
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasen
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatiwerking is een startset (Z51AI1X6/Z51AI1X6) of een CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Aansluitwaarde: 170 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.979,-



- NEFF Collection Graphite Grey design met zwart glas en zwarte schacht
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Efficient Drive motor
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 431 m³/u; intensiefstand 714 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW); intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatiwerking is een startset (Z51AI1X6/Z51AI1X6) of een CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.169,-

D95IMM1G0



- NEFF Collection Graphite Grey design met zwart glas en zwarte schacht
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 416 m³/u; intensiefstand 700 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW); intensiefstand: 67 dB

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 1 intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 56,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatiwerking is een startset (Z51AI1X6/Z51AI1V1X6) of CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.819,-

D95IHM1S0



- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 416 m³/u; intensiefstand 700 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW); intensiefstand: 67 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 56,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatiwerking is een startset (Z51AI1X6/Z51AI1V1X6) of CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.639,-

D95FRW1S2



Libro-design



- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 3 W ledverlichting
- EASY-wandbevestiging
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AmbientLight** – kies de verlichting die bij je past, 31 verschillende kleuren ledverlichting. Meer kleuren beschikbaar met de Home Connect app.
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **Magnetisch, beschrijfbaar en een plank voor kookboek of tablet**

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 41,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatiwerking is een startset (Z51AF1X6/ Z51AFV1X6) of CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Aansluitwaarde: 150 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.979,-

D95FMS1G0



Libro-design



- NEFF Collection Graphite Grey design met zwart glas en zwarte schacht
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij vluchtafvoer: max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW); intensiefstand: 70 dB

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 1 intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatiwerking is een startset (Z51AF1X6/ Z51AFV1X6) CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 895 x 263 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1029-1299 x 895 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.289,-

D95FRM1S0

Libro-design



- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Roestvrij staal met zwart glas

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 404 m³/u; intensiefstand 739 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 58 dB (re 1 pW); intensiefstand: 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- EASY-wandbevestiging
- **Magnetisch, beschrijfbaar en een plank voor kookboek of tablet**

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatiwerking is een startset (Z51AF1X6/ Z51AFV1X6) of CleanAir unit (Z51AXC1N6) nodig
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 981-1251 x 890 x 352 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1041-1311 x 890 x 352 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW


€ 2.259,-

Plafondunits - 90 cm

I94CBS8W0



Slechts 19 cm hoog en geschikt voor VoiceControl



• Roestvrij staal / glasafdekking

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 434 m³/u; intensiefstand 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW); intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling**
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W ledverlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- Volautomatische afzuigkap

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor recirculatie werking is een CleanAir unit (Z52JXC1N1/Z52JXC1W1) nodig
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 886 x 485 mm
- Aansluitwaarde: 204 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 3.109,-

I95CBS8W0



Geschikt voor VoiceControl



• Roestvrij staal / glasafdekking

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling**
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 12,2 W led-paneel
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- Volautomatische afzuigkap

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor recirculatie werking is een CleanAir unit (Z52JCC1N6/Z52JCC1W6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 174 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 2.879,-

I95CAQ6N0



Geschikt voor VoiceControl



• Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- **Intensiefstand met automatische terugschakeling**
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Roestvrijstaal filterafdekking
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 12,2 W led-paneel
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB


Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Voor recirculatie werking is een CleanAir unit (Z52JCC1N6/Z52JCC1W6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer bxd: 900 x 500 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 174 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.399,-

I96BMP5N0



• Roestvrij staal/zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 4 x 3 W ledverlichting
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 31,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z52CBI2X4) of CleanAir unit (Z52CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 166 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.939,-

I95BBE2N0



• Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 438 m³/u; intensiefstand 754 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Tiptoetsen met led-aanduiding
- 3 Standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 4 x 3 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 74,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z52CBI2X4) of CleanAir unit (Z52CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 256 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.559,-

D96BMV5N5

Home Connect



Energieklasse A⁺	<90>	Efficient Drive	Luchtafvoer	Recirculatie	Soft Light
LED		Hood Control		Automatic Air Sensor	

• Roestvrij staal / zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 844 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- **AutomaticAirSensor** – afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem
- **Home Connect** – op afstand instellen en bedienen met de Home Connect app
- **HoodControl** – bedien je afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat
- **Volautomatische afzuigkap**
- EASY-wandbevestiging
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- 3 x 3 W ledverlichting
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A⁺
- Gemiddelde energieverbruik: 33,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dBs

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CBI2X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 169 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.989,-

D96BMU5N0



Energieklasse A⁺	<90>	Efficient Drive	Luchtafvoer	Recirculatie	Soft Light
LED		Automatic Air Sensor			

• Roestvrij staal / zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 844 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volautomatische afzuigkap
- **AutomaticAir sensor** – past automatisch het afzuigvermogen aan
- EASY-wandbevestiging
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- 3 x 3 W ledverlichting
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A⁺
- Gemiddelde energieverbruik: 30,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CBI2X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 165 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.759,-

D95BMP5N0



Energieklasse A	<90>	Efficient Drive	Luchtafvoer	Recirculatie	Soft Light
LED					

• Roestvrij staal / zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 427 m³/u; intensiefstand 702 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volautomatische afzuigkap
- EASY-wandbevestiging
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- 3 x 3 W ledverlichting
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB


Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CBI2X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.249,-

D95BCP2N0



- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 438 m³/u; intensiefstand 718 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW); intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd van 10 minuten
- 3 x 1,5 W ledverlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CBI2X4) of CleanAir unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.069,-

D94BHM1S5



- Zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand 372 m³/u intensiefstand 604 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW) intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- TouchControl bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB


Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51CBI2X4) of CleanAir Plus unit (Z51CXC2N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.049,-

D95BHM4N0

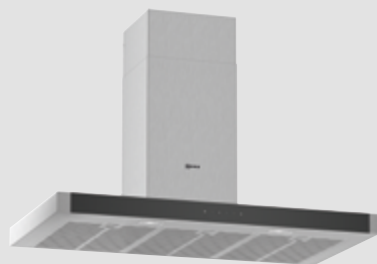

- Roestvrij staal/ zwart

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 453 m³/u; intensiefstand 739 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 65 dB (re 1 pW); intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl bediening
- 3 Standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 62,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DXI1X4) of CleanAir unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.039,-

Wandschouwkappen - 90 cm

Wandschouwkap - 60 cm

D94BBE1N0



- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN61591: normaalstand 372 m³/h, intensiefstand 604 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 48,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking een startset (Z51DX11X4) of CleanAir unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 879,-

D92BBC0N0



- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 64 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Druktoetsen (3 standen)
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 53,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DX11X4) of CleanAir unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 679,-

D62BBC0N0



- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 63 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Druktoetsen (3 standen)
- 2 x 1,5 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 53,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB


Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51DX11X4) of CleanAir unit (Z51FXC1N6) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 629,-

D49PU54X1 (90 cm) D46PU54X1* (60 cm)



- Vlakscherm afzuigkap
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 395/392* m³/u; intensiefstand 700/717* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm voorzien van zwarte greeplijst
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Elektronische bediening met TouchControl & automatische functie
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 3/2* x 1,5 W ledlampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AutomaticAirSensor** – Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset 90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Liftelement 60 cm: Z54TL60X0

Energiewaarden:

- Energieklasse: B/A*
- Gemiddelde energieverbruik: 38,8/37,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51ITI2X4) of CleanAir unit (Z51IXC1X6) nodig
- In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 426 x 898/598* x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146/144* W

Adviesprijs incl. BTW € 1.439,-
Adviesprijs incl. BTW* € 1.329,-

D49ML54X1 (90 cm) D46ML54X1* (60 cm)



- Vlakscherm afzuigkap
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 395/392* m³/u; intensiefstand 700/717* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 3/2* x 1,5 W ledlampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset 90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Z54TH90D1 Design greeplijst
- Z54TH90N1 Greeplijst RVS
- Liftelement 60 cm: Z54TL60X0
- Z54TH60D1 Design greeplijst
- Z54TH60N1 Greeplijst RVS

Energiewaarden:

- Energieklasse: B/A*
- Gemiddelde energieverbruik: 38,8/37,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51ITI2X4) of CleanAir unit (Z51IXC1X6) nodig
- In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 426 x 898/598* x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146/144* W

Adviesprijs incl. BTW € 1.069,-
Adviesprijs incl. BTW* € 909,-

D49ED52X1 (90 cm) D46ED52X1* (60 cm)



- Vlakscherm afzuigkap
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 397/399* m³/u; intensiefstand 729/728* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69/68* dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 3/2* x 1,5 W ledlampen

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X1 (montageset 90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Z54TH90D1 Design greeplijst
- Z54TH90N1 Greeplijst RVS
- Liftelement 60 cm: Z54TL60X0
- Z54TH60D1 Design greeplijst
- Z54TH60N1 Greeplijst RVS

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38,1/37,9* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z51ITI2X4) of CleanAir unit (Z51IXC1X6) nodig
- In te bouwen in 60 cm/90 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 898/598* x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146/144* W

Adviesprijs incl. BTW € 819,-
Adviesprijs incl. BTW* € 699,-



WELK NEFF AFZUIGSYSTEEM PAST BIJ MIJ?

Twijfel je over welk afzuigstelsysteem het beste bij je past? Ga naar onze [afzuigstelsysteem keuzehulp](#) of scan de QR-code, en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale afzuigstelsysteem van NEFF.



D57MH56N0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 630 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 66 dB (re 1 pW); intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Verlichting met 2 x 1 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 104,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z5135X3) nodig
- Inbouwmaten: (bxd) 680 x 260 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1,039,-

D55MH56N0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 575 m³/u; intensiefstand 650 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 67 dB (re 1 pW); intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Verlichting met 2 x 1 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 107,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset (Z5135X3) nodig
- Inbouwmaten: (bxd) 500 x 260 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 520 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 909,-

D5855X1 (75 cm) D5655X1* (50 cm)



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator*
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 379/362* m³/u; intensiefstand 638/618* m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW); intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren

Uitrusting:

- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar
- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
- Aparte bediening voor verlichting met 2 x 2,15 W ledverlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 81,2/79,8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Inbouwmaten: (bxd) 700/500* x 350 mm
- Afmetingen (hxbxd): 255 x 730/530* x 380 mm
- Aansluitwaarde: 206 W

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW*

€ 569,-
€ 509,-

Aan de poorten van Monaco di Baviera verwelkomen de twee creatievelingen achter STUDIO MALÉ, Lisa en Manuela, ons in hun kleine oude dorpshuisje. Onder het genot van een glaasje Primitivo en zelfgemaakte pasta nemen de twee interieurliefhebbers ons mee op een inspirerende reis naar hun waar geworden keukendroom!



THUIS BIJ
STUDIO MALÉ



»Ver weg van alle drukte,
omgeven door eindeloze
olijfgaarden, is Puglia onze
inspiratiebron.«



PORTRET

Manuela Pickart en Lisa Popken van STUDIO MALÉ combineren design en esthetiek met strategisch advies voor bedrijven. De twee ontwerpers uit München creëren visuele concepten voor merken en doen interieur, lifestyle en mode fotoshoots. Ze werken al meer dan drie jaar met NEFF samen.



DOOR JULLIE KEUKEN KRIJG JE METEEN ZIN IN KLEUR-
RIJKE PASTAFEESTJES MET VRIENDEN. WAAR HALEN JULLIE DE
INSPIRATIE VOOR JULLIE DROOMKEUKEN VANDAAN?

‘Zuid-Italië heeft ons hart zowel zakelijk als privé gestolen. Ver weg van alle drukte, omgeven door eindeloze olijfgaarden, is Puglia onze inspiratiebron. Op een bepaalde manier heeft onze keuken, als hart van ons huis, dezelfde functie als een plein in een Zuid-Italiaans dorpje; het leven bruist hier, de sfeer nodigt uit om een praatje te maken, verse burrata te proeven en te genieten van het leven. Met een Pugliaans pleintje in ons achterhoofd hebben we een lichte, huiselijke keuken ontworpen dat past bij de kleuren van de zandstenen huizen in Zuid-Italië. We hebben gekozen voor premium inbouwapparatuur van NEFF om voor genoeg *“passione e amore”* tijdens het koken te zorgen’.

JULLIE HEBBEN GEKOZEN VOOR LICHTGEKLEURDE KEUKEN-
PANELEN IN COMBINATIE MET KEUKENAPPARATEN VAN NEFF.
WAT HIELP JULLIE BIJ DIE KEUZE?

‘Ja, dat was geen makkelijke beslissing. Wat stijl betreft is er geen ruimte in huis zo veranderd als de keuken. Van puur functioneel naar een trendy hotspot. Het was voor ons essentieel dat zowel de panelen als het werkblad een tijdloze basis van de keuken vormden. Daarom hebben we gekozen voor lichtbeige panelen en een marmeren werkblad. De hoge kwaliteit NEFF-apparatuur moet echt opvallen en werkt als designelement in de keuken’.

HOE BEHOUD JE DE BALANS TUSSEN GENOEG OPBERGRUIMTE EN
RUIMTE VOOR CREATIVITEIT?

‘Kasten opstapelen met inbouwapparatuur is ons geheime wapen! Daarom hebben we de keukenkastjes boven het werkblad helemaal weggelaten en met behulp van de kookplaat met geïntegreerde afzuiging heb je ongehinderd zicht op het interieur én alle ruimte voor creativiteit tijdens het koken. Het achterpaneel met omlijsting uitgevoerd in marmerlook geeft nieuwe decoratiemogelijkheden!

WAT KENMERKT EEN MODERNE KEUKEN VOOR JULLIE?

‘In nieuwe woonconcepten mogen keukens en woonkamer samensmelten, daarom moeten we ze ook zeker niet als gescheiden ruimtes zien. Open keukens met een soepele overgang tussen koken, eten en wonen zijn daar een prachtig voorbeeld van. Voor ons is de NEFF-collectie in Graphite Grey echt een openbaring. De smalle strips in geborsteld grijs roestvrij staal verfijnen de minimalistische wandkasten, zodat ze met hun monochrome look in de open leefruimte passen’.

JULLIE CREËREN VISUELE IDENTITEITEN VOOR VERSCHILLENDE
MERKEN. HOE GEEF JE DE KEUKEN DAN EEN PERSOONLIJK
TINTJE?

‘Details maken een wereld van verschil. Een ansichtkaart van vrienden op vakantie, een antieke pepermolen van opa en oma, een kleurrijk kunstwerk of een zelf geschilderde vaas brengen gevoel in de keuken en zijn gegarandeerd het startpunt van prachtige verhalen tijdens het volgende etentje!’

Koelen en vriezen

voor gepassioneerde levensgenieters

Iedere kok heeft goede ingrediënten nodig om uit te blinken in zijn vak. Daarom is er niets belangrijker dan je etenswaren goed te bewaren. Al onze modellen - of het nu gaat om een koelkast, vriezer, of koelvriescombinatie, inbouw of vrijstaand - houden je lamskotelet, elk blaadje sla en iedere aardbei veel langer vers.



NAAR WENS IN TE DELEN

De flexibel verstelbare glasplaten zorgen ervoor dat je ook grote producten gemakkelijk kwijt kunt, bijvoorbeeld een grote taart voor een feestje. Ze zijn inschuifbaar, uittrekbaar en in hoogte verstelbaar zodat je de koelkast flexibel en gemakkelijk naar wens kunt indelen. Met twee handen verstel je het deurvak snel en eenvoudig, waardoor ook voor grote flessen of hoge potten altijd genoeg ruimte is.





DE BESTE PLEK VOOR VERSE INGREDIËNTEN

NEFF koelapparaten bieden optimaal gemak en flexibiliteit. Dankzij het FreshSafe-vershoudsysteem geniet je van perfecte omstandigheden om je verse producten zo optimaal mogelijk te bewaren.



FRESH SAFE 2

**Knapperige verse groente en fruit,
2x langer**

Veel soorten groente, met name sla, moet je bewaren met een hogere luchtvochtigheid. Alleen zo blijven versheid, kwaliteit en voedingsstoffen optimaal behouden. Met de FreshSafe 2-lade controleer je de vochtigheid - zoals in een vershoudkluis - met behulp van een schuif. Groente en fruit blijven twee keer zo lang vers met behoud van voedingsstoffen, unieke smaak en knapperige consistentie.

FRESH SAFE 3

Verse etenswaren, 3x langer vers

Twee klimaatzones met ieder een eigen vochtigheidsgraad en temperatuur van 0 °C creëren de best mogelijke koel- en bewaarcondities. Perfecte beheersing van de luchtvochtigheid betekent dat vitamines en voedingsstoffen aanzienlijk langer behouden blijven. Groente en fruit blijven knapperig en behouden hun smaak. De FreshSafe-lade biedt een ideale atmosfeer voor vis, vlees, worst, melk, zuivelproducten en belegen kaas.



Andere highlights

OPEN DOOR ASSIST*

Laat je stem het werk doen



Open de koelkastdeur met slechts een klein duwtje op de deur en je verse ingrediënten zijn binnen handbereik. Handig als je je handen vol hebt. De koelkastdeur sluit zich automatisch als deze op een kier staat.

*Beschikbaar op KI1816OEO

BOTTLE FLEX-FLESSENROOSTER

Stop rollende flessen



Wijn, melk of zelfgemaakte limonade - het BottleFlex-flessenrooster houdt alle flessen op hun plek, zonder dat ze over de hele breedte van de koelkast rollen. Zo kun je elk plateau flexibel en gemakkelijk naar wens indelen.

Creatief koelen.

NO FROST

Nooit meer ontdooien


NoFrost is een handige functie die vochtafzetting stopt en ijsvorming voorkomt. Hiermee bespaar je veel tijd en moeite, want met NoFrost behoort handmatig ontdooien tot het verleden.

Uit het zicht - inbouw




SIDE-BY-SIDE

Als je kiest voor een combinatie van een inbouwkoelkast en -vriezer naast elkaar, dan heb je keuze uit een groot assortiment in verschillende maten, met kleine of grote inhoud, waarmee je een mooie (en ruime) combinatie naast elkaar creëert.

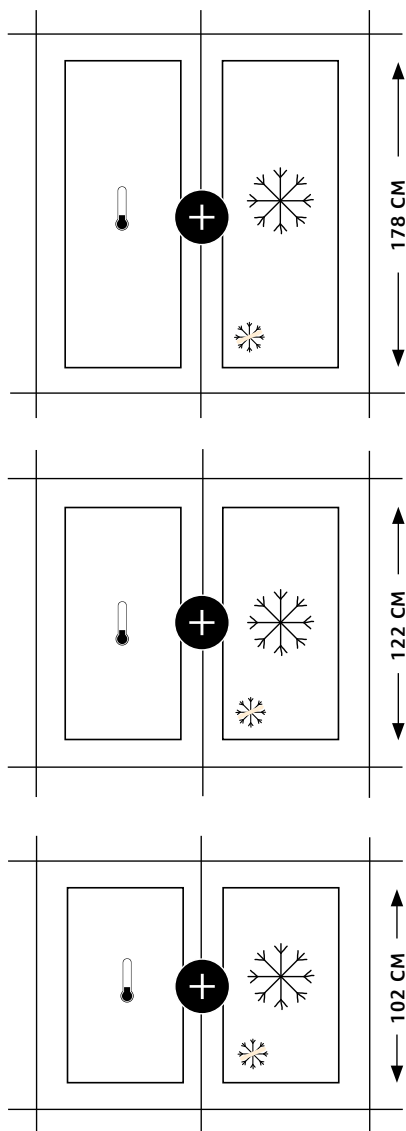

BOVEN/ONDER

Als je optimaal gebruik wilt maken van de ruimte in je keuken, dan is het plaatsen van twee inbouw koelapparaten boven elkaar ideaal. Anders dan gewone koelvriescombinaties kun je met 'boven/onder' kiezen uit verschillende hoogtes en deze combineren met een extra inbouwkoelkast of inbouwvriezer. Hiermee kun je de ruimtes benutten die je met een standaard koelvriescombinatie niet kunt benutten.

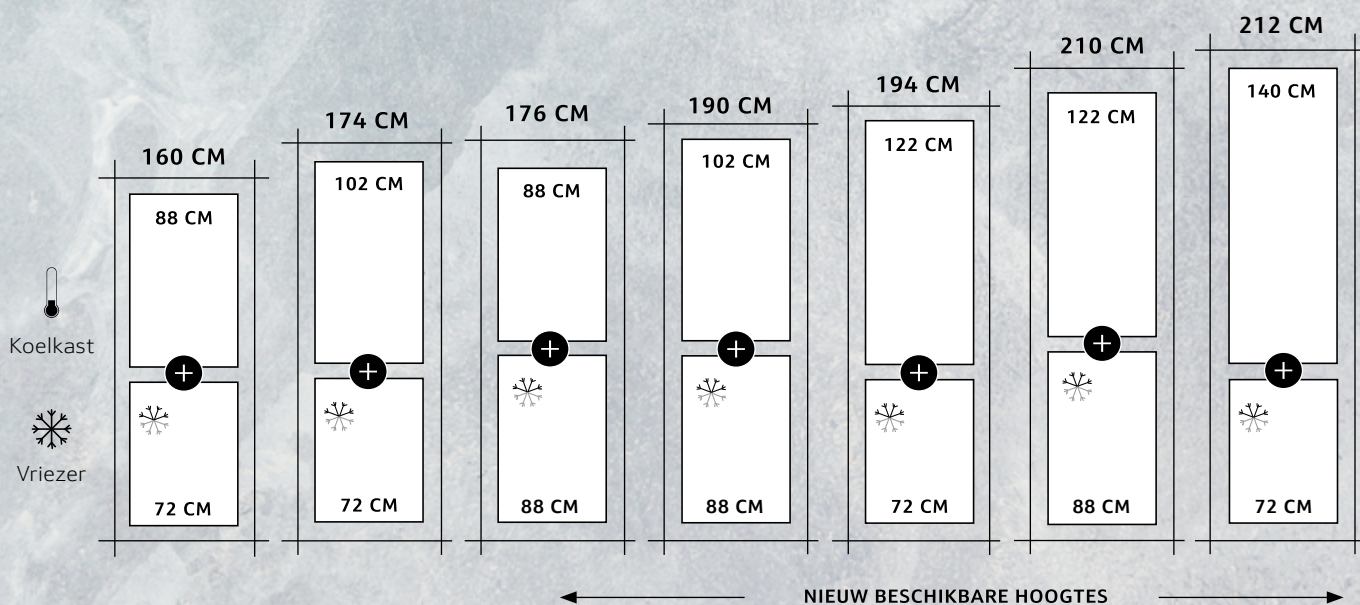

Vullen of verpakken. Stapelen of ophangen. In hokjes denken krijgt een geheel nieuwe betekenis met ons superhandige opbergsysteem: FlexCooling. Gemaakt om je creativiteit aan te wakkeren met een handige combinatie van een rails, opbergbakjes in twee verschillende maten en deksels waarmee je je favoriete smaakmakers en verse ingrediënten kunt verpakken, bewaren en serveren. Bewaar die intens geurende blauwschimmelkaas in een handig bakje met deksel dat je simpelweg aan de binnenkant van je koelkast-deur hangt. Of hang het bakje met kleurrijke cherrytomaatjes in de verslade, boven je groente en fruit. Bonuspunten voor de extra ruimte die je zo overhoudt.

Net zo cool en flexibel als jij

*Een cooler leven
met ons FlexCooling
opbergsysteem voor in
je koelkast*.*



* Beschikbaar op de modellen KI8816DE1 | KI1816OE0 | KI2826DE0 | KI1816DE1 | KI8516DE0 | KI2526DE0

Ervaar het gemak van een flexibele koelkast die past bij jouw dagelijkse leven, zowel in de keuken als aan je eettafel en verder.



FLEX COOLING

Ben jij een eclectische en avontuurlijke kookfanaat die van alles op tafel zet, van Thais streetfood tot taco's? Met ons flexibel bewaarsysteem vind je de perfecte bewaarplek in je koelkast voor al die kleine potjes en flesjes.



KI7866DFO

177,5 cm hoog



- Inbouw koelvriescombinatie
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- **NoFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 277 kWh
- Totale inhoud: 254 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 187 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting met SoftStart
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 67 liter
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien
- Invriescapaciteit: 6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.069,-

KI6863FEO

177,5 cm hoog



- Inbouw koelvriescombinatie
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem
- **LowFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 219 kWh
- Totale inhoud: 266 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 74 liter
- **LowFrost**: minder en sneller ontdooien
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.839,-

KI7862FEO

177,5 cm hoog



- Inbouw koelvriescombinatie
- **FreshSafe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem
- **NoFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 234 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 1-lade: met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- 3 Vriesladen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G
² Jaarlijks energieverbruik in kWh

³ Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

KI5862FE0

177,5 cm hoog



- Inbouw koelvriescombinatie
- **FreshSafe 1** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem
- LowFrost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 229 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 1-lade: met luchtvochtigheidsregeling waarin producten langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- **LowFrost**: minder en sneller ontdooien
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.679,-

KI7861FF0

177,5 cm hoog



- Inbouw koelvriescombinatie
- Vlakscharniersysteem
- **NoFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 293 kWh
- Totale inhoud: 260 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 184 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lade: de beste plaats om groente en fruit te bewaren

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 76 liter
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- 3 Vriesladen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

KI5861SF0

177,5 cm hoog



- Inbouw koelvriescombinatie
- Sleepdeursysteem
- LowFrost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 286 kWh
- Totale inhoud: 267 liter
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Eco Air Flow: optimale luchtcirculatie door de gehele koelkast
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lade: de beste plaats om groente en fruit te bewaren

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 84 liter
- **LowFrost**: minder en sneller ontdooien
- Invriescapaciteit: 4,2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

Inbouwkoelkasten - 177,5 cm

KI8816DE1

177,5 cm hoog



FlexCooling



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 3** (tot 3x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 150 kWh
- Totale inhoud: 289 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- 7 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Ledverlichting met SoftStart
- **FlexCooling**
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 3 0 °C-lade waarin de luchtvochtigheid perfect wordt beheerd. Hiermee blijven groente en fruit drie keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.229,-

KI2826DE0

177,5 cm hoog



FlexCooling



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 177 kWh
- Totale inhoud: 285 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Ledverlichting met SoftStart
- **FlexCooling**
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 34 liter
- Invriescapaciteit: 4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.869,-

KI1816OE0

177,5 cm hoog



FlexCooling



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- **Open Door Assist**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met autom.terugschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting met SoftStart
- **FlexCooling**
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade op uitschuifrails: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

Inbouwkoelkast - 177,5 cm

KI1816DE1

177,5 cm hoog

NIEUW



FlexCooling



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlascharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 115 kWh
- Totale inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- SuperKoelen met autom.terugschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Ledverlichting met SoftStart
- **FlexCooling**
- **BottleFlex flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade op uitschuifrails: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Opvolger van KI1816DE0

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.809,-



KOELEN EN VRIEZEN

WELK NEFF KOELAPPARAAT PAST BIJ MIJ?

Twijfel je over welk koelapparaat het beste bij je past? Ga naar onze [koelen keuzehulp](#) of scan de QR-code, en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale koelapparaat.



KI8516DE0

140 cm hoog



FlexCooling



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 3** (tot 3x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 139 kWh
- Totale inhoud: 220 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 220 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Ledverlichting met SoftStart
- **FlexCooling**
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 3 0 °C-lade waarin de luchtvochtigheid perfect wordt beheerd. Hiermee blijven groente en fruit drie keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

KI2526DE0

140 cm hoog



FlexCooling



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 151 kWh
- Totale inhoud: 228 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Ledverlichting met SoftStart
- **FlexCooling**
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.559,-

KI1513FF0

140 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 133 kWh
- Totale inhoud: 247 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 247 liter
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.359,-

¹ Schaal van energie efficiëntieclassen van A tot G

² Jaarlijks energieverbruik in kWh

³ Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

KI2426DE0

122,5 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 147 kWh
- Totale inhoud: 195 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting met SoftStart
- **BottleFlex flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3,6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

KI1416DD0

122,5 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 81 kWh
- Totale inhoud: 211 liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting met SoftStart
- **BottleFlex flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.489,-

KI1411SE0

122,5 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 101 kWh
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Ledverlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.159,-

KI2326DDO (met vriesvak)
KI1316DDO* (zonder vriesvak)
 102,5 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 109 kWh/78* kWh
- Totale inhoud: 154 liter/172* liter
- Geluidsniveau: 34 dB(A)/33* dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter/172* liter
- 4/5* Veiligheidsglas plateaus (3/4* in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting met SoftStart
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3,6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW € 1.509,-
 Adviesprijs incl. BTW* € 1.439,-

KI1312FEO
 102,5 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- Vlakscharniersysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 96 kWh
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling en -controle met led-indicatie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Elektronische temperatuurregeling en -controle met led-indicatie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Opvolger van KI1536XFF0

Adviesprijs incl. BTW € 1.169,-

KI1311SEO
 102,5 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 96 kWh
- Totale inhoud: 165 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling en -controle met led-indicatie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 165 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW € 1.099,-

Inbouwkoelkasten 88 cm

KI1216DD0

88 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- **FreshSafe 2** (tot 2x langer vers)
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie^{2 3}: 75 kWh
- Totale inhoud: 144 liter
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Ledverlichting met SoftStart
- **BottleFlex-flessenrooster**: geen rollende flessen meer

Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer langer vers blijven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.309,-

KI1211SE0

88 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 92 kWh
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 2 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Opvolger van KI1514XSFO

Adviesprijs incl. BTW

€ 969,-

Inbouwkoelkast 82 cm

K4316XFF0

82 cm hoog



- Inbouwkoelkast
- Sleepdeursysteem

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 114 kWh
- Totale inhoud: 137 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Mechanische temperatuurregeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 137 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:

- FreshSafe-lade: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.089,-

GI7813CF0

177,5 cm hoog



- Inbouvvriezer
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- **NoFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie² ³: 294 kWh
- Totale inhoud: 212 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperVriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 212 liter
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien
- Invriescapaciteit: 13,8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur
- 5 Vriesladen, waarvan 2x BigBox
- 2 Intensief vriesvak met transparante klep

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.779,-

GI7416CE0

122,5 cm hoog



- Inbouvvriezer
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- **NoFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 206 kWh
- Totale inhoud: 130 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperVriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 130 liter
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- 4 Vriesladen, waarvan 1x BigBox
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.519,-

¹ Schaal van energie efficiëntieclassen van A tot G

² Jaarlijks energieverbruik in kWh

³ Om het aangegeven energieverbruik te bereiken, dienen de bijgevoegde afstandhouders te worden gebruikt. De afstandhouders vergroten de apparaatdiepte met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het apparaat volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

GI7316CE0

102,5 cm hoog



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- **NoFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 187 kWh
- Totale inhoud: 100 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met digitale indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- SuperVriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 100 liter
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien
- Invriescapaciteit: 10,6 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 9 uur
- 3 Vriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.469,-

GI1216DE0

88 cm hoog



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- **LowFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 176 kWh
- Totale inhoud: 96 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- SuperVriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 96 liter
- **LowFrost**: minder en sneller ontdooien
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.209,-

GI1212SE0

88 cm hoog



- Inbouwvriezer
- Sleepdeursysteem
- **LowFrost**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 176 kWh
- Totale inhoud: 96 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- SuperVriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 96 liter
- **LowFrost**: minder en sneller ontdooien
- Invriescapaciteit: 4,3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- 3 Transparante vriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

Inbouwvriezers - 82 - 72 cm

G4344XDF0

82 cm hoog



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- SoftClose deursluiting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: F
- Energie^{2 3}: 224 kWh
- Totale inhoud: 106 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Mechanische temperatuurregeling
- SuperVriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 106 liter
- Invriescapaciteit: 7,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur
- 3 Transparante vriesladen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.219,-

GI1113FE0

72 cm hoog



- Inbouwvriezer
- Vlakscharniersysteem
- LowFrost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie^{2 3}: 167 kWh
- Totale inhoud: 72 liter
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- SuperVriezen met autom. terugschakeling
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- **LowFrost**: minder en sneller ontdooien
- Invriescapaciteit: 4,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- 3 Transparante vriesladen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.139,-

KA3923IE0

177 cm hoog



- Amerikaanse koelkast
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- NoFrost

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² ³: 324 kWh
- Totale inhoud: 562 liter
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 371 liter
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- MultiAirflow-systeem
- 5 Veiligheidsglas plateau's
- 5 Deurvakken
- Ledverlichting

Vershoudsysteem:


- 2 FreshSafe-lades op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 191 liter
- NoFrost: nooit meer ontdooien
- SuperVriezen
- 3 Veiligheidsglas plateau's (2 in hoogte verstelbaar)
- 2 Transparante vriesladen
- Ledverlichting
- Ijs- en waterdispenser
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 6 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 374 W

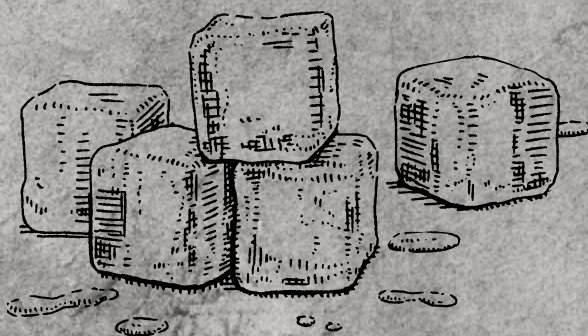

Voor iedere smaak Een klimaatzone

Bewaar tot wel 44 favoriete wijnen

Spontane momenten ontstaan veel sneller wanneer je je favoriete dranken altijd bij de hand hebt, op de juiste temperatuur. Je haalt ze moeiteloos tevoorschijn dankzij de soepel glijdende telescopische plank. Onze nieuwe **60 cm** brede inbouw-wijnklimaatkast biedt je de flexibiliteit om zowel rode als witte wijn te bewaren met twee afzonderlijk geregelde temperatuurzones. Individuele instellingen van 5 °C - 20 °C zorgen ervoor dat al je favoriete wijnen en bubbels perfect op dronk zijn.



RUIMTE VOOR 44 FLESSEN

Bewaar tot wel 44 flessen van je favoriete flessen, perfect gekoeld. Less is more? Nee, meer is meer. Meer ruimte om je geliefde rode wijn, witte wijn of champagne op te slaan. Een nieuw pronkstuk in je keuken voor maximaal genot en ideale bewaarcondities.



TWEE TEMPERATUURZONES

Creëer de ideale bewaaromstandigheden met de individuele instellingen van twee temperatuurgecontroleerde nissen

Volle rode wijnen of frisse witte wijnen? Je hoeft niet te kiezen met onze twee temperatuurzones. Individuele instellingen van 5 °C - 20 °C zorgen ervoor dat ieders favoriete wijn en bubbels op voorraad zijn.



TELESCOPISCHE BAMBOE PLANK

Ervaar nog meer gemak met soepel glijdende telescopische rails.

Het bieden van een optimale bewaarplek voor je wijnen hoeft niet ten koste te gaan van de planeet. Met de planken van duurzaam bamboe houd je je favoriete wijnen en dranken binnen handbereik.

Andere highlights

BINNENVERLICHTING

Een verleidelijke gloed voor je wijnen en keuken

Verleid je gasten met je verrassende wijncollectie dankzij de presentatiemodus van onze verlichte wijnklimaatkast. Zet je wijnen in de schijnwerpers met de zachte gloed van de binnenverlichting.



VOLLEDIG GLAZEN DEUR

Upgrade je keuken met de volledig glazen deur van onze wijnklimaatkast waarmee je je dierbare wijn in het vizier houdt.

ELEKTRISCH BEDIENINGSPANEEL

Het creëren van de optimale bewaartemperatuur van je wijnen en dranken is super eenvoudig dankzij het elegante bedieningspaneel.

Inspirerende, vloeiende creativiteit

Een compacte wijnklimaatkast die optimale omstandigheden creëert voor je meest geliefde wijnen



Dit strakke onderbouwmodel kan naast een andere wijnklimaatkast worden geïnstalleerd. Rood en wit. Wijnen of gedistilleerde dranken. Hou het simpel of ga voor afwisseling, passend bij je creativiteit. Met het **30 cm** brede model stel je middels het intuïtieve bedieningspaneel de ideale temperatuur in voor je meest kostbare wijnen. Voldoende ruimte en perfect gepresenteerd dankzij de stijlvolle glazen deur die je te allen tijde een glimp geven van je collectie. En dankzij de bamboe planken houd je ook je milieubewuste geweten tevreden.



RUIMTE VOOR 21 FLESSEN

Bewaar tot 21 flessen in je keuken onder de meest optimale bewaaromstandigheden.

Haal spontaan je meest geliefde dranken tevoorschijn. Geniet van een nieuw pronkstuk in je keuken wetende dat je wijnen op de juiste temperatuur worden gehouden.



BINNENVERLICHTING

Een stralend hoogtepunt voor je keuken

Schakel de binnenverlichting in en verlicht je keuken. De verleidelijke uitstraling zal je gasten zeker blij maken. Schenk ieders glas in en laat ze je wijncollectie bewonderen. Plus, de verlichting helpt je om je voorraad in de gaten te houden. Hou je vrienden dichtbij, en je wijnen nog dichter!.



BAMBOE PLANKEN

Drie bamboe planken om je flessen veilig op te bergen.

Premium design en milieubewustzijn gaan hand in hand. Onze wijnklimaatkasten zijn voorzien van bamboe planken. Een veerkrachtig en duurzaam alternatief voor hout.

*Flexibele
opslag-
mogelijkheden*

EEN KLIMAATZONE

Volg de behoeften van je wijn – ideale bewaaromstandigheden variërend van 5 °C voor witte wijn en 20 °C voor rode wijn.


Recht in het hart van je keuken bewaart onze strakke 30 cm brede wijnklimaatkast al je favoriete wijnen. De temperatuurgecontroleerde nis zorgt voor een perfect klimaat en wijnen die stralen in al hun glorie.



Onderbouw-wijnklimaatkast 82 cm

KU9213HG0

60 cm breed



- Onderbouw-wijnklimaatkast

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: G
- Energie^{2 3}: 130 kWh
- Totale inhoud: 120 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Touch display met led-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling +5 °C tot 20 °C
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Wijnbewaar ruimte

- Netto inhoud wijnbewaar ruimte: 120 liter
- Ruimte voor 44 flessen
- 4 plateaus, waarvan 3 Bamboe legplateaus
- Ledverlichting

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 56 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.219,-

KU9202HF0

30 cm breed



- Onderbouw-wijnklimaatkast

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: G
- Energie^{2 3}: 100 kWh
- Totale inhoud: 58 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Uitrusting:

- Touch display met led-indicatie
- Temperatuur van +5 °C tot 20 °C
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur

Wijnbewaar ruimte

- Netto inhoud wijnbewaar ruimte: 58 liter
- Ruimte voor 21 flessen
- 4 plateaus, waarvan 3 Bamboe legplateaus
- Ledverlichting

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 30 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.469,-







Vaatwassers

Net zo flexibel als jij

Onze vaatwassers zijn ontwikkeld voor liefhebbers van uitgebreid koken. Een aangekoekte pan, vies glaswerk of een intensief gebruikte ovenschaal? Kom maar op. Naast de vele reinigingsprogramma's en extra functies, bieden onze vaatwassers geweldig veel ruimte en een optimale benutting van de korven. Beschikbaar in twee breedtematen: 45 en 60 cm.



OPEN ASSIST DEUR

Open de deur naar vaatwascomfort

Een uniek hoogtepunt exclusief bij NEFF: de innovatieve en handige OpenAssist-deur. Een enkele druk tegen de deur zorgt ervoor dat de vaatwasser vanzelf een stukje open gaat. Je hebt geen handgreep meer nodig.



GAP ILLUMINATION

Volg het licht


Een lichtstrook aan de zijkant van de vaatwasserdeur waarmee je de status van je vaatwasser kan volgen. Is het licht aan, dan is de vaatwasser nog bezig. Open je de deur om het programma te pauzeren, dan begint het licht te knipperen. Deze functie zit op de volledig integreerbare modellen met een FlexScharnier.

Andere highlights

FAVORIET-KNOP

Start je favoriete programma met één druk op de knop

Gebruik de Home Connect-app op je smartphone of mobiele apparaat en bespaar eenvoudig tijd bij het instellen van je favoriete vaatwasserprogramma of -functie, of een combinatie hiervan. Of gebruik gewoon de favoriet-knop op het bedieningspaneel van je vaatwasser, of onderweg in de Home Connect-app. Ontdek het gemak van de favoriet-knop en geniet van meer me-time.

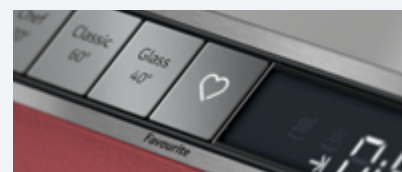

Meer flexibiliteit, meer speelruimte

EXTRA RUIMTE VOOR BESTEK & CO

Vrijwel alle NEFF vaatwassers kunnen op het derde laadniveau worden uitgerust met een optionele lade voor klein serviesgoed of bestek.



Lade voor klein serviesgoed: Z786RB04

OPTIONELE LADE VOOR KLEIN SERVIESGOED

Deze kleine korf kan echt veel: de optionele lade voor klein serviesgoed biedt ruimte aan zowel kleine schaaltes als espressokopjes. Dankzij de gegolfde bodem blijft alles op zijn plek. Grote messen passen in een schuiflade met mesbeschermer.

OPTIONELE BESTEKLADE

Deze besteklade biedt aan beide zijden een uittrekbare opberg ruimte, waardoor er ruimte ontstaat voor extra grote items.



Besteklade: Z786DB04

ZEOLITH®-DROGEN

Verandert vocht in warmte

Zeoliet vermindert het energieverbruik tot een minimum. Tijdens het drogen neemt het vochtige lucht op en zet het om in droge, warme lucht.

Daarmee is snel en efficiënt drogen gegarandeerd. Samen met *Sparkle* - een briljante droogfunctie - drogen glas, porselein en plastic vaat optimaal en komen ze stralend schoon uit de machine.

DE LEERGIERIGE VAATWASSER

Jouw behoeften centraal

Kun je het je voorstellen: een vaatwasser die zich intuïtief aanpast aan de individuele behoefte van jouw creatieve keuken? Dat is wat wij noemen flexibiliteit. En een heel slim idee! De nieuwe Intelligent Program-functie, stelt je in staat om de programmaduur en de reiniging- en droogresultaten te beoordelen. Geef feedback in de Home Connect-app en je vaatwasser komt met de voor jou beste was- en droogoplossing.

Vaatwasser - volledig integreerbaar 60 cm

FLEX SCHARNIER

Maximale flexibiliteit bij inbouw

Onze vaatwassers met FlexScharnier zijn de beste oplossing voor keukens met een lage plint (5 cm hoog) of voor installatie op hoogte. Het volledige frontpaneel schuift bij een FlexScharnier licht omhoog wanneer de vaatwasser wordt geopend. Hierdoor zal het frontpaneel bij installatie op hoogte nooit de keukenkastjes raken of bij een lage plint de vloer.

WELKE NEFF VAATWASSER PAST BIJ MIJ?

Twijfel je over welke vaatwasser het beste bij je past? Ga naar onze [vaatwasser keuzehulp](#) of scan de QR-code, en ontdek door middel van een aantal vragen jouw ideale NEFF vaatwasser.



S299YB801E
S199YB801E



- Volledig integreerbaar met **FlexScharnier**
- Geluidsniveau stil programma 41 dB
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: B
- Energie² / Water³: 64 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Program, Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 5 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- EasyClean
- **Zeolith® droogstelsysteem**: beter en energiezuinig drogen
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingsensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- TFT-kleurendisplay
- **Gap illumination**
- **OpenAssist**: voor greepeloze keukens
- FlexScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S299: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S199: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S299 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 2.119,
S199 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 2.069,-

¹ Schaal van energie efficiëntieclassen van A tot G ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C) ³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

S257ZB801E
S157ZB801E



- **TimeLight**
- **Geluidsniveau stil programma 39 dB**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Intelligent Program, Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Zeolith® droogstelsysteem**: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S257: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S157: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S257 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.899,-
S157 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.849,-

S287TC800E
S187TC800E



- **TimeLight**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: A
- Energie² / Water³: 54 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Zeolith® droogstelsysteem**: beter en energiezuinig drogen
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- **OpenAssist**: voor greeploze keukens

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S287: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S187: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S287 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.939,-
S187 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.889,-

S297EB800E
S197EB800E



- Volledig integreerbaar met **FlexScharnier**
- **Geluidsniveau stil programma 39 dB**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wielletjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **Gap illumination**
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- **OpenAssist**: voor greeploze keukens
- FlexScharnier: voor keukens met een lage plint of voor installatie op hoogte

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S297: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S197: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S297 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.879,-
S197 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.829,-

Vaatwassers - volledig integreerbaar 60 cm

S255EB800E
S155EB800E



- **TimeLight**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S255 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.559,-
S155 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.509,-

S255HB800E
S155HB800E



- **TimeLight**
- Roestvrijstalen zijlijsten (inbegrepen bij levering)

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 3-besteklade (Z786DB04) of lade voor klein serviesgoed (Z786RB04)** optioneel toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op alle niveaus
- Home Connect via WiFi
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S255 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.489,-
S155 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.439,-

S255HTX15E
S155HTX15E



- **InfoLight**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 92 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 2-korfsysteem**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- **InfoLight**: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
S255: 86,5 x 59,8 x 55 cm
S155: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S255 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.169,-
S155 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.119,-

S147ZCS35E



- Geluidsniveau stil programma 40 dB

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 75 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 14 standaard couverts
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 8 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Zeolith® droogstelsysteem**: beter en energiezuinig drogen
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdskeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 2-korfsysteem** met gekleurde flexibele onderdelen
- **Flex 2-besteklade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes op bovenste korf
- EasyGlide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,-

S145HAS29E



Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 84 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdskeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 1-korfsysteem**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.319,-

S855EMX16E



- TimeLight

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: 67 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, **Chef 70 °C**, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- **Open Dry** en warmtewisselaar
- Silence on demand (via app)

Comfort / Zekerheid:

- **DuoPower** sproeiarmen in bovenkorf
- Starttijdskeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat
- **Flex 3-korfsysteem**
- **Flex 2-besteklade**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyGlide wieltjes in onderste korf
- Home Connect via WiFi
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdindicatie in minuten

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.429,-

THE INGREDIENT

De NEFF website inspireert met smakelijke recepten, inspirerende verhalen en heel veel culinaire tips en tricks. Stap voor stap laten we je zien hoe je heerlijke gerechten maakt met NEFF-apparatuur..



VERHALEN

Hier vind je fascinerende verhalen over eten en hoe je het klaarmaakt. Van de kunst van kaasmaken en plantaardige alternatieven voor melk, tot het perfecte brood - dompel je onder in de kookverhalen op de NEFF website.



RECEPTEN

Blader door de NEFF recepten en ontdek nieuwe gerechten voor elk seizoen. We nemen je stap voor stap mee door de bereiding, inclusief de ingrediëntenlijst.



CULINAIRE TIPS EN TRICKS

Verfijn je kookkunsten met de tips en tricks op onze website en leer over bereidingswijzen als roosteren of pekelen. Of kom meer te weten over hoe ons brein onze smaak beïnvloedt.

GA VOOR SMAKELIJKE RECEPTEN, TIPS & TRICKS EN INSPIRERENDE VERHALEN NAAR THE INGREDIENT OF SCAN DE QR-CODE.



NEFF is te vinden op verschillende social media-platforms - Pinterest, Instagram, YouTube en Facebook. Volg ons en ontdek onze apparaten en het merk op een leuke en inspirerende manier. Ervaar de diversiteit van onze producten, onze innovaties en, het belangrijkste, kom in contact met ons en onze community.

IDEEËN EN INSPIRATIE VOOR JOUW DROOMKEUKEN

Maak jouw persoonlijke droomkeuken werkelijkheid

Er zijn veel overwegingen bij het ontwerpen van een nieuwe keuken. De NEFF keukeninspiratie-hub bied je, zoals de naam al doet vermoeden, inspiratie op het gebied van ontwerp en apparaten. Of het nu gaat om het kiezen van een passende opstelling, de look & feel of het zoeken van de ideale NEFF apparaten, wij helpen je graag in je zoektocht naar jouw ideale keuken.



Op zoek naar keukeninspiratie? Volg onze socialmedia-kanalen of bekijk onze [keukeninspiratie-hub](#) of scan de QR-code.



Het energielabel: weet wat je verbruikt


Wist je dat huishoudelijke apparaten ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden voor hun rekening nemen? Dit belast niet alleen het milieu, maar verhoogt ook je energierekening. Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op de water- en energiezuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde informatie over het stroom- en waterverbruik van huishoudelijke apparaten.



HET HUIDIGE ENERGIELABEL

Op de huidige energielabels vind je een classificering van A tot en met G. Sinds 2021 worden er nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse van een apparaat te bepalen. Hierdoor kunnen apparaten die voorheen voorzien waren van een A- of B-label, nu geclassificeerd zijn in een lagere klasse. Aan de energiezuinigheid van de apparatuur zelf is niets veranderd, de wijze van classificering is alleen gewijzigd. Volgens de EU moet deze nieuwe wijze, voor zover mogelijk, "rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen". Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogmachines en vaatwassers niet langer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 was- of droogcycli. Het testprogramma van wasmachines en was-droogcombinaties is veranderd en voor vaatwassers is onder andere de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Bij NEFF zijn de koelkasten, vriezers, koel-vriescombinaties en vaatwassers voorzien van een energielabel.


Het is via het energielabel mogelijk om direct meer productinformatie op te vragen met behulp van de QR-code rechts bovenaan op het label. De QR-code verwijst je door naar een database van de EU, waar je specificaties kunt bekijken en downloaden voor alle apparaten die over een energielabel beschikken. De database kan ook op internet geraadpleegd worden.

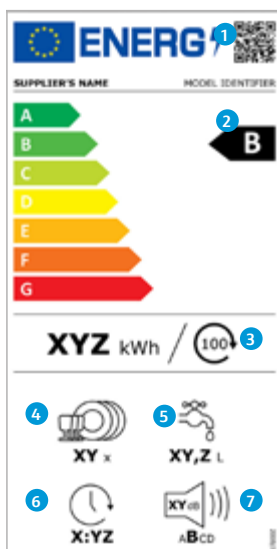

Voorbeeld van een energielabel voor vaatwassers

De energie efficiëntieklasse voor vaatwassers is gebaseerd op het Eco-programma. Om zo dicht mogelijk bij het werkelijke gebruiksgedrag te blijven, worden bекers, pannen en plastic servies gebruikt om de was- en droogprestaties te bepalen. Het Eco-programma is bijzonder milieuvriendelijk, ideaal voor normaal bevuild vaatwerk en het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'. Net als bij wasmachines en was-droogcombinaties wordt het energieverbruik gebaseerd op 100 wascycli.


- 1 QR-code
- 2 Energie efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco-programma)
- 4 Maximale laadcapaciteit (aantal standaardcouverts voor het Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (met Eco-programma)
- 6 Duur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveaукlasse

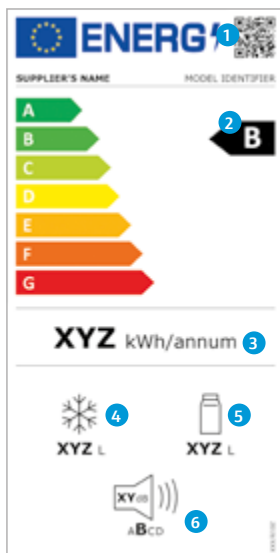

Voorbeeld energielabel koel- en vriesapparatuur:

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is erg uitgebreid. Er wordt namelijk rekening gehouden met het type apparaat, de werking, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de compartimenten. Het energieverbruik wordt nog aangegeven in kWh per jaar ('annum'). Het label geeft ook informatie over de totale inhoud van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriescompartimenten, alsmede over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

- 1 QR-code
- 2 Energie efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaard omstandigheden)
- 4 Totale inhoud van alle vriescompartimenten (in liters)
- 5 Totale inhoud van alle koelcompartimenten (in liters)
- 6 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveaукlasse

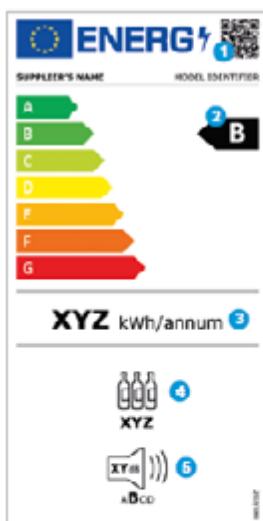

Voorbeeld energielabel wijnklimaatkasten:

Naast de energie efficiëntieklasse wordt op het label ook een QR-code en de geluidsklasse vermeld. Daarnaast lees je het jaarlijkse energieverbruik en het aantal standaard wijnflessen dat kan worden opgeslagen af.



- 1 QR-code
- 2 Energie efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe standaard omstandigheden)
- 4 Aantal standaard wijnflessen dat opgeslagen kan worden (in liters)
- 5 Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveaукlasse



Maatschetsen

Inbouw ovens en compacte apparaten maatschetsen



BAKOVEN 60 CM BREED SLIDE & HIDE®



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).




Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

Inbouw met een kookzone.

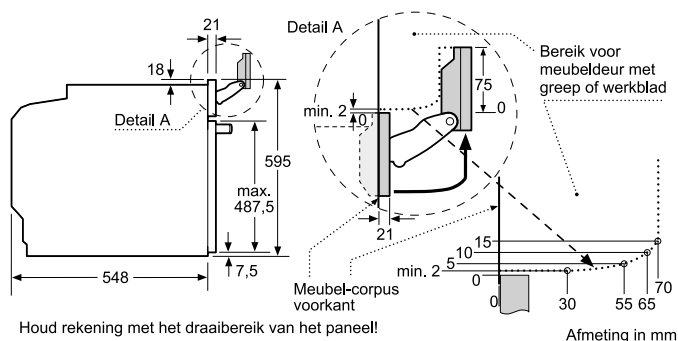

B48FT78G0, B48FT68G0 ,B47FS26G0 ,B47FS22G0, B58VT68G0, B57VS22G0 B47VR22G0,B58CT68G0 B57CS22G0 ,B47CS22G0 B57CR22G0, B47CR22G0

TUSSENBODEM - NEEMT GEEN EXTRA RUIMTE IN BESLAG

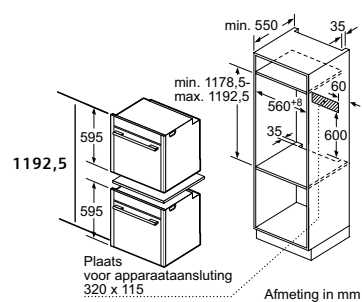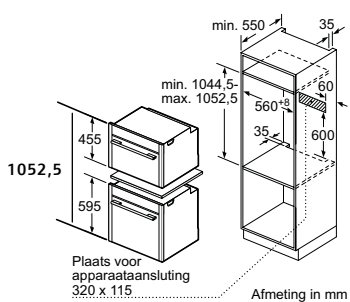

Z11SZ00X0

Z11SZ00X0

Z11SZ00X0

* Zie pagina 130 voor een uitgebreide tekening m.b.t. inbouw Seamless Combination®.

MAATSCHETSSEN

560+8

180

20

min. 600

min. 550

21

405

595

596

max. 45



577

535

548

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm



Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

560+8

min. 600

min. 550

180

19.5

405

96

595

535

577

max. 50

594

548

Ruimte voor
apparaat-
aansluiting
320 x 115


Afmeting in mm

Technical drawing of the built-in unit showing dimensions and installation details:

- Inbouwdiepte zie maattekening kookzone:** Indicated by a dimension line at the top.
- and min.:** Indicated by a dimension line on the left side.
- ctiekookzone: 5 mm**
- kookplaat: 5 mm**
- trische kookplaat: 2 mm**
- 577**: Dimension line for the main body height.
- min. 600**: Dimension line for the total minimum height.
- 8,5**: Dimension line for the base height.

Afmeting in mm

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm



Plaats voor bakoven-aansluitdoos

min. 560

860-864

300

30

30

100

490-500

600⁴

850

594



577

896

549

23

Afmeting in mm




129

MAATSCHETSEN

Inbouw ovens en compacte apparaten maatschetsen




VERBINDINGSSTRIP SEAMLESS COMBINATION® 60 CM + 45 CM



* Zie pagina 152 voor een uitgebreide tekening m.b.t. inbouw Seamless Combination®.





Z11SZ90G0

INBOUWMAGNETRONS - 38 CM NIS





C17WR00G0, C17WR01G0

KOFFIEVOLAUTOMAAT





C17KS61G0

WARMHOUDLADE 29 CM HOOG



N17HH20G0

VACCUMEER- EN WARMHOUDLADE 14 CM HOOG



N17XH10G0, N17HH10G0, N17ZH10G0

MAATSCHETSEN

The technical drawings illustrate the AERIS 1200 refrigerator's dimensions and ventilation needs for three installation types:

- Standard Installation (Left):** Shows the refrigerator's footprint with a width of 594 mm and a depth of 570 mm. The top panel is 550 mm wide and 96 mm high. The main body is 454 mm high. A top grille is 450 mm high with a 20.5 mm gap at the top and a 4 mm gap at the bottom. The bottom grille is 454 mm high with a 5 mm gap at the bottom. The text "Afmeting in mm" (Dimensions in mm) is at the bottom.
- Built-in Installation (Middle):** Shows the refrigerator integrated into a cabinet. The top panel is 550 mm wide and 35 mm high. The main body is 600 mm high. The bottom grille is 450 mm high with a 2 mm gap at the bottom. The text "Ventilatie in de plint min. 50 cm²" (Ventilation in the skirting min. 50 cm²) is at the bottom. The text "Afmeting in mm" (Dimensions in mm) is at the bottom.
- Under-cabinet Installation (Right):** Shows the refrigerator installed under a cabinet. The top panel is 550 mm wide and 35 mm high. The main body is 600 mm high. The bottom grille is 450 mm high with a 2 mm gap at the bottom. The text "Ventilatie in de plint min. 50 cm²" (Ventilation in the skirting min. 50 cm²) is at the bottom. The text "Afmeting in mm" (Dimensions in mm) is at the bottom.

380-382

25 liter

550

2-0

382

Ventilatie opening min. 250 cm²

Achterwand open min. 550

600

560⁺⁸

35

369

554

382

360

594

19

35

Afmeting in mm

* 20 mm voor metalen front

Afmeting in mm

382

594

360

554

369

380⁻²

35

35

Afmeting in mm

* 20 mm voor metalen front

Afmeting in mm

Magnetron Hoekinbouw

min. 3

min. 3


Afmetingen in mm

132

Seamless Combination® inbouwen


Seamless Combination® maakt het mogelijk om twee apparaten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Door aan beide zijden mooie elegante, roestvrijstalen verbindingstrips te plaatsen worden twee apparaten één geheel. Hierdoor lijken ze optisch minder ruimte in te nemen. Een unieke designoplossing.

**Zijaanzicht: 60 cm bakoven onder,
45 cm apparaat boven**




Standaard inbouw*

- Met meubelbodemplaat
- Enkele roestvrijstalen strips




Seamless Combination®

- Zeer dunne bodemplaat, neemt geen extra ruimte in beslag (wordt standaard meegeleverd)
- Grotere dichte ruimte boven ovens
- Naadloze verbindingstrip




Standaard nismaat 60 cm

Compact apparaat + warmhoudlade

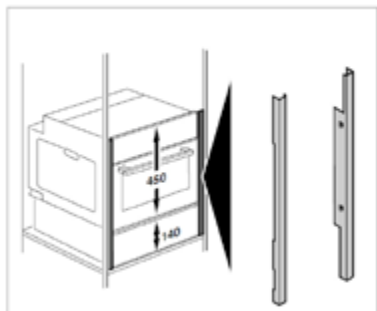

Nieuwe nismaat 105 cm!

Compact apparaat + bakoven

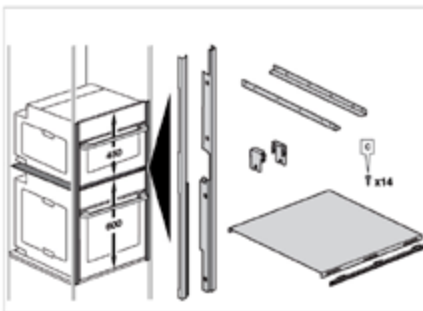

* Met de nieuwe NEFF serie bakovens is standaard inbouw ook mogelijk.

Inbouw ovens en compacte apparaten - Extra toebehoren

Bestelnummer	Extra toebehoren	Advies prijs incl. BTW	B48FT78G0	B48FT68G0	B47FS26G0	B47FS22G0	B58VT68G0	B57VS22G0	B47VR22G0	B58CT68G0	B57CS22G0	B47CS22G0	B57CR22G0	B47CR22G0
1.	Z11SZ60G0	Verbindingsstrips Seamless Combination® Graphite Grey 45 cm + 14 cm	€ 69,95											
2.	Z11SZ90G0	Verbindingsstrips en stalen tussenbodem Seamless Combination® Graphite Grey 60 cm + 45 cm	€ 159,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.	Z11SZ00X0	Tussenbodem voor verticale combinatie 45 cm + 45 cm ovens	€ 85,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4.	Z1913X0	Broodbak- pizzasteen	€ 171,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5.	Z13CV06S0	Decorstrip (2x strips, bedekken onderkant oven en front keukenkast)	€ 29,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6.	Z11TI15X0	1-voudige cliprails voor 60 cm ovens (basis ovens) *nog verkrijgbaar tot 31-12-2022	€ 61,95											
7.	Z13CV05S0	Afdekstrip (bedekt onderkant oven)	€ 26,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zie pagina 135 voor afbeeldingen.

Bestelnummer	Extra toebehoren	Advies prijs incl. BTW	B17CR22G0	B3ACE4HG0B	C18FT28G0	C17FS22G0	C28MT27G0	C27MS22G0	C17MS22G0	C17MR02G0	C1AMG84G0	C27CS22G0	C17CR22G0
1.	Z11SZ60G0	Verbindingsstrips Seamless Combination® Graphite Grey 45 cm + 14 cm	€ 69,95		•	•	•	•	•	•		•	•
2.	Z11SZ90G0	Verbindingsstrips en stalen tussenbodem Seamless Combination® 60 cm + 45 cm	€ 159,95		•	•	•	•	•	•		•	•
3.	Z11SZ00X0	Tussenbodem voor verticale combinatie 45 cm + 45 cm ovens	€ 85,95	•	•	•	•	•	•	•		•	•
4.	Z1913X0	Broodbak- pizzasteen	€ 171,95	•	•	•	•	•	•	•		•	•
5.	Z13CV06S0	decorstrip (2x strips, bedekken onderkant oven en front keukenkast)	€ 29,95	•	•	•	•	•	•	•		•	•
6.	Z11TI15X0	1-voudige cliprails voor 60 cm ovens (basis ovens) *nog verkrijgbaar tot 31-12-2022	€ 61,95	•									
7.	Z13CV05S0	Afdekstrip (bedekt onderkant oven)	€ 26,95	•	•	•	•	•	•	•		•	•

Zie pagina 135 voor afbeeldingen.


Inbouw ovens en compacte apparaten - Extra toebehoren

SEAMLESS COMBINATION®

De perfecte oplossing voor verticale opstellingen.



Let op: bij een combinatie van 60 cm + 45 cm oven, dient de 60 cm **altijd onder** gepositioneerd te worden.

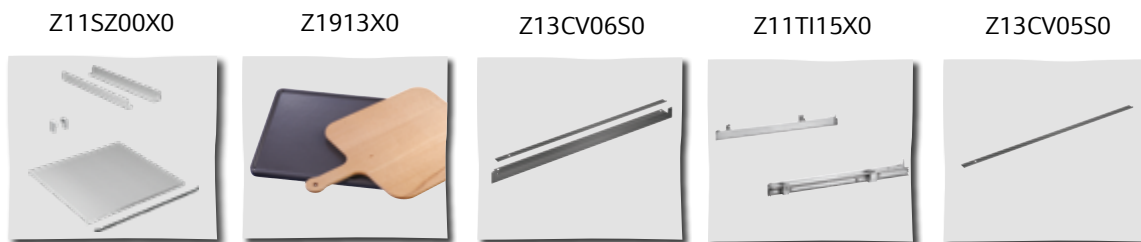

Zie pagina 134 voor artikelnummers en de adviesprijzen incl. BTW.

Inbouw ovens en compacte apparaten - reiniging- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.







Ovenreiniger 00311860	Ontvetter voor huishoudelijke apparatuur 00312207	Ovenreinigingsgel 00311859	Onderhoudsset voor rvs oppervlakken 00311964
Reinigingsgel spray voor ovens.	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsgel voor ovens, stoomovens en ovens met een magnetronfunctie.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311946)
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 200 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 19,35	eShopprijs € 15,25	eShopprijs € 14,75	eShopprijs € 18,95



Vloeibare Ontkalker voor Volautomatische koffiemachines - Koffiezetters - Waterkokers en Stoomovens met waterreservoir 00311968	Ontkalkingstabletten 00311864	Brita Intenza waterfilter voor koffievolautomaten 17000705
Verwijdert krachtig en effectief kalkafzetting zonder op te lossen. Kan de levensduur en de prestaties van het apparaat verbeteren. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Ontkalker voor espressovolautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Verlengt de levensduur van uw koffievolautomaat.
Inhoud: 500 ml fles voor maximaal 5 behandelingen	Inhoud: 6 stuks	Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie
eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 14,25


Inductiekookplaten - inbouwmaatschetsen

KOOKPLAAT MET AFZUIGING

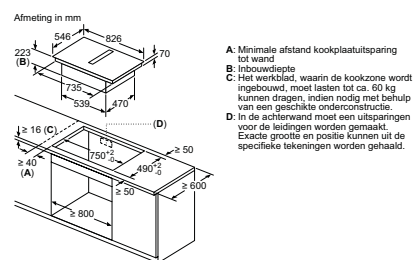


A: Direct op de achterzijde aangesloten




T58TL6EN2 en T58PL6EX2



A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.



T48TD7BN2 en T48PD7BX2



T47TD7BN2

NB. Afhankelijk van de installatie zijn deze accessoires nodig.

Inductiekookplaten - Extra toebehoren

EXTRA TOEBEHOREN - KOOKPLAAT MET AFZUIGING

Bestelnummer		T58TL6EN2	T58PL6EX2	T48TD7BN2	T48PD7BX2	T47TD7BN2	Adviesprijs incl. BTW
EXTRA TOEBEHOREN							
Z811DU0	Luchtafvoer akoestisch filter (4 stuks) voor inductionAir kookplaat	•	•	•	•	•	€ 76,95
Z821PD1	Diffusor voor installatie recirculatie onder de plint	•	•	•	•	•	€ 76,95
Z861SM1	Vlakke buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	•	•	•	•	•	€ 33,95
Z861SM2	Vlakke buis 1000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	•	•	•	•	•	€ 59,95
Z861SB1	90° buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	•	•	•	•	•	€ 35,95
Z861SB2	90° buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (vanaf 70 cm diep werkblad)	•	•	•	•	•	€ 31,95
Z861SB3	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (65 cm diep werkblad)	•	•	•	•	•	€ 31,95
Z861SB4	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (60 cm diep werkblad)	•	•	•	•	•	€ 31,95
Z861SIO	Adaptereindstuk voor installatie luchtafvoer kookplaat met afzuiging	•	•	•	•	•	€ 33,95
Z861SS1	Buisbochtverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer	•	•	•	•	•	€ 35,95
Z861SS2	Flexibel verbindingstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint	•	•	•	•	•	€ 130,95
Z861KR0	Recirculatiekit L (2x L bocht) voor werkbladen vanaf 70 cm of groter	•	•	•	•	•	€ 186,95
Z861KR1	Recirculatiekit S (1x S, 1x L bocht) voor 60 cm diepe werkbladen	•	•	•	•	•	€ 186,95
Z861KR2	Recirculatiekit L "universal" (1x L bocht) voor 65 cm diepe werkbladen	•	•	•	•	•	€ 153,95

LUCHTAFVOER

Voorbeeld installatie werkblad 70 cm diep



Wandinstallatie met luchtafvoer set.

Benodigde accessoires:

- Z811UD0 - akoestische filters
- Z861SB2 - 90 graden buisbocht verticaal
- Z861SM2 - vlakke buis 1000 mm
- Z861SS1 (2x) - verbinding vlakke buis
- Z861SB2 - 90 graden buisbocht verticaal

RECIRCULATIE

Voorbeeld installatie werkblad 65 cm diep



Wandinstallatie, buizen achter de binnenkast.

Benodigde accessoires:

- recirculatieset met CleanAir filter (standaard meegeleverd) en diffusor
- Z861KR2 - Recirculatiekit L "universal" (1x L bocht) voor 65 cm diepe werkbladen
- Z861SB3 - 90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoer (65 cm diep werkblad)

RECIRCULATIE (vrijblazend direct achter de kast)

Standaard meegeleverd bij alle kookplaten met afzuiging




Benodigde accessoires:

- Recirculatie starterset met 4 cleanAir filters en verbindingsselement/sadapter voor luchtuitlaat achter in de kast.

Inductiekookplaten - inbouwmaatschetsen

INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED

Afmeting in mm




- A:** Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten er geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

T59FS5RX2

T59TS5RN0, T59TS61N0, T59TF6RN0

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

D: Max. 1 aanschuiving

E: 6.5^{+0.5}

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T59PS5RX0

INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

D: Max. 1 aanschuiving

E: 6.5^{+0.5}


Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T58PS21X0, T68PL6UX2, T68PS6RX0

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

T58TS21N0, T58TS11N0, T48TS01N0, T68TF6RN0, T68TL6UN2

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Afmeting in mm



- A:** Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


T48BD13N2

T68FS6RX2

Inductiekookplaten - inbouwmaatschetsen

INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de kookplatuitsparing tot de wand.
- B:** Inbouwdiepte
- C:** De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

T66TS61N0, T56TS61N0, T56TS51N0, T46TS61N0, T46TL74N2


GELDT VOOR ALLE INDUCTIEKOOKPLATEN



Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Onder de inductiekookplaten bevindt zich de koelventilator. Ligt de kookplaat boven een lade, dan adviseren wij om een tussenschot te plaatsen, omdat anders kleine lichte voorwerpen die zich in de lade bevinden, kunnen worden aangezogen. Tussen de meubels en de muur dient een ventilatiespleet te zijn aangebracht. Een ventilatiespleet tussen werkblad en meubelfront is echter niet noodzakelijk.

Inductiekookplaten - reiniging- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.





Reiniger voor kookplaten 00311896	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311900	Onderhoudsset voor rvs oppervlakken 00311964
Krachtige reiniger voor keramische, inductie- en rvs kookplaten.	Reiniger voor keramisch glas. (ook los te bestellen 00311896)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311944)
	Schraper Messen ook los te bestellen met artikelnummer 17000335	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311946)
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 11,75	eShopprijs € 17,25	eShopprijs € 18,95

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen


AFZUIGKAPPEN - GLASS DOWNDRAFT

Afmetingen in mm



A: De motorunit kan aan de voor- of achterkant van het apparaat gemonteerd worden (maximaal 3 meter) (speciale accessoires vereist)
B: 5,5

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone






Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of tot een naastliggende wand-unit
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand


Afmeting in mm

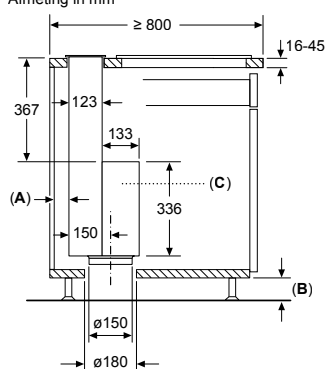

A: Incl. 2mm siliconen omranding
B: 5,5
C: 9,5


Voor vlak geïntegreerde installatie in stenen en granieten werkbladen

Planningsadvies circulatiefunctie



A: Buitenwand – U-waarde $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Standaard installatie: deels geleid bij de plint



B: Buitenwand – U-waarde $> 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer


Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw



A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5,5
C: 9,5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw




A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm



Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

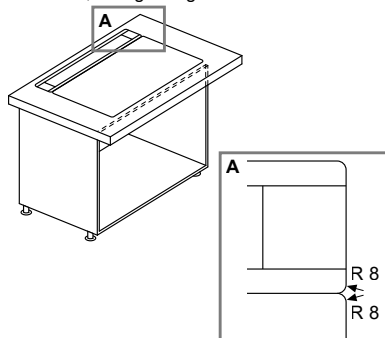

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen


AFZUIGKAPPEN - DOWNDRAFT

Afmeting in mm




A: De motor unit kan aan de voorzijde of aan de achterzijde of offset op een afstand van het apparaat worden gemonteerd.
B: 5.5
(speciaal toebehoren noodzakelijk)


Afmeting in mm



Afmeting in mm

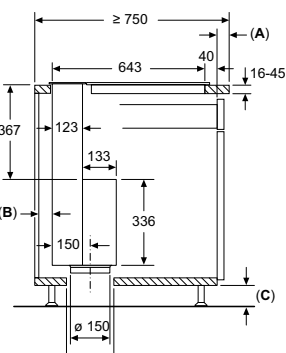

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat T68FS6RX2
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw




A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone





Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:

- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of tot een naastliggende wand-unit
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw





A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.


I88WMM1S7

AFZUIGKAPPEN - DOWNDRAFT

Afmeting in mm




A: De motorunit kan worden gemonteerd aan de voorzijde of de achterzijde of op maximaal drie meter van het apparaat. (speciaal toebehoren noodzakelijk)
B: 5.5



A: ≥ 20 mm tussen aanzuigbuis Guided Air en meubelwand
B: ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie
C: ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
D: Motor-eenheid moet altijd toegankelijk zijn

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat




Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk


Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Planningsadvies circulatiefunctie




A: Buitenwand – U-waarde ≤ 0,5 W/(m²K)
Standaard installatie: deels geleid bij de plint




B: Buitenwand – U-waarde > 0,5 W/(m²K)
Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer

Afmeting in mm
Naadloze inbouw
(Speciale accessoires noodzakelijk)



A: Uitsteeklengte werkblad - corpus
B: ≥ 20 mm tussen aanzuigbuis Guided Air en meubelwand
C: ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie
D: ≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint
E: Motor-eenheid moet altijd toegankelijk zijn

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze inbouw



A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk



Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

I98WMM1S7


Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen

Afmeting in mm



A: De motorunit kan worden gemonteerd aan de voorzijde of de achterzijde of op maximaal drie meter van het apparaat. (speciaal toebehoren noodzakelijk)
B: 5.5


Afmeting in mm



A: Tenminste 2 cm van de geleide lucht aanzuigzone tot een unit-wand
B: ≥ 50 mm voor circulatie
≥ 100 mm voor circulatiefunctie met kanalen in de plint

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat




Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:


- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Planningsadvies circulatiefunctie



A: Buitenwand – U-waarde ≤ 0,5 W/(m²K)



Standaard installatie: deels geleid bij de plint



B: Buitenwand – U-waarde > 0,5 W/(m²K)

Installatie met volledig geleide buizen tot aan de plint bij slecht geïsoleerde buitenwanden of over een koude vloer

Afmeting in mm


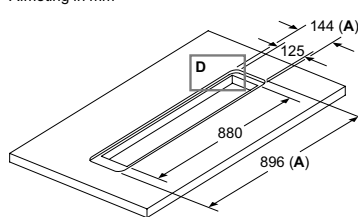


A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw




A: Incl. 2 mm siliconenvoeg rondom
B: 5.5
C: 9.5

Voor vlakke installatie in stenen of granieten werkvlakken.

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw




A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:


- Geen bovenkast boven het apparaat monteren
- Afstand open schapelementen boven het apparaat min. 650 mm (advies)
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze, vlak geïntegreerde inbouw

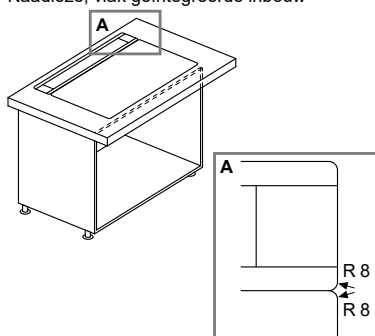

Afmeting in mm

Naadloze inbouw
(Speciale accessoires noodzakelijk)

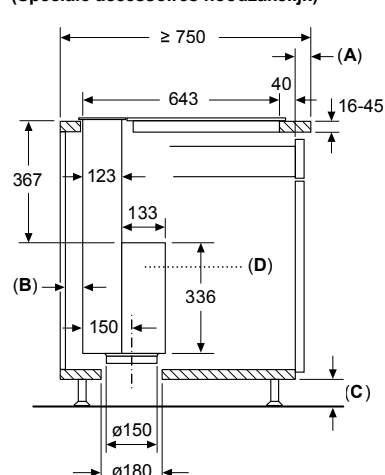

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus

B: ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand

C: ≥ 60 mm voor alle luchtrecirculatie


≥ 100 mm voor luchtafvoer met kanaal in de plint

D: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn



Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen

AFZUIGKAPPEN - PLAFONDUNITS

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden




Afmeting in mm





I95CBS8W0, I95CAQ6N0

AFZUIGKAPPEN - PLAFONDUNITS

Afmeting in mm






Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden







I94CBS8W0

AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN



I96BMP5N0, I95BBE2N0







AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN



D96BMV5N5, D96BMU5N0, D95BMP5N0, D95BCP2N0







Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen

WANDSCHOUWKAPPEN - DIAGONAAL DESIGN

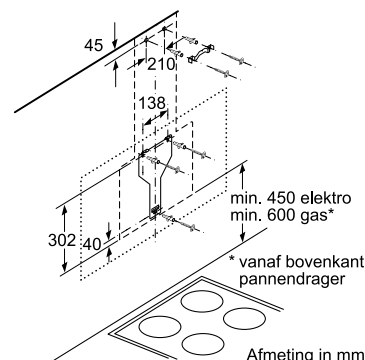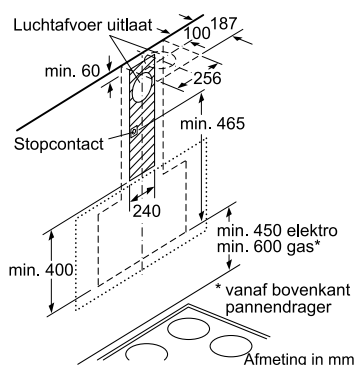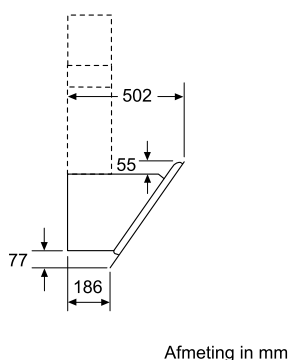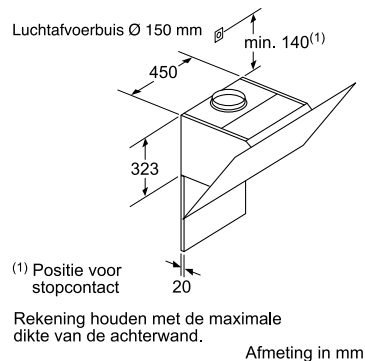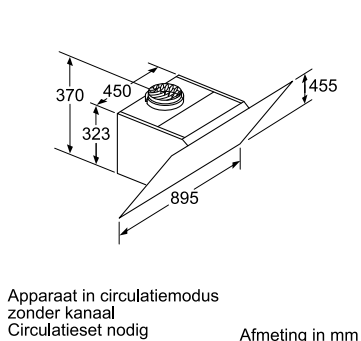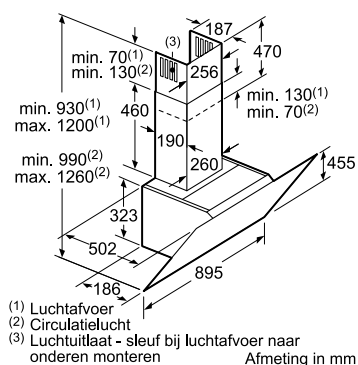

D96IMW1G1, D95IMW1G0, D95IMM1G0







WANDSCHOUWKAPPEN - DIAGONAAL DESIGN

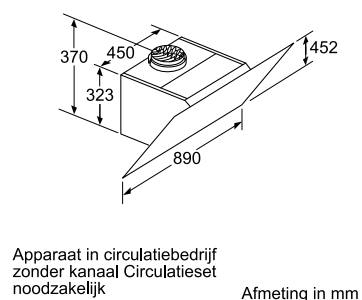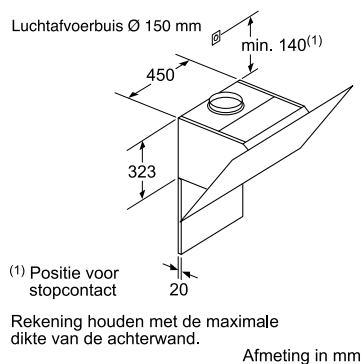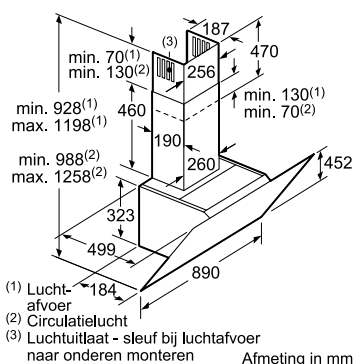

D95IHM1S0







Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen

WANDSCHOUWKAPPEN - VERTICAAL DESIGN

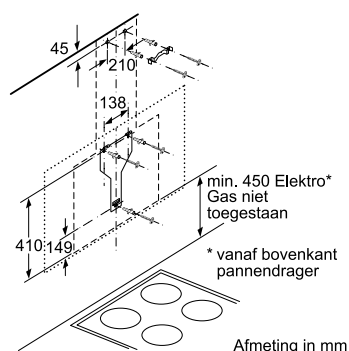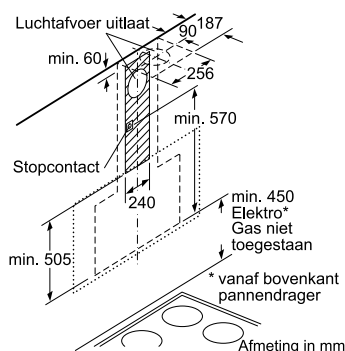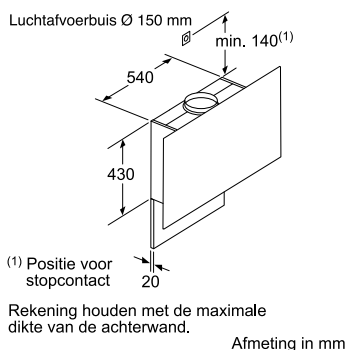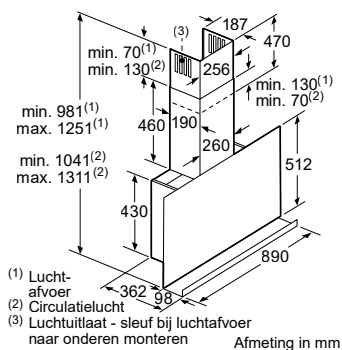

D95FRW1S2, D95FRM1S0


WANDSCHOUWKAPPEN - VERTICAAL DESIGN

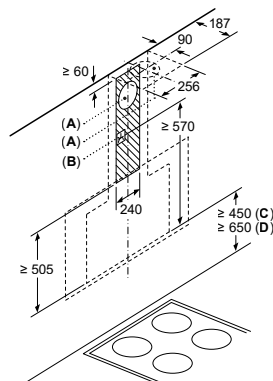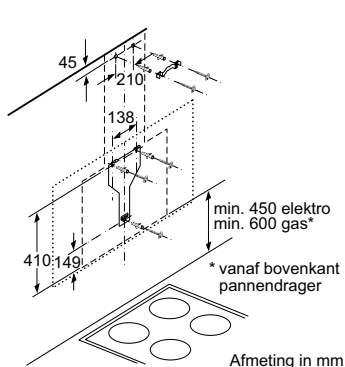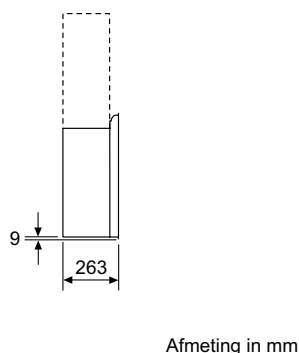


D95FMS1G0

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen

AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN

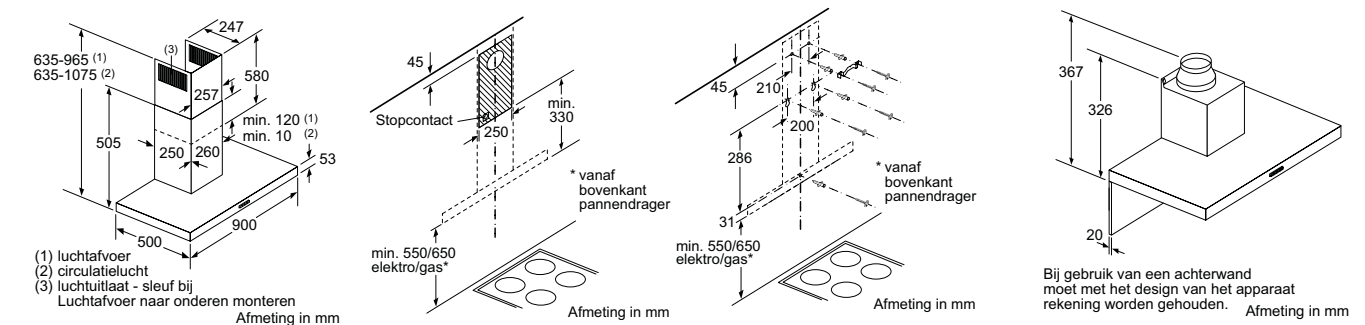

D94BBE1N0, D92BBC0N0, D95BHM4N0, D94BHM1S5

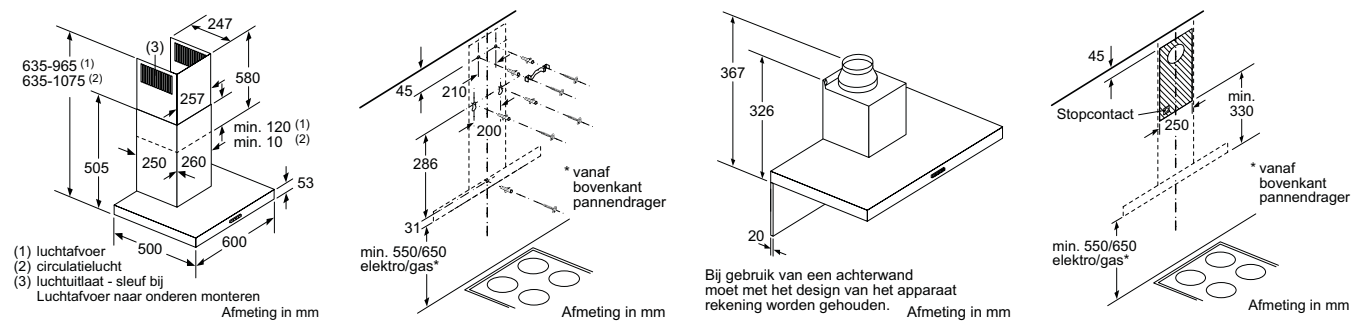


D62BBC0N0

MAATSCHETSSEN


149

Afzuigkappen - inbouwmaatschetsen


AFZUIGUNITS

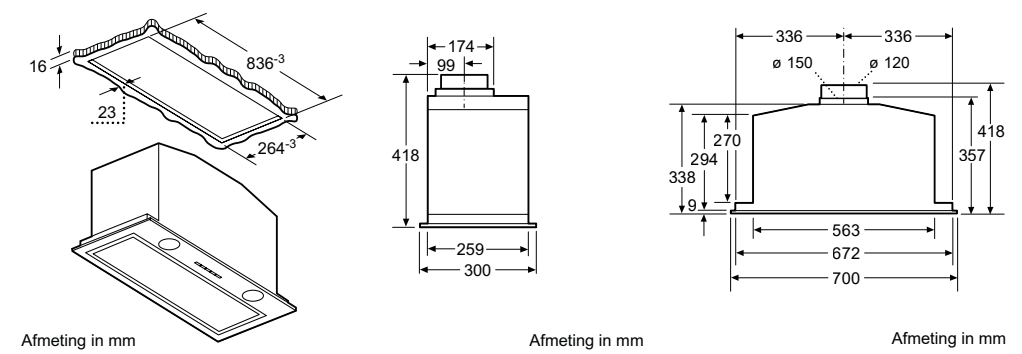


D57MH56N0

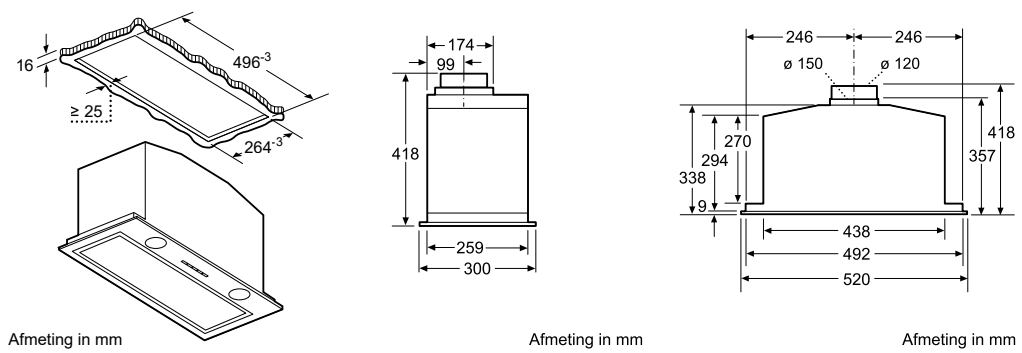

D55MH56N0

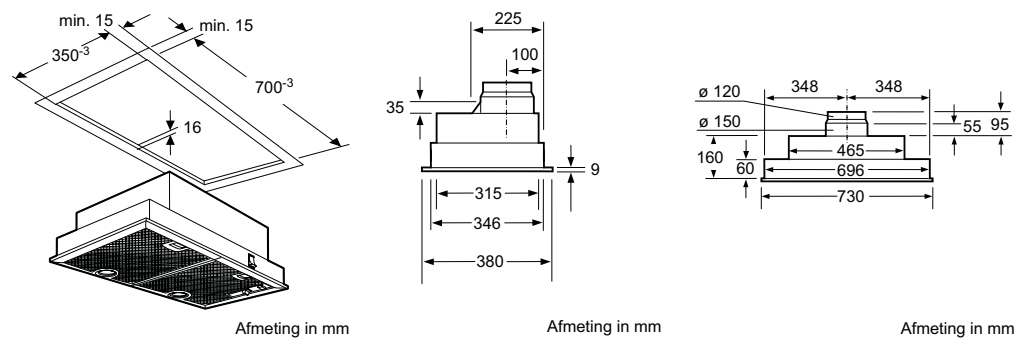


D5855X1

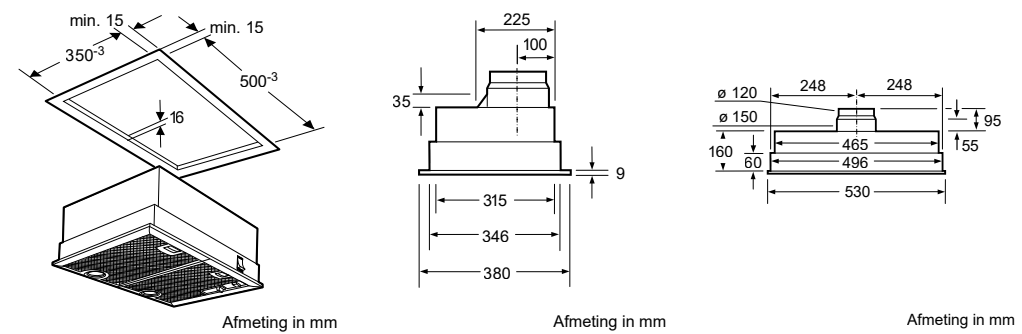

D5655X1

Installatieschema en aansluitingen 1

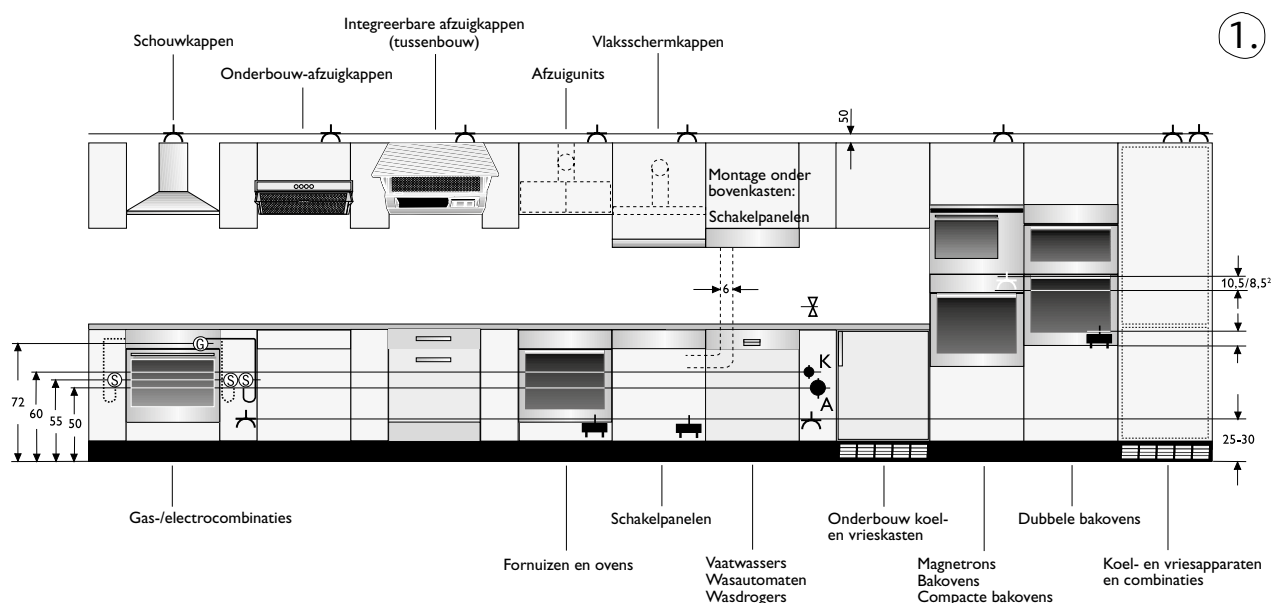


Verklaring van de symbolen:

Contactdoos voor fornuis-/ovenansluiting 230/400 VWS
 Randgeaardstopcontact 230 VWS

Koudwater-afvoer
 Water-afvoer
 Afsluitventiel

Gasaansluiting aan het apparaat
 Gasaansluiting buiten het apparaat. Moet altijd bereikbaar zijn

Installatieschema "afstanden" (inbouw) 2)

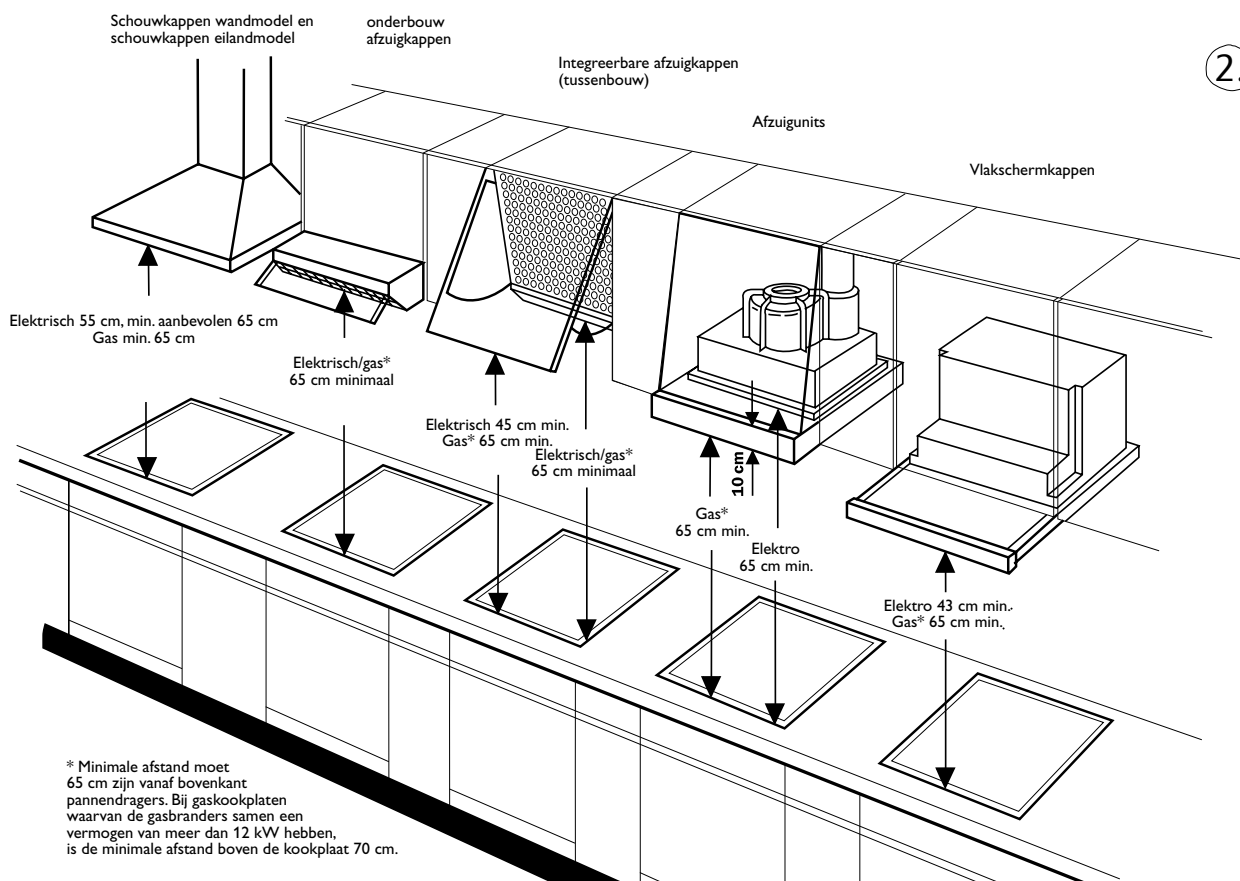

Afzuigkappen - extra toebehoren

Bestelnummer		Adviesprijs incl. BTW
EXTRA TOEBEHOREN DOWNDRAFT		
Z92WWJ12	Regenereerbaar recirculatie unit voor 90 cm Glass Downdraft	€ 1.002,95
Z92WWI1X7	Recirculatie unit CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor 90 cm Glass Downdraft	€ 274,95
Z92WWY9X2	Verbindingsset Seamless Combination Glass Downdraft met facet 90 cm	€ 213,95
Z92WWJ11	Regenereerbaar recirculatie unit voor 80 cm Glass Downdraft	€ 902,95
Z92WWI1X6	Recirculatie unit CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor 80 cm Glass Downdraft	€ 265,95
Z92WWY8X2	Verbindingsset Seamless Combination Glass Downdraft met facet 80 cm	€ 213,95
Z92WWM11	Installatieset voor installatie externe motor Glass Downdraft	€ 307,95
Z861SI1	90° adapteraansluiting voor Glass Downdraft	€ 33,95
EXTRA TOEBEHOREN SCHACHTVERLENGINGEN AFZUIGKAPPEN		
Z91AXE1S1	Zwarte (binnen+buiten) schacht 100 cm, diagonaal en verticaal design N70/N90	€ 208,95
Z51AXK0N0	Schachtverlenging 100 cm, diagonaal en verticaal design	€ 166,95
Z51AXL0N0	Schachtverlenging 150 cm, diagonaal en verticaal design	€ 240,95
Z5905N0	Schachtverlenging 100 cm, wandschouwkap	€ 187,95
Z5906N1	Schachtverlenging 100 cm, wandschouwkap	€ 157,95
Z5916N1	Schachtverlenging 150 cm, wandschouwkap	€ 271,95
EXTRA TOEBEHOREN RECIRCULATIE UNITS CLEANAIR		
Z52JXC1N1	Recirculatie unit CleanAir, anti-vis voor inbouw plafondunits met lage inbouw, kleur: rvs	€ 816,95
Z52JXC1W1	Recirculatie unit CleanAir, anti-vis voor inbouw plafondunits met lage inbouw, kleur: wit	€ 816,95
Z52JCC1N6	Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor plafondunits, kleur: rvs	€ 676,95
Z52JCC1W6	Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor plafondunits, kleur: wit	€ 676,95
Z52CXC2N6	Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor eilandschouwkap	€ 406,95
Z51AXC1N6	Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor diagonale en verticale wandschouwkap	€ 290,95
Z51FXC1N6	Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkap	€ 290,95
Z51CXC2N6	Recirculatie unit CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkap	€ 290,95
Z51CXI1X6	Geïntegreerde recirculatie CleanAir Plus, anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkap	€ 148,95
Z51DXI1X6	Geïntegreerde recirculatie CleanAir, unit Plus anti-allergeen/anti-vis voor wandschouwkap	€ 148,95
Z51IXC1X6	Recirculatie unit CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis voor vlakschermkap	€ 266,95
Z53XBX1X6	CleanAir Plus filter anti-allergeen/anti-vis voor (geïntegreerde) recirculatie unit CleanAir	€ 93,95
Z51IXB1X6	CleanAir Plus filter anti-allergeen/anti-vis voor recirculatie unit CleanAir vlakschermkap	€ 75,95
EXTRA TOEBEHOREN RECIRCULATIE UNITS CLEANAIR, REGENEREERBAAR		
Z52CBD2X1	Regenereerbaar recirculatie unit voor eilandschouwkap	€ 700,95
Z51ITD1X1	Regenereerbaar recirculatie unit voor vlakschermkap	€ 667,95
Z51FXD2N1	Regenereerbaar recirculatie unit voor wandschouwkap	€ 608,95
Z51FXD1N1	Regenereerbaar recirculatie unit voor wandschouwkap	€ 608,95
Z52JCD0N0	Regenereerbaar recirculatie unit CleanAir plafondunits, kleur: rvs	€ 909,95
Z52JCD0W0	Regenereerbaar recirculatie unit CleanAir plafondunits, kleur: wit	€ 878,95
Z51ITP0X0	Regenereerbaar cleanAir koelfilter (levensduur 10 jaar) voor recirculatie startset vlakschermkap	€ 365,95
Z51FXJ0X0	Regenereerbaar geïntegreerde recirculatie CleanAir unit voor wandschouwkap	€ 365,95
Z51FXJ0X5	Regenereerbaar geïntegreerde recirculatie CleanAir unit voor wandschouwkap	€ 365,95
Z50XXP0X0	Regenereerbaar koelfilter voor (geïntegreerde) recirculatie unit CleanAir	€ 376,95

Afzuigkappen - extra toebehoren

Bestelnummer		Adviesprijs incl. BTW
EXTRA TOEBEHOREN AFZUIGKAPPEN		
Z52CBI2X4	Startset incl. CleanAir filter voor eilandschouwkappen	€91,95
Z5135X3	Startset incl. actief koolstoffilter voor wandschouwkappen	€162,95
Z51DX11X4	Startset incl. CleanAir filter met anti-vis coating voor wandschouwkappen	€86,95
Z51CBI1X4	Startset incl. CleanAir filter voor wandschouwkappen	€75,95
Z51CBI2X4	Startset incl. CleanAir filter voor wandschouwkappen	€88,95
Z51AIS0X0	Startset incl. regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor diagonale wandschouwkappen	€502,95
Z51AFS0X0	Startset incl. regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor verticale wandschouwkappen	€524,95
Z51AIR0X0	Startset incl. regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor diagonale wandschouwkappen, zonder gebruik van schacht	€481,95
Z51AFR0X0	Startset incl. regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar) voor verticale wandschouwkappen, zonder gebruik van schacht	€505,95
Z51AII1X6	CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkappen	€159,95
Z51AFI1X6	CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor verticale wandschouwkappen	€164,95
Z51AIV1X6	CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor diagonale wandschouwkappen zonder schacht	€115,95
Z51AFV1X6	CleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor verticale wandschouwkappen zonder schacht	€115,95
Z51ITI2X4	Startset incl. CleanAirfilter voor vlakschermkappen	€69,95
Z51ITI1X4	Startset incl. CleanAir filter voor vlakschermkappen	€64,95
EXTRA TOEBEHOREN VLAKSCHERMKAPPEN		
Z54TH90D1	Design greeplijst 90 cm voor vlakschermkappen	€128,95
Z54TH90N1	Greeplijst rvs 90 cm voor vlakschermkappen	€72,95
Z54TH60D1	Design greeplijst 60 cm voor vlakschermkappen	€101,95
Z54TH60N1	Greeplijst rvs 60 cm voor vlakschermkappen	€55,95
Z54TL90X1	Liftelement 90 cm voor vlakschermkappen	€260,95
Z54TL60X0	Liftelement 60 cm voor vlakschermkappen	€206,95
Z54TM90X0	Montageset 90 cm bovenkast voor vlakschermkappen	€81,95
EXTRA TOEBEHOREN AFZUIGKAPPEN OVERIG		
Z5155X0	Actief koolstoffilter D5855X1 / D5655X1	€48,95
Z5861N0	Achterwand 90 cm, rvs	€171,95

Afzuigkappen - reiniging- en onderhoudsmiddelen


Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.




Ontvetter voor huishoudelijke apparatuur 00312207	Onderhoudsset voor rvs oppervlakken 00311964	Microvezel reinigingsdoeken 00466148
Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311944)	eCloth schoonmaakdoeken: de groene doek is perfect voor het reinigen van rvs en graniet, de blauwe doek reinigt glas en keramische oppervlakken moeiteloos. Kunnen gemakkelijk worden gewassen en hergebruikt tot 300 keer.
Inhoud: 500 ml	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311946)	
	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 2 stuks
	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	
eShopprijs € 15,25	eShopprijs € 18,95	eShopprijs € 22,45


MAATSCHETSSEN

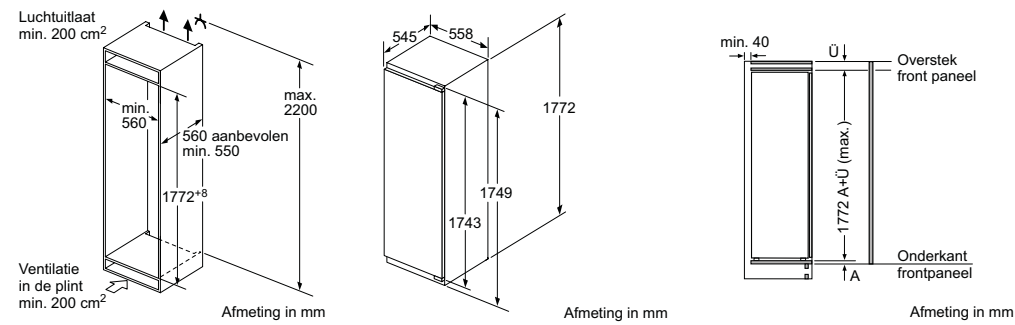

KI8816DE1

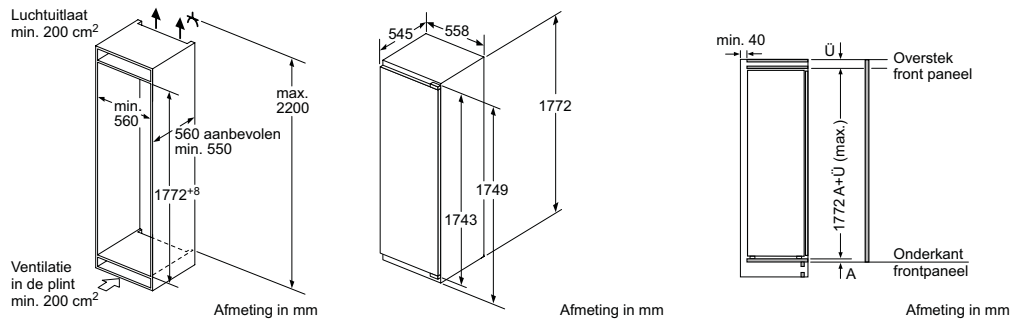

KI2826DE0


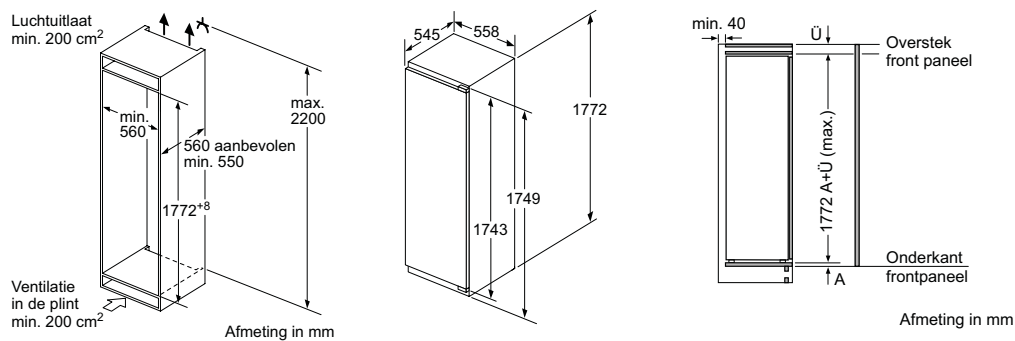


KI1816DE1, KI1816OE0




MAATSCHETSEN

Technical drawing of a ventilation unit showing dimensions and airflow requirements:




- Luchtuitlaat min. 200 cm²** (Air outlet min. 200 cm²)
- min. 560** (Minimum width)
- 560 aanbevolen min. 550** (560 recommended min. 550)
- 1772⁺⁸** (Height)
- max. 2200** (Maximum height)
- Ventilatie in de plint min. 200 cm²** (Ventilation in the skirting min. 200 cm²)
- Afmeting in mm** (Dimensions in mm)





KI7866DF0



KI6863FE0



KI5862FE0/KI7862FE0/KI7861FF0




Bij grotere maten (1780-1790) moet op de nis een afstandsstrip worden aangebracht. De aangegeven meubeldeur maten gelden voor een deurvog van 4 mm. Bij toepassing van een andere voegbreedte (max. 14 mm) moeten de maten worden aangepast.

KI5861SF0


Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen

INBOUW KOELKASTEN - NISHOOGTE 140 CM

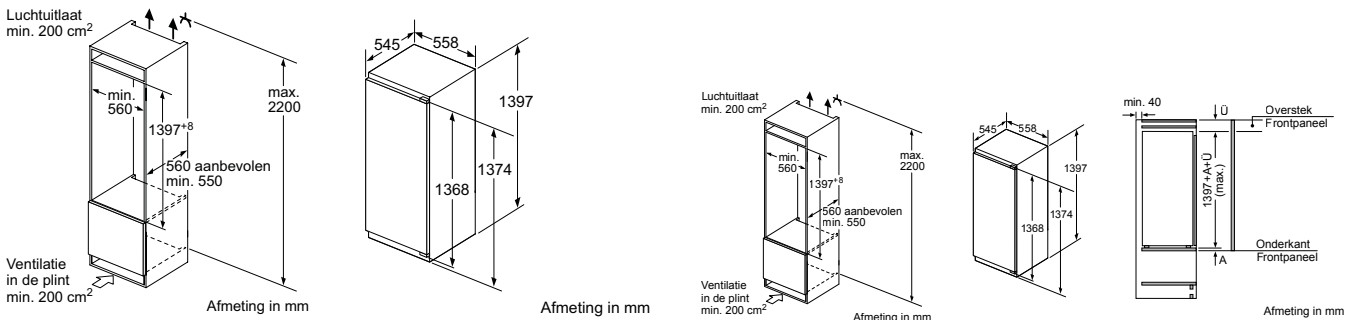


KI8516DE0

KI2526DE0

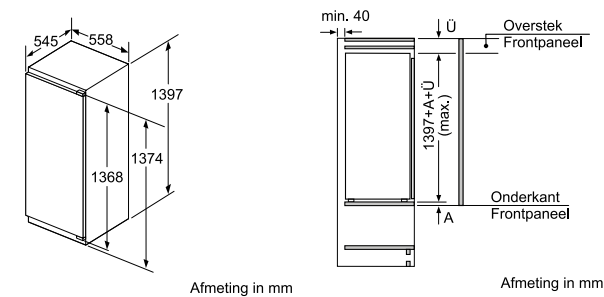

KI1513FF0

INBOUW KOELKASTEN - NISHOOGTE 123 CM

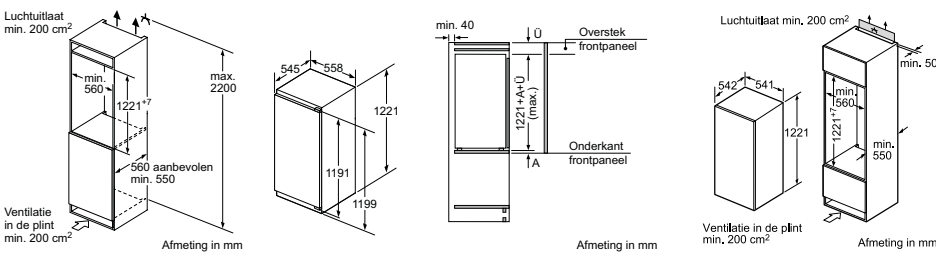

KI2426DE0/KI1416DD0, KI1411SE0

KI1411SE0

MAATSCHETSEN

Technical drawings of the AERIS 1000 unit showing three views: front, side, and top. The front view shows a height of 1021 mm and a width of 545 mm. The side view shows a depth of 991 mm. The top view shows a width of 545 mm and a depth of 999 mm. Dimensions are given in mm.

Technical drawings of the ACO 1000 cabinet showing three views: front, side, and top. The front view shows a height of 1021 mm and a width of 558 mm. The side view shows a depth of 545 mm. The top view shows a width of 558 mm and a depth of 545 mm. Dimensions are given in mm.

[illegible]

Technical drawings of the KLEIN K 1000 cabinet showing three views: front, side, and top. The front view shows a height of 1874 mm (max.) and a width of 545 mm. The side view shows a depth of 844 mm. The top view shows a width of 541 mm and a depth of 852 mm. Dimensions are given in mm.

The technical drawings illustrate the dimensions and ventilation requirements for the AEG refrigerator. The front view shows a unit with a top section height of 874 mm and a bottom section height of 560 mm, with a note '560 aanbevolen min. 550'. The side view shows a depth of 548 mm and a top width of 541 mm. The top view shows a width of 548 mm and a depth of 541 mm. The ventilation requirements specify a minimum air intake of 200 cm² at the top and a minimum air outlet of 200 cm² at the bottom plinth. The side view also indicates a minimum clearance of 40 mm at the top and a maximum height of 2200 mm. The front view shows a top section height of 874 mm and a bottom section height of 560 mm, with a note '560 aanbevolen min. 550'. The side view shows a depth of 548 mm and a top width of 541 mm. The top view shows a width of 548 mm and a depth of 541 mm. The ventilation requirements specify a minimum air intake of 200 cm² at the top and a minimum air outlet of 200 cm² at the bottom plinth. The side view also indicates a minimum clearance of 40 mm at the top and a maximum height of 2200 mm. The front view shows a top section height of 874 mm and a bottom section height of 560 mm, with a note '560 aanbevolen min. 550'.


[illegible]

Ruimte voor elektrische aansluiting aan de zijkant rechts of links naast het apparaat. Be- en ontvluchting in plint.


158

Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen


INBOUW VRIEZERS




Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm

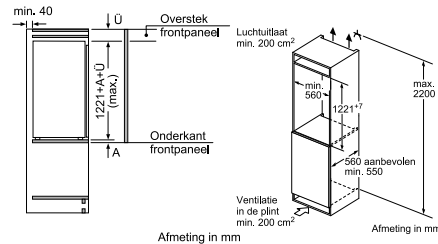


Afmeting in mm




Afmeting in mm

GI7813CF0 (177,5 cm hoog)


GI7416CE0 (122,5 cm hoog)



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


GI7316CE0 (102,5 cm hoog)




Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




GI1216DE0 (88 cm hoog)

ONDERBOUW VRIEZER




Ventilatie in de plint min. 200 cm²

Afmeting in mm




Ventilatie in de plint min. 200 cm²


Afmeting in mm



Afmeting in mm



Ventilatie in de plint min. 200 cm²



Plaats voor elektrische aansluiting 30cm rechts of links naast het apparaat. Bij een inbouw in de plint.


GI1212SE0 (88 cm hoog)

GI1113FE0 (72 cm hoog)

G4344XDF0


Koel- en vriesapparaten - inbouwmaatschetsen

AMERIKAANSE KOELKAST

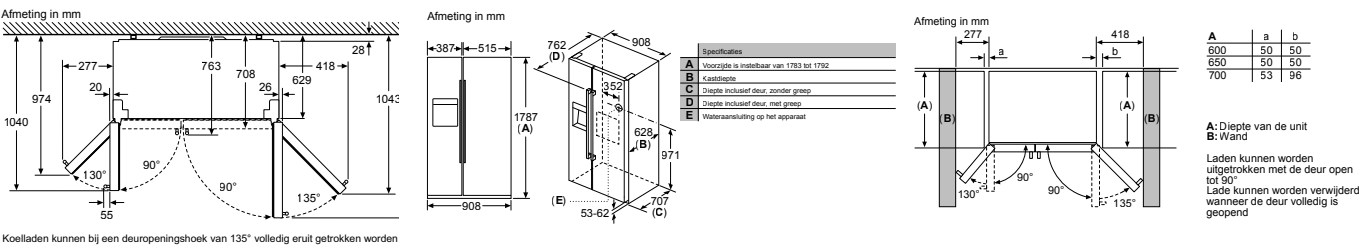


KA3923IE0

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST 60 CM BREED

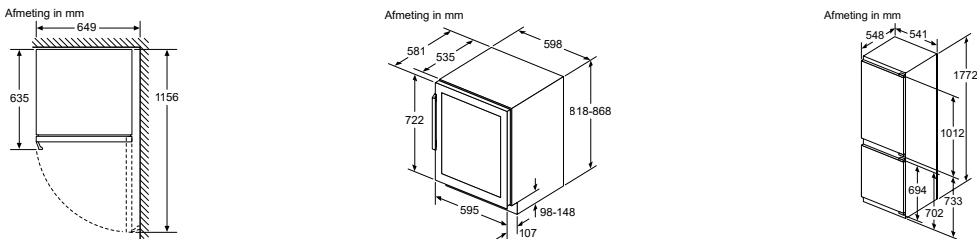

KU9213HG0

ONDERBOUW WIJNKLIMAATKAST 30 CM BREED

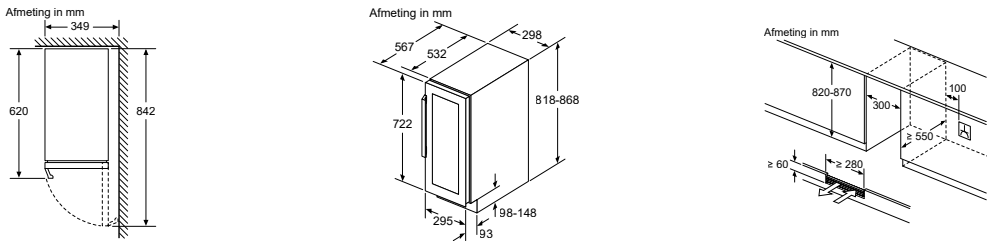


KU9202HF0




PRINCIPE VLAKSCHARNIEREN

Bij vlakscharnieren (deur-op-deur) is de deur van het apparaat verbonden met de deur van het meubel (geen meubelscharnieren nodig). Dankzij het vlakscharnier heeft de deur een buitengewoon grote openingshoek van 115°. Natuurlijk kun je deze hoek ook naar eigen wens aanpassen – tussen 50° en 115° blijft de deur in elke stand staan. En vanaf een hoek van ongeveer 20° sluit de deur zich bijna vanzelf.

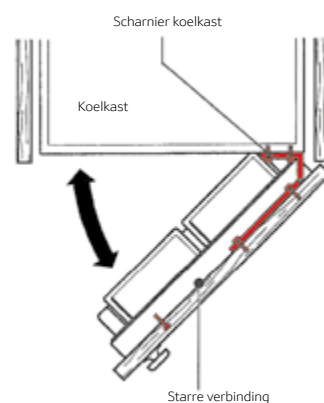

PRINCIPE SLEEPSCHARNIEREN

De deur van de koelkast wordt eenvoudig aan de meubeldeur bevestigd. Zo kunnen de koelkast en het meubel gelijktijdig worden geopend en gesloten. Het beslagwerk kan nauwkeurig worden afgesteld.

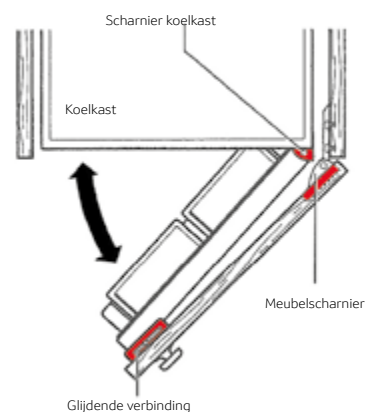

Koel- en vriesapparaten - reinigings- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



Onderhoudsset voor rvs oppervlakken 00311964	Rvs onderhoudsdoeken 00312007
Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311944) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311946)	Rvs onderhoudsmiddel Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Geschikt voor koude en warme oppervlakken (geen controlemarkeringen). Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Rvs onderhoudsdoeken - 5 stuks
eShopprijs € 18,95	eShopprijs € 9,15




Koelkast reiniger 00312137	Geur neutralisator 00578734
Geschikt voor het intensief reinigen van de binnen- en buitenkant van koelkasten en diepvriezers. Inclusief schuimfunctie. Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk, vermindert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter. Voedselveilig.	Zilofresh neutraliseert geuren in de koelkast en voorkomt dat deze worden overgebracht naar andere voedingsmiddelen. Kan eenvoudig in de koelkast worden geplaatst en is veilig voor voedsel.
Inhoud: 500 ml	Inhoud:
eShopprijs € 9,45	eShopprijs € 35,13




Vaatwassers - inbouwmaatschetsen


VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

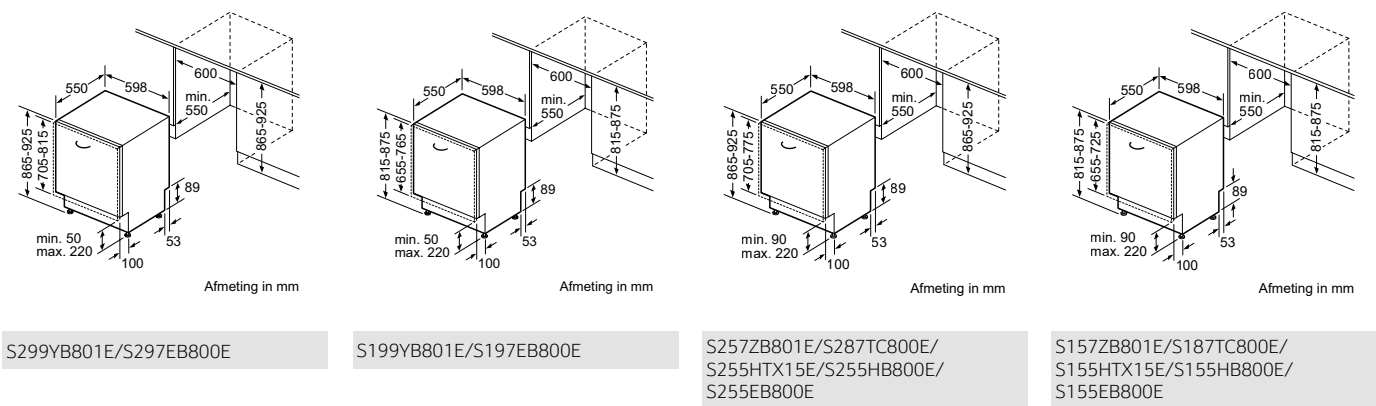

VAATWASSERS - INTEGREERBAAR 60 CM

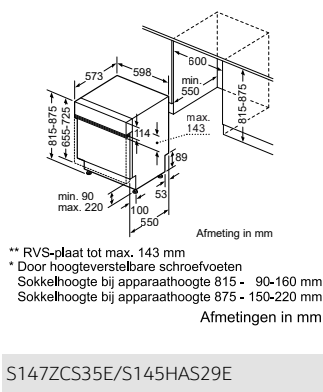

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

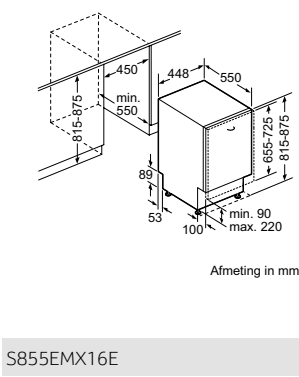

Belangrijke informatie voor het inplannen van vaatwassers

Onderstaande informatie is van belang wanneer je zelf een vaatwasser gaat plaatsen of vervangen. Meestal zal de dealer er zelf alert op zijn bij de plaatsing van een keuken.


INBOUW IN HOGE KAST VAN VAATWASSERS VAN 60 EN 45 CM BREED

Met de nieuwe vaatwassers van NEFF is inbouw in een hoge kast heel eenvoudig:

- Aansluiting van AquaStop® op elke plek en hoogte mogelijk.
Geen beperkingen vanwege de positie van de kraan
- Aansluiting van de waterafvoer in elke positie mogelijk (max. afvoerhoogte vanaf onderkant van het apparaat 90 cm).
Geen beperkingen vanwege de positie van de sifon.
- Hoogtegeleiding en beluchting van de water-afvoer in het apparaat.
Geen ingewikkelde plaatsing van slangen om leegloop te voorkomen.
- Variabele bevestiging van het apparaat boven of opzij.
Geen beperkingen bij de vormgeving van de ombouw.

WAARDE TUSSEN DE HAAKJES MET VERLENGSET Z7710X0 AANSLUITINGEN WATER EN STROOM VOOR 60 CM BREDE VAATWASSERS

Afmeting in mm

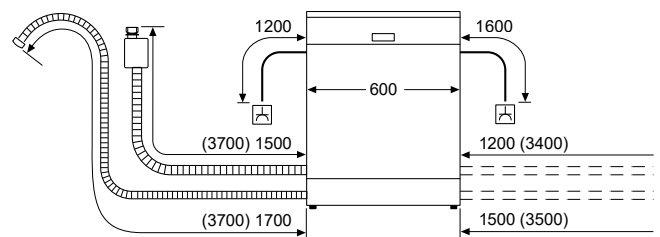

⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset


VORMGEVING FRONT

Om te zorgen dat de deuren open kunnen moet er ruimte worden vrijgelaten tussen het front van het apparaat en het onderliggende paneel van de keukenkasten. De afmeting van deze vrije ruimte is afhankelijk van de positie ten opzichte van het draaipunt van de deur en de dikte van het front-paneel. Om deze ruimte te beperken, dient op het volgende te worden gelet:

- Acceptabele corpusmaten (= nishoogte K-plint-hoogte) voor een 'normale' inbouw: 650-720 mm voor '81-modellen' (81,5 cm) en 700-770 mm voor '86-modellen' (86,5 cm).
- Als er in de keukenserie verschillende deurmatten beschikbaar zijn, is het langste front het beste geschikt (de vrije ruimte is dan verder verwijderd van het draaipunt van de deur).
- Door het afschuiven van de sierplint (plintlade) of het toepassen van een vaatwasser met Flexscharnier, kan de vrije ruimte nog verder worden verkleind.

VOOR 45 CM BREDE VAATWASSERS


Afmeting in mm

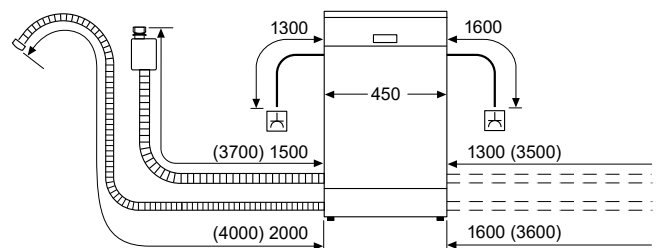

⚡ stopcontact
() Waarde met verlengingsset

DE AQUA STOP GARANTIE GELDT UITERAARD OOK BIJ INSTALLATIE MET VERLENGSET.

Vaatwassers - extra toebehoren



Bestelnr		S299YB801E	S199YB801E	S257ZB801E	S157ZB801E	S287TC800E	S187TC800E	S297EB800E	S197EB800E	S255EB800E	S155EB800E	S255HB800E	S155HB800E	S255HTX15E	S155HTX15E	S147ZCS35E	S145HAS29E	S855EMX16E	Advies prijs incl. BTW
Z7710X0	Verlengingsset AquaStop	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 41,95
Z7860X3	Rvs beschermingsset (stoombescherming) Hoogte vaatwasser: 81,5 cm		•		•		•		•		•		•			•	•		€ 104,95
Z7861X3	Rvs beschermingsset (stoombescherming) Hoogte vaatwasser: 86,5 cm	•		•		•		•		•		•							€ 104,95
Z7861X0	Roestvrijstalen zijlijst voor S52... / S72... hoog model	•		•		•		•		•		•							€ 35,95
Z7861X1	Roestvrijstalen zijlijst voor S513A.../S511A... laag model														•			•	€ 34,95
Z7861X2	Roestvrijstalen zijlijst voor S523A... hoog model													•					€ 35,95
Z786RB04	3de lade voor meer ruimte voor vaatwassers met Flex3-rails en RetroFit of VarioLade	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•						€ 83,95
Z786DB04	Flex3-besteklade met inox handgreep, flexibele elementen, met voorgeprepareerde besteklade rails, voor vaatwassers met Flex-3 en RetroFit	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•						€ 80,95
Z7863X0	Bestekkorf					•	•									•		•	€ 24,95

- Sierlijsten voor mooie inbouwoplossingen. Deze sierlijsten worden standaard meegeleverd bij alle NEFF Collection vaatwassers. Deze herken je aan het NEFF Collection logo bij het apparaat.

Vaatwassers - reinigings- en onderhoudsmiddelen

Een echte kok weet 't: een perfecte maaltijd kan alleen in perfect onderhouden keukenapparatuur worden bereid.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te kunnen genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



Ontkalker voor wasmachines en vaatwassers 00311918	Reiniger voor vaatwasmachines 00311993	Reiniger voor vaatwassers 00312193	Luchtverfrisser vaatwasser 00460742
Verwijdert snel en effectief kalkaanslag in je vaatwasser. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de “kleine beurt” van je vaatwasser. Verwijdert vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 á 2 maanden.	Voor de “grote beurt” van je vaatwasser. Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 á 6 maanden.	Werkt gedurende 60 afwasbeurten.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram	
eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 10,15	eShopprijs € 4,45

Vaatwassers - inbouwtabel

Corpushoogte van de onderkast 705 - 800 mm

Nishoogte in mm

	865		870		875		880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	86,5		86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	86,5	86,5		86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5		81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170	81,5		81,5		81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175	81,5		81,5		81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180	81,5		81,5		81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185	81,5		81,5		81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190	81,5		81,5		81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195	81,5		81,5		81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200	81,5		81,5		81,5							86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205	81,5		81,5		81,5								86,5	86,5	86,5	86,5
210	81,5		81,5		81,5									86,5	86,5	86,5
215				81,5	81,5										86,5	86,5
220					81,5											86,5

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met FlexScharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier

Corpushoogte van de onderkast 655 - 750 mm

Nishoogte in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5
210											81,5	81,5	81,5
215												81,5	81,5
220													81,5

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met FlexScharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met klapscharnier



LEES MEER OVER ONZE APPARATEN OP WWW.NEFF.NL

022105 - 10/22 - Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden en druk- en zetfouten voorbehouden.
Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V., Hoofddorp.