



Prijslijst

Download
hier de actuele
prijslijst



5
JAAR
GARANTIE

5 jaar garantie

2+3 jaar gratis garantie op
afzuigkappen, werkbladafzuiging,
inductiekookplaten en design verlichting



Registreer u op [www.novy.com/nl-nl/
service/informatie/registreer-uw-apparatuur](http://www.novy.com/nl-nl/service/informatie/registreer-uw-apparatuur)
en geniet van 2+3 jaar gratis garantie*
waarbij u gedurende vijf jaar geen
materiaalkosten betaalt. En in de

eerste twee jaar komen ook de eventuele kosten voor
arbeidsloon voor rekening van Novy. U hoeft er zelfs geen
onderhoudscontract voor te tekenen, enkel registreren.

* De garantieperiode loopt vanaf de datum van aankoop (facturatiedatum). Indien
geen factuur kan voorgelegd worden, dan geldt de productiedatum.
Uitgebreide voorwaarden vindt u op www.novy.com/nl-nl

Novy, your kitchen's secret ingredient

02



Afzuigkapwijzer

22

Werkbladafzuiging

30

Plafondunits

70

Inbouw afzuigkappen voor schouw of koof

118

Onderbouw afzuigkappen voor ondiepe kasten

136

Wandschouwkappen

166

Eilandschouwkappen

186

Afzuigkap accessoires

216

Inductiekookplaten

228

Designverlichting

250

Info

268



POWER

Kracht wordt gedreven door passie. Als pioniers gebruiken we die onversneden energie om onze grenzen alsmaar verder te leggen. Die wil om te verbeteren, te blijven verfijnen, dat is voor ons de basis van alles wat we creëren. Elke afzuigkap, kookplaat, werkbladafzuiging en designverlichting is het resultaat van vooruitstrevende technologie en jarenlang vakmanschap. Want pure power is wat ons drijft. En dat is voor ons assortiment niet anders.

Novy, your kitchen's secret ingredient

De kracht die je voelt, maar niet ziet

Prestatie is altijd ons eerste doel. Onze niet-aflatende zoektocht naar hoe het anders en beter kan leidde tot de ontwikkeling van randafzuiging. De opstijgende kookdampen worden dankzij deze efficiënte technologie meteen omvat. Bij bronafzuiging worden de kookdampen opgevangen daar waar ze zich bevinden. Sneller, en dus beter, want de combinatie van een krachtige motor met vet- en koolstoffilters garandeert dat alle storende elementen meteen uit de lucht worden gehaald.

- Hoogwaardige materialen en afwerking
- Geïntegreerde motor of motor op afstand
- Innovatieve afzuiging
- Meerlagige vetfilter
- Buitenafoer of recirculatie



Vakmanschap met een ziel

Onze kracht zit in degelijk en doordacht werken. In fluisterstille, maar uitstekend presterende motoren. In technologie tot het uiterste drijven. In willen excelleren. In overgave en passie. Maar ook in onze handen.

Vakmanschap is voor ons het vertrekpunt om kwaliteit af te leveren. Die kennis delen we en vormt de verbindende factor tussen puur design, een weloverwogen materiaalkeuze en een perfecte uitvoering. Ons denkwerk voelt u dan ook in elke afzuigkap en elke kookplaat, ontwikkeld en geproduceerd in België.

Want die finesse in handelingen is wat van koken kunst maakt, en van afzuigkappen Novy.





SILENCE

Stilte is wat u nodig hebt om perfectie te bereiken. Het is de reden waarom er hoogstens gefluisterd wordt in de coulissen, waarom de finishing touch met de grootste precisie aan het bord wordt toegevoegd. Het is ook de reden waarom onze afzuigkappen, kookplaten, werkbladafzuiging en designverlichting opvallend discreet zijn, gehuld in minimalisme en visuele rust. Elke frivoliteit, elk storend geluid werken we nauwkeurig weg. Het resultaat is een design dat puur is — niets dan de essentie — en een afzuigkap die altijd stiller is dan wat u kookt.

Novy, your kitchen's secret ingredient



Wij brengen stilte in uw keuken

Wij brengen rust, zodat u vuur kunt stoppen in uw keuken. Onze ontwerpen polijsten we tot zuivere lijnen die subtiliteit koppelen aan prestatie. Discreet en stil. Want voor ons is elk detail een afweging, elke keuze gemaakt om u vrijheid te geven.

We begrijpen de kracht van subtiliteit. Daarom gaan we in onze designs resoluut voor een rustig lijnenspel en oog voor detail. Uitgekiend design leidt de weg, gecombineerd met comfort in elke handeling.


Opvallend onopvallend

Onze afzuigkappen zijn ontworpen om stiller te zijn dan dat wat u kookt. We ontwikkelden een geavanceerd geluiddempingsysteem en een dubbelwandige onderplaat samen met geoptimaliseerde aerodynamica die zorgt voor minder weerstand. Lees: minder geluid, minder afleiding en bovendien energiezuinig.

- Fluisterstille motor
- Geavanceerd geluiddempingsysteem
- Dubbelwandige geïsoleerde onderplaat
- Afzuigtoren met verstelbare hoogtes
- Recirculatie of afvoer naar buiten
- Aanpasbare verlichting

Visuele perfectie



Onze drang naar perfectie vertaalt zich in keukenelementen die naadloos opgaan in hun omgeving. Die visuele rust trekken we door in elk detail, om een tijdloos element te creëren dat bulkt van het potentieel maar uitblinkt in onzichtbaarheid.





NIEUW MODERN DESIGN

Novy Mineral black

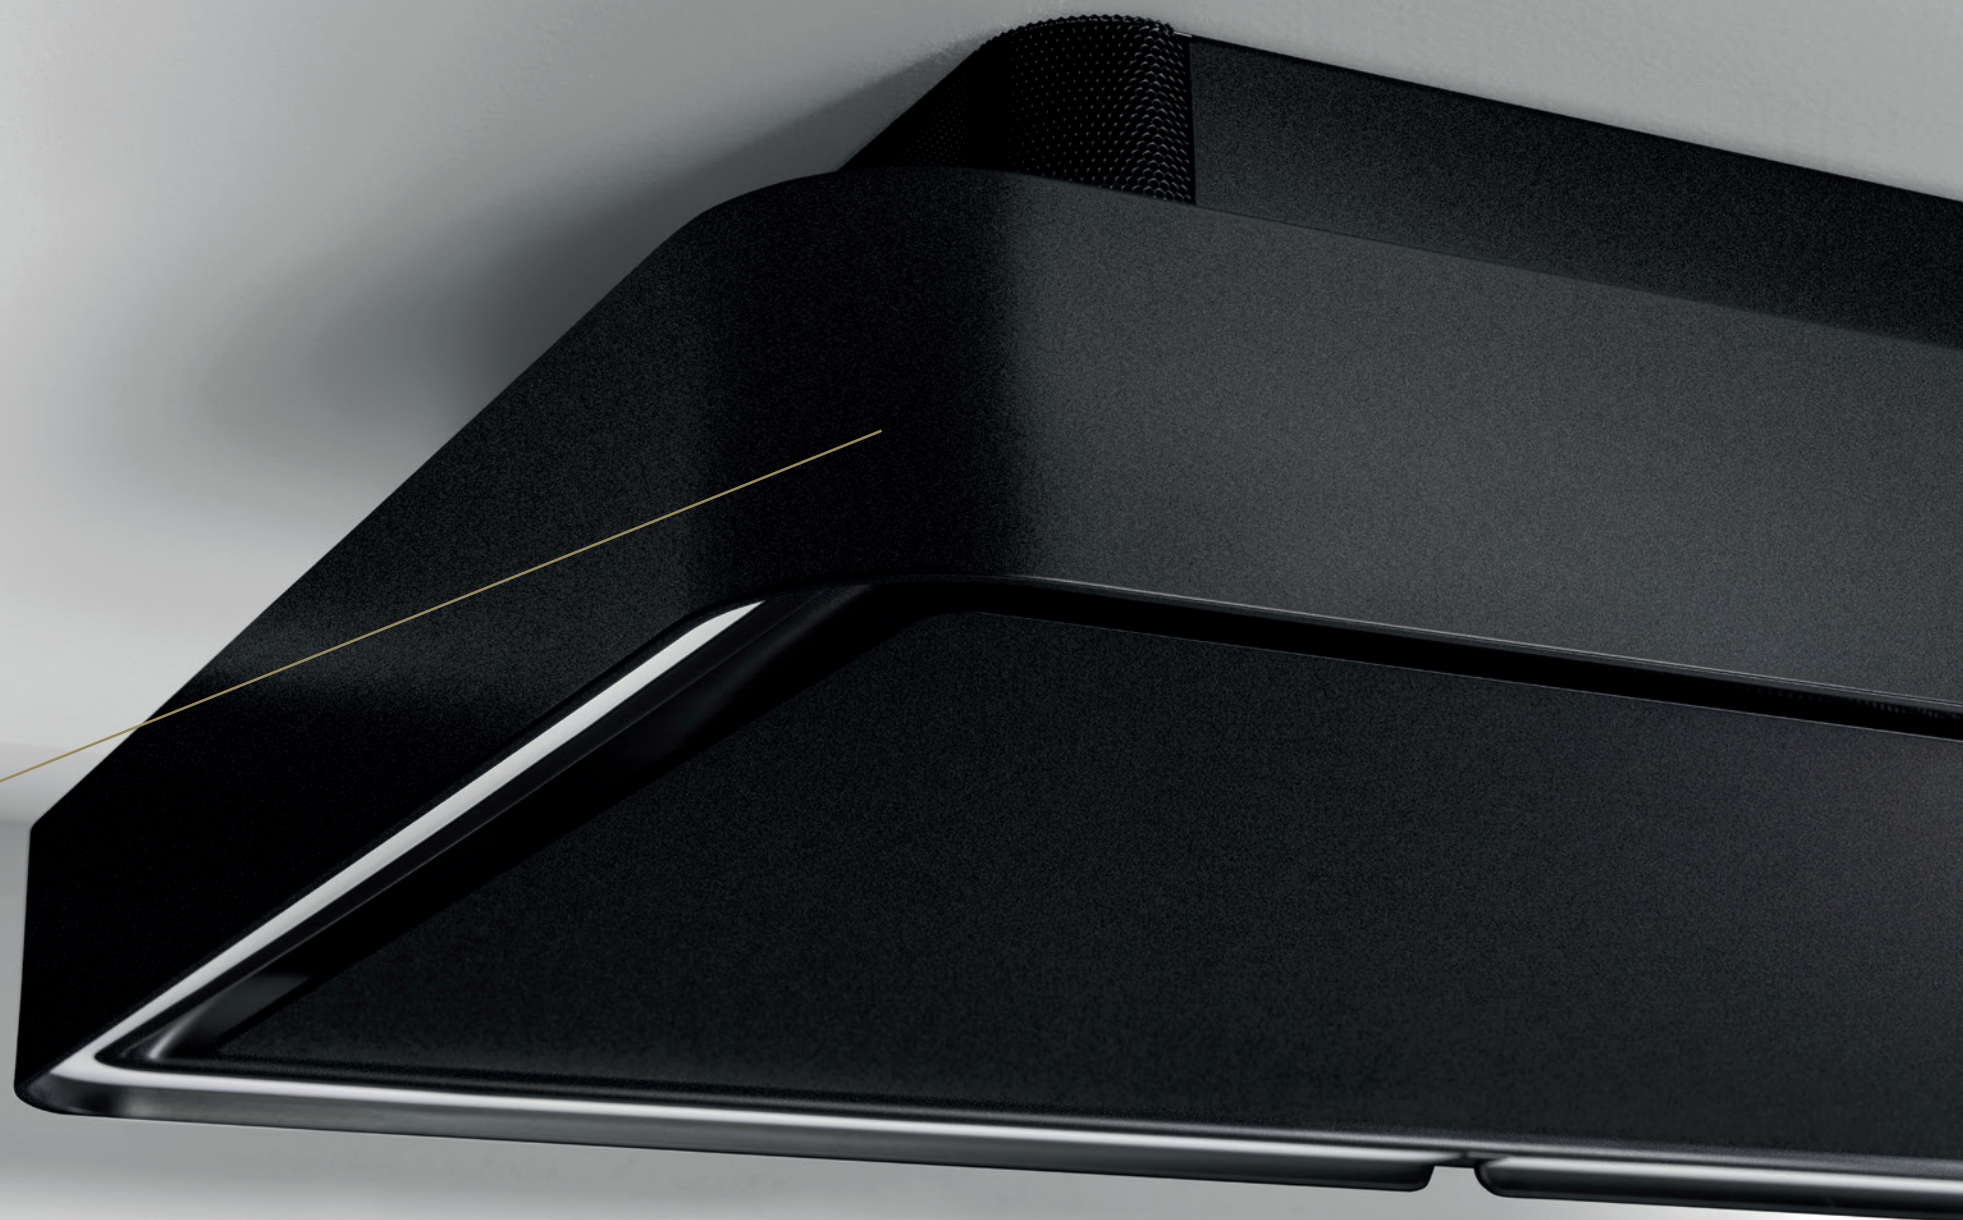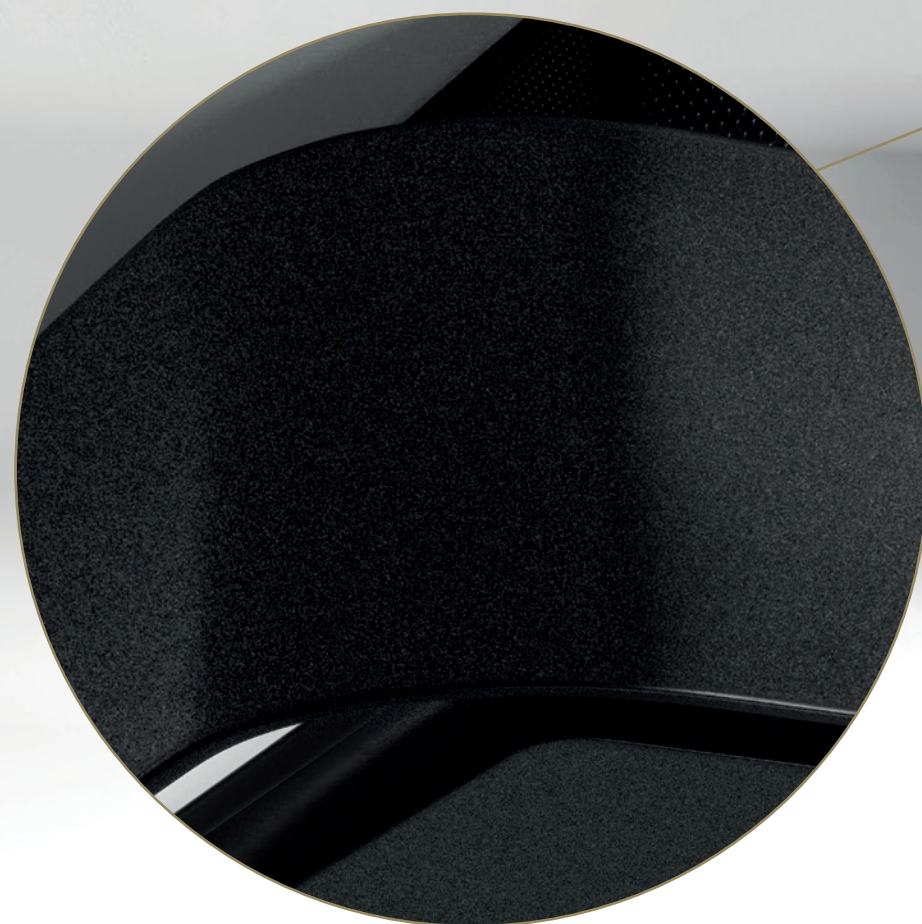

Stijlvol designeffect

Trends komen en gaan in de keuken, maar zwart blijft altijd bestaan. Niet elke kleur zwart is hetzelfde. Mineral Black, een matter zwart dat opvalt door de subtiële structuur.

Onderhoudsvriendelijk

Naast het esthetisch element is er ook een praktisch voordeel. Dankzij de structuur is Mineral Black zeer onderhoudsvriendelijk en minder gevoelig voor vingerafdrukken.

Verschillende toestellen krijgen deze nieuwe kleur aangemeten:

- Novy Cloud
- Novy Pureline Pro (Compact)
- Novy Pureline Compact
- Novy Mini Pureline
- Novy Flatline wand en eiland
- Novy Pureline Frame
- Novy Phantom
- Novy Mood
- Recirculatieboxen



CONNECT

Intuïtie is bij uitstek de leidraad in de keuken. Onze slimme technologie is dan ook ontworpen om uw buikgevoel de boventoon te laten voeren en uw impulsen te kunnen volgen. Door uw leven te vereenvoudigen, geven we u de vrijheid om te creëren, te improviseren. Daarom blijven we de technologie polijsten zodat uw koken een ervaring wordt, een samenspel van elegantie en delicateste. Waar het voor ons om draait, is connectie: tussen mensen onderling, maar ook tussen afzuigkap en kookplaat. Want samen is gewoon sterker.

Novy, your kitchen's secret ingredient

Verbinden in een vingerknip


Onze slimme functionaliteiten laten u één zijn met uw keuken. Dankzij innovatieve technologie koken uw pannen niet meer over. Ze blijven bovendien perfect op temperatuur, ook wanneer u ze verplaatst. En u wordt zelfs door uw afzuigkap gewaarschuwd als uw filters aan onderhoud toe zijn, zodat u blijft genieten van een optimale werking. Zo wordt Novy het geheime ingrediënt in uw keuken: een slimme tool die u het koken vergemakkelijkt.

Intuïtief bediend

Als specialist ontwikkelden we een nieuwe generatie afzuigkappen en kookplaten. Efficiënt en ontworpen met het doel om uw kookkunsten naar een hoger niveau te tillen. Maar voor alles intuïtief, zodat elk commando aan uw vingertoppen ligt en koken vanuit het gevoel gebeurt. Hoe we dat waarmaken? Met de InTouch technologie en de Novy Connect App.

De **InTouch technologie** laat u toe om de afzuigkap te bedienen vanop uw inductiekookplaat. Alle functies zijn binnen handbereik: handig, eenvoudig en intuïtief. Bovendien is extra bekabeling niet nodig.

In de **Novy Connect App** krijgt de communicatie tussen de afzuigkap, kookplaat én uzelf meer diepgang. U kunt de instellingen omtrent de afzuiging en verlichting makkelijk aanpassen volgens uw eigen wensen en noden. Die instellingen kunnen worden bewaard zodat uw afzuigkap volledig gepersonaliseerd kan werken. Bovendien wordt u begeleid bij het onderhoud van de verschillende filters.

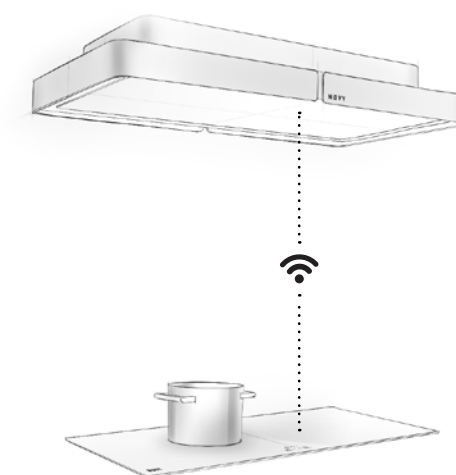

Waar het voor ons om draait, is connectie: tussen mensen rond het kookeiland, en tussen afzuigkap en kookplaat onderling.

Video
Met Novy beleef je de ultieme kookervaring dankzij de Novy Connect technologie





Zuiver technologisch

Technologie inzetten om u het leven makkelijker te maken, dat is ons doel. Daarom gaan we op zoek naar praktische toepassingen die de kwaliteit van uw kookervaring onmiddellijk verhogen. Slimme technologie weet wanneer u een pan op het vuur zet, en zelfs wanneer u hem verplaatst. Temperatuurstellingen zorgen er dan weer voor dat het water niet overkookt. Zo wordt koken pure intuïtie, een spel van creativiteit en vrijheid.

Onze recirculatiesystemen zijn even duurzaam als doeltreffend. Ze weren de sterkste geuren uit uw keuken zonder onnodige afvoer van warme lucht naar buiten. Zo wint u de warmte terug en bespaart u energie. En daar houdt het niet op, want een afzuigkap met recirculatie biedt meer plaatsingsvrijheid, is makkelijker te installeren en geeft u de rust van een minimalistisch ontwerp.

- **Intuïtieve bediening**
- **Gekoppelde slimme technologie**
- **Handige flexzones**
- **Pot Move functie**
- **InTouch technologie**
- **Aangenaam binnenklimaat**






Afzuigkapwijzer

Welke oplossing het beste bij uw persoonlijke situatie past, is afhankelijk van uw woonsituatie en wensen. Volgend stappenplan helpt u bij het maken van de juiste keuze qua keukenventilatie voor uw ideale keuken.

Stap 1 Hoe breed moet uw afzuigkap zijn?


Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 10 en 15 graden. Voor een goede werking moet de afzuigkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. Kies bij een eilandopstelling voor een breder model voor een goede opvangcapiteit van de kookdampen. De maximale hoogte van uw afzuigkap speelt ook een rol. Deze vindt u telkens via het symbool  op de productpagina's.

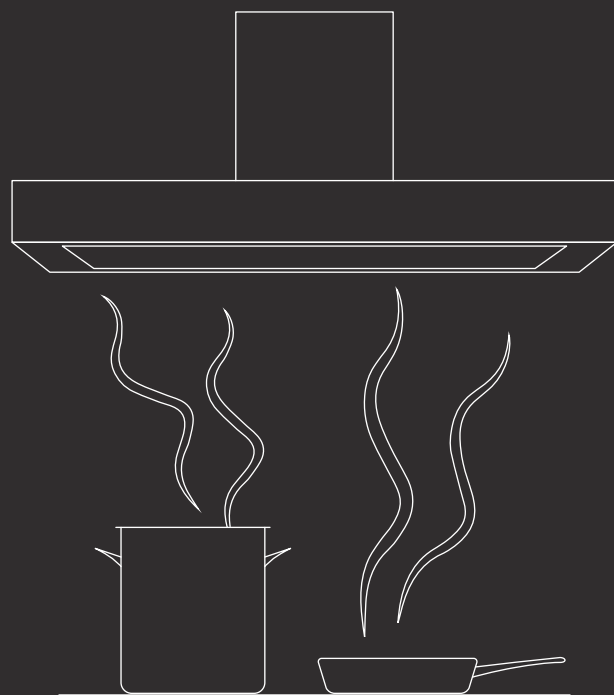

Stap 2 Afvoer naar buiten of recirculatie?

De keuze tussen luchtafvoer naar buiten of recirculatie is afhankelijk van uw woonsituatie, mogelijkheden en wensen. Dit heeft een grote impact op de installatie van de keuken.

Is afvoer naar buiten (via gevel of dak) mogelijk?

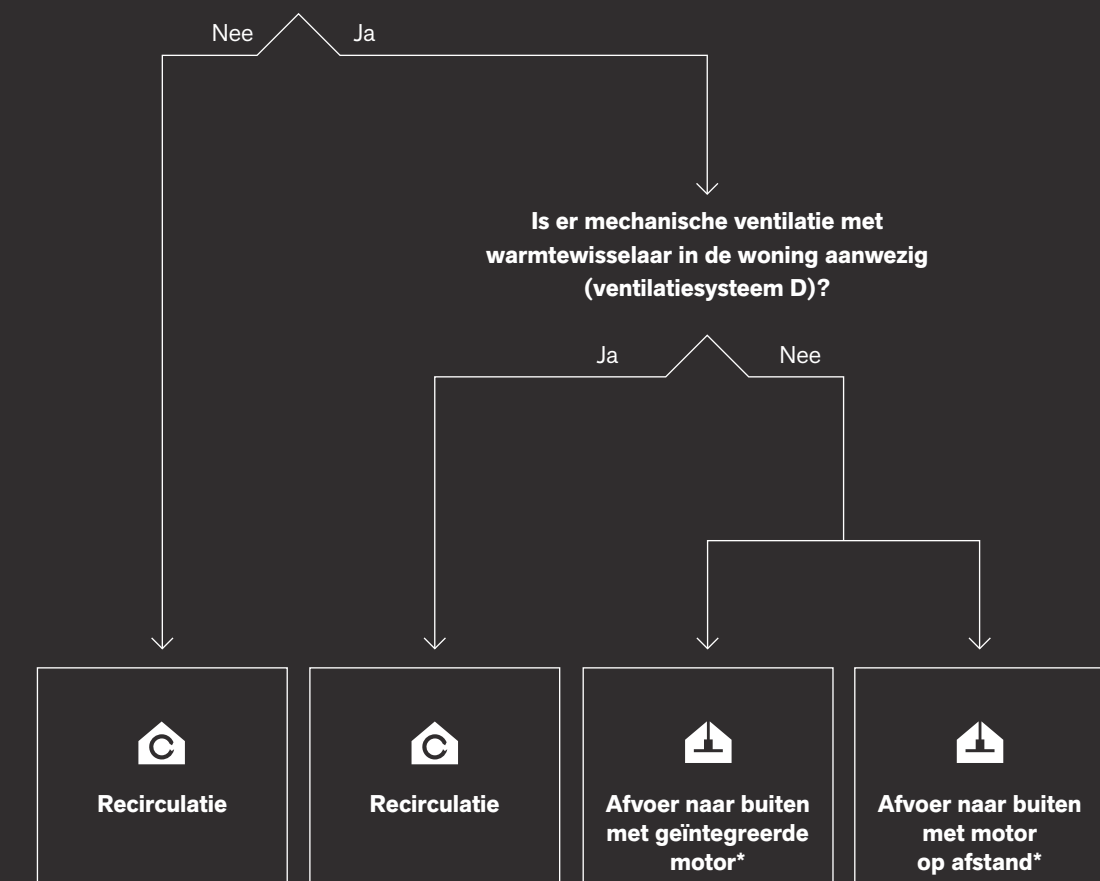

Recirculatie:
Afvoer naar buiten is de beste oplossing, maar recirculatie kan mits voldoende ventilatie (zelf te voorzien).

Een motor op afstand maakt een beperkte inbouwhoogte bij Pureline en Mini Pureline mogelijk.

*Geen afvoer zonder toevoer

Een afzuigkap werkt enkel optimaal als de afgevoerde lucht uit de ruimte ook weer door verse lucht wordt vervangen. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot rendementsverlies. Het is van belang dat u voorziet in voldoende aanvoer van lucht (via rooster in het raam, open deur of raam, vanuit een andere ruimte).



Stap 3



Waar plaatst
u de afzuigkap?



Hoe breed is
uw kookplaat?



In het werkblad




Boven een kookeiland



Aan de muur
in een decoratieve
schouw of nis



Aan de muur
in of onder
een bovenkast

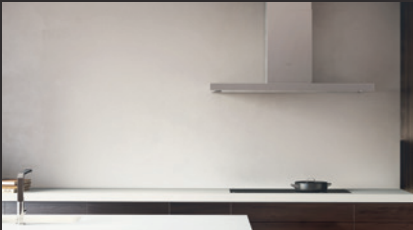

Aan de muur
met een decoratieve
afzuigkap

65 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 30
Novy One
Novy Easy

Kies een afzuigkap van min. 90 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilandschouwkappen, zie p. 186
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Kies een afzuigkap van min. 60 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Inbouwafzuigkappen, zie p. 118
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inbouwunit Essence

Kies een afzuigkap van min. 60 cm
Onderbouwafzuigkappen, zie p. 136
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Vlakscherm
Novy Vlakscherm Essence
Novy Onderbouw

Kies een afzuigkap van min. 75 cm
Wandschouwkappen, zie p. 166
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

80 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 30
Novy Panorama 90
Novy Up

Kies een afzuigkap van min. 90 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilandschouwkappen, zie p. 186
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Kies een afzuigkap van min. 90 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Inbouwafzuigkappen, zie p. 118
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inbouwunit Essence

Kies een afzuigkap van min. 90 cm
Onderbouwafzuigkappen, zie p. 136
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Vlakscherm
Novy Vlakscherm Essence
Novy Onderbouw

Kies een afzuigkap van min. 90 cm
Wandschouwkappen, zie p. 166
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

90 cm

Werkbladafzuiging, zie p. 30
Novy Panorama 120

Kies een afzuigkap van min. 100 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilandschouwkappen, zie p. 186
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Kies een afzuigkap van min. 100 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Inbouwafzuigkappen, zie p. 118
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inbouwunit Essence

Kies een afzuigkap van min. 90 cm
Onderbouwafzuigkappen, zie p. 136
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Vlakscherm
Novy Vlakscherm Essence
Novy Onderbouw

Kies een afzuigkap van min. 90 cm
Wandschouwkappen, zie p. 166
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

100 cm

Kies een afzuigkap van min. 120 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Eilandschouwkappen, zie p. 186
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Flatline

Kies een afzuigkap van min. 120 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Kies een afzuigkap van min. 100 cm
Onderbouwafzuigkappen, zie p. 136
Novy Onderbouw
Novy Fusion Pro

Kies een afzuigkap van min. 120 cm
Wandschouwkappen, zie p. 166
Novy Vision
Novy Flatline

≤ 120 cm

Kies een afzuigkap van min. 150 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Maxi Pureline

Kies een afzuigkap van min. 150 cm
Plafondunits, zie p. 70
Novy Maxi Pureline

Kies een afzuigkap van min. 120 cm
Onderbouwafzuigkappen, zie p. 136
Novy Fusion Pro

Kies een afzuigkap van min. 120 cm
Wandschouwkappen, zie p. 166
Novy Vision
Novy Flatline

NOVY AFZUIGKAPPEN

Stille kracht in de keuken



De beste afzuigkap is een afzuigkap die uitblinkt in onopvallendheid. Een klein geheim, want haast onzichtbaar. Clean ontworpen, stil en technologisch vooruitstrevend. De rust zelve. Zo is er alle ruimte om uw culinaire ideeën naar het bord te vertalen.

- Stille motor
- Doorgevoerde geluiddemping
- Gezuiverde binnenlucht

Vooruitstrevend ontwerp

Het ultieme pakket voor het beste resultaat. Dat is de Novy afzuigkap. De krachtige afzuigingstechniek zorgt voor een efficiënte afvoer van kookdampen en geuren. De motor is bovendien uitgerust met een geluiddempend systeem en de afwerking in hoogwaardige materialen — maar het is voor het design dat u zwicht.

Slimme functies



InTouch

Bedien uw afzuigkap vanaf uw kookplaat dankzij draadloze RF-communicatie.

Variabele verlichting



Zet de verlichting naar uw hand: varieer tussen warme en koude tonen en dim wanneer u wil. De soft on/off toets laat het licht geleidelijk aan of uit gaan.

Zuivere lucht

Onze **Novy Pure 3.0** technologie zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Reken op een doeltreffende recirculatie die zelfs de sterkste geurtjes uit uw keuken weert, zonder onnodige afvoer van warme, gezuiverde lucht naar buiten.

Makkelijk in onderhoud

Bij normale kookomstandigheden zal het koolstoffilter vervangen moeten worden na 3 à 5 jaar of 450/900 kookuren (afhankelijk van de modellen). Dat maakt de vervangingskosten minimaal in vergelijking met andere systemen.

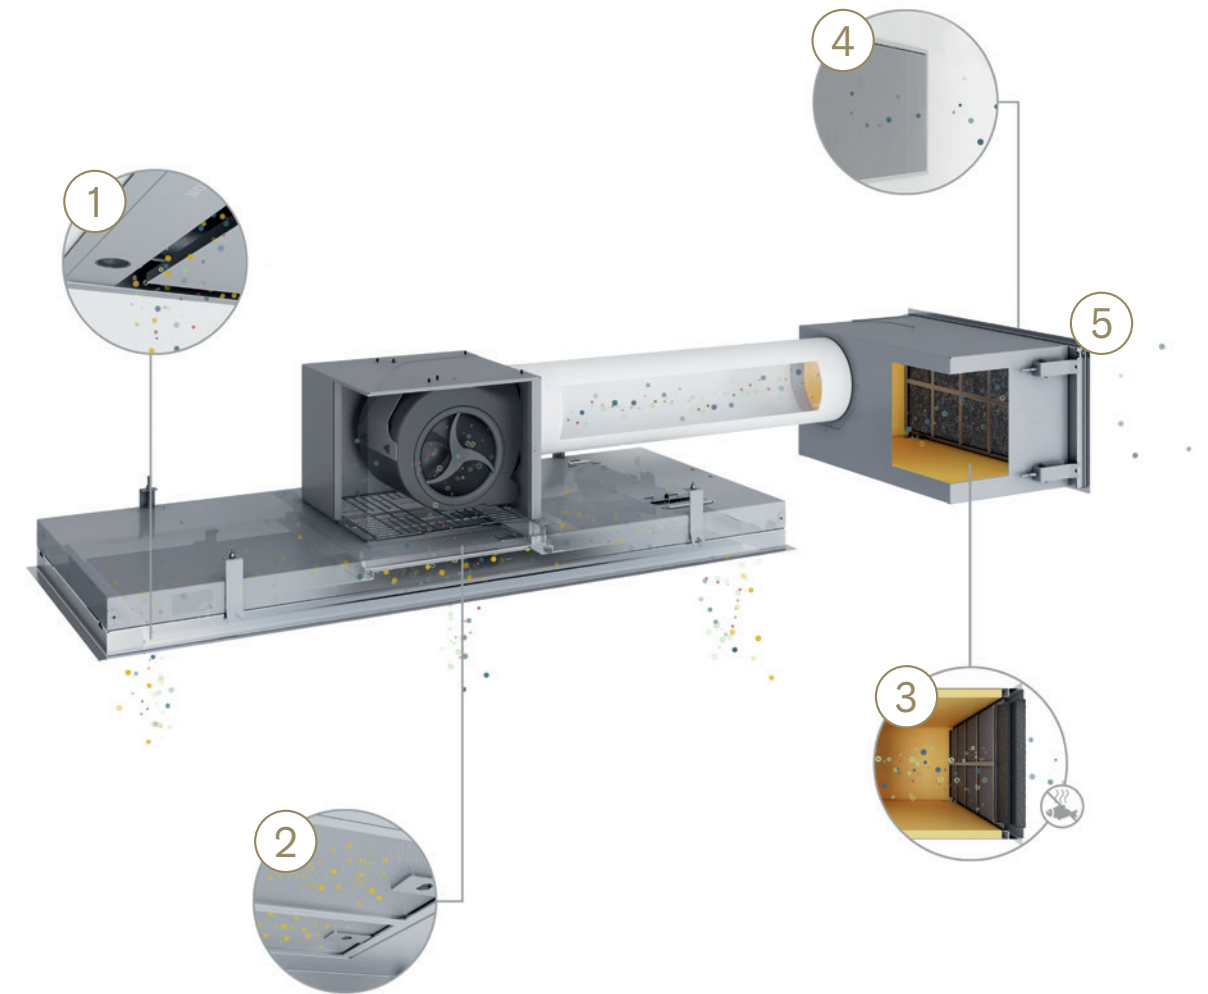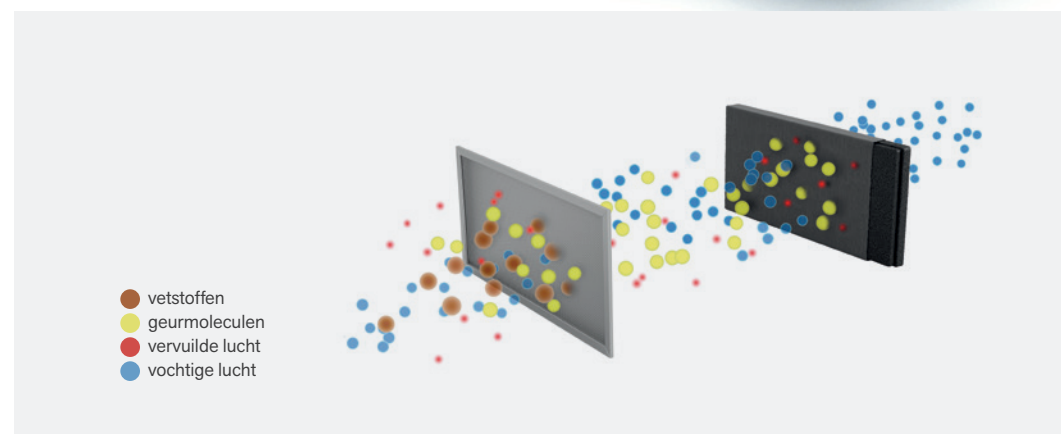

1

Kookdampen worden meteen afgezogen dankzij de **krachtige, fluisterstille motor**.

2

Het efficiënte, **meerlagige vetfilter** omvat alle vetstoffen die vrijkomen bij het koken.

3

De koolstofdeeltjes van het **monoblock koolstoffilter** zijn voorzien van een natuurlijke coating, die exclusief door Novy wordt gemaakt. Die neutraliseert de sterkste geuren — zelfs vis — 95 tot 100%.

4

Het **gesloten, geluiddempend systeem** begeleidt de warme kookdampen en vermijdt zo dat er zich vocht opstapelt in het plafond of de kast.

5

De gezuiverde warme lucht wordt opnieuw vermengd met de bestaande, wat de **perfecte recirculatie** en warmterugwinning garandeert.

Video
Waarom kiezen voor Novy Pure
recirculatietechnologie





Werkbladafzuiging

Novy
Panorama 90



Novy
Panorama 120



Kookprofiel

Gebruik		
---------	--	--

Breedte (incl. kookplaat) (cm)

Afmeting	88	118
----------	----	-----

Aantal kookzones

2		
3		
4		
5		
6		
8		

Instelbare hoogte afzuigtoren (cm)

Hoogte	vrij in te stellen (10 - 30)	vrij in te stellen (10 - 30)
--------	------------------------------	------------------------------

p. 34

p. 40

Novy
One



Novy
Up



Novy
Easy



Normaal gebruik, basis kookfuncties, braadpannen / lage en hoge pannen met deksel

Normaal gebruik, uitgebreide kookfuncties, braadpannen / lage en hoge pannen met deksel

Intensief gebruik, uitgebreide kookfuncties, braadpannen / lage en hoge pannen

p. 46

p. 54

p. 64



WERKBLAD-AFZUIGING



PLAFOND-UNITS



INBOUW-AFZUIGKAPPEN



ONDERBOUW-AFZUIGKAPPEN



WAND-SCHOUW-KAPPEN



EILAND-SCHOUW-KAPPEN



AFZUIGKAP-ACCESSOIRES



INDUCTIE-KOOKPLATEN



DESIGN-VERLICHTING



INFO

NOVY WERKBLADAFZUIGING

Kiezen voor bewegingsvrijheid

Ruimte in de keuken is een luxe. Beeld u in dat u elk oppervlak optimaal kan benutten, zonder storende visuele elementen. Onze werkbladafzuiging vangt de dampen meteen aan de bron op, en verdwijnt na gebruik in een vingerknip. Voor wie zowel verfijning als doeltreffendheid weet te appreciëren.

- Afzuiging aan de bron met verstelbare hoogte
- Recirculatie of afvoer naar buiten
- Visueel ingewerkt

Bijzondere afzuigtoren

Een verstelbare hoogte betekent dat u de geuren en dampen opvangt daar waar ze ontstaan. Dat is meteen ook een vrij doeltreffende manier om ze te op te vangen: dit is onze vooruitstrevende oplossing voor een efficiënte aanpak op maat van uw kookpannen.

Recirculatie of afvoer naar buiten

Om dampen en geuren af te voeren hebt u twee opties: een traditionele afvoer naar buiten of recirculatie van de gezuiverde lucht.

De laatste optie is ideaal voor energiezuinige woningen, of plaatsen waar het niet mogelijk is om de lucht naar buiten af te voeren. De ingebouwde recirculatiebox is voorzien van een monoblock koolstoffilter. Die reguleert de luchtcirculatie, wat ervoor zorgt dat onaangename geuren maximaal geabsorbeerd worden door onze koolstoffilters. Het design uitblaasrooster, bestaande uit kleine, zeshoekige gaatjes, zorgt voor een mooi effen vlak en een subtiele integratie in de plint.



Novy Panorama 90

- Efficiënte bronafzuiging, dankzij vast instelbare hoogte: 10, 20 en 30 cm. De hoogte kan tijdens het koken aangepast worden
- Hoogte van de toren is eveneens op iedere hoogte vrij in te stellen via de Novy Connect app of de bediening op de kookplaat
- Geïntegreerde preset-functie
- Semi-transparante afzuigtoren verdwijnt onzichtbaar in kookplaat
- 3 of 4 kookzones en doordachte functies
- Stijlvol en tijdloos design
- Eenvoudig in onderhoud
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Toren afzuigsysteem
Optimale afzuiging ter hoogte van de pannen



Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



1821



	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.
Inductiekookplaat Pro met afzuiging	88×52	4	 4× 200×240	4× 3700	7400	1821
Inductiekookplaat Power met afzuiging	88×52	3	 Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6700	1831
Inductiekookplaat Power met afzuiging	88×52	4	 Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7400	1841

	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEI	Maximaal debiet (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)	
						Minimum	Maximum
Afzuigkap	Geïntegreerd	Zwart	81	B	691	37	57

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



Technische specificaties

	Novy Panorama 90 1821	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Touch bediening	Touch bediening
Kleur bediening	wit	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	• / •	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•	•
Kookplaat functies			
Aantal vermogenstanden	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Automatische pandetectie	•		
Flexzones	• (×2)	• (×1)	• (×1)
Automatische bridgefunctie flexzones	•		
Manuele bridgefunctie flexzones	•	•	•
Stop & Go	•		
Vergrendeling kookplaat	•	•	•
Timer op elke zone	•	•	•
Onafhankelijke kookwekker	•	•	•
Aankookautomaat	•		
Warmhoudfunctie (°C)	42, 70 en 94°		
Grill functie	•		
Kookzones			
Kookzone 1	Links	Links	Links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Kookzone 2	Links midden	Midden	Links midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Kookzone 3	Rechts midden	Rechts	Rechts midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 4	Rechts		Rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
			
Afzuigkap functies			
Vooringestelde preset-functie	•	•	•
Manuele afzuigfunctie	•		
Aantal snelheden	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•	•
Vergrendeling afzuigkap	•	•	•
Afzuighoogte toren (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Afzuighoogte toren vrij instelbaar	•	•	•
Opvangreservoir voor reiniging	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder
Afmetingen (mm)			
Afmetingen kookplaat (B×D×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Afmetingen afzuigkap (B×D×H)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222	89×222
Positie afvoer	Centraal onder (voor/achter)	Centraal onder (voor/achter)	Centraal onder (voor/achter)
Uitsnijding	Zie p. 248-249	Zie p. 248-249	Zie p. 248-249
Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	•	•	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	50,1	50,1	50,1
Elektrische aansluitwaarde afzuigkap (W)	250	250	250
Elektrische aansluitwaarde kookplaat (W)	7400	6700	7400
Netspanning afzuigkap	230 V	230 V	230 V
Netspanning kookplaat	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N


Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
1821	Geïntegreerde motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Geïntegreerde motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Geïntegreerde motor	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

Novy Panorama 90
1821 / 1831 / 1841

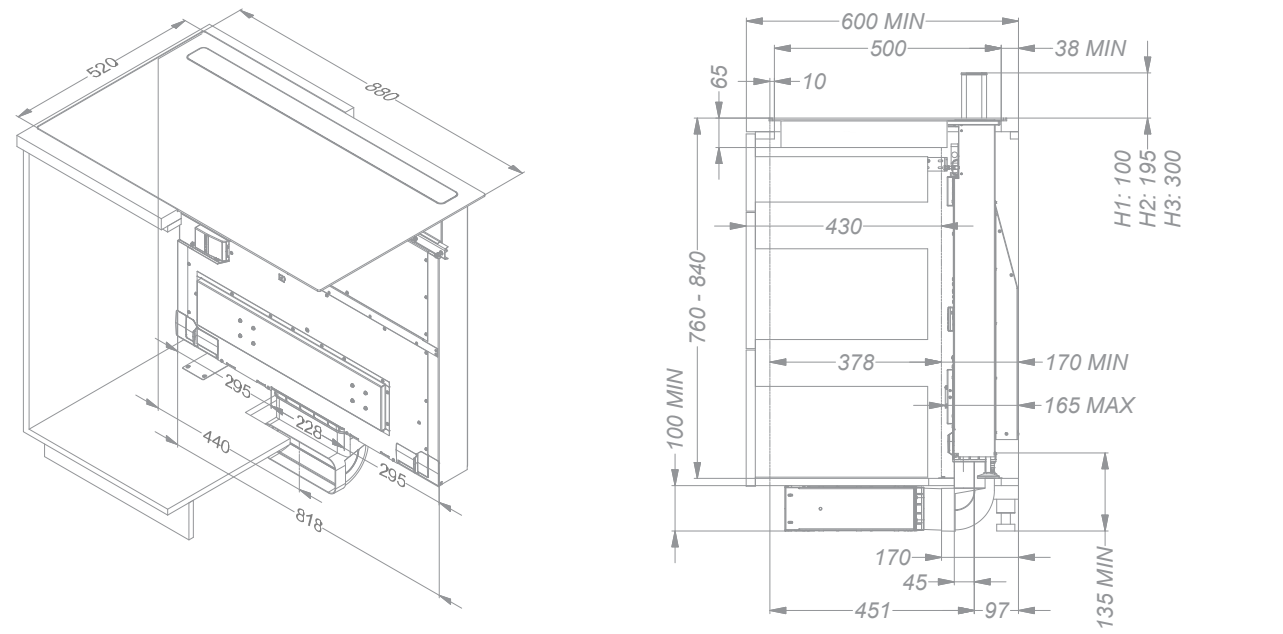


Opmerking
Inbouw in onderkast vanaf 90 cm zonder tussenstijl en met uitneembare rugwand.
Voor kashoogtes onder 76cm de verstelbare voetverlenging met artikelnummer: 1821.400 mee bestellen.

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	1821	1831	1841
Diversen				
Vetfilter links	1821.020	•	•	•
Vetfilter rechts	1821.134	•	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	•	•	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	•		
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	•		
Verlengkit	1821.400	•	•	•
Input / output module	990.036	•	•	•

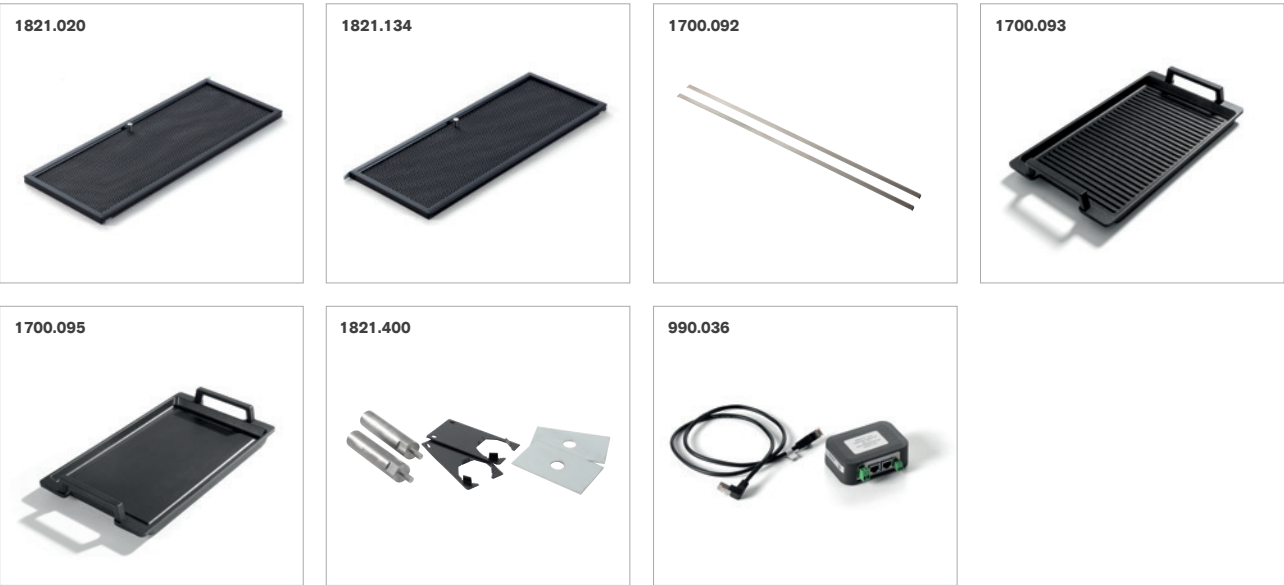

Accessoires

	Referentie	1821	1831	1841
Recirculatie met uitblaasbox				
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (98×818×289 mm)				
Wit (≈RAL 9003)	7921.400	•	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	7922.400	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7923.400	•	•	•
Monoblock vervangfilter (bestel 2st)	7910.055	•	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221				





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120

- Efficiënte bronafzuiging, dankzij vast instelbare hoogte: 10, 20 en 30 cm. De hoogte kan tijdens het koken aangepast worden
- Hoogte van de toren is eveneens op iedere hoogte vrij in te stellen via de Novy Connect app of de bediening op de kookplaat
- Geïntegreerde preset-functie
- Semi-transparante afzuigtoren verdwijnt onzichtbaar in kookplaat
- 4 of 5 kookzones en doordachte functies
- Stijlvol en tijdloos design
- Eenvoudig in onderhoud
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren

Novy Panorama 120 / Werkbladafzuiging



40 – 41



Toren afzuigsysteem
Optimale afzuiging ter hoogte van de pannen



Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.
Inductiekookplaat Pro met afzuiging	118×52	4	Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400 *	42110
Inductiekookplaat Pro met afzuiging	118×52	5	Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 *	42120

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)						
Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Minimum	Maximum
Afzuigkap	Geïntegreerd	Zwart	110	B	1009	35 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

* Standaard vermogensinstelling maar kan indien gewenst aangepast worden, zie technische eigenschappen volgende pagina.

Video
Novy Panorama 120



Technische specificaties

	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	wit	wit
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas	▪	▪
Kookplaat functies		
Aantal vermogenstanden	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Automatische pandetectie	▪	▪
Flexzones	▪ (×1)	▪ (×2)
Automatische bridgefunctie flexzones	▪	▪
Manuele bridgefunctie flexzones	▪	▪
Stop & Go	▪	▪
Vergrendeling kookplaat	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪
Onafhankelijke kookwekker	▪	▪
Aankookautomaat	▪	▪
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Count-up timer	▪	▪
Grill functie	▪	▪
Kookzones		
Kookzone 1	Links	Links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	Ø 280 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 2	Links midden	Links midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 3	Rechts midden	Midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Kookzone 4	Rechts	Rechts midden
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Kookzone 5		Rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W		200×240 / 2300 (3000)
		
Afzuigkap functies		
Vooringestelde preset-functie	▪	▪
Manuele afzuigfunctie	▪	▪
Aantal snelheden	5+ 3 intensief	5+ 3 intensief
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Vergrendeling afzuigkap	▪	▪
Afzuighoogte toren (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Afzuighoogte toren vrij instelbaar	▪	▪
Opvangreservoir voor reiniging	2 boven, 2 onder	2 boven, 2 onder
Afmetingen (mm)		
Afmetingen kookplaat (B×D×H)	1180×520×65	1180×520×65
Afmetingen afzuigkap (B×D×H)	1100 ×162 ×760-840	1100 ×162 ×760-840
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222
Positie afvoer	2×Centraal onder (voor/achter)	2×Centraal onder (voor/achter)
Uitsnijding	Zie p. 248-249	Zie p. 248-249
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	56,0	56,4
Elektrische aansluitwaarde afzuigkap (W)	450	450
Elektrische aansluitwaarde kookplaat (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Netspanning afzuigkap	230 V	230 V
Netspanning kookplaat	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
42110	Geïntegreerde motor	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120	Geïntegreerde motor	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

Novy Panorama 120	
42110 / 42120	

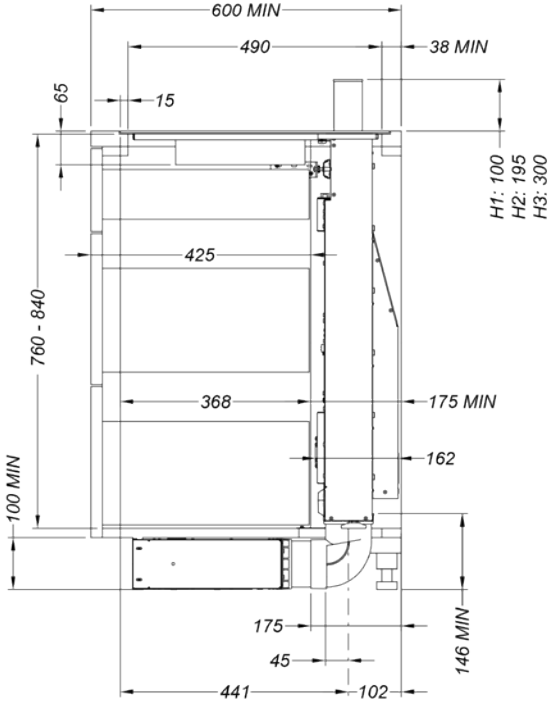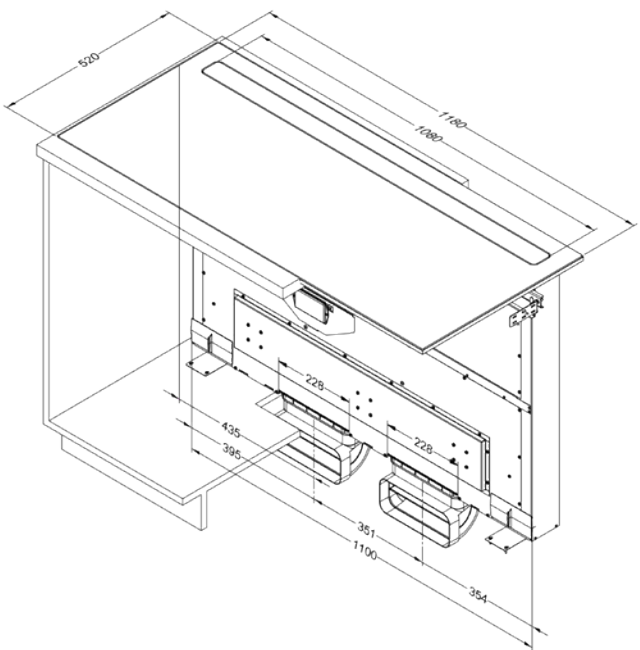

Opmerking
Inbouw in onderkast vanaf 120 cm zonder tussenstijl en met uitneembare rugwand.
Voor kashoogtes onder 76cm de verstelbare voetverlenging met artikelnummer: 1821.400 mee bestellen.

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	42110	42120
Diversen			
Vetfilter links	42120.020	•	•
Vetfilter rechts	42120.034	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	•	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	•	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	•	•
Verlengkit	1821.400	•	•
Input / output module	990.036	•	•



Accessoires

	Referentie	42110	42120
Recirculatie met uitblaasbox			
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (98×1100×290 mm)			
Wit (≈RAL 9003)	7941.400	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	7942.400	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7943.400	•	•
Monoblock vervangfilter (set)	98.001	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221			





Novy One

- Directe afzuiging waar de damp ontstaat dankzij centrale afzuigtoren
- Geoptimaliseerde airflow door elegante afwerking rooster
- Discrete kantelklep voor gerichte afzuiging
- Afzuigtoren verdwijnt onzichtbaar in kookplaat
- 4 kookzones en handige functies
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



**Toren afzuigsysteem**
Optimale afzuiging ter hoogte van de pannen

**Flexzone**
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

**Recirculatie**
Recirculatie optioneel



1811

	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.
Inductiekookplaat Power met afzuiging	78×52	4		4 × 240×200	2×3000 + 2×1850	7560 *
Inductiekookplaat Pro met afzuiging	78×52	4		4 × 240×200	4 × 3700	7560

	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)	
Afzuigkap	Geïntegreerd	Zwart	11	B	563	Minimum	Maximum
						51	70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.
* Standaard vermogensinstelling maar kan indien gewenst aangepast worden, zie technische eigenschappen volgende pagina.



Technische specificaties


	Novy One Power 1801	Novy One Pro 1811
Bediening		
Type bediening	Touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	rood	wit
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas	▪	▪
Kookplaat functies		
Aantal vermogenstanden	9 + Power	9 + Power + Super Power
Automatische pandetectie		▪
Flexzones	▪ (×2)	▪ (×2)
Automatische bridgefunctie flexzones		▪
Manuele bridgefunctie flexzones	▪	▪
Stop & Go		▪
Vergrendeling kookplaat	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪
Kookwekker	▪	▪
Aankookautomaat		▪
Warmhoudfunctie (°C)		42, 70 en 94°
Grill functie		▪
Kookzones		
Kookzone 1	Vooraan links	Vooraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Achteraan links	Achteraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3	Vooraan rechts	Vooraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100(3700)
Kookzone 4	Achteraan rechts	Achteraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
		
Afzuigkap functies		
Aantal snelheden	Traploos	Traploos
Nalooptand (minuten)	10–30 (standaard instelling)	10–30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Kantelklep voor regelbare afzuiging	▪	▪
Afzuighoogte toren (cm)	7, 11	7, 11
Opvangreservoir voor reiniging	3 –voudig	3 –voudig
Afmetingen (mm)		
Afmetingen toestel (B×D×H)	780×520×192	780×520×180
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 248-249	Zie p. 248-249
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	21	21
Elektrische aansluitwaarde (W)	7560, 4960 - 3160	7560
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V	230 V

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)		Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)	
			Minimum	Continu	Minimum	Continu
1801	Geïntegreerde motor	1063	224 / 111	563 / 617	40 / 51	60 / 70
1811	Geïntegreerde motor	1063	224 / 111	563 / 617	40 / 51	60 / 70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

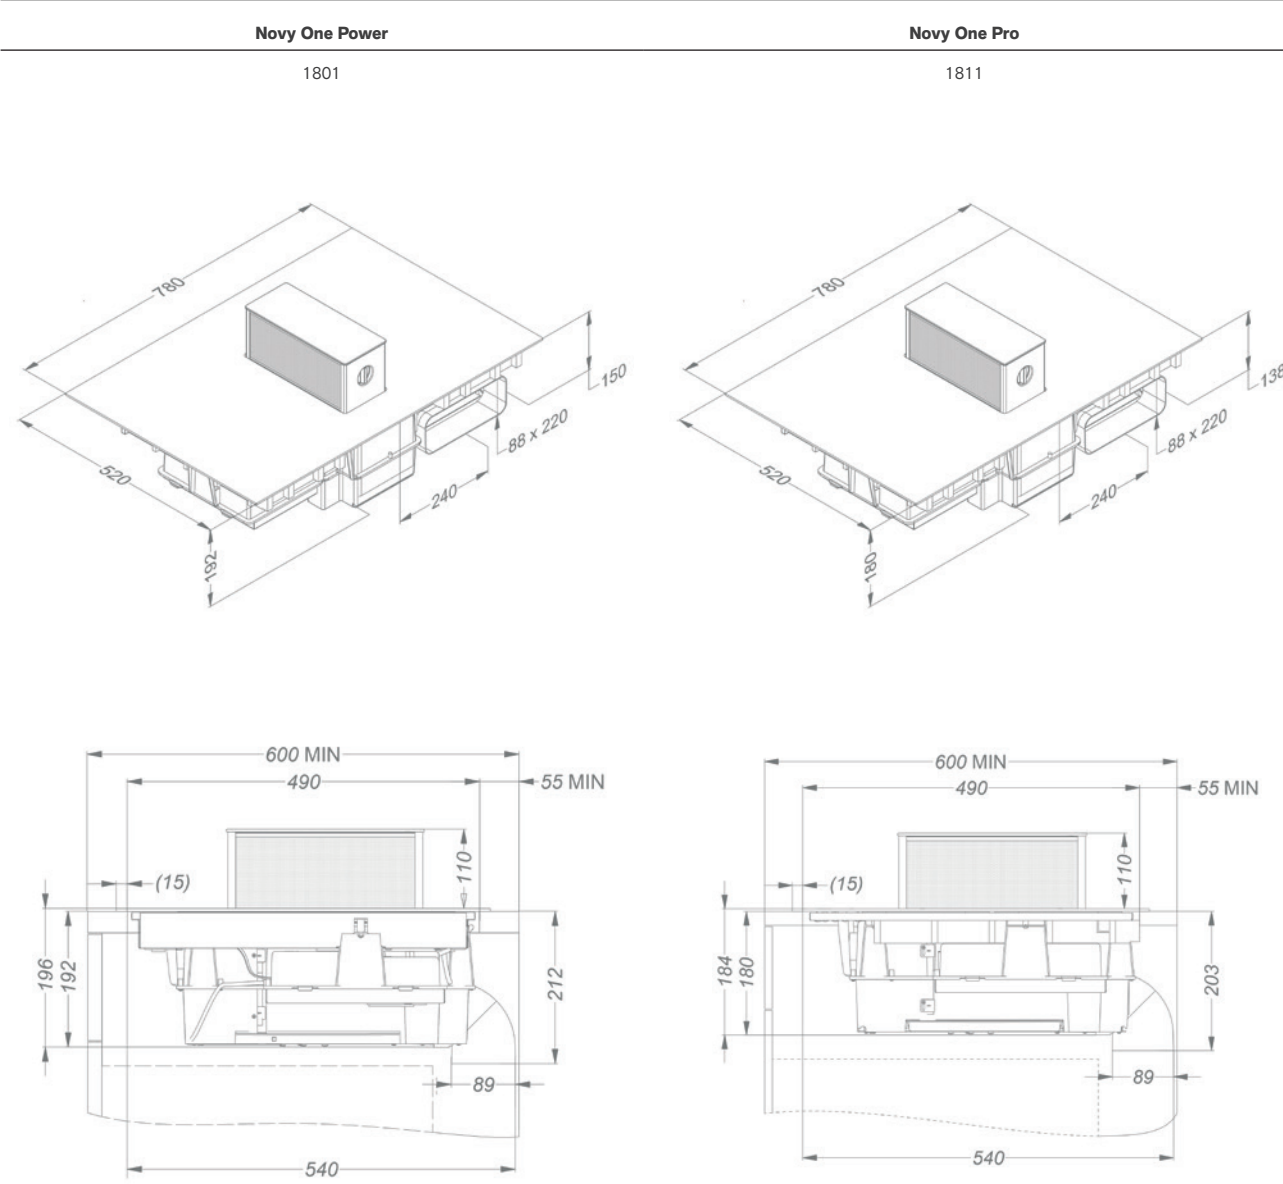

Accessoires

	Referentie	1801	1811
Diversen			
Vetfilter (bestel 2 st)	99.001	▪	▪
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	▪	▪
Input / output module	990.034	▪	▪
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093		▪
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095		▪




Accessoires

	Referentie	1801	1811
Recirculatie met uitblaasbox			
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (98×818×289 mm)			
Wit (≈RAL 9003)	7921.400	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	7922.400	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	7923.400	▪	▪
Monoblock vervangfilter (bestel 2 st)	7910.055	▪	▪
Installatiekit voor recirculatie* (98×818×289 mm) (bij minimale kastdiepte van 60 cm)			
Wit (≈RAL 9003)	1811.821	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	1811.822	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	1811.823	▪	▪
Monoblock vervangfilter (bestel 2 st)	7910.055	▪	▪

* Installatiekit bestaat uit inbouw recirculatiebox met monoblock koolstoffilter (98x818x290mm) inclusief referenties 906.401 + 2×906.402 + 906.404

Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221

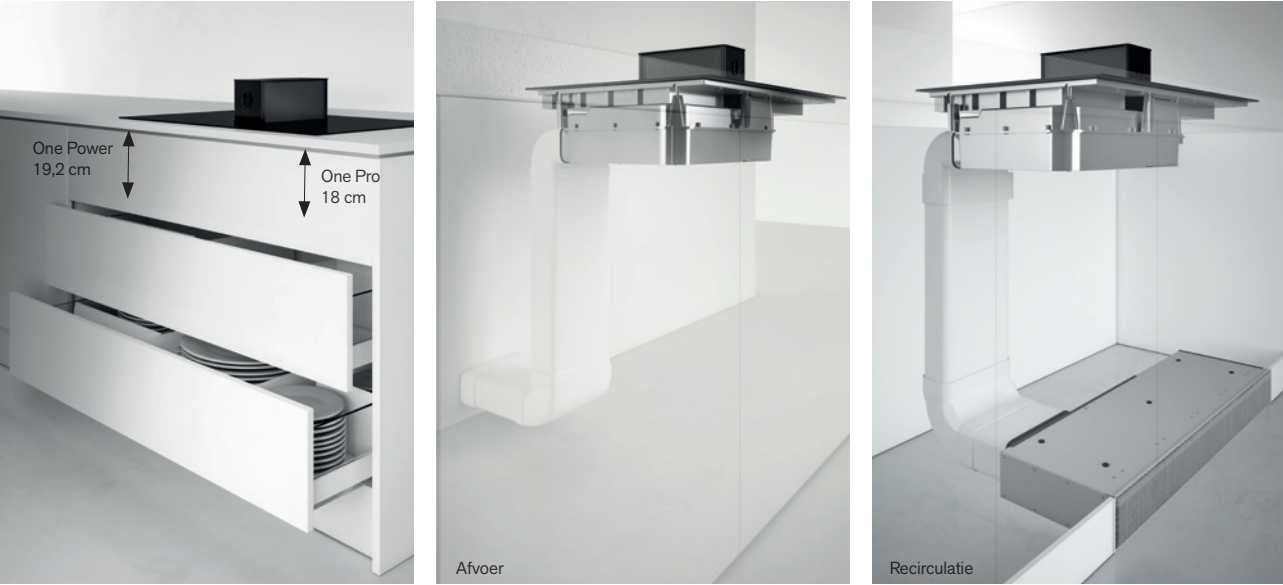





Novy Up

- Directe afzuiging waar de damp ontstaat dankzij regelbare klep en centrale afzuigtoren
- Manuele bediening van de afzuigtoren
- Regelbare klep met verstelbare hoogte voor gerichte afzuiging
- Afzuigtoren verdwijnt tussen domino's in
- Keuze uit diverse kookopstellingen
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren





Toren afzuigstelsysteem
Optimale afzuiging ter hoogte van de pannen



Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones (m.u.v. 40 002)



Recirculatie
Recirculatie optioneel



5 JAAR GARANTIE



P



P

	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.	
Inductiekookplaat Power met afzuiging	49×52	2		2× 240×200	3000 + 1850	3700	40000
Inductiekookplaat Comfort met afzuiging	87×52	4		2× ø175, 2× ø210	2x 3000 + 2x 1400	7400	40002
Inductiekookplaat Power met afzuiging	87×52	4		4× 240×200	2x 3000 + 2x 1850	7400	40004
Inductiekookplaat Power + Teppan met afzuiging	87×52	4		2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	40006
Inductiekookplaat Power + Wok met afzuiging	87×52	3		2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	40008

						Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)	
	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Minimum	Maximum
Afzuigkap	Geïntegreerd	Zwart	11	B	537	57	61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Up



Technische specificaties

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Bediening		
Type bediening	Touch bediening	Touch bediening
Kleur bediening	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Kookplaat functies		
Aantal vermogensstanden	9 + Power	9 + Power
Flexzones	• (1 ×)	
Manuele brugfunctie flexzones	•	
Stop & Go		
Vergrendeling kookplaat	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie (°C)		
Kookzones		
Aantal kookzones	2	4
Kookzone 1	Links voor	Links voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 2	Links achter	Links achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 3		Rechts voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W		175 / 1100 (1400)
Kookzone 4		Rechts achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W		210 / 2300 (3000)
		
Afzuigkap functies		
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•
Kantelklep voor regelbare afzuiging	•	•
Afzuighoogte toren (cm)	0, 10	0, 10
Opvangreservoir voor reiniging	vast	vast
Bediening toren	manueel	manueel
Afmetingen (mm)		
Afmetingen toestel (BxDxH)(mm)	491×520×228	872×520×228
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 248-249	Zie p. 248-249
Maximum dikte werkblad (mm)	25	
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht afzuigkap	20,4	27,4
Elektrische aansluitwaarde afzuigkap (W)	155	155
Elektrische aansluitwaarde kookplaat (W)	3700	7400
Netspanning afzuigkap	230 V	230 V
Netspanning kookplaat	230 V - 1N	230 V - 1N / 2N



Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
Touch bediening	Touch bediening	Touch bediening
rood	rood	rood
Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
• (2×)	• (1 ×)	• (1 ×)
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
•	• (teppan)	• (wok)
•	•	•
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
4	4	3
Links voor	Links voor	Links voor
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Links achter	Links achter	Links achter
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Rechts voor	Rechts voor	Rechts
240×200 / 1600 (1850)	1400	360 / 2000 (3200)
Rechts achter	Rechts achter	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)	10-30 (standaard instelling)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0, 10	0, 10	0, 10
vast	vast	vast
manueel	manueel	manueel
872×520×228	872×520×228	872×520×228
89×222	89×222	89×222
Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Zie p. 248-249	Zie p. 248-249	Zie p. 248-249
•	•	•
27,4	30,4	31,6
155	155	155
7400	6500	6900
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
40000	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Geïntegreerde motor	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



Technische tekening

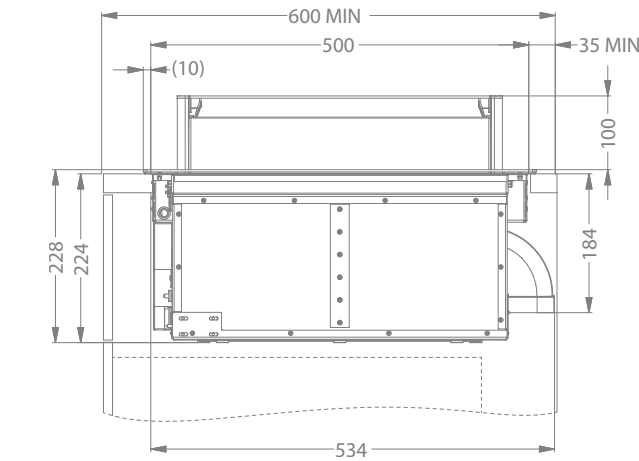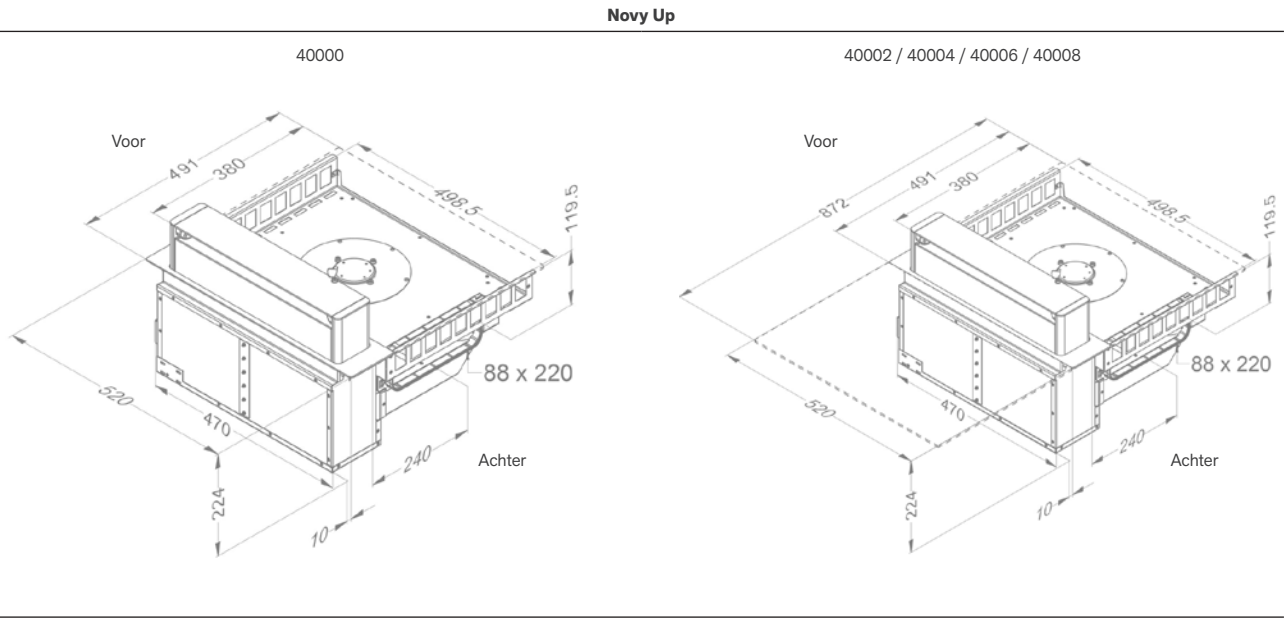

Video
Installatievideo



Installatiemogelijkheden

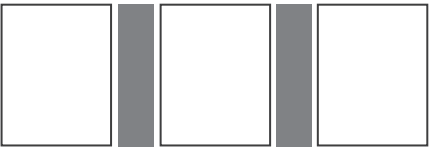	Referentie	Aantal kookzones	Totale breedte (mm)
	40000	2	491
	40002 tot 40008	4	872
	40000 + 40002 tot 40008	6	1364
	40002 tot 40008 + 40002 tot 40008	8	1745

(*) Wok of teppan yaki dient altijd uiterst rechts geplaatst te worden.



Accessoires

	Referentie	40000-8
Diversen		
Vetfilter	99.002	•
Kabelset venstercontact	990.037	•
Recirculatie met uitblaasbox		
Inbouw recirculatiebox (98 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (98×818×289 mm)		
Wit (≈RAL 9003)	7921.400	•
Mineral black (≈RAL 9005)	7922.400	•
Grijs (≈RAL 7030)	7923.400	•
Monoblock vervangfilter (bestel 2 st)	7910.055	•
Installatiekit voor recirculatie** (98×818×289 mm) (bij minimale kastdiepte van 60 cm)		
Wit (≈RAL 9003)	1811.821	•
Mineral black (≈RAL 9005)	1811.822	•
Grijs (≈RAL 7030)	1811.823	•
Monoblock vervangfilter (bestel 2 st)	7910.055	•

* Installatiekit bestaat uit inbouw recirculatiebox met monoblock koolstoffilter (98x818x290mm), inclusief referenties 906.401, 906.402 (2×) & 906.404

Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221







Novy Easy

- Geoptimaliseerde airflow door elegante afwerking
- Eenvoudig in onderhoud
- Extra groot kookoppervlak
- 4 kookzones en handige functies
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Monoblock koolstoffilter met een levensduur tot 450 kookuren



**Geïntegreerde afzuiging**
Krachtige afzuiging door geïntegreerde afzuigkap

**Flexzone**
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

**Recirculatie**
Recirculatie (enkel bij 1861)

**5**
JAAR GARANTIE

**P**

**U**

**II**

**≡**

**1851**

	Buitenmaat (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Vermogen kookzones (W)	Max. vermogen (W)	Ref.
Inductiekookplaat Pro met afzuiging afvoer naar buiten	80×52	4		4× 240×210	4× 3000	7550 * 1851
Inductiekookplaat Pro met afzuiging in recirculatie (incl. Monoblock filter)	80×52	4		4× 240×210	4× 3000	7550 * 1861

	Motor	Kleur	Breedte (cm)	EEL	Maximaal debiet (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)	
Afzuigkap	Geïntegreerd	Zwart	10	A	540,5	Minimum	Maximum
						50	68

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.
* Standaard vermogensinstelling maar kan indien gewenst aangepast worden, zie technische eigenschappen volgende pagina.

Video
Novy Easy



Technische specificaties


	Novy Easy 1851	Novy Easy 1861
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Kookplaat functies		
Aantal vermogenstanden	9 + Power	9 + Power
Automatische pandetectie	•	•
Flexzones	• (×2)	• (×2)
Automatische bridgefunctie flexzones	•	•
Manuele bridgefunctie flexzones	•	•
Stop & Go	•	•
Vergrendeling kookplaat	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Aankookautomaat	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Grill functie	•	•
Kookzones		
Kookzone 1	Vooraan links	Vooraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 2	Achteraan links	Achteraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 3	Vooraan rechts	Vooraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Kookzone 4	Achteraan rechts	Achteraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
		
Afzuigkap functies		
Aantal snelheden	9 + Power	9 + Power
Automatische snelheidsregeling	•	•
Nalooptestand (minuten)	10	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter		•
Opvangreservoir voor reiniging	2 –voudig	2 –voudig
Afmetingen (mm)		
Afmetingen toestel (B×D×H)	800×520×225	800×520×225
Diameter uitblaasopening	89×222	89×222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden	Achter links / links naar beneden
Uitsnijding (B×D)	Zie p. 248-249	Zie p. 248-249
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	18,3	18,3
Elektrische aansluitwaarde (W)	7550, 5900 - 1550	7550, 5900 - 1550
Netspanning meerfasig	350 V / 400 V - 2N / 3N	350 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V	230 V

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Powerstand	Minimum	Continu	Powerstand
1851	Geïntegreerde motor	1135	124 / 34	529 / 586	535 / 808	22 / 34	54 / 66	55 / 67
1861	Geïntegreerde motor	1135	190 / -	441 / -	453 / -	32 / 44	53 / 66	53 / 66

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekening

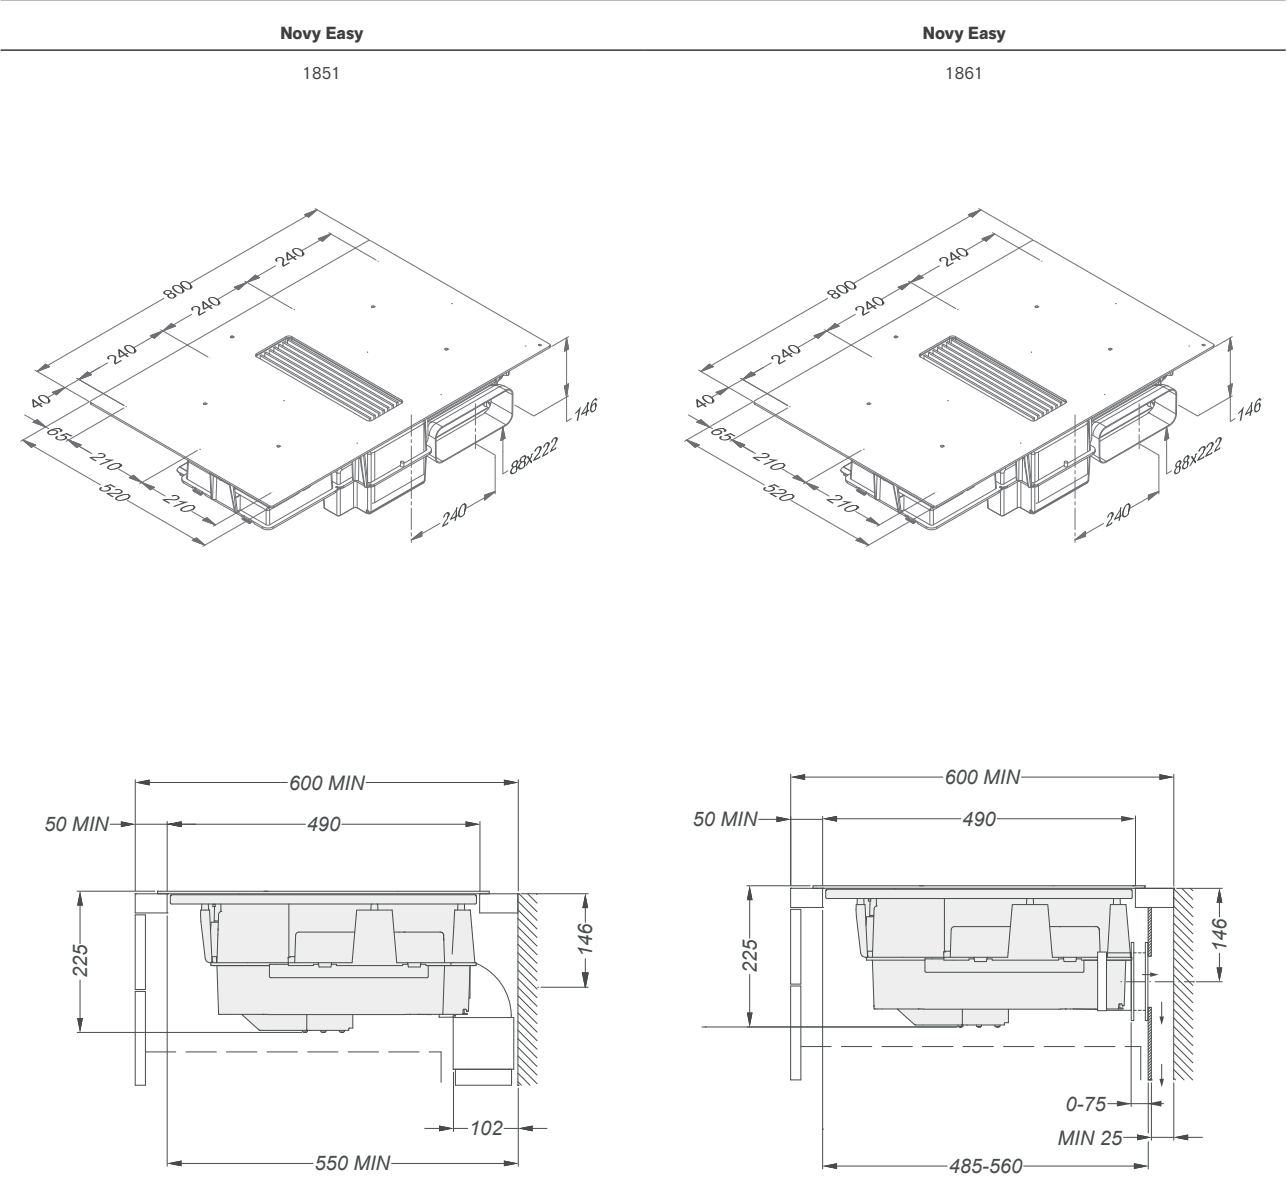

Voor meer details, raadpleeg onze website en/of technische fiche.

Video
Installatievideo



Accessoires

	Referentie	1851	1861
Diversen			
Vetfilter	99.003	•	•
Kit zijprofielen kookplaat	1700.092	•	•
Grillplaat (240×415 mm)	1700.093	•	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm)	1700.095	•	•



Accessoires



	Referentie	1851	1861
Recirculatie			
Monoblock vervangfilter	98.002		•
Installatiekit voor recirculatie*	1861.820		•

* Uitblaas adapter plint inclusief referenties 906.401 + 2x906.402 + 906.404



Technische tekeningen

Novy Easy installatiekit voor recirculatie
1861.820

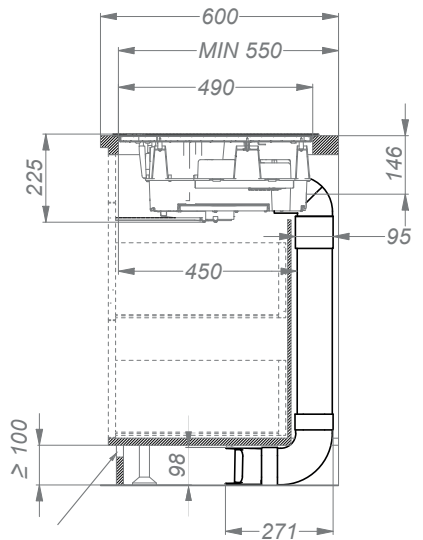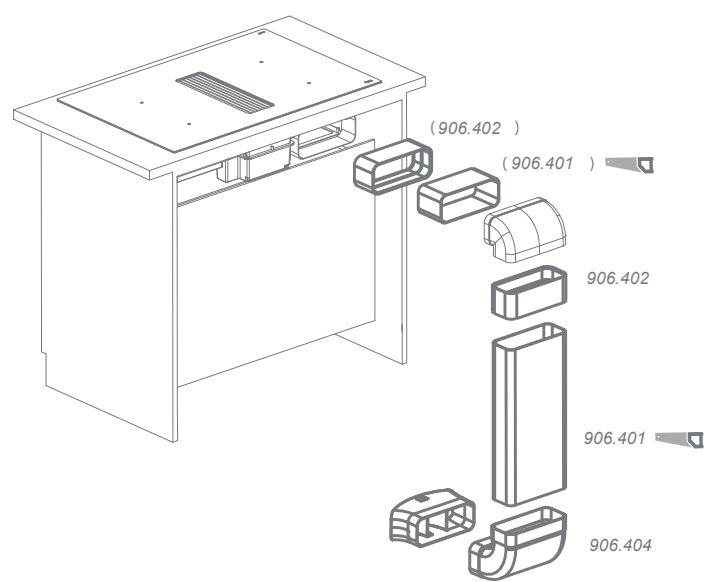

Plafondunits

Novy Cloud

Novy Pureline
Pro Compact

Novy Pureline
Compact



Breedte

90 cm		■	■
110 cm	■		
120 cm		■	■
150 cm			

Kleur

Wit	■	■	■
RVS		■	■
Mineral black	■	■	■

Motor

Geïntegreerd	■	■	■
Op afstand			
Zonder motor			

Afvoer

Naar buiten		■	■
Recirculatie	■	Optioneel	Optioneel

p. 76

p. 82

p. 88

Novy Pureline
Pro

Novy Pureline
(met verlichting)

Novy Pureline
(zonder verlichting)

Novy Maxi
Pureline



	■	■	■	
	■	■	■	
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■			
	Optioneel	Optioneel	Optioneel	
		■	■	■
	■	■	■	■
	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

p. 94

p. 100

p. 106

p. 112

Stappenplan

Onderstaand 5-stappenplan helpt u op weg bij het kiezen van de juiste Novy plafondunit.

Stap 1 Breedte van de plafondunit

Voor een goede werking moet de afzuigkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. De volgende combinaties worden aanbevolen voor de plafondunits (richtlijn):

Breedte kookplaat	Breedte Plafondunit	Max. afstand tussen afzuigkap en kookplaat
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

¹ Bij inbouw in een volledig verlaagde plafonds adviseren wij voor kookplaten van 80 en 90cm breed een plafondunit van min. 120 cm.

Stap 2 Ledverlichting

Met ledverlichting

De plafondunit is voorzien van dual ledverlichting of een ledstrip. De lichtintensiteit en kleurtemperatuur zijn aan te passen aan uw wensen.

Zonder ledverlichting

Voor een minimalistisch design. Bij deze plafondunits kan u externe verlichting (max. 300W) van de plafond of luifel aansluiten en bedienen via afzuigkap, afstands-bediening of InTouch technologie (niet dimbaar).

Stap 3 Recirculatie of afvoer naar buiten

Recirculatie

Indien afvoer naar buiten niet tot de mogelijkheden behoort, kan gekozen worden voor recirculatie. Bij plafondunits kan gekozen worden voor 2 typen inbouwboxen in elk 3 kleuren met monoblock filter.

Cloud is standaard met recirculatie voorzien.

Bij een afzuigkap met recirculatie dient ook een minimale ventilatie aanwezig te zijn in de ruimte waar de afzuigkap is opgesteld. De ventilatie kan geschieden door de mechanische ventilatie in de woning of door een raam en/of deur te openen.

Afvoer naar buiten

Novy biedt een breed assortiment aan installatie accessoires aan op p. 226. Een afzuigkap werkt enkel optimaal als de afgevoerde lucht uit de ruimte ook weer door verse lucht wordt vervangen. Onvoldoende luchttoevoer leidt tot rendementsverlies. Het is van belang dat u voorziet in voldoende aanvoer van lucht (via rooster in het raam, open deur of raam, vanuit een andere ruimte).

Stap 4 Inbouwmogelijkheden plafondunit

De Pureline plafondunit kan op 2 manieren worden ingebouwd :

- vlak in het plafond
- in een nis, koof of schouw


De Cloud plafondunit kan direct tegen het plafond worden gemonteerd.

De maximale inbouwhoogte (tussen kookplaat en de onderzijde van de plafondunit) is 160 cm.

Inbouw in een nis, koof of schouw




Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 10° en 15°. Voor een efficiënte werking is het van belang dat de totale constructie waar de plafondunit in wordt gemonteerd in voldoende mate de kookplaat in breedte en diepte overbruggt. Creëer een rand van ca. 30 cm rondom de plafondunit om het ontsnappen van kookdampen te vermijden. Daarnaast zorgt een opvangboord van 5 à 10 cm hoog ervoor dat er minder dampen kunnen ontsnappen.

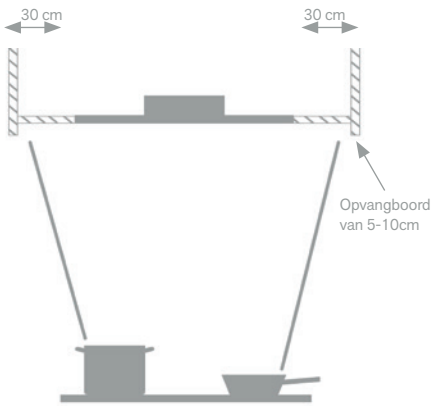

Inbouw in het plafond



Met deze wijze van inbouwen wordt de plafondunit in een verlaagd plafond gemonteerd en beslaat het verlaagde plafond meestal de totale keuken. Door de vlakke inbouw van de plafondunit kunnen kookdampen niet hoger stijgen en worden ook de zijdelings opstijgende dampen terug opgezogen door de plafondunit.

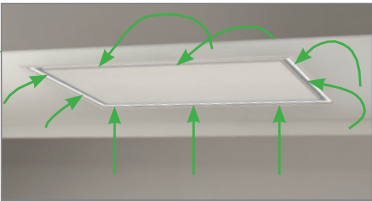

Installatie tegen het plafond




De plafondunit Cloud dient enkel vastgeschroefd te worden aan het plafond en maakt een uitsnijing in het plafond overbodig. De Cloud is zeer eenvoudig te installeren. Zorg er echter wel voor dat uw plafond over voldoende draagkracht beschikt.

Ophangstructuur

Op de lange zijden van de Pureline plafondunit bevinden zich montageklemmen die de afzuigkap in de uitsnijing vasthouden. Hiervoor dient het materiaal een dikte te hebben van 18-35 mm.

Men mag nooit rechtstreeks monteren in het gipsplaat, er dient steeds een versterking (in hout, zijdelings of door middel van een kader) voorzien te worden, waar de montageklemmen zich in kunnen vastklemmen.

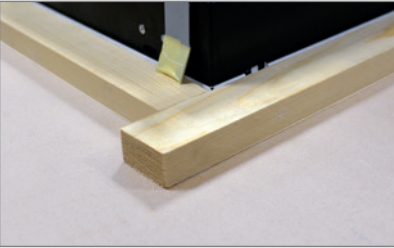

Adapter voor plat kanaal met beperkte inbouwhoogte

Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de mogelijkheid om de Cubic motor van de plafondunit te de-monteren. In deze situatie kan optioneel een adapter besteld worden. De adapter wordt direct op de plafond-unit geplaatst en aangesloten op een plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan op een andere locatie binnenshuis gemonteerd. Let hierbij op dat de ingang van de motor een ronde aansluiting heeft. Zo kan de inbouwhoogte verlaagd worden naar 17,3 cm met ref. 6830.053/6930.050 of naar 18,5 cm met ref. 830.053. De adapter 6830.053 en 6930.050 altijd monteren in combinatie met de kit voor motor op afstand 800.997.


6830.053	Adapter Pureline. Uitblaasrichting kan naar rechts, links, voor of achter
6930.050	Adapter Pureline Pro. Uitblaasrichting kan naar rechts, links voor of achter
830.053	Adapter Maxi Pureline (2x bestellen). Uitblaasrichting 1x links en 1x rechts
800.997	Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren (Pureline Pro & Pureline)



Stap 5
Type motor


Cloud plafondunit met standaard recirculatie

Deze plafondunit is standaard voorzien van recirculatie en dient enkel gemonteerd te worden aan het plafond. Een uitsparing in het plafond wordt zo overbodig.




Plafondunit zonder motor

De modellen zonder motor worden gecombineerd met een binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor.

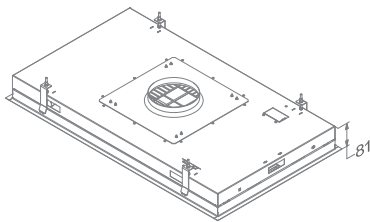


Plafondunit met Compacte motor

De plafondunit, inclusief compacte motor heeft een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. De uitlaat kan gedraaid worden naar rechts, links, voor of achter. Deze motor kan niet gedemonteerd worden.

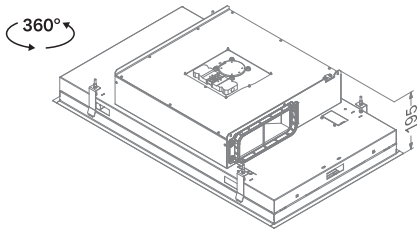

Plafondunit met Cubic motor

De geïntegreerde Cubic motor biedt de nodige flexibiliteit doordat de uitlaat in alle richtingen gedraaid kan worden (rechts, links, voor, achter of boven). Met de optionele kit (800.997) kan de Cubic motor ook gedemon-teerd en elders in de woning geplaatst worden. Een meegeleverde kabel van 5 m verbindt de plafondunit met de motor. Indien gewenst kan deze kabel ook verlengd worden (optioneel). Deze verlengkabel wordt gekoppeld aan de bestaande kabel en heeft een lengte van 5 m.

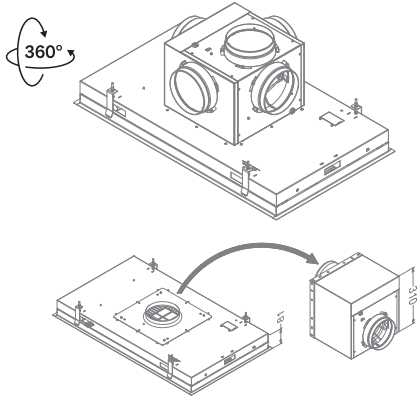

Overzicht plafondunits

Stap 2

Stap 1

		Met verlichting		Zonder verlichting	
Novy Pureline 90 cm	RVS	Compacte motor, met ledstrip	6910		
	RVS	Compacte motor, met ledspot	6810		
	RVS	Cubic motor, met ledstrip	6930		
	RVS	Cubic motor, met ledspot	6830	Cubic motor	6833
	RVS	Zonder motor, met ledspot	6835	Zonder motor	6838
	Wit	Compacte motor, met ledstrip	6911		
	Wit	Compacte motor, met ledspot	6811		
	Wit	Cubic motor, met ledstrip	6931		
	Wit	Cubic motor, met ledspot	6831	Cubic motor	6834
	Wit	Zonder motor, met ledspot	6836	Zonder motor	6839
	Zwart	Compacte motor, met ledstrip	6912		
	Zwart	Compacte motor, met ledspot	6812		
	Zwart	Cubic motor, met ledstrip	6932		
Novy Pureline 120 cm	RVS	Compacte motor, met ledstrip	6920		
	RVS	Compacte motor, met ledspot	6820		
	RVS	Cubic motor, met ledstrip	6940		
	RVS	Cubic motor, met ledspot	6840	Cubic motor	6843
	RVS	Zonder motor, met ledspot	6845	Zonder motor	6848
	Wit	Compacte motor, met ledstrip	6921		
	Wit	Compacte motor, met ledspot	6821		
	Wit	Cubic motor, met ledstrip	6941		
	Wit	Cubic motor, met ledspot	6841	Cubic motor	6844
	Wit	Zonder motor, met ledspot	6846	Zonder motor	6849
	Zwart	Compacte motor, met ledstrip	6922		
	Zwart	Compacte motor, met ledspot	6822		
	Zwart	Cubic motor, met ledstrip	6942		
Novy Maxi Pureline 150 cm	RVS			Zonder motor	855
	Wit			Zonder motor	856
Novy Cloud 110 cm	Wit	Motor, recirculatie	230		
	Zwart	Motor, recirculatie	232		



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- Fijne belijning voor zuivere vormgeving en strak design voor stilistische vormgeving
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Standaard recirculatie voor extra plaatsingsvrijheid (koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Verkrijgbaar als accessoire, het montageframe in zwart voor zwevend effect
- Uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening

Novy Cloud / Plafondunits



76 – 77



PLAFOND-
UNITS



Afstand
Maximale afstand tussen
afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor
bediening afzuigkap vanaf
kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie



Novy Connect
Bediening en instellingen
mogelijk via smartphone
of tablet



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
				Minimum	Maximum	
110	Geïntegreerd	Wit	504	49	68	230
	Geïntegreerd	Mineral black	504	49	68	232

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Cloud



Technische specificaties


Novy Cloud 230 wit / 232 mineral black	
Funcities	
Bediening	Afstandsbediening / Novy Connect
Aantal snelheden	4
Met geluiddemper	•
Recirculatie	• (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Verlichting	
Soort verlichting (W)	Ledstrip (33) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	Standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Technische eigenschappen	
Kleur	230 wit (≈RAL 9003) 232 mineral black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	• (niet demonteerbaar)
Gewicht afzuigkap (kg)	35,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 175
Afmetingen	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	1100×600×176
Positie afvoer	Linker- en rechterzijde
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m3/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	geluidsdruk (re 20 µPa)	geluidsvermogen (re 1 pW)	Stand I	Stand II
230	Geïntegreerde motor	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68
232										

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

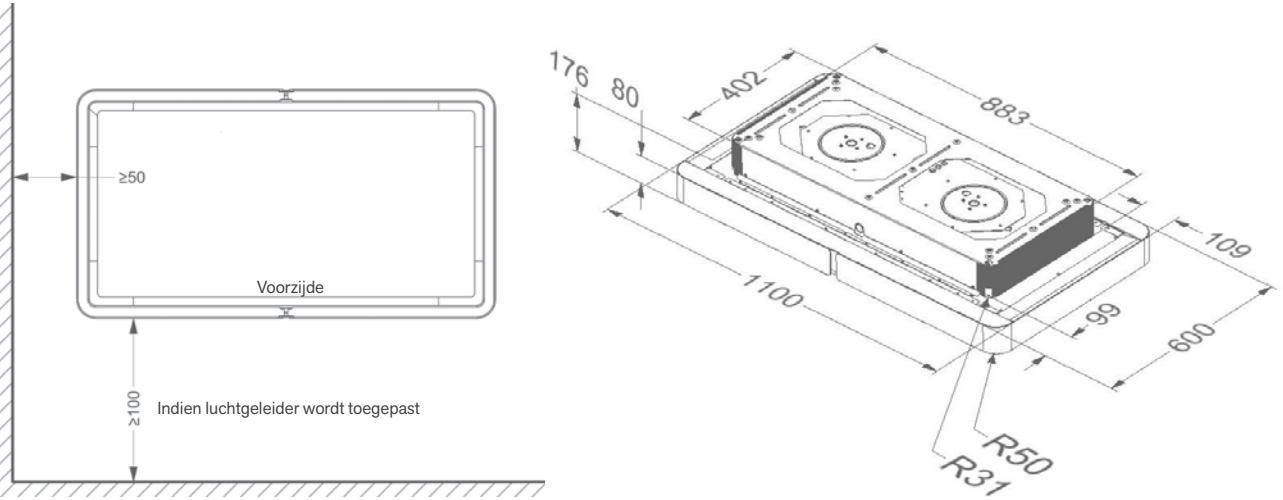

De minimale afstand tussen de linker- en/of rechterzijde van de Cloud tot aan een wand of venster mag niet kleiner zijn dan 50 cm.

Gebruik de meegeleverde luchtgeleider alleen indien de afstand tussen de linker- en/ of rechterzijde van de Cloud tot aan een wand of venster 50 tot 100 cm bedraagt. Aan de voorzijde van de afzuigkap, waar de lucht wordt uitgeblazen, moet de afstand tot aan de wand dan minimaal 100 cm zijn.

Accessoires

	Referentie	230	232
Diversen			
Monoblock vervangfilters (set per 4)	230.060	•	•
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	230.020	•	•
Montageframe mineral black	230.520	•	
Montageframe wit	230.510		•








Novy Pureline Pro Compact

- Door compacte motor minimale inbouwhoogte van slechts 19,5 cm
- Flexibele installatiemogelijkheden door draaibare motor in meerdere richtingen (links, rechts, voor of achter)
- Maximaal rendement en uitermate stil
- Aanpasbare lichtintenstiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Slimline led strip met uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Automatische snelheidsregeling met de Novy Sense sensor bij detectie van kookdampen en geur (optioneel)
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren

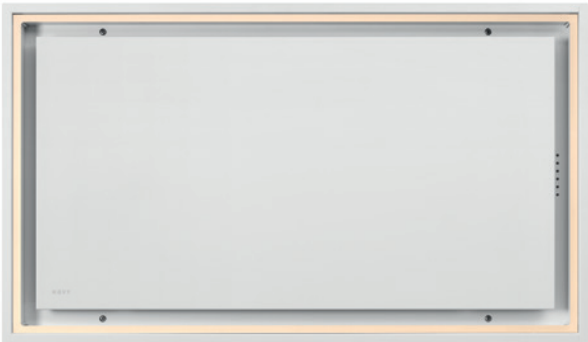

Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Luchthoeveelheid powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		
					Minimum	Maximum	Ref.
90	Geïntegreerde, compacte motor	RVS	B	618	41	62	6910
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	618	41	62	6911
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral black	B	618	41	62	6912
120	Geïntegreerde, compacte motor	RVS	B	619	41	62	6920
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	619	41	62	6921
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral black	B	619	41	62	6922

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, luchthoeveelheid volgens IEC 61591.



Technische specificaties



Novy Pureline Pro Compact 90 cm
6910 RVS / 6911 wit / 6912 mineral black



Novy Pureline Pro Compact 120 cm
6920 RVS / 6921 wit / 6922 mineral black

Functies		
Bediening	Afstandsbediening + Novy Connect	Afstandsbediening + Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Automatische snelheidsregeling via Novy Sense sensor	Optioneel (6910.070)	Optioneel Optioneel (6910.070)
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting		
Soort verlichting (W)	Ledstrip (20) / dimbaar	Ledstrip (21) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)

Technische eigenschappen		
Kleur	6910 RVS 6911 wit (≈RAL 9003) 6912 mineral black (≈RAL 9005)	6920 RVS 6921 wit (≈RAL 9003) 6922 mineral black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	• (niet demonteerbaar)	• (niet demonteerbaar)
Gewicht afzuigkap (kg)	29	32
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 178	230 / 184

Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Rechts / links / voor / achter	Rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6910, 6911, 6912	Geïntegreerde motor	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Geïntegreerde motor	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Novy Pureline Pro Compact 90 cm

6910 / 6911 / 6912

360°

Novy Pureline Pro Compact 120 cm

6920 / 6921 / 6922


360°

Video
Installatievideo




Accessoires

	Referentie	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Diversen							
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	•	•	•	•	•	•
Input / output module	990.036	•	•	•	•	•	•
Platte flexibele buis 89×222×750 mm	906.408	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense sensor voor automatische snelheidsregeling bij detectie van kookdampen en geur	6910.070	•	•	•	•	•	•

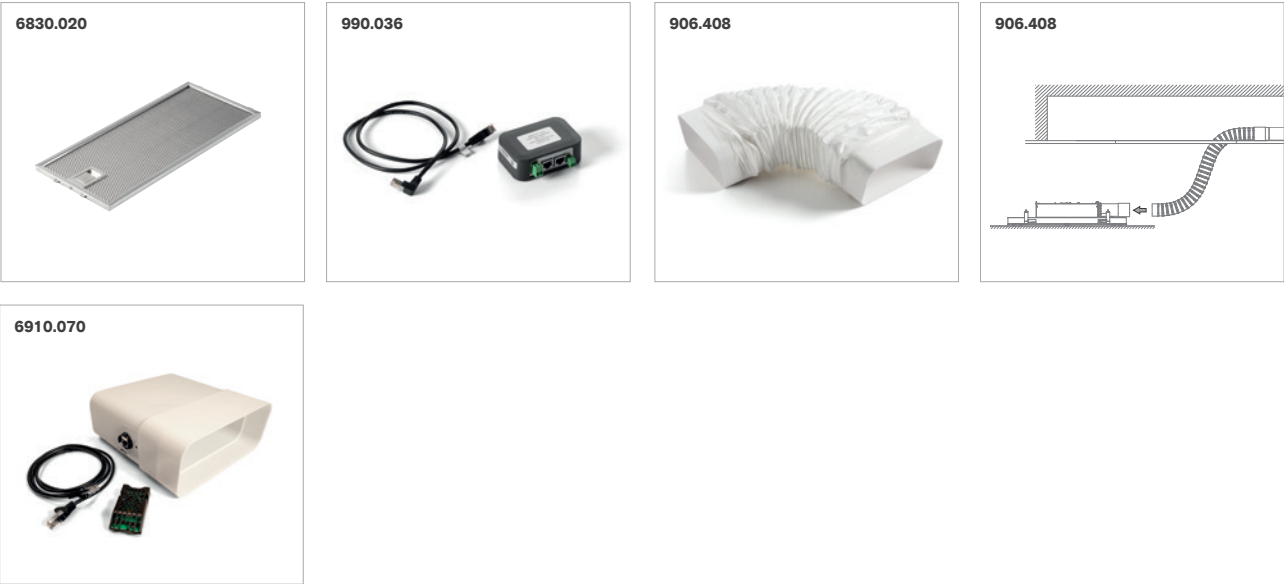

Technische tekeningen

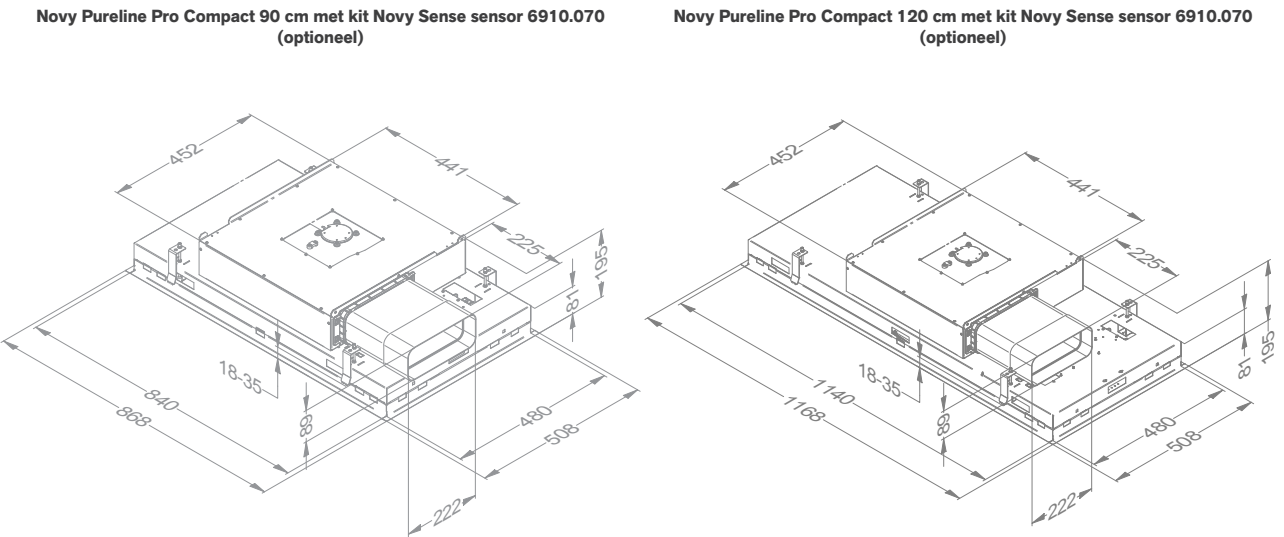

Accessoires

	Referentie	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Recirculatie met uitblaasbox							
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	841.400	•	•	•	•	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	842.400	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	•	•	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	•	•	•	•	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	7932.400	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	•	•	•	•	•	•

Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Compact

- Door compacte motor minimale inbouwhoogte van slechts 19,5 cm
- Flexibele installatiemogelijkheden door draaibare motor in meerdere richtingen (links, rechts, voor of achter)
- Maximaal rendement en uitermate stil
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



PLAFOND-
UNITS



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Luchthoeveelheid powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
90	Geïntegreerde, compacte motor	RVS	B	650	38	59	6810
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	650	38	59	6811
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral black	B	650	38	59	6812
120	Geïntegreerde, compacte motor	RVS	B	651	38	59	6820
	Geïntegreerde, compacte motor	Wit	B	651	38	59	6821
	Geïntegreerde, compacte motor	Mineral black	B	651	38	59	6822

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, luchthoeveelheid volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)

Technische eigenschappen		
Kleur	6810 RVS 6811 wit (≈RAL 9003) 6812 mineral black (≈RAL 9005)	6820 RVS 6821 wit (≈RAL 9003) 6822 mineral black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪ (niet demonteerbaar)	▪ (niet demonteerbaar)
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	27,8	30,8
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 171	230 / 171


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	89×222	89×222
Positie afvoer	Rechts / links / voor / achter	Rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6810, 6811, 6812	Geïntegreerde motor	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Geïntegreerde motor	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

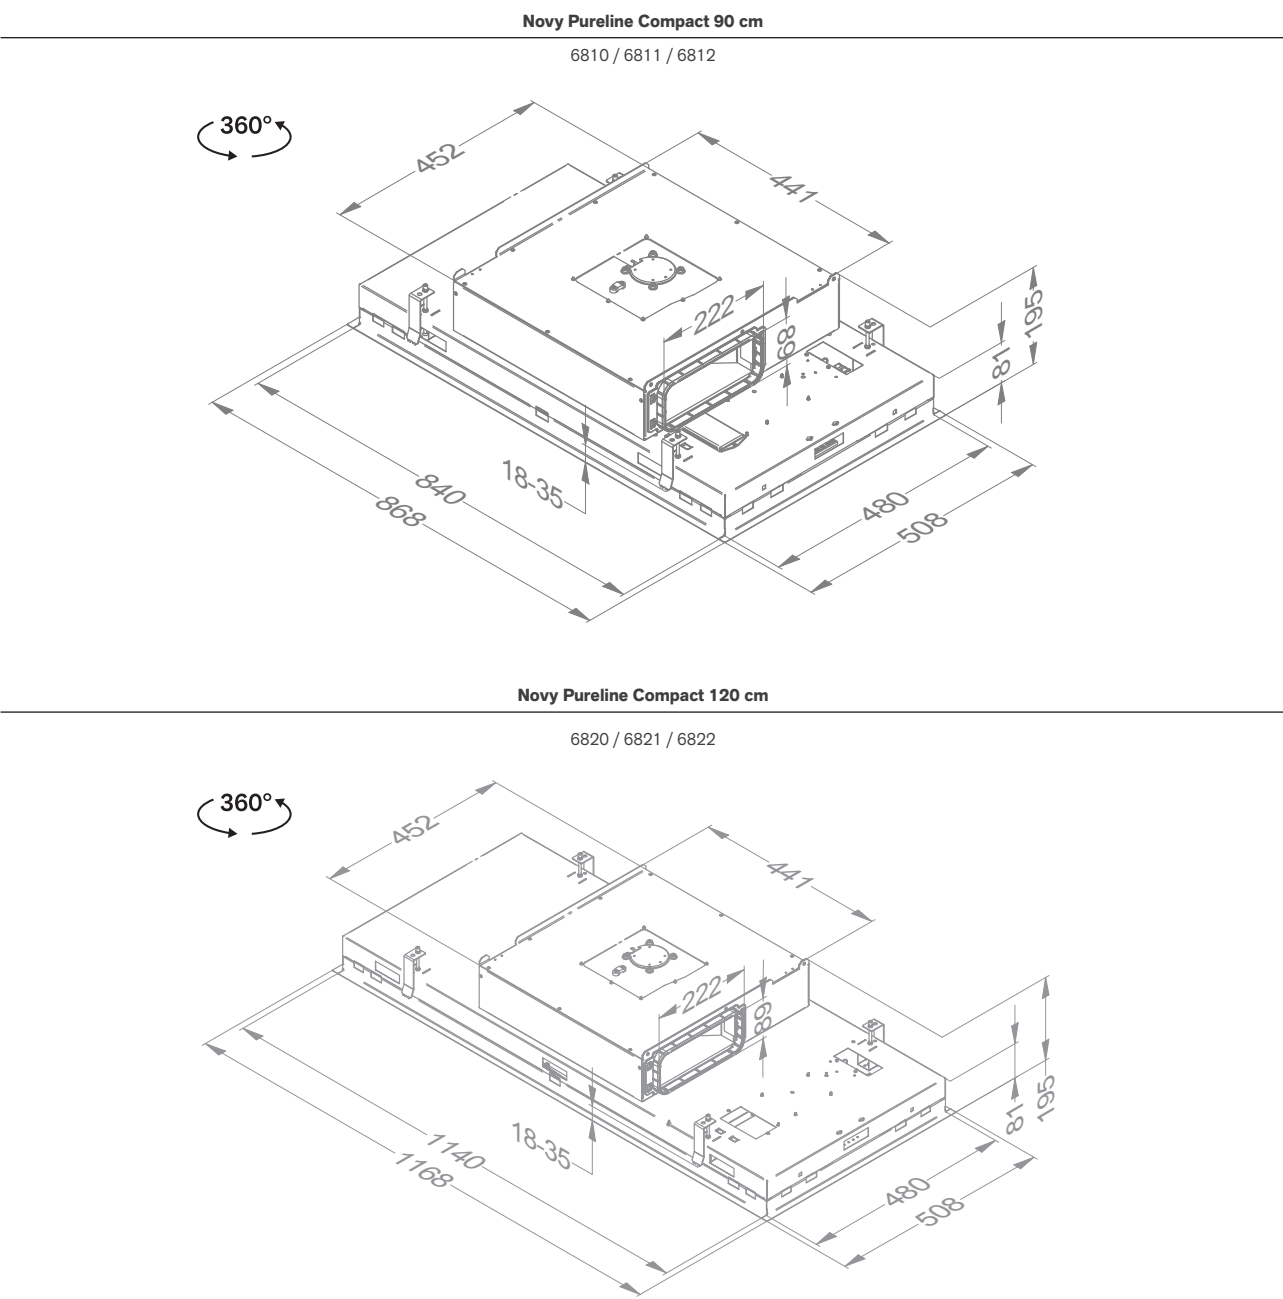


Accessoires

	Referentie	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Diversen							
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Platte flexibele buis 89×222×750 mm	906.408	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Accessoires

	Referentie	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recirculatie met uitblaasbox							
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	841.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	842.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	7932.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221							

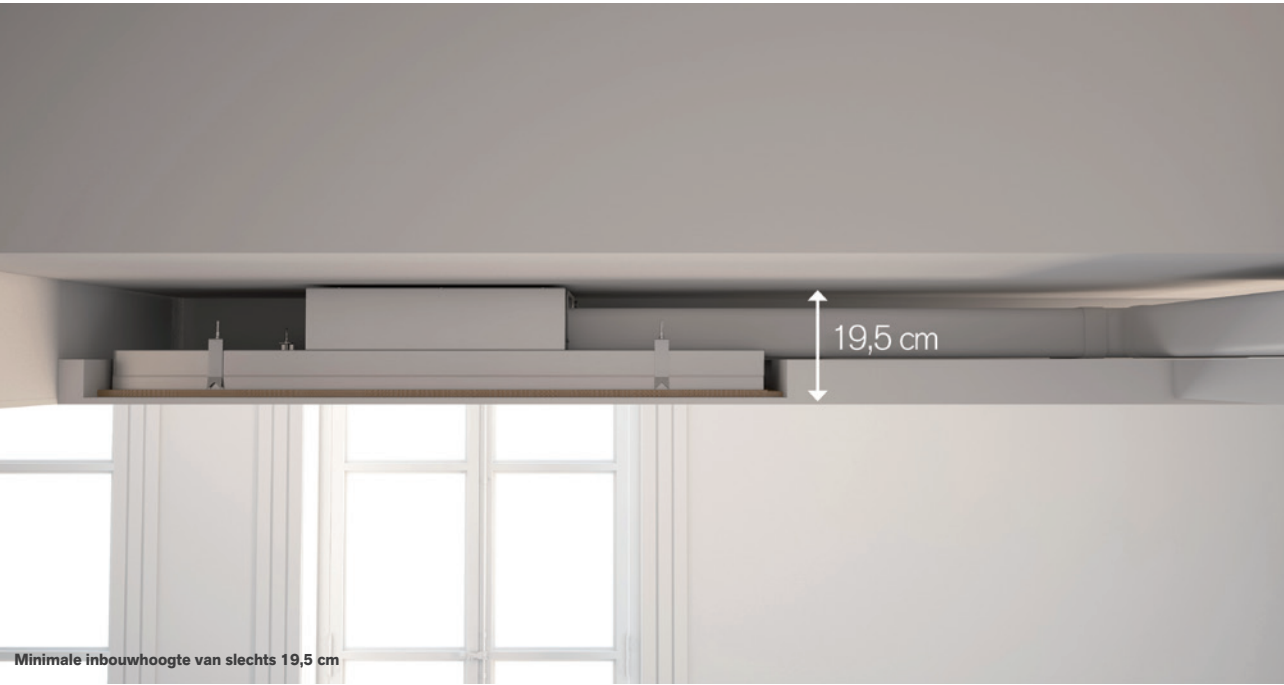



Novy Pureline Pro

- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Slimline led strip met uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Automatische snelheidsregeling met de Novy Sense sensor bij detectie van kookdampen en geur (optioneel)
- Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en met optionele kit demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Luchthoeveelheid powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
90	Geïntegreerde, compacte motor of op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A	713	41	59	6930
	Geïntegreerde, compacte motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A	713	41	59	6931
	Geïntegreerde, compacte motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Mineral black	A	713	41	59	6932
120	Geïntegreerde, compacte motor of op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A	714	39	59	6940
	Geïntegreerde, compacte motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A	714	39	59	6941
	Geïntegreerde, compacte motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Mineral black	A	714	39	59	6942


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, luchthoeveelheid volgens IEC 61591.

(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.997 te bestellen.

Video
Novy Pureline Pro



Technische specificaties

	
Novy Pureline Pro 90 cm 6930 RVS / 6931 wit / 6932 mineral black	Novy Pureline Pro 120 cm 6940 RVS / 6941 wit / 6942 mineral black

Functies		
Bediening	Afstandsbediening + Novy Connect	Afstandsbediening + Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Automatische snelheidsregeling via Novy Connect	Optioneel (6930.060)	Optioneel (6930.060)
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•

Verlichting		
Soort verlichting (W)	Ledstrip (20) / dimbaar	Ledstrip (21) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)	standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)

Technische eigenschappen		
Kleur	6930 RVS 6931 wit (≈RAL 9003) 6932 mineral black (≈RAL 9005)	6940 RVS 6941 wit (≈RAL 9003) 6942 mineral black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	•	•
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.997)	Optioneel (kit 800.997)
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	23 / 6	26 / 6
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 198	230 / 193

Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven / rechts / links / voor / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6930, 6931, 6932	Geïntegreerde motor	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Geïntegreerde motor	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen


Novy Pureline Pro 90 cm

6930 / 6931 / 6932

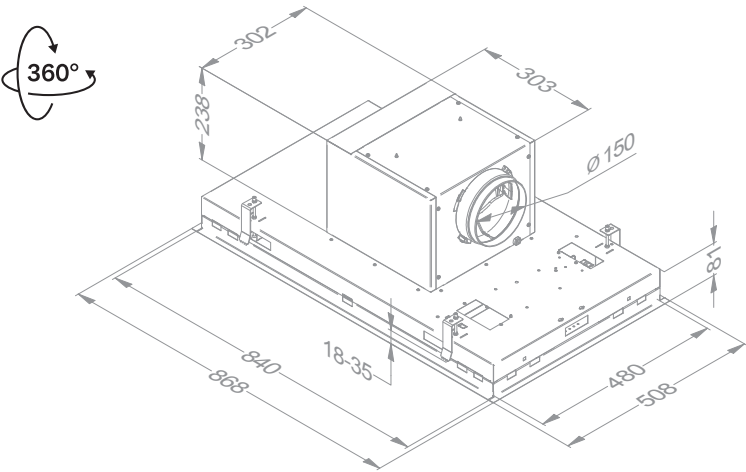

Novy Pureline Pro 120 cm

6940 / 6941 / 6942

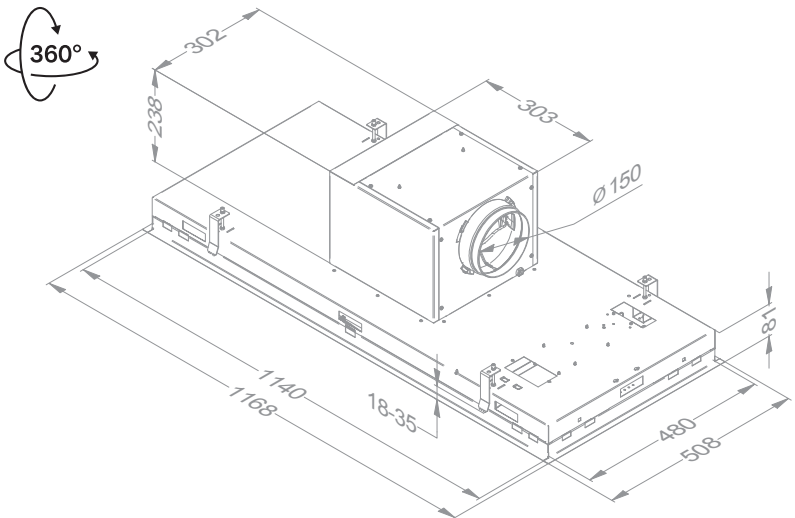

Video
Installatievideo




Accessoires

	Referentie	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Diversen							
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	•	•	•	•	•	•
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.997	•	•	•	•	•	•
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6930.050	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	•	•	•	•	•	•
Input / output module	990.036	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense sensor voor automatische snelheidsregeling bij detectie van kookdampen en geur	6930.060	•	•	•	•	•	•



Technische tekeningen

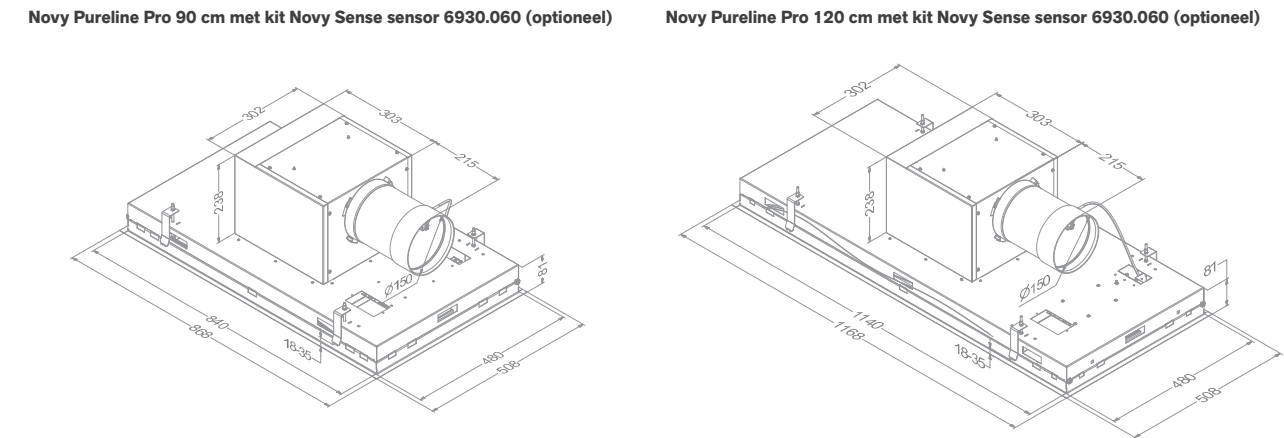

Accessoires

	Referentie	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recirculatie met uitblaasbox							
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	841.400	•	•	•	•	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	842.400	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	•	•	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	•	•	•	•	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	7932.400	•	•	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	•	•	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	•	•	•	•	•	•

Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221





Novy Pureline met verlichting

- Maximaal rendement en uitermate stil
- Flexibele installatie dankzij modellen:
 - Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en met optionele kit demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
 - Zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
90	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A+	634	34	55	6830
	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	634	34	55	6831
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836
120	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A+	615	35	55	6840
	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	615	35	55	6841
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).
(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.997 te bestellen.

Technische specificaties

			
Novy Pureline 90 cm 6830 RVS / 6831 wit	Novy Pureline 90 cm 6835 RVS / 6836 wit Zonder motor	Novy Pureline 120 cm 6840 RVS / 6841 wit	Novy Pureline 120 cm 6845 RVS / 6846 wit Zonder motor

Functies				
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	

Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)

Technische eigenschappen				
Kleur	6830 RVS 6831 wit (≈RAL 9003)	6835 RVS 6836 wit (≈RAL 9003)	6840 RVS 6841 wit (≈RAL 9003)	6845 RVS 6846 wit (≈RAL 9003)
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.997)		Optioneel (kit 800.997)	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 13 + motor	230 / 118	230 / 13 + motor

Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600





(1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6830, 6831	Geïntegreerde motor	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6840, 6841	Geïntegreerde motor	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Zonder motor	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

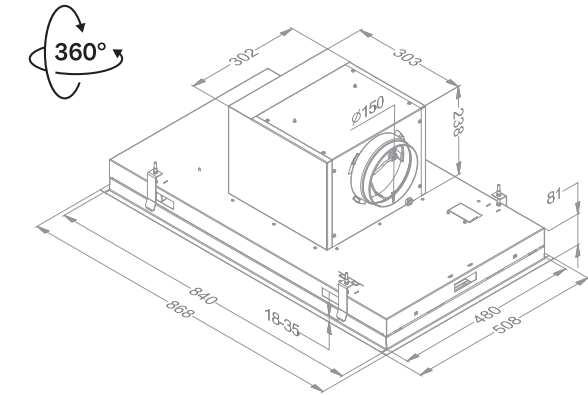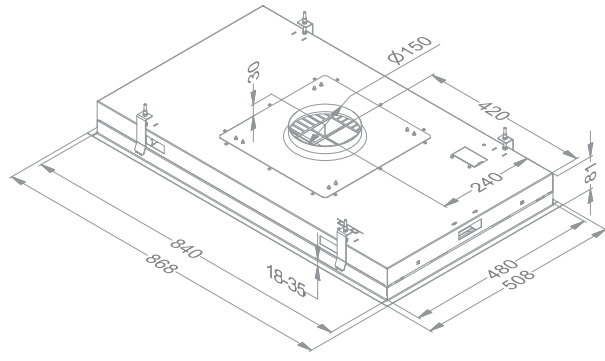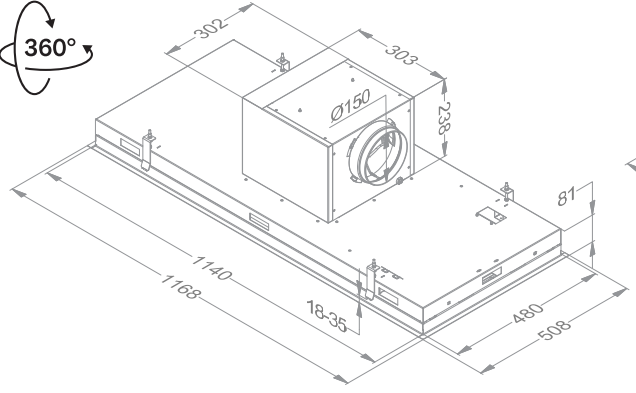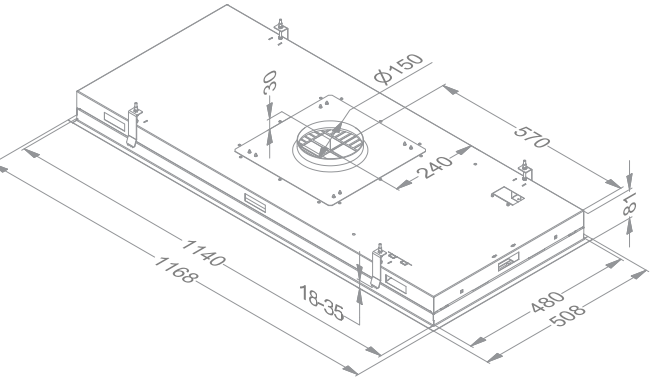Novy Pureline 90 cm	
6830 / 6831	6835 / 6836
	
Novy Pureline 120 cm	
6840 / 6841	6845 / 6846
	

(1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

Accessoires

	Referentie	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Motor op afstand									
Binnenmotor	245.999			▪	▪			▪	▪
Gevelmotor, minstens 5 m tussen afzuigkap en motor	445.999			▪	▪			▪	▪
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999			▪	▪			▪	▪
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999			▪	▪			▪	▪
Technische gegevens motoren zie p. 222-223									
Diversen									
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.997	▪	▪			▪	▪		
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6830.053	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092			▪	▪			▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	▪	▪			▪	▪		
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Accessoires

	Referentie	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recirculatie met uitblaasbox									
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)									
Wit (≈RAL 9003)	841.400	▪	▪			▪	▪		
Mineral black (≈RAL 9005)	842.400	▪	▪			▪	▪		
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	▪	▪			▪	▪		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	▪	▪			▪	▪		
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)									
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	▪	▪			▪	▪		
Mineral black (≈RAL 9005)	7932.400	▪	▪			▪	▪		
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	▪	▪			▪	▪		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	▪	▪			▪	▪		
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221									

245.999

245.999

445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

800.997

6830.053

6830.053

990.030

841.400

842.400

843.400

830.055

7931.400

7932.400

7933.400

7900.055



Novy Pureline zonder verlichting

- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Flexibele installatie dankzij modellen:
 - Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
 - Zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor
- Zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan
- Mogelijkheid om externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A++	624	35	55	6833
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A++	624	35	55	6834
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839
120	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A++	611	36	55	6843
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A++	611	36	55	6844
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).
(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.997 te bestellen.

Technische specificaties

			
Novy Pureline 90 cm 6833 RVS / 6834 wit	Novy Pureline 90 cm 6838 RVS / 6839 wit Zonder motor	Novy Pureline 120 cm 6843 RVS / 6844 wit	Novy Pureline 120 cm 6848 RVS / 6849 wit Zonder motor

Functies				
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	

Verlichting				
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening (W)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)	Max. 300 (of met relais>300)

Technische eigenschappen				
Kleur	6833 RVS 6834 wit (≈RAL 9003)	6838 RVS 6839 wit (≈RAL 9003)	6843 RVS 6844 wit (≈RAL 9003)	6848 RVS 6849 wit (≈RAL 9003)
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.997)		Optioneel (kit 800.997)	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 105	230 / 0 + motor	230 / 105	230 / 0 + motor

Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133	133	133	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven	Boven / rechts / links / voor / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600





(1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor. De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m3/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6833, 6834	Geïntegreerde motor	815	256 / 86	417 / 382	549 / 284	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Zonder motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6843, 6844	Geïntegreerde motor	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Zonder motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

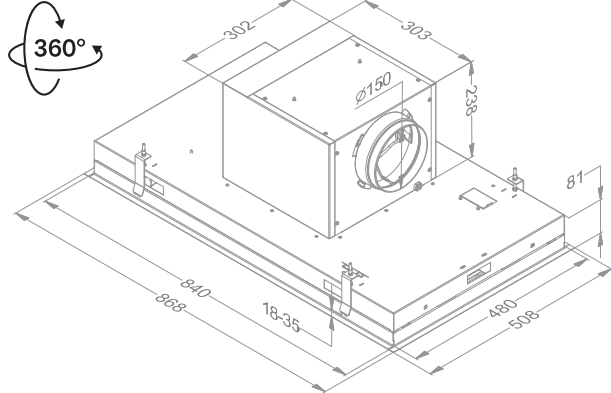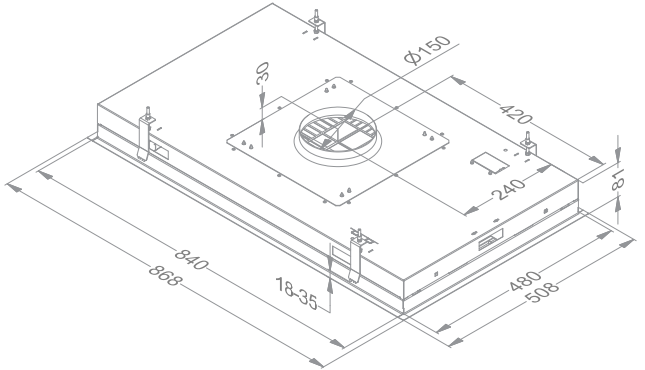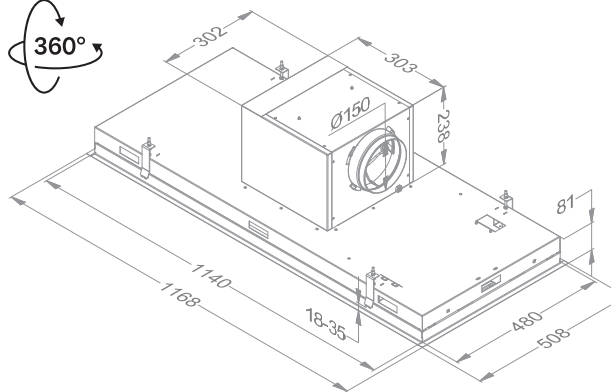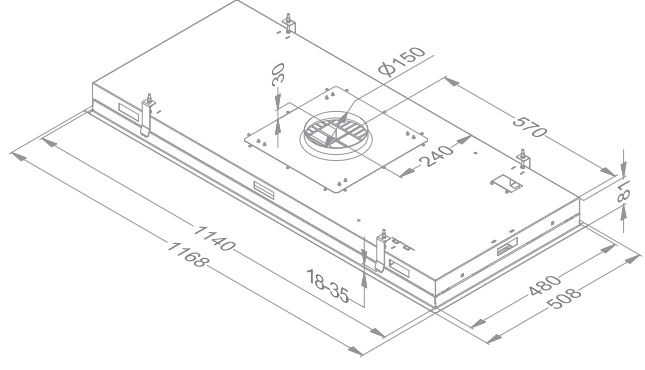Novy Pureline 90 cm	
	
	

(1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor. De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motor en de installatie.

Accessoires

	Referentie	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Motor op afstand									
Binnenmotor	245.999			•	•			•	•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen afzuigkap en motor	445.999			•	•			•	•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999			•	•			•	•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999			•	•			•	•
Technische gegevens motoren zie p. 222-223									
Diversen									
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.997	•	•			•	•		
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer rechts, links, voor of achter)	6830.053	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.092			•	•			•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.094	•	•			•	•		
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	•	•	•	•	•	•	•	•

Accessoires

	Referentie	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recirculatie									
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)									
Wit (≈RAL 9003)	841.400	•	•			•	•		
Mineral black (≈RAL 9005)	842.400	•	•			•	•		
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	•	•			•	•		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	•	•			•	•		
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)									
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	•	•			•	•		
Mineral black (≈RAL 9005)	7932.400	•	•			•	•		
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	•	•			•	•		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	•	•			•	•		
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221									





Novy Maxi Pureline

- Zeer krachtige werking
- Ideaal boven extra groot kookoppervlak
- Industriële look
- Zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan
- Mogelijkheid om externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)						
Breedte (cm)	Motor	Kleur	Luchthoeveelheid powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.
150	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op 2 binnenmotoren, gevelmotoren of platdakmotoren (zie accessoires).

Technische specificaties


Novy Maxi Pureline 855 RVS / 856 wit	
Funcities	
Bediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6
Recirculatie	Optioneel (in combinatie met 2 binnenmotoren 245.999)
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Verlichting	
Externe verlichting aansluiten of bedienen met afstandsbediening (W)	Max. 300 (of met relais >300)
Technische eigenschappen	
Kleur	855 RVS 856 wit (≈RAL 9003)
Zonder motor (geschikt voor binnenmotor, gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)	• ⁽¹⁾
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	35 + motoren
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 0 + motoren
Afmetingen (mm)	
Afmetingen (B×D×H) (mm)	1460×670×90
Hoogte plafondunit incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	1438×648
Diameter uitblaasopening (mm)	2×150
Positie afvoer	2×boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600 –1600
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
855–856	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

(1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op twee binnenmotoren type 245.999, twee gevelmotoren type 445.999 of twee platdakmotoren (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische tekeningen

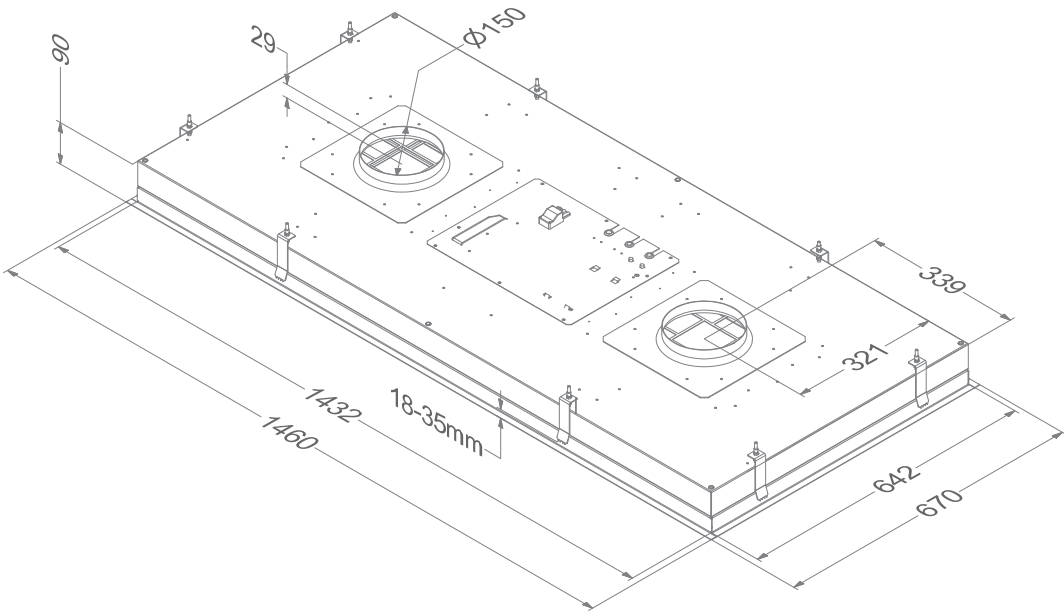


Accessoires

	Referentie	855	856
Motor op afstand			
Binnenmotor (bestel 2 st)	245.999	▪	▪
Gevelmotor, minstens 5 m tussen afzuigkap en motor (bestel 2 st)	445.999	▪	▪
Dakmotor 48,8 cm hoog (bestel 2 st)	745.999	▪	▪
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog (bestel 2 st)	755.999	▪	▪
Technische gegevens motoren zie p. 222-223			
Diversen			
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	7400.020	▪	▪
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer 1x links en 1x rechts) (bestel 2 st)	830.053	▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m) (bestel 2 st)	7000.092	▪	▪

Accessoires

	Referentie	855	856
Recirculatie met uitblaasbox			
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)			
Wit (≈RAL 9003) (bestel 2 st)	841.400	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005) (bestel 2 st)	842.400	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030) (bestel 2 st)	843.400	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	▪	▪
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)			
Wit (≈RAL 9003) (bestel 2 st)	7931.400	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005) (bestel 2 st)	7932.400	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030) (bestel 2 st)	7933.400	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	▪	▪
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221			
Recirculatie zonder uitblaasbox			
Kit met monoblock koolstoffilters	850.400	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor 850.400 (bestel 2 st)	7300.055	▪	▪

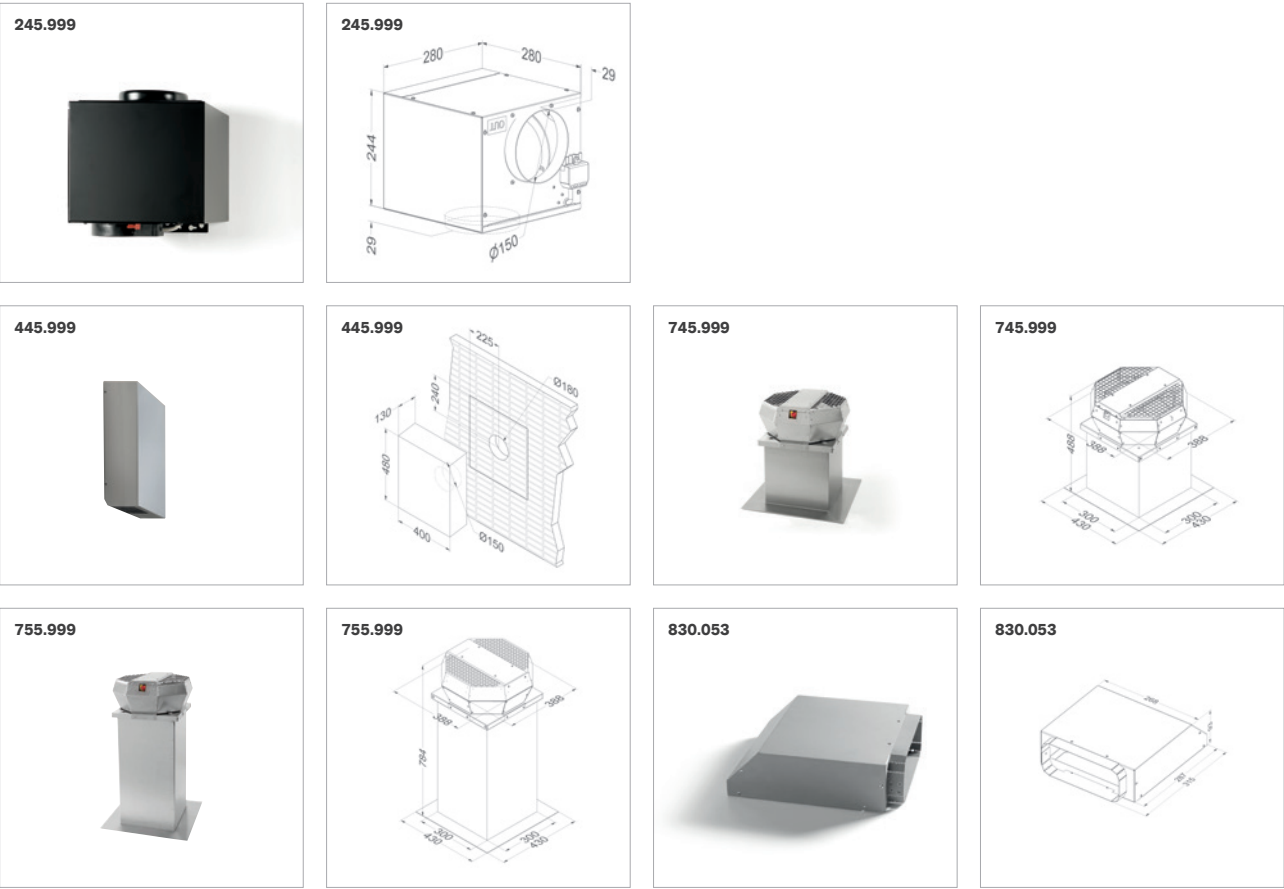

Inbouw afzuigkappen

voor schouw of koof

Breedte kast of luifel

60 cm		☐	☐	☐
90 cm		☐	☐	☐

Kleur

Wit		☐	☐	
RVS		☐		☐
Mineral black		☐		
Zwart			☐	

Motor

Geïntegreerd		☐	☐	☐
Op afstand binnen		Optioneel		


Afvoer

Naar buiten		☐	☐	☐
Recirculatie		Optioneel	Optioneel	Optioneel

p. 120

p. 126


p. 132

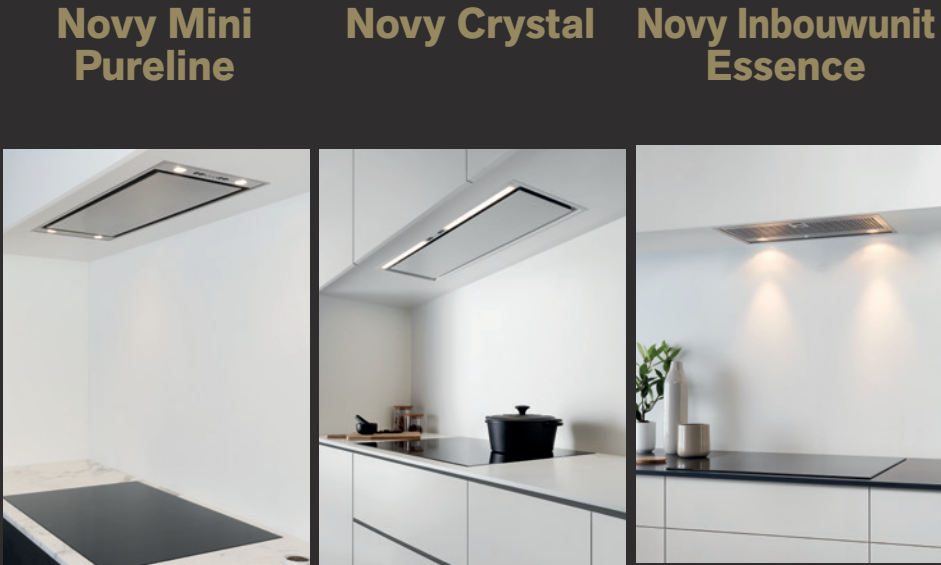



Novy Mini Pureline

- Vlakke integratie in decoratieve schouw
- Flexibele installatie van de Cubic motor voor meer plaatsingsvrijheid, door gebruik van optionele kit
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren

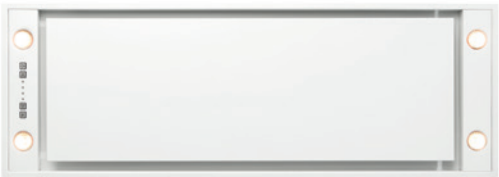

Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A	534	37	54	810
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A	534	37	54	811
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Mineral black	A	534	37	54	816
90	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	RVS	A+	601	37	52	820
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	601	37	52	821
	Geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽²⁾	Mineral black	A+	601	37	52	826

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.996 te bestellen.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)

Technische eigenschappen		
Kleur	810 RVS 811 wit (≈RAL 9003) 816 mineral black (≈RAL 9005)	820 RVS 821 wit (≈RAL 9003) 826 mineral black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪	▪
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	Optioneel (kit 800.996)	Optioneel (kit 800.996)
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	10 / 5	12 / 5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 118	230 / 121


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	545×286	845×286
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / voor / links / rechts / achter	Boven / voor / links / rechts / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
810, 811, 816	Geïntegreerde motor	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Geïntegreerde motor	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

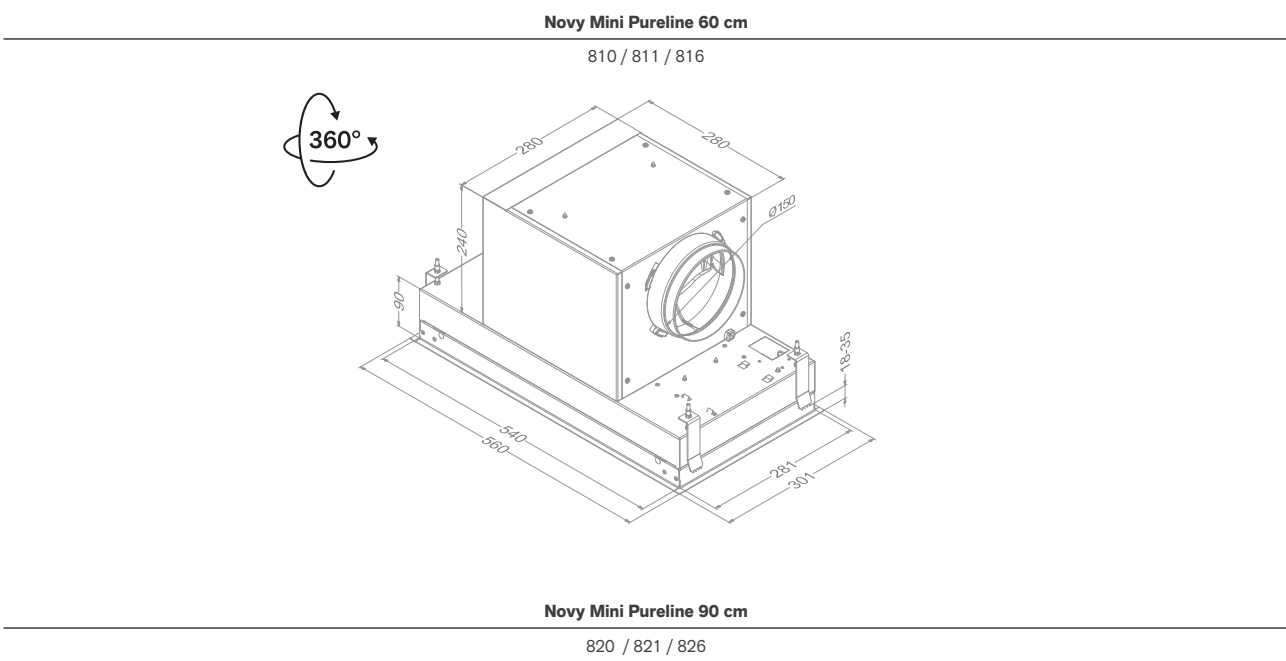

Accessoires

	Referentie	810	811	816	820	821	826
Diversen							
Vetfilter (voor vervanging)	609.014	▪	▪	▪			
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020				▪	▪	▪
Kit om motor op afstand binnenshuis te monteren	800.996	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Adapter voor aansluiting plat kanaal (positie afvoer: enkel naar voren en naar achteren)	830.053				▪	▪	▪
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.094	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Accessoires

	Referentie	810	811	816	820	821	826
Recirculatie met uitblaasbox							
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	841.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	842.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)							
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral black (≈RAL 9005)	7932.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221							
Recirculatie zonder uitblaasbox							
Monoblock koolstoffilter (ook vervanging)	811.400	▪	▪	▪			
Kit voor monoblock koolstoffilters	820.400				▪	▪	▪
Monoblock vervangfilter voor recirculatie kit 820.400	7300.055				▪	▪	▪





Novy Crystal

- Vlakke integratie in decoratieve schouw of nis
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar
- Discreet afgewerkt in wit of zwart glas
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren





Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel









Optioneel 

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerde Cubic motor	Wit glas	B	600	39	52	26050
	Geïntegreerde Cubic motor	Zwart glas	B	600	39	52	26052
90	Geïntegreerde Cubic motor	Wit glas	B	592	40	51	26080
	Geïntegreerde Cubic motor	Zwart glas	B	592	40	51	26082

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties



Novy Crystal 60cm
26050 wit glas / 26052 zwart glas



Novy Crystal 90cm
26080 wit glas / 26082 zwart glas


Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Verlichting		
Soort verlichting (W)	Led (7) / dimbaar	Led (14) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000
Externe verlichting aansluiten en bedienen met afstandsbediening	Optioneel (kit 990.030)	Optioneel (kit 990.030)
Technische eigenschappen		
Kleur	26050 wit glas 26052 zwart glas	26080 wit glas 26082 zwart glas
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht afzuigkap (kg)	12,5	15
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 231	230 / 238
Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	533×313×331	833×313×331
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	510×290	810×290
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
26050, 26052	Geïntegreerde motor	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Geïntegreerde motor	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

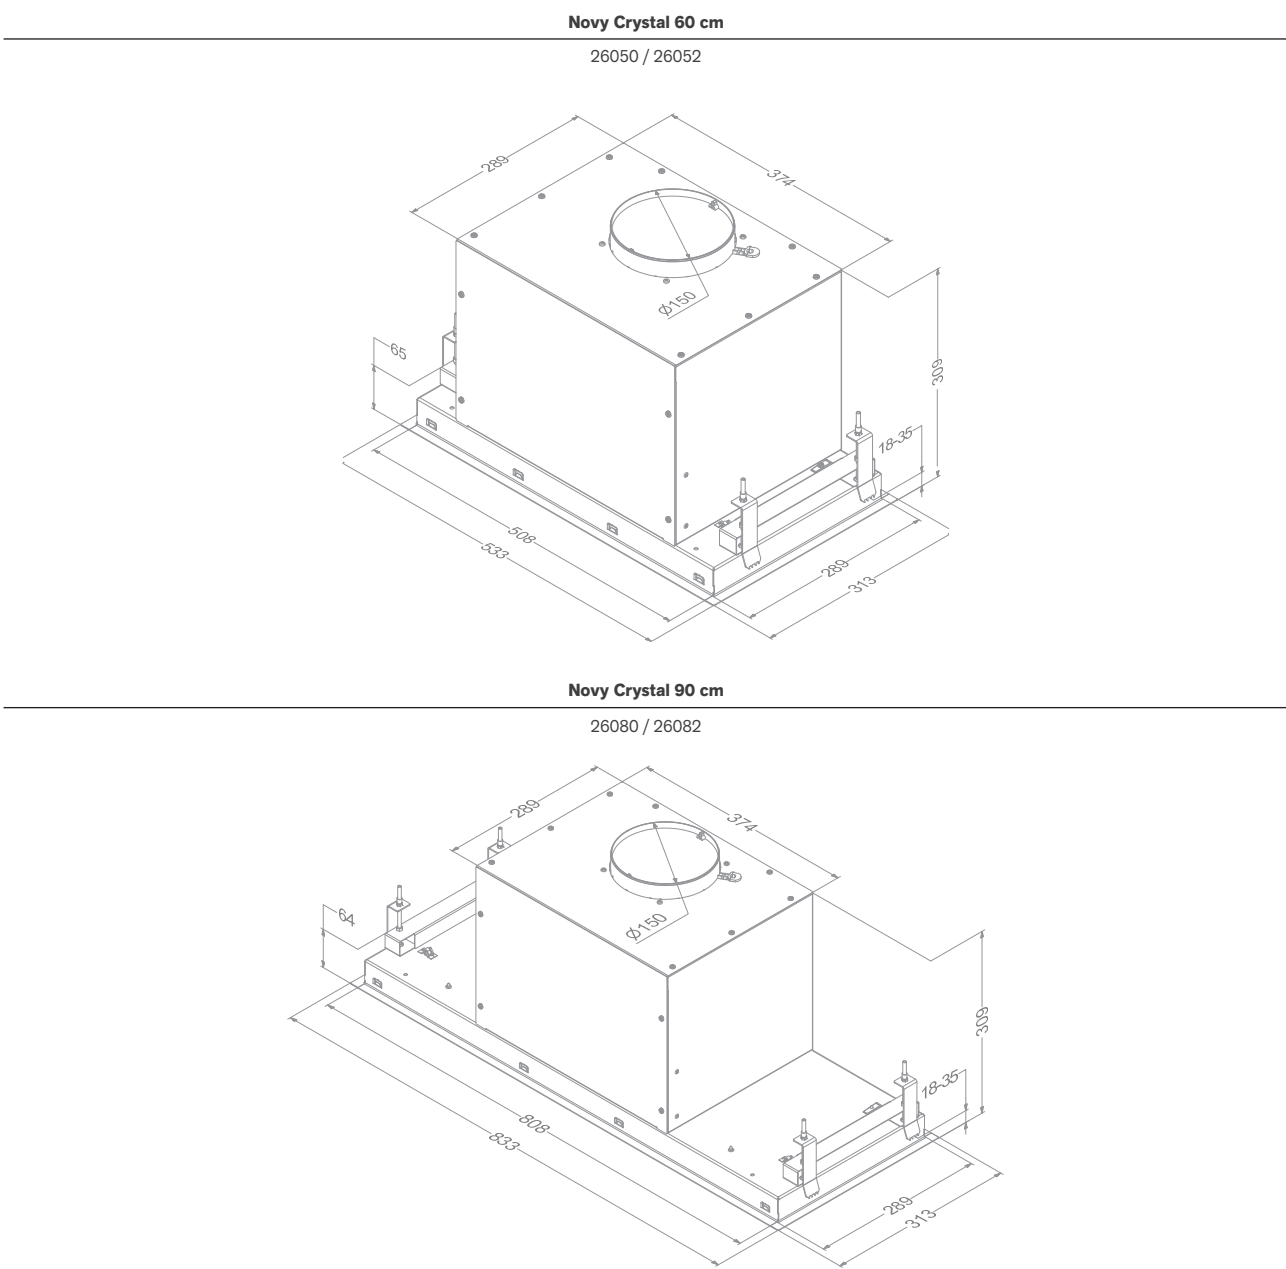

Accessoires

	Referentie	26050	26052	26080	26082
Diversen					
Vetfilter (voor vervanging)	26050.020	•	•	•	•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	•	•	•	•
Afstandsbediening	840.029	•	•	•	•

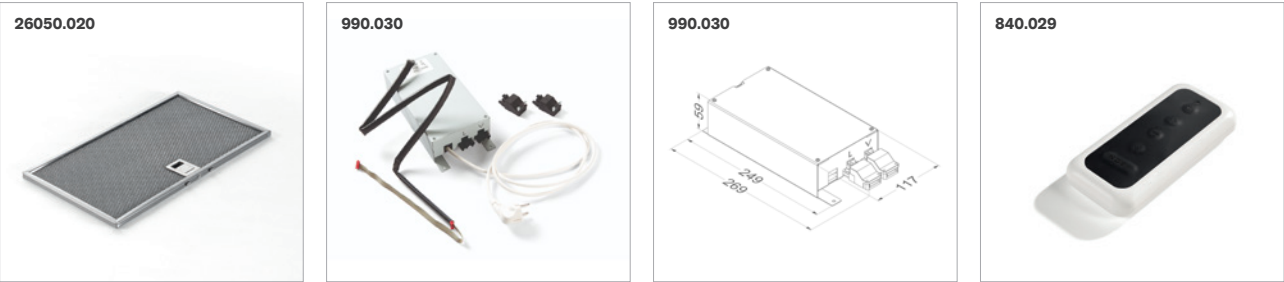

Accessoires

	Referentie	26050	26052	26080	26082
Recirculatie met uitblaasbox					
Inbouw recirculatiebox met monoblock filter (270×500×295 mm)					
Wit (≈RAL 9003)	841.400	•	•	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	842.400	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	843.400	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 841.400, 842.400 en 843.400	830.055	•	•	•	•
Inbouw recirculatiebox (140 mm hoog) met monoblock koolstoffilter (140×820×292 mm)					
Wit (≈RAL 9003)	7931.400	•	•	•	•
Mineral black (≈RAL 9005)	7932.400	•	•	•	•
Grijs (≈RAL 7030)	7933.400	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox 7931.400, 7932.400 en 7933.400 (bestel 2 st)	7900.055	•	•	•	•
Technische gegevens recirculatieboxen zie p. 220-221					
Recirculatie zonder uitblaasbox					
Kit voor monoblock koolstoffilters	26050.400	•	•	•	•
Monoblock vervangfilter voor recirculatie kit 26050.400	26050.055	•	•	•	•





Novy Inbouwunit Essence

- Inbouwgroep in RVS voor decoratieve schouw
- Geschikt voor compacte keukenopstelling
- Gemak en eenvoud van bediening
- Strakke designfilter voor optimale afvoer van kookdampen
- Ledverlichting (2.700 K)



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



INBOUW
AFZUIGKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerd	RVS	B	517	37	58	828
90	Geïntegreerd	RVS	B	521	34	58	829 ⁽³⁾

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties



		
	Novy Inbouwunit Essence 60 cm 828	Novy Inbouwunit Essence 90 cm 829
Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	4	4
Recirculatie	Optioneel (koolfiltercassette)	Optioneel (koolfiltercassette)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•
Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)
Technische eigenschappen		
Kleur	RVS	RVS
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	10	11,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 167	230 / 168
Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	546×296×279	846×296×279
Uitsparingsmaat (B×D) (mm)	525×275	825×275
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
828	Geïntegreerde motor	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Geïntegreerde motor	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

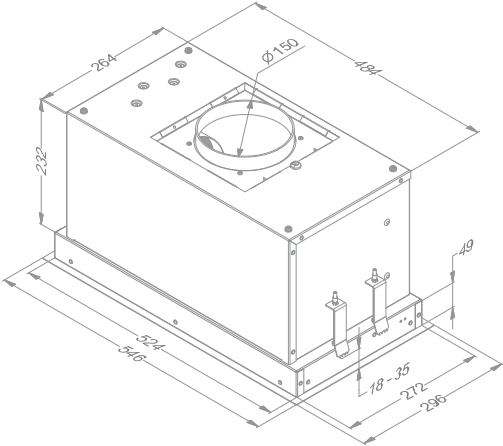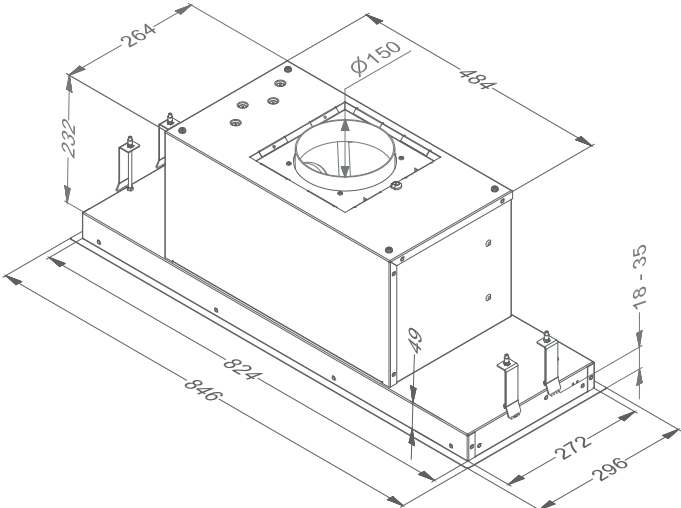Novy Inbouwunit Essence 60 cm	Novy Inbouwunit Essence 90 cm
828	829
	

Accessoires

	Referentie	828	829
Diversen			
Kit met verlichting (4.000 K)	906.303	•	•
Vetfilter (voor vervanging)	828.020	•	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	829.020		•
Recirculatie zonder uitblaasbox			
Koolstofcassettes (ook vervanging)	6200.055	•	•

906.303 	828.020 	829.020 	6200.055 
---	---	---	--

Onderbouw afzuigkappen

voor ondiepe kasten

Novy
Fusion Pro



Novy
Fusion



Novy
Vlakscherm



Novy
Vlakscherm
Essence



Novy
Onderbouw



Breedte kast of luifel

60 cm	☐	☐		☐	☐	☐
90 cm	☐	☐		☐	☐	☐
100 cm						☐
120 cm	☐					

Kleur

Wit	☐	☐				☐
RVS				☐	☐	☐
Antraciet	☐					

Motor

Geïntegreerd	☐	☐		☐	☐	☐
--------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Afvoer

Naar buiten	☐	☐		☐	☐	☐
Recirculatie	Optioneel	Optioneel		Optioneel	Optioneel	

p. 140

p. 146

p. 150

p. 156

p. 160


Naadloze integratie in ondiepe bovenkast

Ontdek alle troeven

Novy Fusion Pro komt tegemoet aan de vraag naar design afzuigkappen in ondiepe bovenkasten. Met dit doorgedreven concept wordt Novy Fusion Pro, net zoals Novy Fusion, op een onzichtbare manier geïntegreerd in een ondiepe bovenkast.




Transparante,
kantelbare klep voor
opvang kookdampen

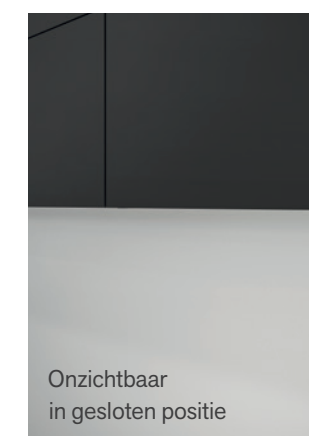

Onzichtbaar
in gesloten positie



Speciaal ontworpen
uitblaasrooster voor
bovenkasten in geval
van recirculatie

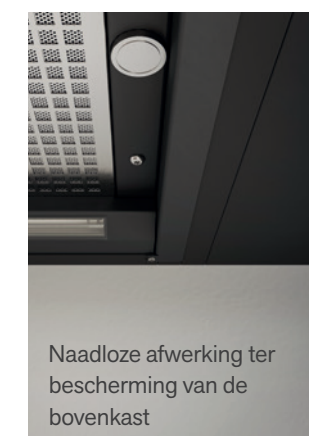

Naadloze afwerking ter
bescherming van de
bovenkast



Handige opbergruimte



Verlengschouw verkrijgbaar
in wit en antraciet



Novy Fusion Pro

- Volledig onzichtbaar te integreren in een bovenkast met minimale en maximale diepte tussen 310-351 mm
- Slanke kantelbare klep voor optimaal vangbereik
- Volledig onzichtbaar in gesloten positie
- Handige opbergruimte
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar
- Touchbediening achter glas
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Optioneel



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A+	682	48	59	8710
	Geïntegreerd	Wit / transparant glas	A+	682	48	59	8711
90	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A	674	48	59	8740
	Geïntegreerd	Wit / transparant glas	A	674	48	59	8741
120	Geïntegreerd	Antraciet / antraciet glas	A	701	48	59	8770

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Montage alleen mogelijk tussen twee bovenkasten.

Video
Novy Fusion Pro



Technische specificaties



Functies			
Bediening	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6
Met geluiddemper	•	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•	•
Naloopstand (min.)	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•	•

Verlichting			
Soort verlichting (W)	Ledstrip (14), dimbaar	Ledstrip (23), dimbaar	Ledstrip (23), dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000	3.000

Technische eigenschappen			
Kleur	8710 Antraciet (≈RAL 7016) 8711 Wit (≈RAL 9003)	8740 Antraciet (≈RAL 7016) 8741 Wit (≈RAL 9003)	Antraciet (≈RAL 7016)
Schuine voorzijde voor greeploze keukens	•	•	•
Motor geïntegreerd	•	•	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	11	14	17
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124

Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Breedte kast (mm)	600	900	1200
Minimale / Maximale diepte corpus kast (mm)	310–351	310–351	310–351
Dikte zijpaneel kast (mm)	16–19	16–19	16–19
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
8710, 8711	Geïntegreerde motor	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741	Geïntegreerde motor	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770	Geïntegreerde motor	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62


Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

Novy Fusion Pro 60 cm	Novy Fusion Pro 90 cm
8710 / 8711	8740 / 8741

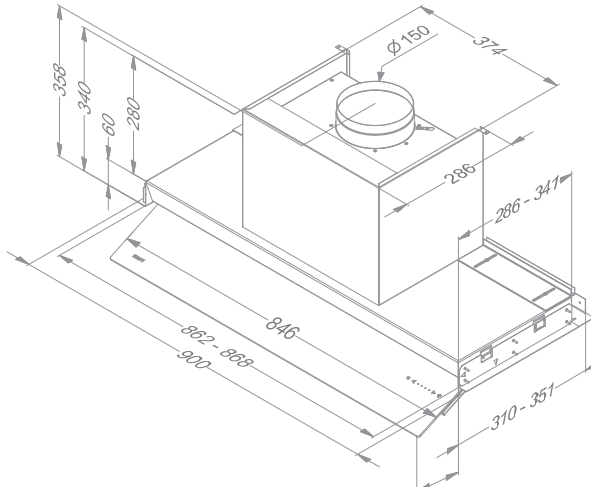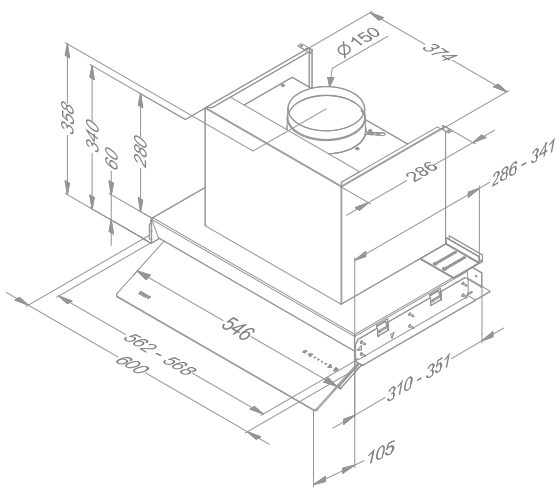

Novy Fusion Pro 120 cm
8770

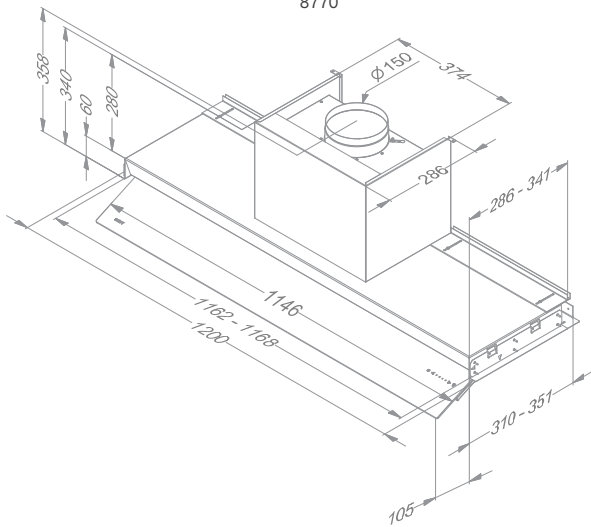

Video
Novy Fusion Pro Installatie






Accessoires

	Referentie	8710	8711	8740	8741	8770
Diversen						
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	8740.050	•	•			
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 3 st)	8740.050			•	•	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 4 st)	8740.050					•
Verlengschouw antraciet (voor montage op tussenplank)	8840.8160	•		•		•
Verlengschouw wit (voor montage op tussenplank)	8840.8170		•		•	
Afstandsbediening	840.029	•	•	•	•	•
Recirculatie zonder uitblaasbox						
Monoblock koolstoffilters (ook vervanging)	8740.400	•	•	•	•	•
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450	•	•	•	•	•

* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm

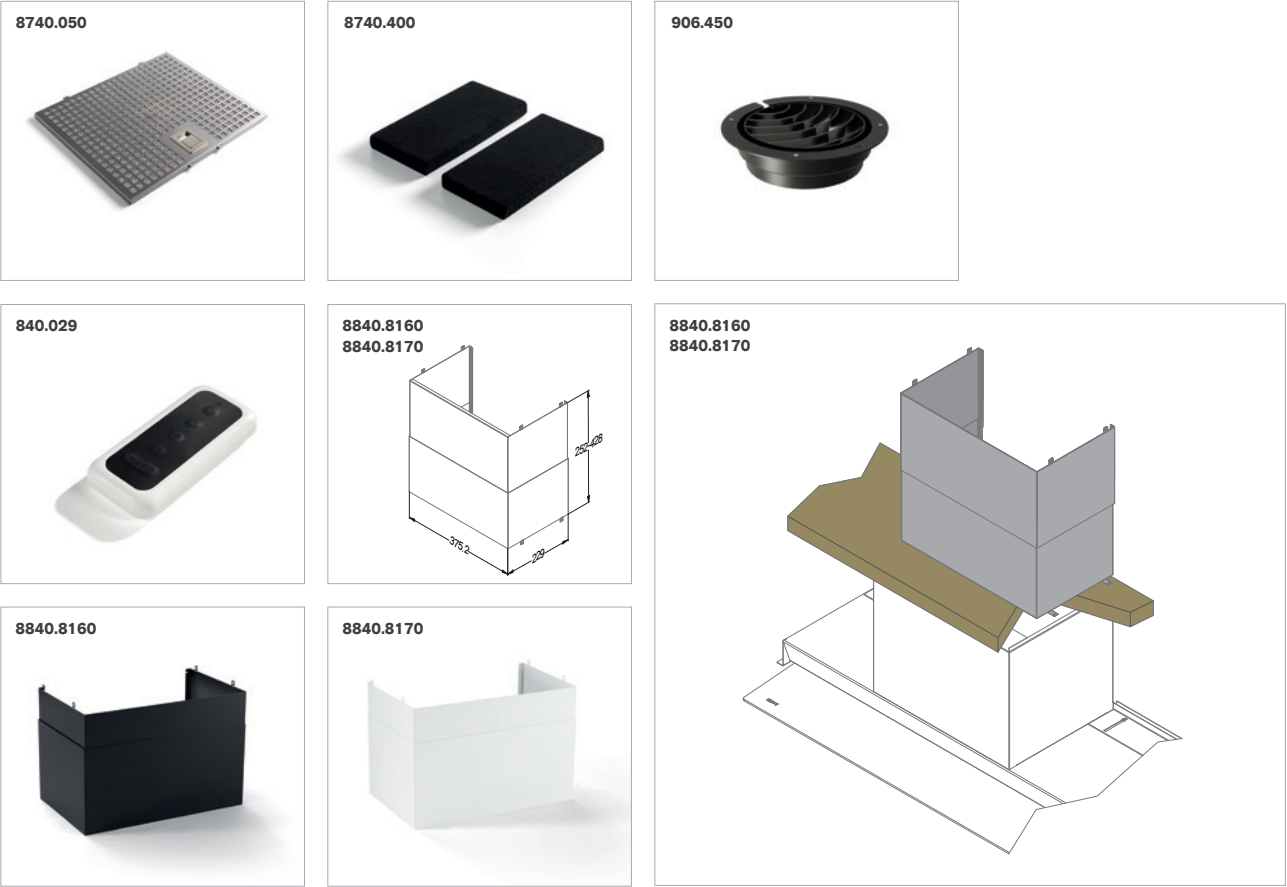



Novy Fusion

- Volledig integreerbaar in een bovenkast met een inbouwdiepte van slechts 32 cm
- Volledig onzichtbaar in gesloten positie
- Kantelbare klep in wit glas voor optimaal vangbereik
- Touchbediening achter glas
- Ledstrip (3.000 K), dimbaar
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel




Optioneel




Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerd	Wit / wit glas	A	619	39	58	680
90	Geïntegreerd	Wit / wit glas	A	635	40	58	686

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische specificaties

		
	Novy Fusion 60 cm 680 wit glas	Novy Fusion 90 cm 686 wit glas
Functies		
Bediening	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	•	•
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•	•
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•
Verlichting		
Soort verlichting (W)	Ledstrip (9), dimbaar	Ledstrip (16), dimbaar
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000
Technische eigenschappen		
Kleur	Wit	Wit
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	12,5	15,2
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 126
Afmetingen (mm)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	520×280×320	820×280×320
Uitsparingsmaat (BxD) (mm)	505×265	805×265
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven / achter	Boven / achter
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Technische tekeningen

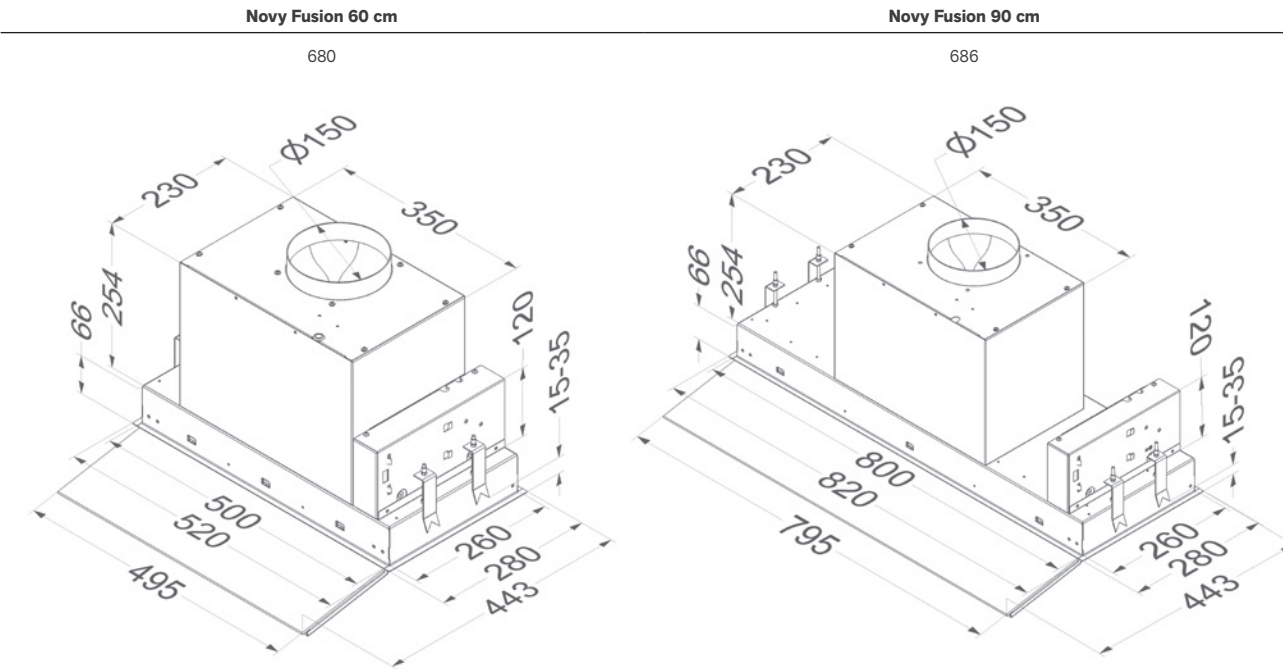

Accessoires

	Referentie	680	686
Diversen			
Vetfilter (voor vervanging)	680.020	•	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	680.020		•
Afstandsbediening	840.029	•	•
Recirculatie zonder uitblaasbox			
Monoblock koolstoffilter (ook vervanging)	680.400	•	•
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450	•	•
* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm			

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	geluidsdruk (re 20 µPa)	Stand I	Stand II	Stand III
680	Geïntegreerde motor	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	re 1 pW	27 / 39	38 / 51	46 / 58
686	Geïntegreerde motor	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390		27 / 40	39 / 51	45 / 58

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.





Novy Vlakscherm

- Integreerbaar in één lijn met de bovenkast
- Strakke vormgeving
- Decorlijst aanpasbaar aan het design van uw kasten
- Voldoende kastruimte voor kruidenrekje
- Ledverlichting (2.700 K)
- Opvulstuk voor verschillende kastdieptes (standaard meegeleverd)
- Decorlijst vervangbaar
- Elektronische bediening (663, 693) met extra functies
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat voor 663, 693 (optioneel)



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Optioneel:
663
693



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Bediening	EEI	Maximale luchthoeveelheid (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
						Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerd	RVS	Draaiknop	C	346	49	60	661
	Geïntegreerd	RVS	Draaiknop	D	594	55	63	662
	Geïntegreerd	RVS	Toetsen	C	614	47	58	663
90	Geïntegreerd	RVS	Draaiknop	C	348	48	60	691 ⁽³⁾
	Geïntegreerd	RVS	Draaiknop	C	587	50	61	692
	Geïntegreerd	RVS	Toetsen	C	605	43	55	693

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties

			
	Novy Vlakscherm 60 cm 661 RVS	Novy Vlakscherm 60 cm 662 RVS	Novy Vlakscherm 60 cm 663 RVS
Functies			
Bediening	Draaiknop	Draaiknop	Toetsen
Aantal snelheden	3	3	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)			6
Met geluiddemper	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten			Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur			▪
Naloopstand (min.)			10
Reinigingsindicatie voor vetfilter			▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter			▪
Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700
Technische eigenschappen			
Kleur decorlijst	RVS (vervangbaar)	RVS (vervangbaar)	RVS (vervangbaar)
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	12	13	13
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Minimale afmeting kast (B×D×H) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Uitsparingsmaat (mm)	560-570×180	560-570×180	560-570×180
Diameter uitblaasopening (mm)	125	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750


		
Novy Vlakscherm 90 cm 691 RVS	Novy Vlakscherm 90 cm 692 RVS	Novy Vlakscherm 90 cm 693 RVS
Draaiknop	Draaiknop	Toetsen
3	3	3 + powerfunctie
▪	▪	▪
Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)	Optioneel (monoblock)
		Optioneel
		▪
		10
		▪
		▪
Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
2.700	2.700	2.700
RVS (vervangbaar)	RVS (vervangbaar)	RVS (vervangbaar)
▪	▪	▪
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
860-870×180	860-870×180	860-870×180
125	150	150
Boven	Boven	Boven
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m3/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand
661	Geïntegreerde motor	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Geïntegreerde motor	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Geïntegreerde motor	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Geïntegreerde motor	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Geïntegreerde motor	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Geïntegreerde motor	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

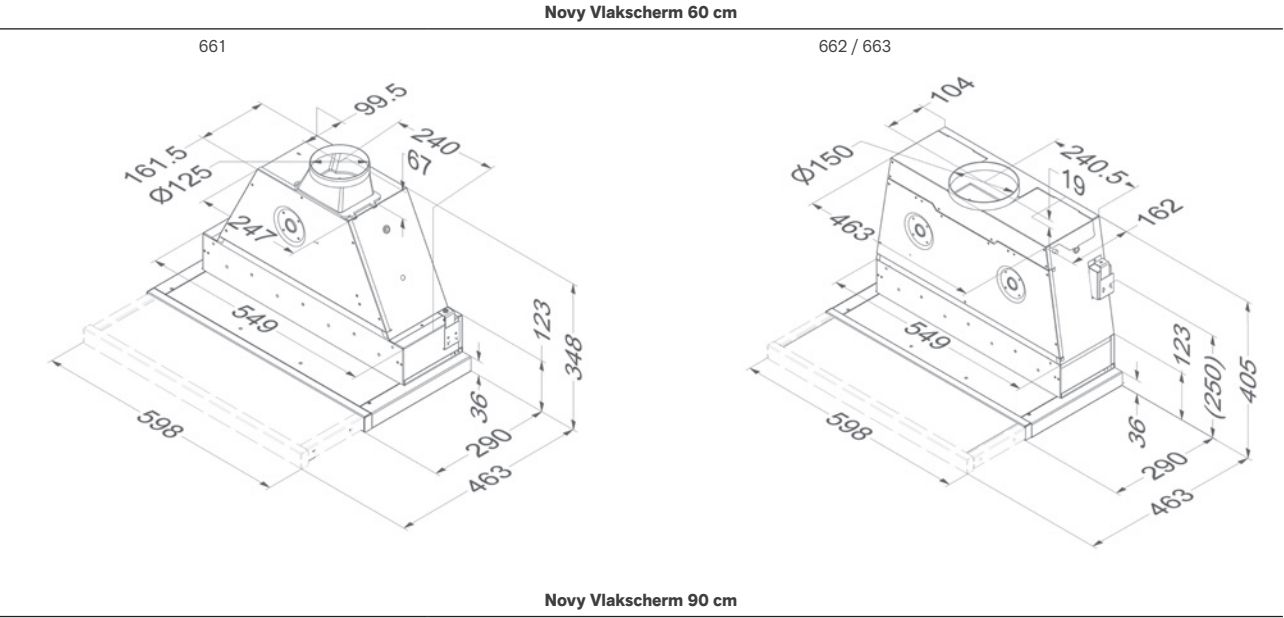

Accessoires

		Referentie	661	662	663	691	692	693
Diversen								
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303		•	•	•	•	•	•
Vetfilter (voor vervanging)	605.014		•	•	•			
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	609.014					•	•	•
Kit voor InTouch inclusief een interface (te monteren voor de installatie van de afzuigkap als vervanging voor de originele interface) en een afstandsbediening.	990.021				•			•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030				•			•
Recirculatie zonder uitblaasbox								
Kit voor monoblock koolstoffilters	662.400		•	•	•			
Monoblock vervangfilter voor kit 662.400	662.060		•	•	•			
Kit voor monoblock koolstoffilters	692.400					•	•	•
Monoblock vervangfilter voor kit 692.400	692.060					•	•	•
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450		•	•	•	•	•	•

* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm.





Novy Vlakscherm Essence

- Integreerbaar in één lijn met de bovenkast
- Strakke filter voor optimale afvoer van kookdampen
- Gemak en eenvoud van bediening
- Opvulstuk voor verschillende kastdieptes (standaard meegeleverd)
- Te bevestigen aan tussenplank
- Ledverlichting (2.700 K)



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



ONDERBOUW
AFZUIGKAPPEN

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerd	RVS	B	501	33	56	650
90	Geïntegreerd	RVS	B	522	34	58	655 ⁽³⁾

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones. Zorg voor een keukenkast zonder bodem.

Technische specificaties



Functies		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	4	4
Recirculatie	Optioneel (koolfiltercassette)	Optioneel (koolfiltercassette)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪

Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting	2.700 K	2.700 K

Technische eigenschappen		
Kleur decorlijst	RVS (niet vervangbaar)	RVS (niet vervangbaar)
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	10	12
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 162	230 / 165


Afmetingen		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×290×316	898×290×316
Minimale afmeting kast (B×D×H) (mm)	600×280×300	900×280×300
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
650	Geïntegreerde motor	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Geïntegreerde motor	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

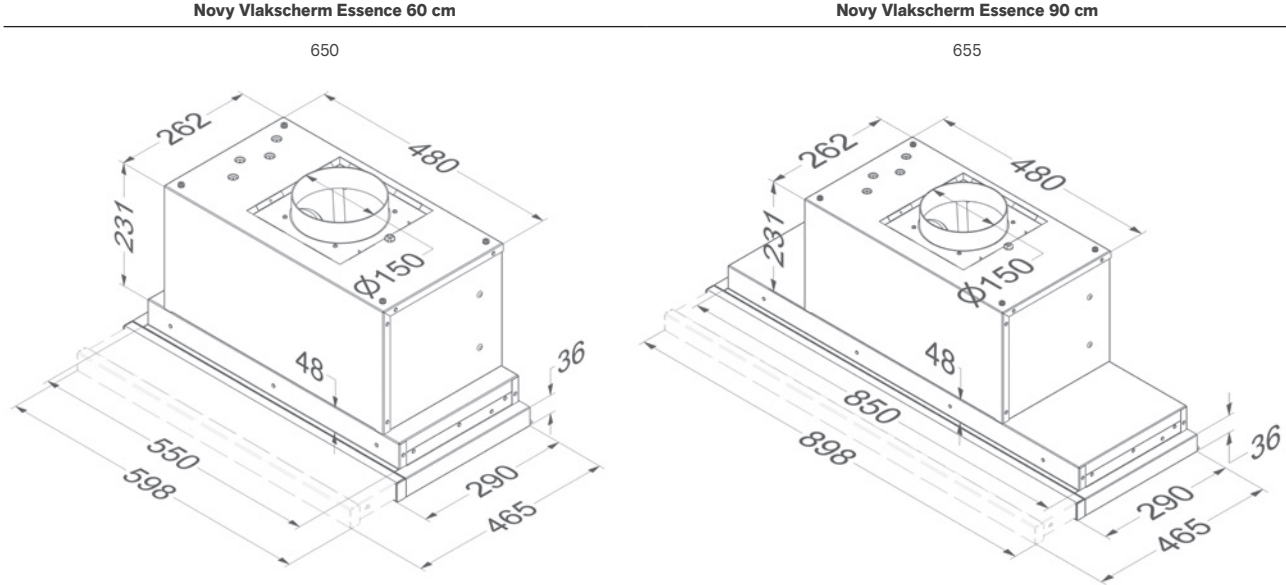

Accessoires

	Referentie	650	655
Diversen			
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303	▪	▪
Vetfilter (voor vervanging)	650.020	▪	
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	655.020		▪

Recirculatie zonder uitblaasbox			
Koolstofcassettes (ook vervanging)	6200.055	▪	▪
Uitblaasrooster voor bovenkast*	906.450	▪	▪
* Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm.			





Novy Onderbouw

- Te installeren onder een kast of te bevestigen tegen een muur
- Hoog afzuigrendement
- Gemak en eenvoud van bediening
- Leverbaar met geluiddemper voor uiterst stille werking (enkel bij 700-serie)



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



ONDERBOUW
AFZUIGKAPPEN

Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)							
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Luchthoeveelheid stand 3 (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.
60	Geïntegreerd	Wit	C	281	56	66	906
	Geïntegreerd	RVS	D	244	47	59	736
	Geïntegreerd	RVS	C	281	56	66	936
90	Geïntegreerd	RVS	D	250	47	59	739 ⁽³⁾
	Geïntegreerd	RVS	C	282	56	66	939 ⁽³⁾
	Geïntegreerd	RVS	D	455	51	63	749
	Geïntegreerd	RVS	D	517	57	69	949
100	Geïntegreerd	RVS	D	461	51	63	750
	Geïntegreerd	RVS	D	505	57	69	950

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(3) Deze modellen worden uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische specificaties

			
	Novy Onderbouw 60 cm 736 RVS	Novy Onderbouw 90 cm 739 RVS	Novy Onderbouw 90 cm 749 RVS
Functies			
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Aantal snelheden	3	3	3
Met geluiddemper	•	•	•
Verlichting			
Soort verlichting (W)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)
Technische eigenschappen			
Kleur	RVS	RVS	RVS
Motor geïntegreerd	•	•	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	16	20	24
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 111	230 / 112	230 / 196
Afmetingen			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	598×518×261	898×518×261	898×518×261
Diameter uitblaasopening (mm)	125	125	2×125
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



				
Novy Onderbouw 100 cm 750 RVS	Novy Onderbouw 60 cm 906 wit / 936 RVS	Novy Onderbouw 90 cm 939 RVS	Novy Onderbouw 90 cm 949 RVS	Novy Onderbouw 100 cm 950 RVS
Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
3	3	3	3	3
•				
TL8 (18)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)	TL8 (18)
RVS	906 wit (≈RAL 9003) 936 RVS	RVS	RVS	RVS
•	•	•	•	•
25	14	19	22	23
230 / 200	230 / 115	230 / 119	230 / 200	230 / 206
998×518×261	598×518×170	898×518×170	898×518×170	998×518×170
2×125	125	125	2×125	2×125
Boven	Boven / achter	Boven / achter	Boven / achter	Boven / achter
650–750	650–750	650–750	650–750	600–750
600–750	600–750	600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)			Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)		
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand I	Stand II	Stand III
736	Geïntegreerde motor	470	138 / 198	185 / 241	244 / 282	36 / 47	42 / 53	48 / 59
739	Geïntegreerde motor	470	142 / 206	188 / 250	250 / 283	36 / 47	42 / 53	48 / 59
749	Geïntegreerde motor	940	262 / 196	347 / 245	455 / 273	40 / 51	46 / 57	52 / 63
750	Geïntegreerde motor	940	268 / 203	353 / 252	461 / 276	40 / 51	46 / 57	52 / 63
906, 936	Geïntegreerde motor	470	155 / 257	205 / 300	281 / 326	45 / 56	49 / 60	55 / 66
939	Geïntegreerde motor	470	153 / 250	204 / 300	282 / 324	45 / 56	49 / 60	55 / 66
949	Geïntegreerde motor	940	297 / 262	392 / 303	517 / 320	46 / 57	52 / 63	58 / 69
950	Geïntegreerde motor	940	289 / 252	385 / 300	505 / 321	46 / 57	52 / 63	58 / 69

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

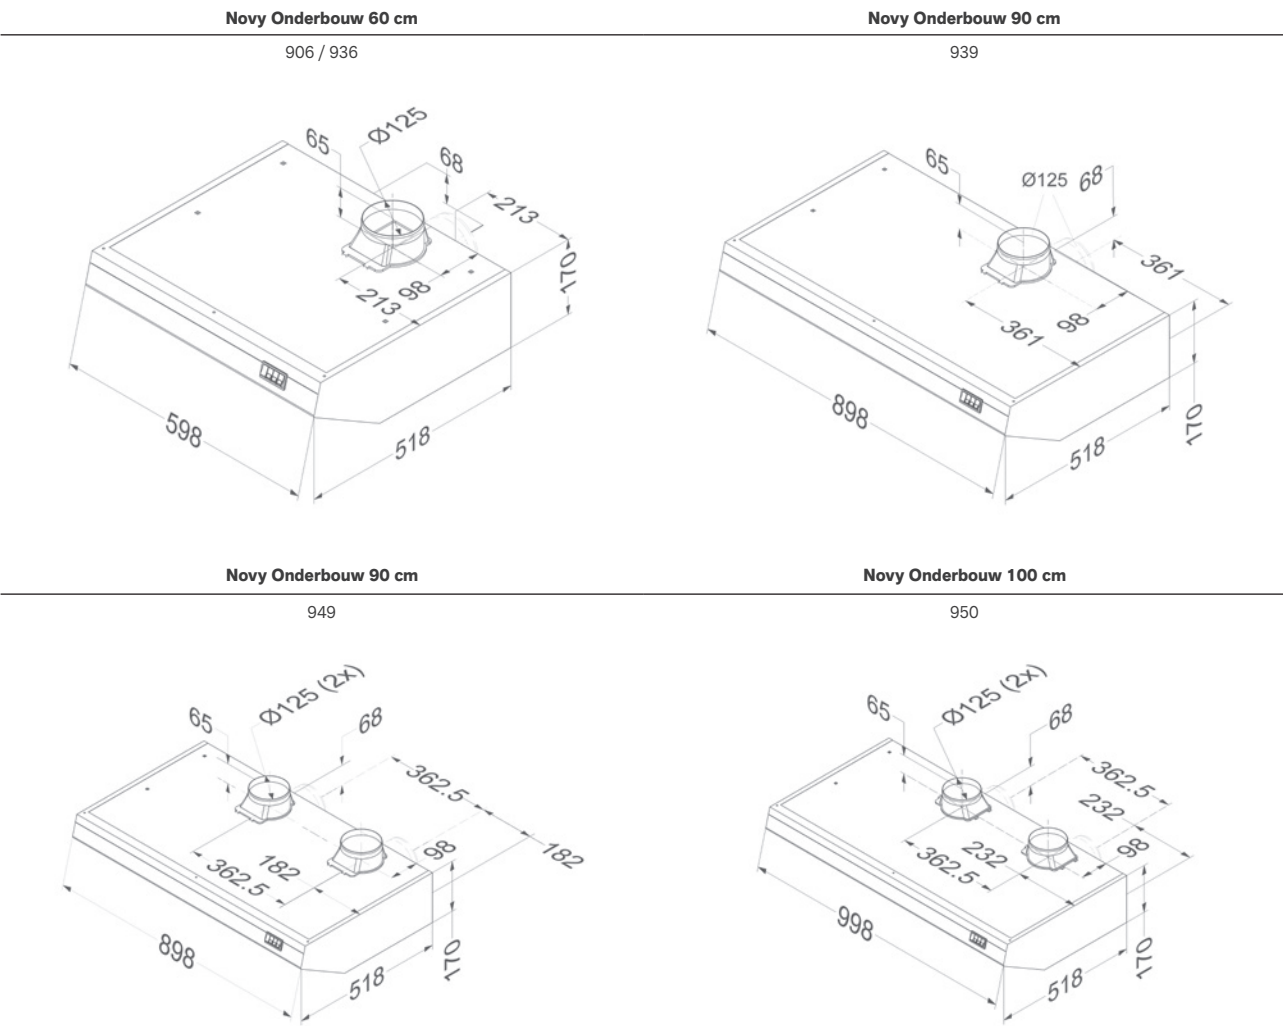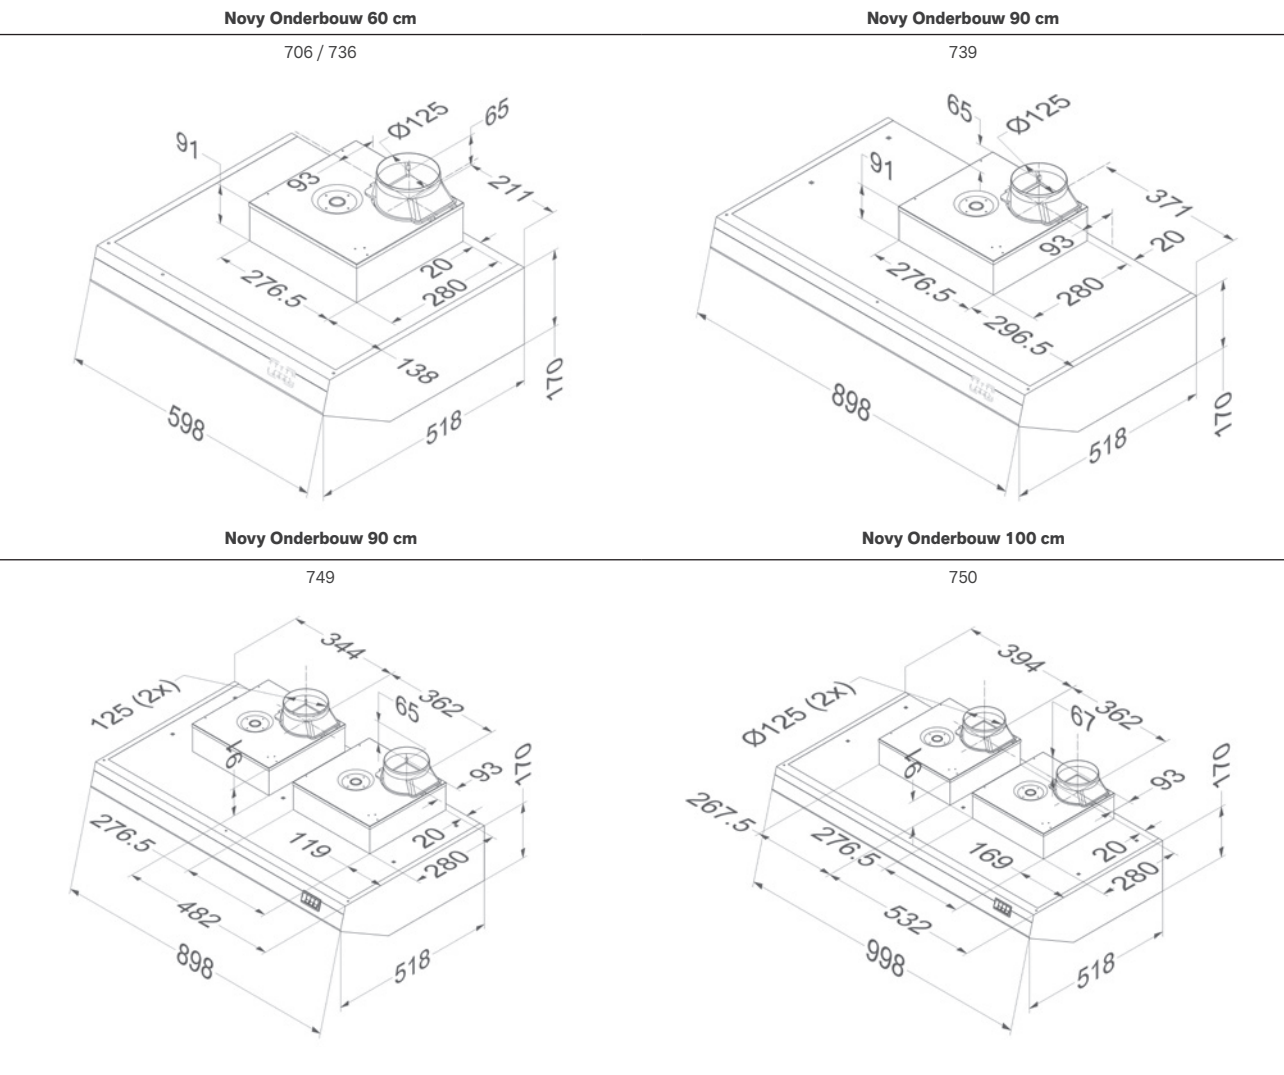

Accessoires

Diversen	Referentie								
		736	739	749	750	906 / 936	939	949	950
Vetfilter (voor vervanging)	906.109	•	•			•	•		
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	906.109			•	•			•	•



Wandschouwkappen

Novy Vision

Novy Flatline

Novy Salsa



Breedte				
60 cm				☐
75 cm		☐		
90 cm		☐	☐	☐
120 cm		☐	☐	
Kleur				
Wit		☐		
RVS			☐	☐
Mineral black			☐	
Zwart		☐		☐
Motor				
Geïntegreerd		☐	☐	☐
Zonder motor		☐	☐	
Afvoer				
Naar buiten		☐	☐	☐
Recirculatie		☐	Optioneel	Optioneel

p. 168

p. 176

p. 182



Novy Vision

- Moderne en strakke uitstraling
- Mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- Modellen met geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid (koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Subtiële ledverlichting (2.700 K)



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat optioneel



Recirculatie
Standaard voor: 7856, 7858, 7859, 7836, 7838, 7839, 7848, 7849



Optioneel




Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Luchthoeveelheid powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
75	Geïntegreerd	Zwart / RVS	A+	788	35	51	7850 ⁽³⁾
	Geïntegreerd	Zwart / zwart	A+	788	35	51	7853 ⁽³⁾
	Geïntegreerd	Wit / RVS	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾
	Geïntegreerd	Zwart / RVS		478	45	64	7858 ⁽³⁾ recirculatie
	Geïntegreerd	Zwart / zwart		478	45	64	7856 ⁽³⁾ recirculatie
	Geïntegreerd	Wit / RVS		478	45	64	7859 ⁽³⁾ recirculatie
90	Geïntegreerd	Zwart / RVS	A+	780	35	51	7830
	Geïntegreerd	Zwart / zwart	A+	780	35	51	7833
	Geïntegreerd	Wit / RVS	A+	780	35	51	7831
	Zonder motor	Zwart / RVS		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾
	Geïntegreerd	Zwart / RVS		490	45	66	7838 recirculatie
	Geïntegreerd	Zwart / zwart		490	45	66	7836 recirculatie
	Geïntegreerd	Wit / RVS		490	45	66	7839 recirculatie
120	Geïntegreerd	Zwart / RVS	A+	784	32	52	7840
	Geïntegreerd	Wit / RVS	A+	784	32	52	7841
	Geïntegreerd	Zwart / RVS		490	45	66	7848 recirculatie
	Geïntegreerd	Wit / RVS		490	45	66	7849 recirculatie

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, luchthoeveelheid volgens IEC 61591. /

(1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.
(3) Deze modellen kunnen alleen worden gemonteerd op een kookplaat met een breedte van maximaal 65 cm en een maximum van vier kookzones.

Technische specificaties


							
Novy Vision 75 cm 7850 zwart glas / RVS 7853 zwart glas / zwart 7851 wit glas / RVS				Novy Vision 90 cm 7830 zwart glas / RVS 7833 zwart glas / zwart 7831 wit glas / RVS			
							
Novy Vision 75 cm 7858 zwart glas / RVS 7856 zwart glas / zwart 7859 wit glas / RVS				Novy Vision 90 cm 7838 zwart glas / RVS 7836 zwart glas / zwart 7839 wit glas / RVS			
							
Novy Vision 120 cm 7840 zwart glas / RVS 7841 wit glas / RVS				Novy Vision 120 cm 7848 zwart glas / RVS 7849 wit glas / RVS			
Functies				Functies			
Bediening	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Recirculatie		▪ (monoblock)			▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	30	10	10	30	10	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter		▪			▪		▪
Verlichting				Verlichting			
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)	Led (2×2)
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Technische eigenschappen				Technische eigenschappen			
Motor geïntegreerd	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)				▪			
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	27,5	22,5	30	25 + motor	25	32,5	27,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305	230 / 7 + motor	230 / 200	230 / 325	230 / 200
Afmetingen				Afmetingen			
Afmetingen (B×D) (mm)	748×426	748×426	898×426	898×426	898×426	1198×426	1198×426
Hoogte van de afzuigkap (Hmin–Hmax) (mm)	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517	517 (afvoer achter) / 830–1100 (afvoer boven)	517
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1390		1390	1390		1390	
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150	150		150	
Positie afvoer	Boven / achter	Boven	Boven / achter	Boven / achter	Boven	Boven / achter	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750	500–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


Ref.		Maximaal luchthoeveelheid (vrijblazend) (m²/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7850, 7853, 7851	Geïntegreerde motor	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7856, 7859	Geïntegreerde motor	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7833, 7831	Geïntegreerde motor	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Zonder motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7836, 7839	Geïntegreerde motor	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Geïntegreerde motor	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Geïntegreerde motor	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

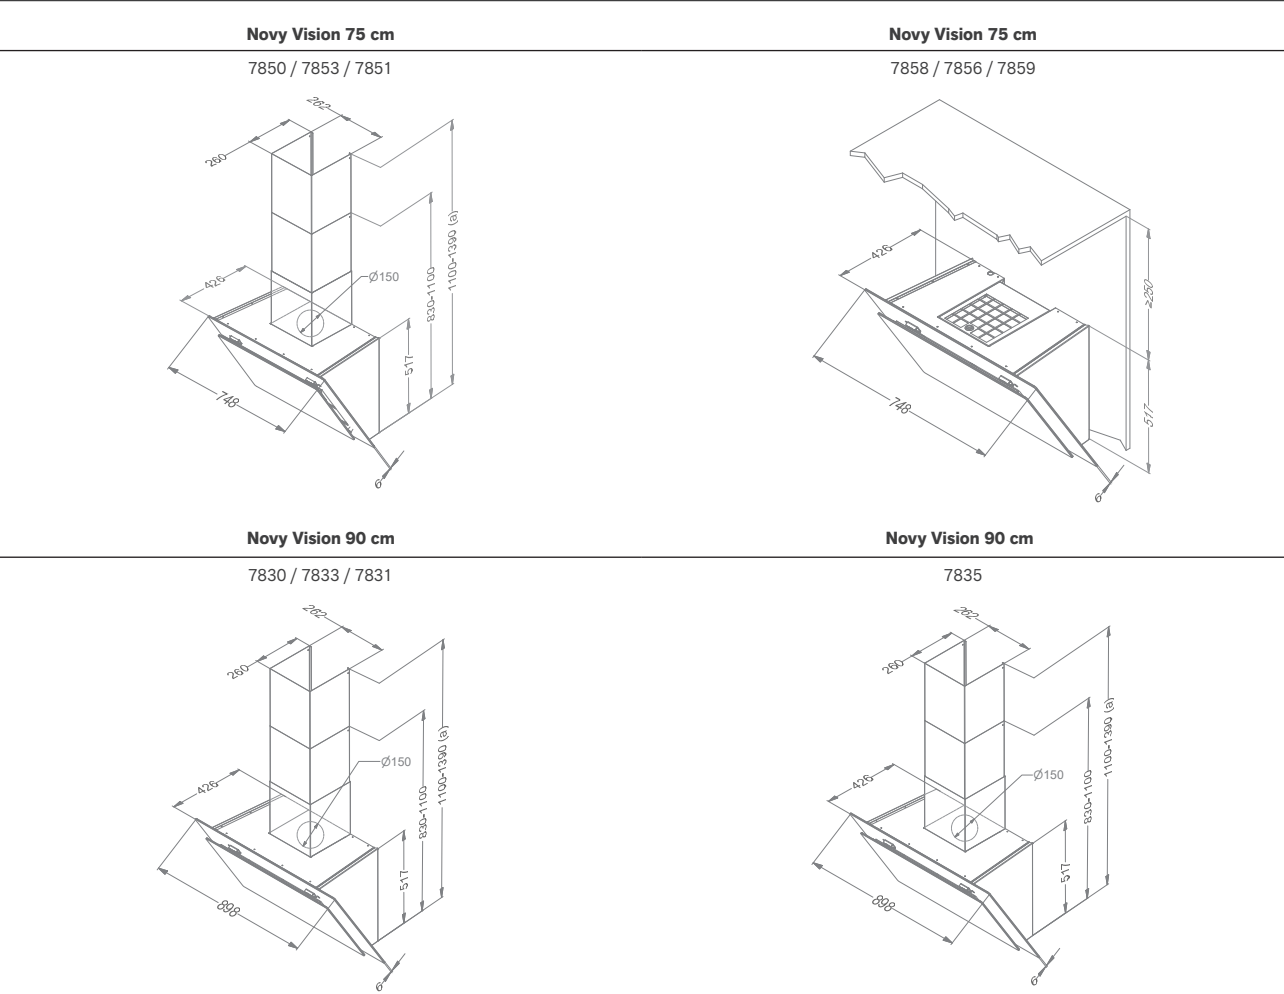

(a) Met supplementair verlengstuk
1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een plattakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

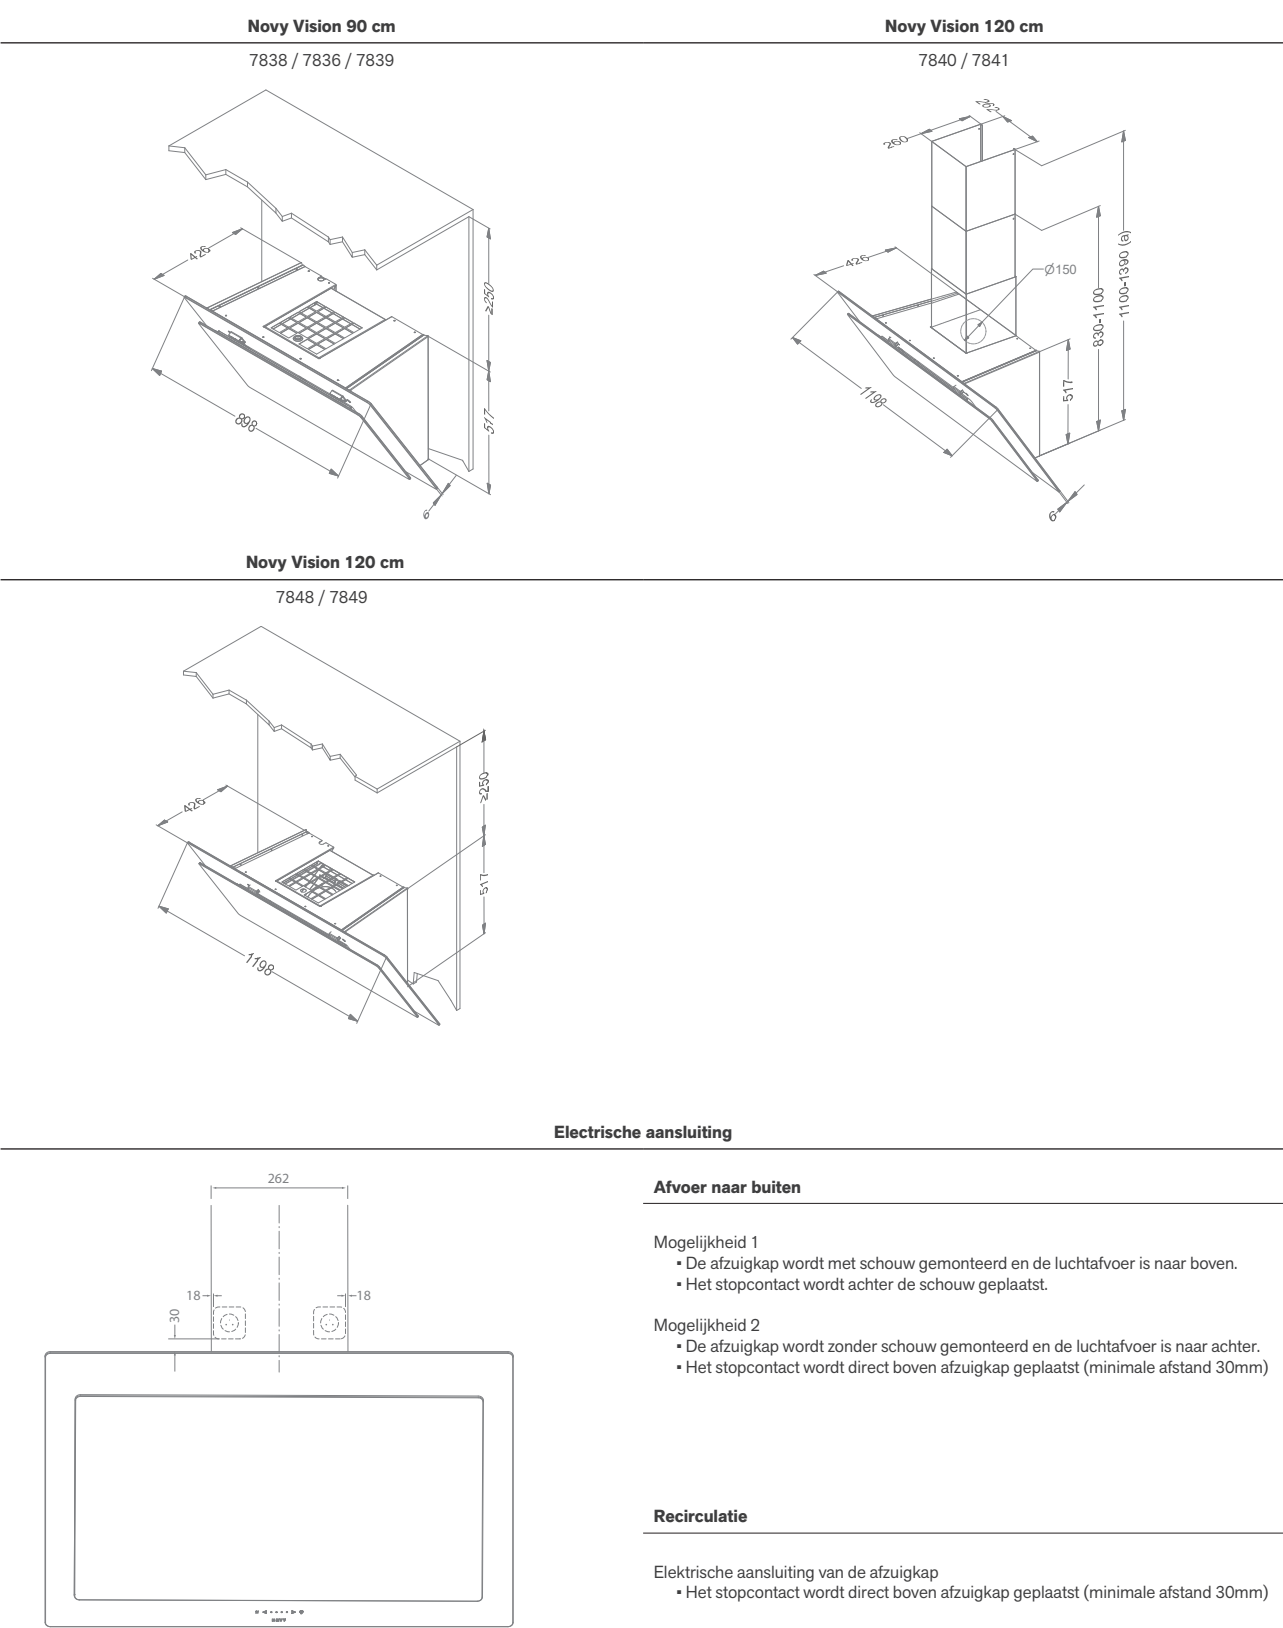

Electrische aansluiting

Afvoer naar buiten

Mogelijkheid 1

- De afzuigkap wordt met schouw gemonteerd en de luchtafvoer is naar boven.
- Het stopcontact wordt achter de schouw geplaatst.


Mogelijkheid 2

- De afzuigkap wordt zonder schouw gemonteerd en de luchtafvoer is naar achter.
- Het stopcontact wordt direct boven afzuigkap geplaatst (minimale afstand 30mm)

Recirculatie

Elektrische aansluiting van de afzuigkap

- Het stopcontact wordt direct boven afzuigkap geplaatst (minimale afstand 30mm)

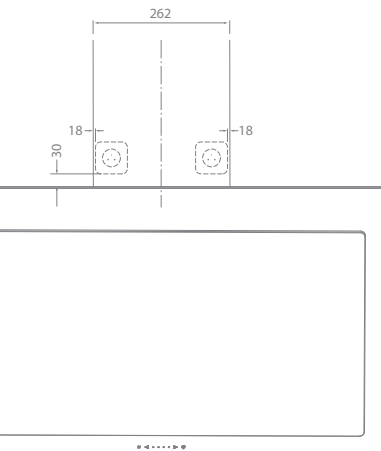

(a) Met supplementair verlengstuk

Accessoires

	Referentie	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Motor op afstand												
Binnenmotor	245.999							•				
Gevelmotor, minstens 5 m tussen afzuigkap en motor	445.999							•				
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999							•				
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999							•				

Accessoires

	Referentie	7850 / 7851	7853	7858 / 7859	7856	7830 / 7831	7833	7835	7838 / 7839	7836	7840 / 7841	7848 / 7849
Diversen												
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.303	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlengschouw RVS	7830.100	•				•		•			•	
Verlengschouw zwart	7833.100		•				•					
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	7830.020	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit voor InTouch inclusief een interface (te monteren voor de installatie van de afzuigkap als vervanging voor de originele interface) en een afstandsbediening.	990.021	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092							•				
Recirculatie												
Monoblock vervangfilter	7400.055			•	•				•	•		•





Novy Flatline

- Strakke slanke belijning
- Naadloze afwerking
- Subtiel ogende ledverlichting (2.700 K)
- Standaard uitgerust met omkeerbare schacht voor recirculatie
- Hoog rendement en stille werking door randafzuiging
- Recirculatie optioneel: koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren





Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel









Optioneel 

Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
90	Geïntegreerd	RVS	A+	635	35	55	7600
	Geïntegreerd	Mineral black	A+	635	35	55	7602
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		(1)	(1)	(1)	7605
120	Geïntegreerd	RVS	A+	631	36	55	7610
	Geïntegreerd	Mineral black	A+	631	36	55	7612
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		(1)	(1)	(1)	7615

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische specificaties





				
	Novy Flatline wand 90 cm 7600 RVS / 7602 mineral black (≈RAL 9005)	Novy Flatline wand 90 cm 7605 RVS Zonder motor	Novy Flatline wand 120 cm 7610 RVS / 7612 mineral black (≈RAL 9005)	Novy Flatline wand120 cm 7615 RVS Zonder motor
Functies				
Bediening	Toetsen	Toetsen	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6	6	6
Met geluiddemper	▪	▪	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700	2.700	2.700
Technische eigenschappen				
Kleur	7600 RVS 7602 mineral black (≈RAL 9005)	7605 RVS	7610 RVS 7612 mineral black (≈RAL 9005)	7615 RVS
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		▪		▪
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	30	27 + motor	38,5	35,5 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 12 + motor	230 / 117	230 / 12 + motor
Afmetingen				
Afmetingen (B×D×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Hoogte van de afzuigkap (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Hoogte van de afzuigkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1410	1410	1410	1410
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie optioneel (mm)	1480		1480	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV / Powerstand
7600, 7602	Geïntegreerde motor	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Zonder motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Geïntegreerde motor	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Zonder motor		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

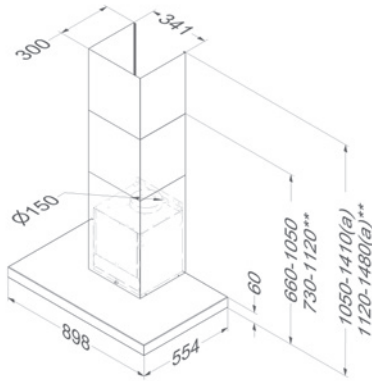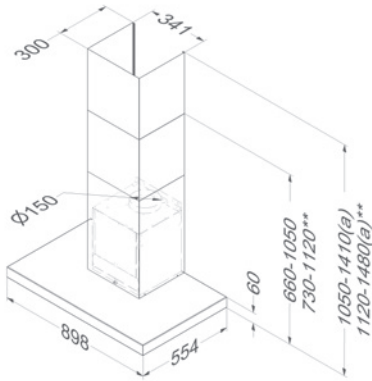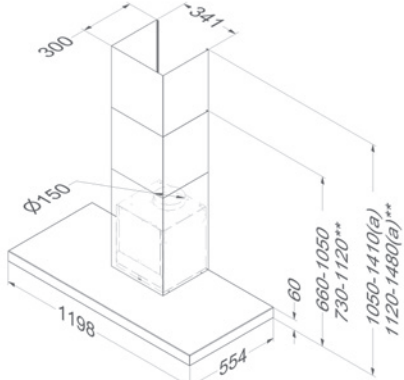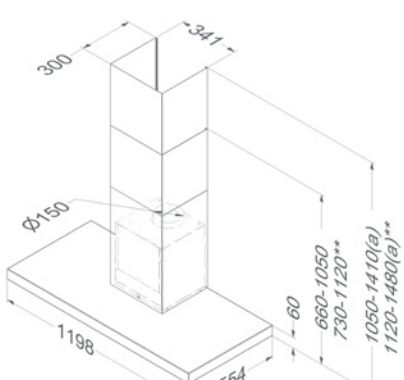Novy Flatline wand 90 cm	
7600 / 7602	7605
	
Novy Flatline wand 120 cm	
7610 / 7612	7615
	

(a) Met supplementair verlengstuk - ** Met recirculatie
1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Accessoires

	Referentie	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Motor op afstand							
Binnenmotor	245.999			•			•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen afzuigkap en motor	445.999			•			•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999			•			•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999			•			•
Diversen							
Verlenschouw RVS	7600.100	•		•	•		•
Verlenschouw mineral black	7602.150		•			•	
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	•	•	•	•	•	•
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.307	•	•	•	•	•	•
Kit voor afstandsbediening	840.029	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092			•			•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	•	•	•	•	•	•

Accessoires

	Referentie	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recirculatie							
Recirculatie kit	7600.400	•	•		•	•	
Monoblock vervangfilter	7600.060	•	•		•	•	





Novy Salsa

- Slanke vormgeving
- Kwalitatieve eenvoud
- Gemakkelijke en eenvoudige bediening
- Standaard uitgerust met omkeerbare schacht voor recirculatie
- Hoog rendement en stille werking door randafzuiging
- Subtiële ledverlichting (3.000 K)





Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel




Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Luchthoeveelheid powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
					Minimum	Maximum	
60	Geïntegreerd	RVS	A	617	48	58	6500
90	Geïntegreerd	RVS	A	640	45	57	6510
	Geïntegreerd	Zwart	A	640	45	57	6512

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, luchthoeveelheid volgens IEC 61591.

Technische specificaties

 		
Novy Salsa wand 60 cm 6500 RVS Novy Salsa wand 90 cm 6510 RVS 6512 zwart		
Funcities		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	5	5
Recirculatie	Optioneel (koolstofcassette)	Optioneel (koolstofcassette)
Naloopstand (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•	•
Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (2×2)	Led (3×2)
Kleur verlichting (K)	3.000	3.000
Technische eigenschappen		
Kleur	6500 RVS	6510 RVS 6512 Zwart (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	•	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	18	20
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 210	230 / 241
Afmetingen		
Afmetingen (B×D) (mm)	598×520	898×520
Hoogte van de afzuigkap (Hmin–Hmax) (mm)	710–1140	710–1140
Hoogte van de afzuigkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	765–1205	765–1205
Maximale hoogte met schachtverlengstuk optioneel (mm)	1460	1460
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie optioneel (mm)	1525	1525
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Technische tekeningen

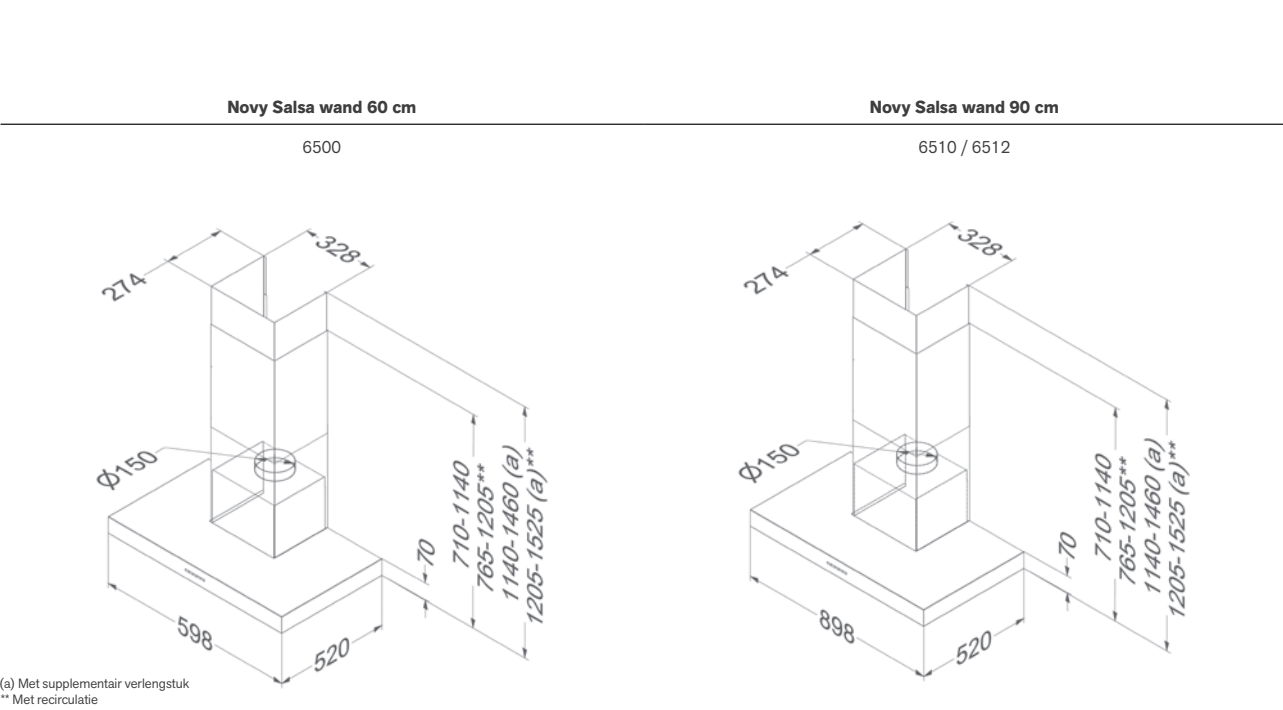

Accessoires

		Referentie	6500	6510	6512
Motor op afstand					
Verlenschouw RVS		6200.100	•	•	
Verlenschouw zwart		6512.100			•
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)		6200.020	•	•	•
Recirculatie					
Recirculatie kit		6200.400	•	•	•
Koolstofcassettes (voor vervanging)		6200.055	•	•	•

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
							Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
6500	Geïntegreerde motor	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510, 6512	Geïntegreerde motor	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, luchthoeveelheid volgens IEC 61591.





Eilandschouwkasten

Novy Phantom



Breedte					
90 cm					☐
100 cm					☐
108 cm				☐	
120 cm					
130 cm	☐				☐
Kleur					
Wit				☐	
RVS					☐
Mineral black	☐		☐	☐	☐
Motor					
Geïntegreerd	☐		☐	☐	☐
Zonder motor					☐
Afvoer					
Naar buiten					☐
Recirculatie	☐		☐	☐	Optioneel

p. 188

Novy Pureline Frame



Novy Mood



Novy Flatline



p. 194

p. 202

p. 208





Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable



- Licht doorschijnend glas, voor een eyecatcher in de keuken
- Novy Phantom Frame heeft een subtiel frame voor een industriële look
- Novy Phantom Cable heeft een in hoogte verstelbare stalen kabel voor een zwevend effect
- Vier hoekspots brengen het box in box design tot leven (2.700 K)
- Dimbare led strip creëert sfeervol opwaarts strooilicht (2.700 K)
- Functionele dimbare kookverlichting - kleurintensiteit zelf te bepalen (2.700 K tot 4.000 K)
- Geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid (koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Bediening mogelijk via Novy Connect App, evenals via afstandsbediening



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



					Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
	Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	maximum	
Phantom Frame	130	Geïntegreerd	Mineral black	501	40	59	7540
Phantom Cable	130	Geïntegreerd	Mineral black	501	40	59	7530

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



Technische specificaties



**Novy Phantom Frame
7540**



**Novy Phantom Cable
7530**


Functionies		
Bediening	Afstandsbediening / Novy Connect	Afstandsbediening / Novy Connect
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	▪ (monoblock)	▪ (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	30	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Functionele verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Dimbare verlichting	▪	▪
Kleur verlichting (K)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 4.000)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 4.000)
Sfeerverlichting		
Hoekspots: soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Led strip: soort verlichting (W)	Led (43)	Led (43)
Dimbare verlichting	▪	▪
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	▪	▪
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	51	45
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 159	230 / 159

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV
7540, 7530	Geïntegreerde motor	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591

Technische tekeningen

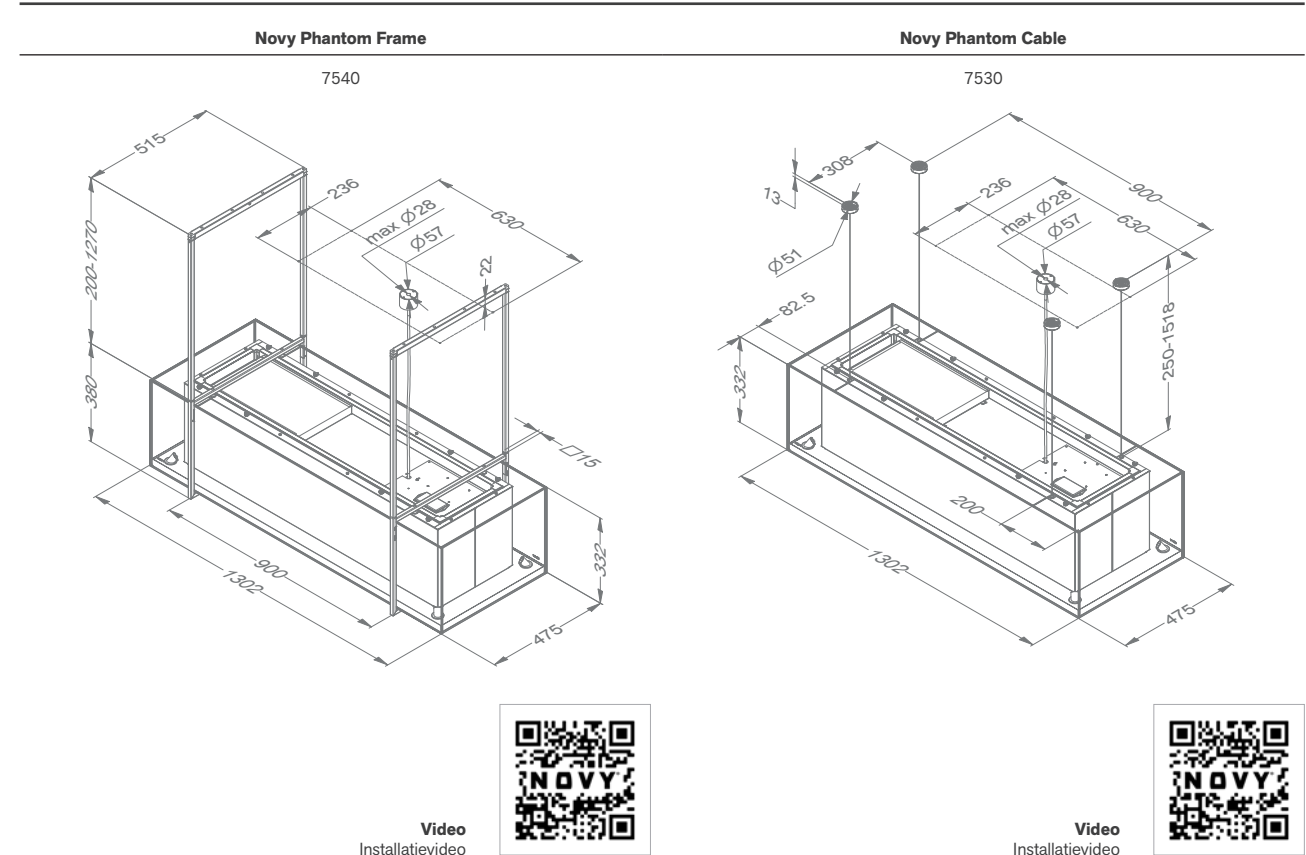



Accessoires

	Referentie	7540	7530
Diversen			
Vetfilter (voor vervanging)	7530.020	•	•
Kit langere ophangkabels (4× 3,5 m)	7530.100		•
Recirculatie			
Monoblock vervangfilter	7300.055	•	•





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT



Novy Pureline Frame

- Breedte en opstelling aan te passen aan individuele wensen, dankzij modulaire opbouw
- Plaatmateriaal vormt een belangrijk onderdeel van de keuken, daarom wordt dit niet meegeleverd maar voorzien door de professionele keukenbouwer
- Ook bij brede kookoppervlaktes optimale efficiëntie (Vangbereik afzuigkap B 90/120cm en D 50cm)
- Dimbare ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K) voor belichting werkblad
- Geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid (koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren)



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie




Breedte (cm) afzuigpkip	Motor	Kleur	Frame (aantal)	Hoogte frame (cm)	Verlichting kits (aantal)	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
							Minimum	Maximum	
90	Geïntegreerd	Mineral black	2	70	-	520	39	59	15001
	Geïntegreerd	Mineral black	3	70	1	520	39	59	15003
	Geïntegreerd	Mineral black	4	70	2	520	39	59	15005
	Geïntegreerd	Mineral black	2	80	-	520	39	59	15007
	Geïntegreerd	Mineral black	3	80	1	520	39	59	15009
	Geïntegreerd	Mineral black	4	80	2	520	39	59	15011
120	Geïntegreerd	Mineral black	2	70	-	520	39	59	15002
	Geïntegreerd	Mineral black	3	70	1	520	39	59	15004
	Geïntegreerd	Mineral black	4	70	2	520	39	59	15006
	Geïntegreerd	Mineral black	2	80	-	520	39	59	15008
	Geïntegreerd	Mineral black	3	80	1	520	39	59	15010
	Geïntegreerd	Mineral black	4	80	2	520	39	59	15012



Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Video
Novy Pureline Frame



Technische specificaties

		
	Afzuigkap 90 cm 15001 frame hoogte 70 cm / 15007 frame hoogte 80 cm	Afzuigkap 120 cm 15002 frame hoogte 70 cm / 15008 frame hoogte 80 cm
Functies		
Bediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	30	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Verlichting afzuigkap		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
Kleur verlichting (K)	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Verlichting legplank		
Soort verlichting (aantal/W)		
Kleur verlichting (K)		
Werking		
Technische eigenschappen		
Aantal frames	2	2
Kleur	mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	▪	▪
Plafondkap (elektrische aansluiting)	▪	▪
Lengte snoer	180	180
Gewicht excl. legbord* (kg)	53	57
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 117	230 / 118
Afmetingen		
Afmetingen afzuigkap (B×D×H) (mm)	868×508	1168×508
Uitsparingsmaat onderste plank (B×D) (mm)	845×485	1145×485
Afmetingen behuizing (B×D×H) (mm)	872×556×330	1172×556×330
Uitsparingsmaat bovenste plank (B×D) (mm)	401×248	401×248
Positie afvoer	Boven	Boven
Afmetingen frame		
Afmetingen (B×D) (mm)	25×806	25×806
Afmetingen (H) (mm)	700 of 800	700 of 800
Diepte plaatmateriaal legbord (mm)*	750	750
Dikte plaatmateriaal legbord (mm)*	18-25	18-25
Montagehoogte		
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

			
Afzuigkap 90 cm 15003 frame hoogte 70 cm / 15009 frame hoogte 80 cm	Afzuigkap 120 cm 15004 frame hoogte 70 cm / 15010 frame hoogte 80 cm	Afzuigkap 90 cm 15005 frame hoogte 70 cm / 15011 frame hoogte 80 cm	Afzuigkap 120 cm 15006 frame hoogte 70 cm / 15012 frame hoogte 80 cm
Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening	Toetsen + afstandsbediening
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
30	30	30	30
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar	Led (4×2) / dimbaar
2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Led (3×2) / dimbaar	Led (3×2) / dimbaar	Led (6×2) / dimbaar	Led (6×2) / dimbaar
2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000	2.700 of 4.000
Gelijktijdig met afzuigkap	Gelijktijdig met afzuigkap	Gelijktijdig met afzuigkap	Gelijktijdig met afzuigkap
3	3	4	4
mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)	mineral black (≈RAL 9005)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 126	230 / 127	230 / 135	230 / 136
868×508	1168×508	868×508	1168×508
845×485	1145×485	845×485	1145×485
872×556×330	1172×556×330	872×556×330	1172×556×330
401×248	401×248	401×248	401×248
Boven	Boven	Boven	Boven
25×806	25×806	25×806	25×806
700 of 800	700 of 800	700 of 800	700 of 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25
650-850	650-850	650-850	600-850
650-850	650-850	650-850	600-850
650-850	650-850	650-850	600-850


* Legplank zelf voorzien en rekening houden met voldoende draagkracht en juiste dikte

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

		Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
Ref.			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	90 cm afzuigkap	815	175	325	440	520	27 / 39	39 / 51	45 / 59	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	120 cm afzuigkap	815	175	325	440	520	27 / 39	39 / 51	45 / 59	49 / 61

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

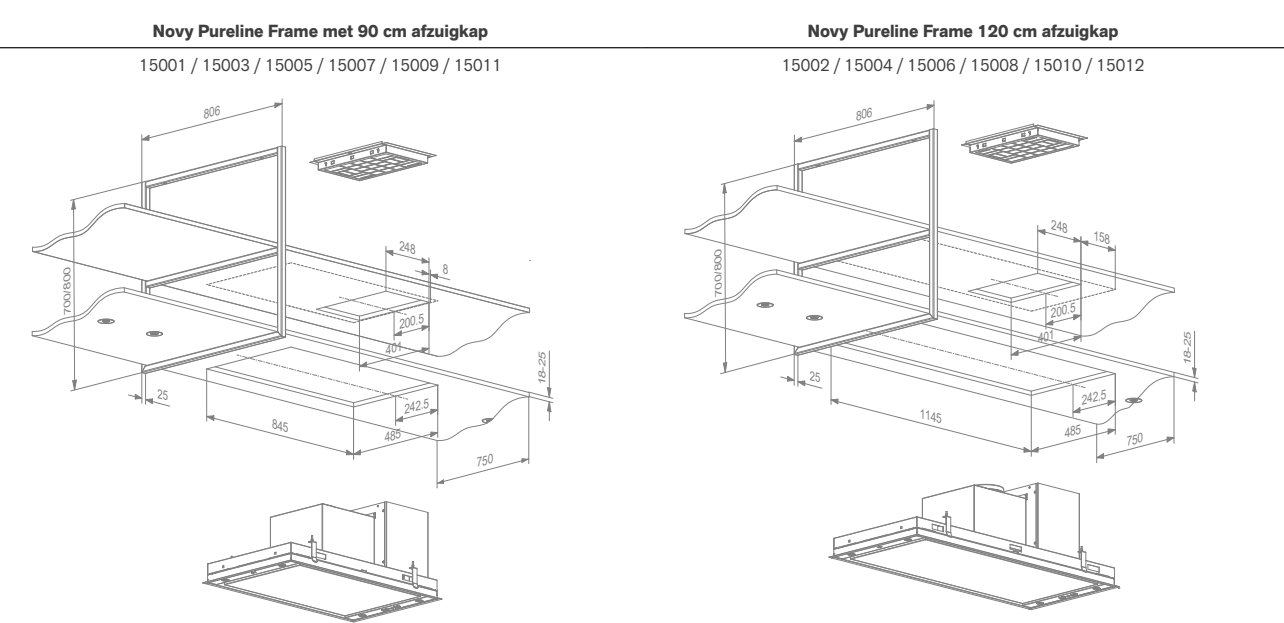

Accessoires


	Referentie	15001 15003 15005 15007 15009 15011	15002 15004 15006 15008 15010 15012
Diversen			
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 2 st)	6830.020	•	•
Monoblock koolstoffilter (vervanging)	7300.055	•	•



Video
Installatievideo



In detail

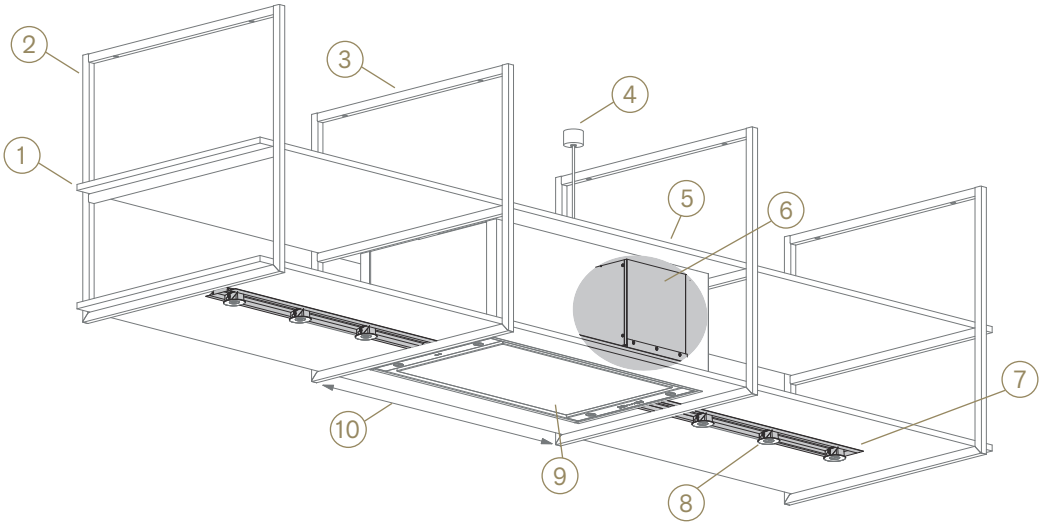

- 1 Creatieve invulling plaatmateriaal door professionele keukenbouwer (dikte 18-25mm / breedte 750 mm)

2 Mineral black (≈RAL 9005) gelakt frame voor aan het plafond (dikte 25 mm)

3 Breedte en opstelling aan te passen aan individuele wensen, dankzij modulaire opbouw (gelakt ≈RAL 9005)

4 Zwarte plafondkap

5 Geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid

6 Achter de behuizing van de afzuigkap bevindt zich de motor- en recirculatiebox
- 7 Strakke afdekking van ledverlichtingen en aansluiting. Eenvoudig in te korten

8 Dimbare ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K) voor belichting werkblad. Elke verlichtingsset bevat 3 leds inclusief bedrading (aantal verlichtingskit afhankelijk per model). Afhankelijk van de ontwerpensen kunnen 2 of 3 leds geplaatst worden. Belangrijk voor het 4-frame model: voor beide verlichtingsets moet hetzelfde aantal spots worden gebruikt.


9 Ook bij brede kookoppervlaktes optimale efficiëntie (Vangbereik afzuigkap B 90/120cm en D 50cm)

10 Advies maximale breedte afstand frames tussen afzuigkap is 1250 mm




Personaliseer uw Novy Pureline Frame


- 1 Bepaal het aantal en hoogte van de frames

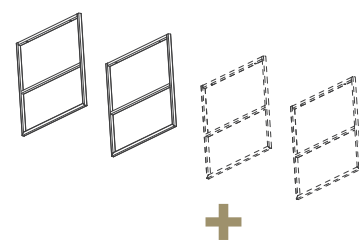



- 2 Bepaal de breedte van de afzuigkap & de positie in het frame

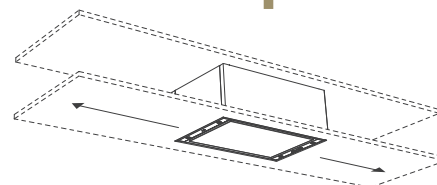

- 3 Bepaal de textuur en het design van uw planken (niet inbegrepen in de kit)

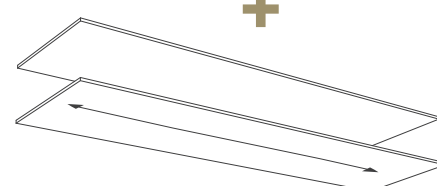

- 4 Bepaal de verlichtingskit en de positie van de verlichting

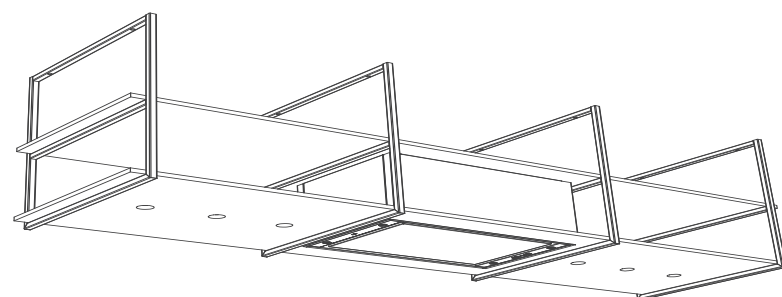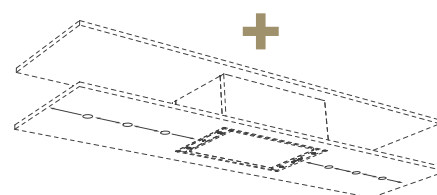

Video
Personaliseer uw
Novy Pureline Frame





Novy Mood

- Design en sfeer in efficiënte afzuigkap
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K naar 5.000 K
- Standaard recirculatie voor extra plaatsingsvrijheid (koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren)
- Uitgebreide verlichtingsfunctie voor juiste hoeveelheid licht en sfeer tijdens en na het koken (kookmodus en sfeermodus)
- Bediening mogelijk via smartphone of tablet (Novy Connect), evenals via afstandsbediening



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Standaard met recirculatie



Novy Connect
Bediening en instellingen mogelijk via smartphone of tablet



Breedte (cm)	Motor	Kleur	Debiet stand 4 (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.
				Minimum	maximum	
108	Geïntegreerd	Wit	661	53	69	7550
	Geïntegreerd	Mineral black	661	53	69	7552

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



Technische specificaties



	
Novy Mood 108 cm 7550 wit / 7552 mineral black	
Functies	
Bediening	Afstandsbediening / Novy Connect
Aantal snelheden	4
Met geluiddemper	•
Recirculatie	• (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	•
Naloopstand (min.)	30
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Verlichting	
Soort verlichting (W)	Led (32) / dimbaar
Kleur verlichting kookmodus (K)	Standaard 4.000 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Kleur verlichting sfeermodus (K)	Standaard 2.700 (aanpasbaar tussen 2.700 en 5.000)
Technische eigenschappen	
Kleur	7550 wit (≈RAL 9003) / 7552 mineral black (≈RAL 9005)
Motor geïntegreerd	•
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	32
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 202
Afmetingen	
Afmetingen (B×D) (mm)	1080×246
Hoogte van de afzuigkap (mm)	370
Minimale totale hoogte van de afzuigkap (mm)	620
Maximale totale hoogte van de afzuigkap (mm)	1.870
Positie afvoer	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u)				Geluidsniveau in dB(A)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Stand IV	geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
7550, 7552	Geïntegreerde motor	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

Technische tekeningen

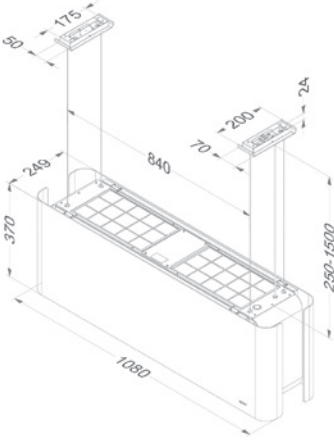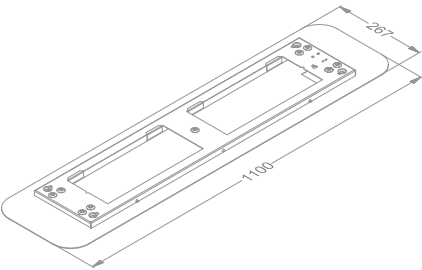Novy Novy	
7550 / 7552	7550.500 / 7552.510
	

Accessoires

	Referentie	7550	7552
Diversen			
Vetfilter (voor vervanging) (bestel 4 st)	7550.030	•	•
Kit langere ophangkabels (4×3,5 m)	7550.100	•	•
Kit ophangset mineral black	7552.310		•
Plafondplaat wit	7550.500	•	
Plafondplaat mineral black	7552.510		•
Recirculatie			
Monoblock vervangfilter (set per 2 st)	7550.400	•	•

7552+7552.510

7550.030

7552.310

7552.510

7550.400





Novy Flatline

- Strakke belijning
- Naadloze afwerking
- Subtiel ogende ledverlichting (2.700 K)
- Standaard met omkeerbare schacht voor recirculatie
- Stille en efficiënte werking door randafzuiging



Afstand
Maximale afstand tussen afzuigkap en kookplaat



InTouch
Standaard met functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat



Recirculatie
Recirculatie optioneel



Optioneel



Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)							
Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)	Minimum	Maximum	Ref.
90	Geïntegreerd	RVS	A+	707	35	53	7640
	Geïntegreerd	Mineral black	A+	707	35	53	7642
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		(1)	(1)	(1)	7645
100	Geïntegreerd	RVS	A	743	47	57	7650
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		(1)	(1)	(1)	7655
120	Geïntegreerd	RVS	A	744	47	57	7660
	Zonder motor ⁽¹⁾	RVS		(1)	(1)	(1)	7665

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires). De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische specificaties

		
	Novy Flatline eiland 90 cm 7640 RVS / 7642 mineral black (≈RAL 9005)	Novy Flatline eiland 90 cm 7645 RVS Zonder motor
Funcities		
Bediening	Toetsen	Toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie	Optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten	▪	▪
Auto-Stop, automatische uitschakeling na 3 uur	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	
Verlichting		
Soort verlichting (aantal/W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Dimbare verlichting	▪	▪
Kleur verlichting (K)	2.700	2.700
Technische eigenschappen		
Kleur	7640 RVS 7642 mineral black (≈RAL 9005)	7645 RVS
Motor geïntegreerd	▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		▪
Gewicht afzuigkap / motorhuis (kg)	36	33 + motor
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 118	230 / 13 + motor
Afmetingen (mm)		
Afmetingen (B×D)	900×600	900×600
Hoogte van de afzuigkap (Hmin–Hmax) (mm)	563–730	563–730
Hoogte van de afzuigkap met recirculatie (Hmin–Hmax) (mm)	679–860	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel A / B	1170 / 1480	
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	Boven	Boven
Advies montagehoogte met inductie kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Montagehoogte met gas kookplaat (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

			
Novy Flatline eiland 100 cm 7650 RVS	Novy Flatline eiland 100 cm 7655 RVS Zonder motor	Novy Flatline eiland 120 cm 7660 RVS	Novy Flatline eiland 120 cm 7665 RVS Zonder motor
Toetsen	Toetsen	Toetsen	Toetsen
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
Optioneel (monoblock)		Optioneel (monoblock)	
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	
Led (4×2)	Led (4×2)	Led (4×2)	Led (4×2)
▪	▪	▪	▪
2.700	2.700	2.700	2.700
7650 RVS	7655 RVS	7660 RVS	7665 RVS
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + motor	42	39 + motor
230 / 308	230 / 13 + motor	230 / 300	230 / 13 + motor
1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Boven	Boven	Boven	Boven
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850

Luchthoeveelheid en geluidsniveau


Ref.		Maximale luchthoeveelheid (vrijblazend) (m³/u)	Luchthoeveelheid (m3/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
			Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
7640, 7642	Geïntegreerd	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Geïntegreerd	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Geïntegreerd	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Zonder motor ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.



1) De afzuigkap dient aangesloten te worden op een binnenmotor type 245.999, een gevelmotor type 445.999 of een platdakmotor type 745.999 of 755.999 (zie accessoires).
De luchthoeveelheid / geluidsniveau is afhankelijk van het type motoren en van de installatie.

Technische tekeningen

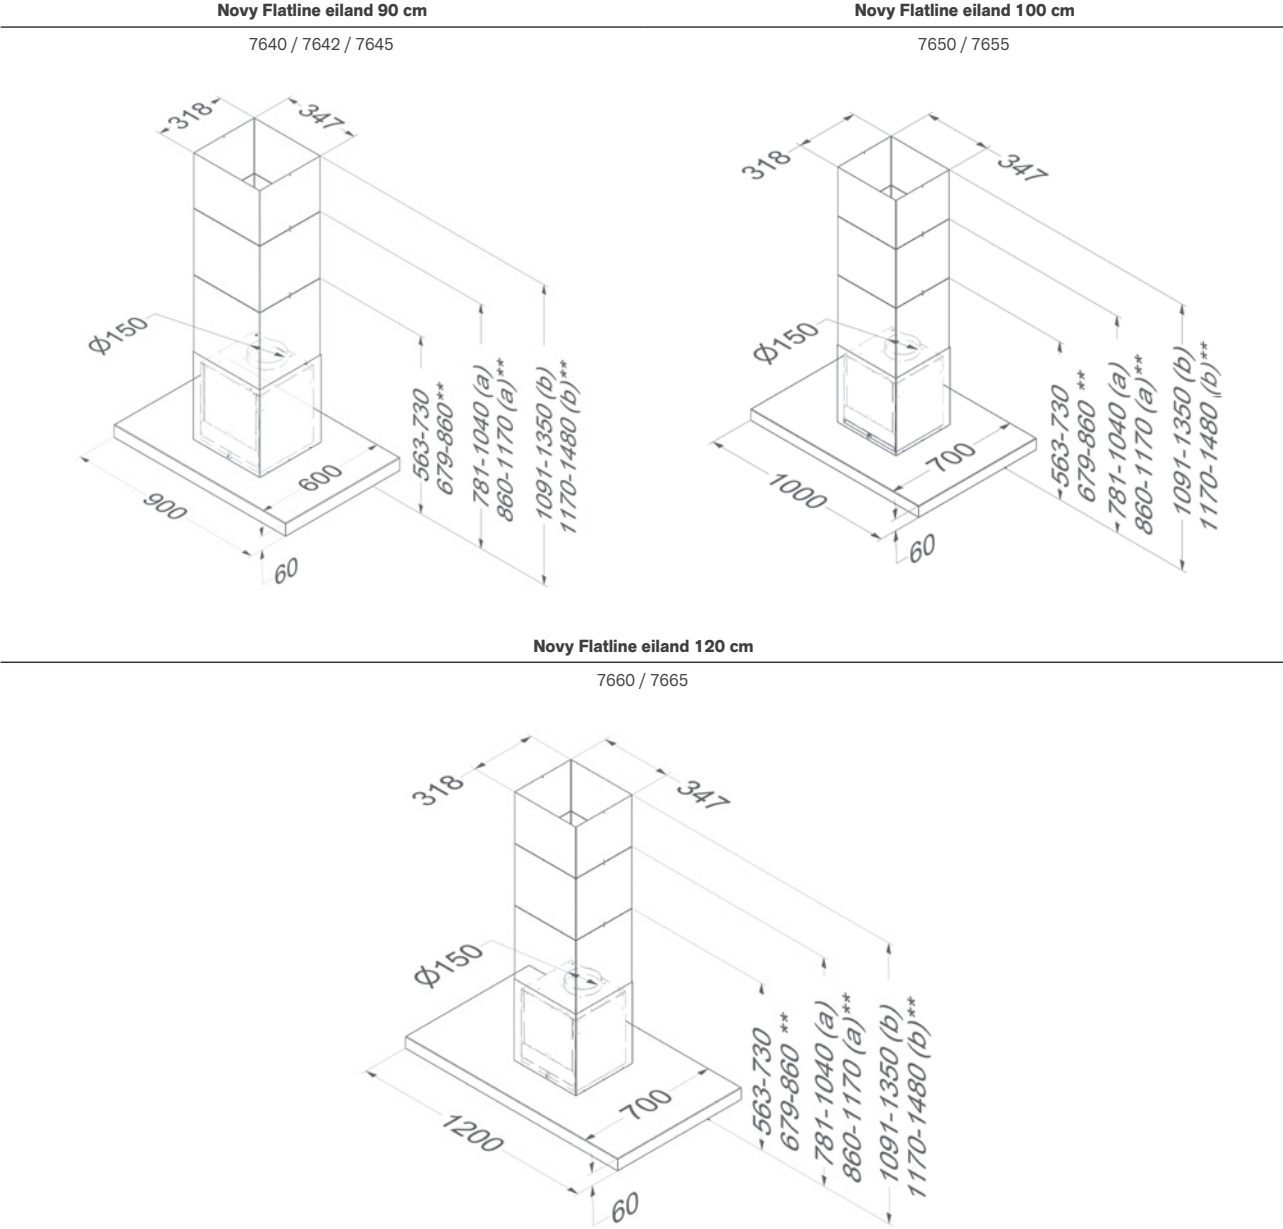

(a) Met supplementair verlengstuk - (b) Met supplementair verlengstuk (hoogte) - ** Met recirculatie

Accessoires

	Referentie	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Motor op afstand								
Binnenmotor	245.999			•		•		•
Gevelmotor, minstens 5 m tussen afzuigkap en motor	445.999			•		•		•
Dakmotor 48,8 cm hoog	745.999			•		•		•
Dakmotor met geluiddemper 78,4 cm hoog	755.999			•		•		•
Diversen								
Verlenschouw RVS optie A	7640.100	•		•	•	•	•	•
Verlenschouw RVS optie B	7640.101	•		•	•	•	•	•
Verlenschouw mineral black optie A	7642.120		•					
Verlenschouw mineral black optie B	7642.130		•					
Vetfilter (voor vervanging)	7400.020	•	•	•	•	•	•	•
Kit met ledverlichting (4.000 K)	906.307	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	840.029	•	•	•	•	•	•	•
Verlengkabel voor motor op afstand (5 m)	7000.092			•		•		•
Kit aansluiting externe klep en/of verlichting	990.030	•	•	•	•	•	•	•


Accessoires

	Referentie	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Recirculatie								
Recirculatie kit	7640.400	•	•		•		•	
Monoblock vervangfilter	7600.060	•	•		•		•	

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999




755.999



755.999



7400.020




840.029




990.030




990.030



7640.400



7600.060



Afzuigkap accessoires

Recirculatie	p. 218
Motoren	p. 222
Onderhoud	p. 224
Installatie-accessoires	p. 226

Accessoires vindt u per product terug op de desbetreffende productpagina.

Recirculatie

Door te kiezen voor recirculatie wordt geen warme lucht meer afgevoerd naar buiten en bespaart u energie. Bovendien biedt een afzuigkap met recirculatie meer plaatsingsvrijheid dan een afzuigkap met afvoer naar buiten. De basis van deze technologie is een vernieuwde monoblock-koolstoffilter die zorgt voor een buitengewone hoge absorptiegraad van kookgeuren.

Installatiemethodes

Novy inbouwbox met geïntegreerde monoblock koolstoffilter en uitblaasrooster voor werkblad-afzuiging, plafondunits en in-en onderbouwafzuigkappen

De Novy inbouwbox met monoblock koolstoffilter wordt ingebouwd in een bestaande structuur, kast of plint en daarna verbonden met de afzuigkap. De aangezogen kookdampen worden gefilterd van geuren door de monoblock koolstoffilter in de box. Het designrooster draagt bij aan een goede doorstroming van de gefilterde lucht en heeft daarnaast ook een fraai design.

Novy biedt een ruim assortiment aan accessoires die het mogelijk maken om de afzuigkap aan te passen aan uw specifieke situatie. Zo haalt u optimaal gebruiksplezier uit de afzuigkap.



Basiskit met geïntegreerde monoblock koolstoffilter voor in- en onderbouwafzuigkappen

Voor in- en onderbouwafzuigkappen kan een basiskit besteld worden wanneer u kiest voor recirculatie. De basiskit bestaat uit een monoblock koolstoffilter. Deze wordt direct achter de vetfilter geplaatst. Voor de Novy Fusion Pro, Fusion, telescopische afzuigkap en telescopische afzuigkap Essence is een speciaal uitblaasrooster ontworpen voor bovenkasten (906.450) om optimaal de gefilterde lucht terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm. Voor plafondunits en inbouwgroepen dient u een uitblaasrooster zelf te voorzien om de gefilterde lucht terug in de keuken te brengen.

Basiskit voor wand- en eilandafzuigkappen

Voor wand- en eilandafzuigkappen kiest u voor een basiskit met monoblock koolstoffilter. Deze wordt geïntegreerd in de schouw van de afzuigkap. Het geluid wordt bovendien extra gedempt. De gereinigde lucht gaat weer in de keuken via de uitblaasopening in de schouw.

Afzuigkappen met standaard recirculatie

Sommige afzuigkappen zijn standaard voorzien van recirculatie met monoblock koolstoffilters.

Vervangbare koolstoffiltercassettes

Bij Salsa en Essence afzuigkappen wordt met vervangbare koolstoffiltercassettes gewerkt. De cassettes worden vervangen na verloop van tijd. De kit bestaat uit een cassette gevuld met actieve koolstofkorrels. Het uitblaasrooster (behalve bij Salsa) om de gefilterde lucht terug in de keuken te brengen, dient zelf te worden voorzien in een luifel, decoratieve schouw of kast.



Onderhoud

Vervanging monoblock koolstoffilter of actieve koolstoffiltercassettes

Na 3 à 5 jaar (afhankelijk van de modellen en intensiteit waarmee gekookt wordt) is het monoblock koolstoffilter aan vervanging toe. Alle afzuigkappen hebben een reinigingsindicator die in het geval van een monoblock koolstoffilter oplichten na 900 kookuren (afhankelijk van de modellen).


Bij de afzuigkappen met actieve koolstoffiltercassettes licht de indicator na 120 uur op en zal de cassette moeten vervangen worden.

Monoblock koolstoffilters en koolstoffiltercassettes kunt u via de webshop bestellen.. 



Recirculatieboxen



Technische specificaties

		
	841.400 wit 842.400 mineral black 843.400 grijs	7931.400 wit 7932.400 mineral black 7933.400 grijs
Technische gegevens		
Te combineren met o.a.	Plafondunits en inbouwunits	Plafondunits en inbouwunits
Te monteren in	Wand / plafond / kast	Wand / plafond / kast
Type	Recirculatiebox	Recirculatiebox
Kleur rooster	841.400 wit (≈RAL 9003) 842.400 mineral black (≈RAL 9005) 843.400 grijs (≈RAL 7030)	7931.400 wit (≈RAL 9003) 7932.400 mineral black (≈RAL 9005) 7933.400 grijs (≈RAL 7030)
Inclusief monoblock filter(s)	•	•
Aantal monoblock filters	1	2

Meegeleverde accessoires

Afmetingen (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 × 140
Uitsparingsmaat (B×H) (mm)	487 × 255	805 × 123
Minimale hoogte plint		
Afmeting inlaat (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Positie inlaat	Hoek achter / hoek boven / hoek zijkant Recirculatiebox 180° draaibaar	Hoek achter / zijdelings (89 x 222) / Boven (Ø150) Recirculatiebox 180° draaibaar



Accessoires		
Monoblock vervangfilter voor recirculatiebox	830.055	7900.055 (bestel 2×)

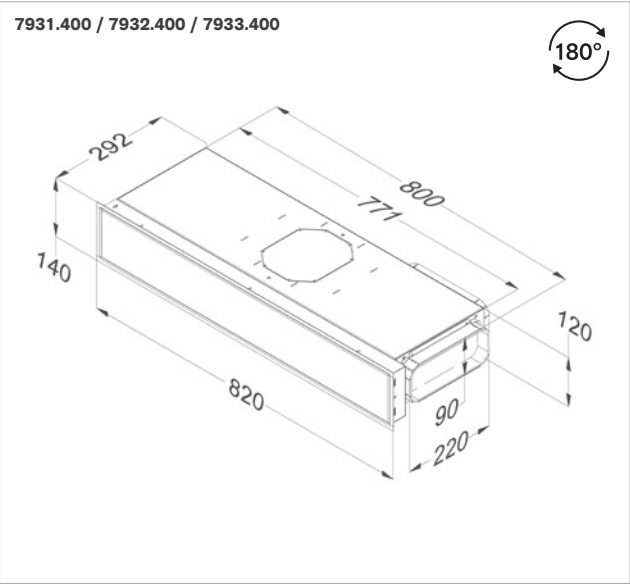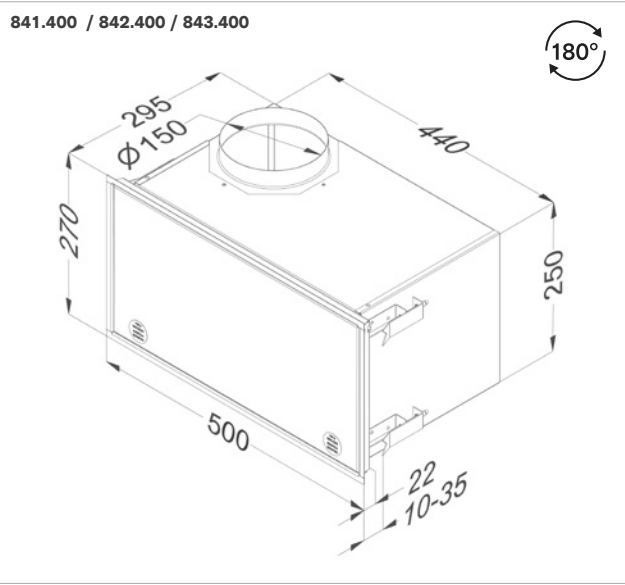

		
7921.400 wit 7922.400 mineral black 7923.400 grijs	1811.821 wit 1811.822 mineral black 1811.823 grijs	7941.400 wit 7942.400 mineral black 7943.400 grijs
Werkbladafzuiging	Werkbladafzuiging	Werkbladafzuiging (Novy Panorama 120)
Plint	Plint	Plint
Recirculatiebox	Recirculatiekit + accessoires	Recirculatiebox
7921.400 wit (≈RAL 9003) 7922.400 mineral black (≈RAL 9005) 7923.400 grijs (≈RAL 7030)	1811.821 wit (≈RAL 9003) 1811.822 mineral black (≈RAL 9005) 1811.823 grijs (≈RAL 7030)	7941.400 wit (≈RAL 9003) 7942.400 mineral black (≈RAL 9005) 7943.400 grijs (≈RAL 7030)
•	•	•
2	2	3

1x 906.401 Vlak kanaal 1000 mm
2× 906.402 Verbindingsstuk
1x 906.404 Verticale bocht 90° met
luchtgeleiders

818 × 289 × 98	818 × 289 × 98	1118 × 289 × 98
805 × 100	805 × 100	1105 × 100
100	100	100
89 x 222	89 x 222	89 x 222 (2×)
Centraal achter / hoek achter / zijdelings Recirculatiebox 180° draaibaar	Centraal achter / hoek achter / zijdelings Recirculatiebox 180° draaibaar	Achter (2×)
7910.055 (bestel 2×)	7910.055 (bestel 2×)	98.001 (set)

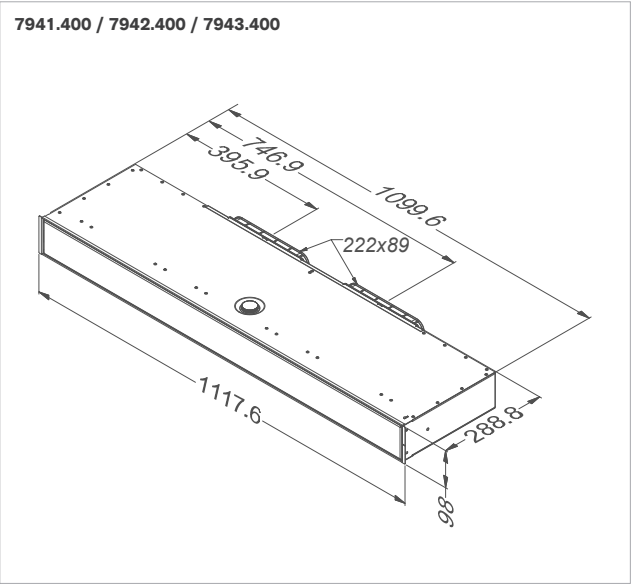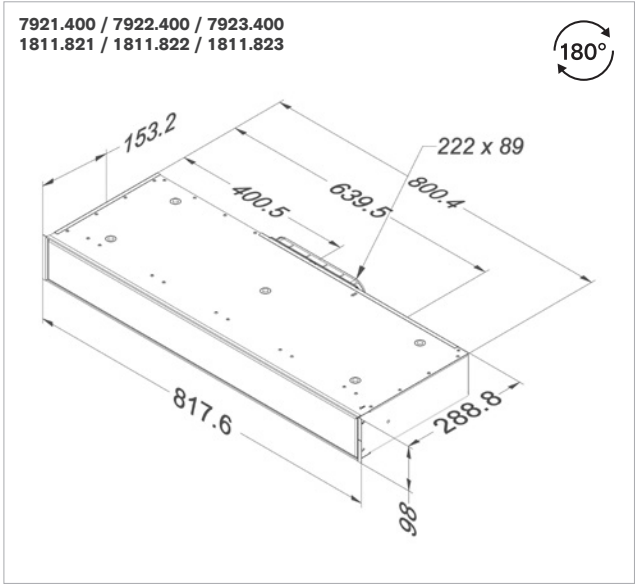

Motoren

Motoren op afstand

Bij modellen zonder motor kunt u kiezen voor een motor op afstand. De keuze bestaat tussen montage binnenshuis, montage op de gevel en diverse motoren voor montage buitenshuis. Dit maakt een beperkte inbouwhoogte in een verlaagd plafond en absolute stilte in de keuken mogelijk. Bij het monteren van de motor op afstand is het geluidsniveau afhankelijk van het type motor en de installatie.

Standaard zit bij de afzuigkap een verbindingskabel van ca. 4 m (modelafhankelijk). Optioneel is een verlengkabel van 5 m beschikbaar, indien de afstand tussen afzuigkap en motor groter is.

Kit om motoren op afstand binnen te plaatsen





Bij Pureline, Pureline Pro en Mini Pureline modellen kan de motor makkelijk op afstand binnen geplaatst worden met een extra installatiekit.

Standaard zit bij deze installatiekit een verbindingskabel van 5 m.

Optioneel is een verlengkabel van 5 m beschikbaar, indien de afstand tussen afzuigkap en motor groter is.

Technische specificaties

Functies
Bediening
Aantal snelheden
Met geluiddemper
Met geïsoleerde platdakopstand
Met geïsoleerde platdakopstand en geluiddemper
Met automatische terugslagklep
Met geïsoleerde schakelaar
Minimale / maximale werk temperatuur (°C)
Materiaal
Materiaal platdakmotor aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal platdakopstand aluminium (ALMG3), zeewater bestendig
Materiaal terugslagklep gegalvaniseerd
Technische eigenschappen
Gewicht motorhuis (kg)
Netspanning (V) / Electrische aansluitwaarde (W)
Afmetingen
Afmetingen motorunit (B×D×H) (mm)
Diameter uitblaasopening (mm)
Positie afvoer
Diameter inlaat (kanaal) (mm)
Diameter inlaat (opening op het dak/in de muur) (mm)

 Motor op afstand 245.999 zwart	 Gevelmotor 445.999 RVS	 Platdakmotor 48,8 cm 745.999	 Platdakmotor 78,4 cm 755.999 met geluiddemper
In combinatie met de afzuigkap	In combinatie met de afzuigkap	In combinatie met de afzuigkap	In combinatie met de afzuigkap
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
•	•		•
		•	
			•
		•	•
		•	•
		-25 / 65	-25 / 65
		•	•
		•	•
		•	•
6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Boven / rechts / links / voor / achter	Onder	Verticaal	Verticaal
150		150	150
	180	180	180
			

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Ref.	Maximaal vrijblazend ventilatordebiet (m³/u)	Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				Geluidsniveau in dB(A) geluidsdruk (re 20 µPa) / geluidsvermogen (re 1 pW)			
		Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand	Stand I	Stand II	Stand III	Powerstand
245.999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Geluidsniveau van de dakventilatoren zijn gemeten aan de zuigzijde Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2).

Onderhoud

Vetfilters

Om een optimale filtering van vetten te garanderen, is het noodzakelijk om het vetfilter regelmatig (1 × per maand) te reinigen. De geïntegreerde reinigingsindicator in bijna alle afzuigkappen is een geheugensteuntje en lichten op na 20 kookuren. Het vetfilter kan in de vaatwasser gereinigd worden. Na 5 jaar raden wij echter aan om het filter volledig te vervangen.

Het vetfilter kan u via de webshop bestellen.

RVS reiniger

Voor het optimaal reinigen van de RVS afzuigkap raden wij u de Novy RVS-reiniger aan. Het is een zachte voedende mousse die geen vetsporen nalaat en makkelijk is op te wrijven.

906.060 RVS reiniger

De RVS reiniger kunt u via de webshop bestellen.

Installatie-accessoires

InTouch

InTouch biedt de mogelijkheid om de Novy-afzuigkap te bedienen vanaf de Novy InTouch inductiekookplaat.

Bijna alle afzuigkappen met elektronisch bediening kunnen standaard of middels een optionele InTouch kit gecombineerd worden met Novy InTouch inductiekookplaten.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame en Mood zijn standaard voorzien van de InTouch functie..

Voor de vlakscherm afzuigkap (663/693) en Vision is optioneel een InTouch kit (incl. afstandsbediening) beschikbaar.

990.021
Kit voor InTouch (incl. afstandsbediening)

Afstandsbediening

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame en Mood zijn standaard voorzien van een afstandsbediening.

Novy Cloud, Pureline Pro (Compact), Phantom en Mood kunnen ook bediend worden via de Novy Connect applicatie.

Optioneel kunnen de Crystal, Fusion Pro, Fusion en Flatline voorzien worden van een afstandsbediening.

840.029
Afstandsbediening (los te verkrijgen)

Kit ledverlichting

Bij een aantal modellen kunt u de bestaande ledverlichting 2.700 K (warm wit) wijzigen naar ledverlichting 4.000 K (neutraal wit).

Pureline (Compact) en Mini Pureline zijn voorzien van dual ledverlichting waarbij de kleurtemperatuur handmatig, voor installatie, gewijzigd kan worden van 2.700 K (warm wit) naar 4.000 K (neutraal wit).

Kit aansturing van externe verlichting of externe kleppen

Wilt u graag extra sfeerverlichting aansluiten op uw afzuigkap. Of dient u een elektrische klep aan te sturen op het moment dat de afzuigkap in werking treedt? Via de kit 990.030 kunt u beide aansturen. De kit is toepasbaar op de Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, vlakscherm afzuigkap (663/693) en Flatline.

Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 zijn standaard voorzien van een connector waarmee het mogelijk is om externe verlichting (max. 300 W) te bedienen.

Verlengschouwen wand- en eilandschouw

Indien de standaard onderschouw te kort is, kunt u kiezen voor een verlengschouw. Bij bestelling van een verlengstuk wordt de onderschouw meegeleverd om kleurschakeringen te vermijden.

Input / output module

Het potentiaalvrij input (ingang) contact kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een venstercontactschakelaar te verbinden. Dit zorgt ervoor dat de afzuiging pas in werking treedt wanneer een raam of extra toevoerklep voor luchttoevoer is geactiveerd.

De output (uitgang) is een potentiaalvrij contact en levert dus geen rechtstreeks uitgangsvermogen. Het is dus mogelijk om een externe sfeerverlichting (niet mogelijk voor de Pureline Pro of Pureline Pro Compact) of elektrische klep met externe voeding hiermee aan te sturen vanaf het moment dat de afzuiging in werking treedt.

De module 990.036 is toepasbaar met Novy Panorama 90, Novy Panorama 120, Pureline Pro en Pureline Pro Compact. De module 990.034 is geschikt voor de Novy One.

Adapter voor beperkte inbouwhoogte

Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de mogelijkheid om de Cubic motor van de Pureline, Pureline Pro, Maxi Pureline en Mini Pureline te demonteren. In deze situatie kan optioneel een adapter besteld worden. De adapter wordt direct op de plafondunit of inbouwunit geplaatst en aangesloten op een plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan op een andere locatie binnenshuis gemonteerd. Let hierbij op dat de ingang van de motor een ronde aansluiting heeft. De adapter altijd monteren in combinatie met de kit voor motor op afstand .

Om het installeren te vereenvoudigen is het aan te raden om het laatste stuk tussen plat kanaalwerk en afzuigkapgebruik te maken van flexibel plat afvoerkanaal (906.408).

Installatie-accessoires

De goede werking van een afzuigkap wordt mede bepaald door de goede installatie van het toestel en daar dient u vaak al in een vroeg stadium van het bouwproces over na te denken. Novy biedt een breed assortiment installatie accessoires aan voor uw specifieke situatie.

Platte afvoerkanalen

Deze kanalen zijn zeer geschikt voor plafonds met geringe inbouwhoogte.

906.401
Vlak kanaal 1000 mm
89×222×1000 mm
(mannelijk)



906.402
Verbindingsstuk
94×227×80 mm
(vrouwelijk)



906.403
Horizontale bocht 90° met luchtgeleiders
94×227×290 mm
(vrouwelijk)



906.408
Platte flexibele buis
89×222×750 mm
(mannelijk)



906.404
Verticale bocht 90° met luchtgeleiders
94×175×227 mm
(vrouwelijk)



906.405
Hoek adapter
Ø 150 mm met luchtgeleiders (mannelijk)
94×227×205 mm
(vrouwelijk)
hoogte 140 mm



906.406
Overgangsstuk
Ø 150 mm
94×227×150 mm
(vrouwelijk)



906.407
Muurdoorvoer RVS met terugslagklep
222×89 mm
diepte verbindingstuk 120 mm



906.418
Bocht 15° voor platte kanalen
94×227×138 mm
(mannelijk / vrouwelijk)



Terugslagkleppen

Het gebruik van een terugslagklep wordt aangeraden om te vermijden dat er koude luchtstromen van buiten naar binnen komen.

Terugslagklep
906.431
mechanische terugslagklep,
Ø 125 mm (mannelijk)
906.432
mechanische terugslagklep,
Ø 150 mm (mannelijk)



Elektrische klep
906.270
elektrische klep Ø 125 mm, 230 V (mannelijk) N/C met veerteruggang, te combineren met kit 990.030
906.271
elektrische klep Ø 150 mm, 230 V (mannelijk) N/C met veerteruggang, te combineren met kit 990.030



Ronde kanalen & toebehoren

Ronde buis 1 m (mannelijk)
906.410
Ø 125 mm
906.415
Ø 150 mm



Verbindingstuk (vrouwelijk)
906.412
Ø 125 mm
906.417
Ø 150 mm



Bocht 90° (met luchtgeleiders voor een beter resultaat)
hoogte 220 mm (vrouwelijk)
906.411
Ø 125 mm
906.416
Ø 150 mm



Flexibele buis alumium (Trek flexibele kanalen maximaal uit en snij deze op maat af.)
906.216
Ø 127 mm, lengte 10 m
906.218
Ø 152 mm, lengte 10 m




Stugge flexibele aluminium buis
906.219
Ø 127 mm, lengte 3 m
906.217
Ø 152 mm, lengte 3 m
906.430
Ø 202 mm, lengte 3 m



Flexibele geluiddemper
906.288
Ø 127 mm, lengte 1 m
906.287
Ø 152 mm, lengte 1 m



Broekstuk (mannelijk)
906.299
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm
906.298
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm
906.297
elleboog 45° Ø 125 mm / stuk



Klemband
906.290
instelbereik Ø 60 – 135 mm
906.291
instelbereik Ø 60 – 215 mm
906.292
aluminium tape, breedte 50 mm (per 50 m)



Installatiekit (terugslagklep, 3 m aluminium tape, 3 m aluminium buis 906.217 of 906.219)
906.300
Ø 125 mm
906.301
Ø 150 mm



Wanduitblaasklep


Deze sluit het afvoerkanaal goed af. Houdt koude luchtstromen tegen, maar ook andere weers- en natuurinvloeden, zodat het afvoerkanaal niet verstopt raakt.

Wanduitblaasklep
906.078
173×173 mm, aluminium voor uitlaat Ø 125 mm
906.178
210×210 mm, aluminium voor uitlaat Ø 150 mm
906.400
210×210 mm, zwart (RAL9005) voor uitlaat Ø 150 mm
906.079
246×246 mm, aluminium voor uitlaat Ø 200 mm




Muurdoorvoer kit

Muurdoorvoer kit met telescoopbuis, inclusief ingebouwde thermo terugslagklep en RVS buitenmuurrooster voor installatie op maaiveldniveau en conventionele installatie op plafondhoogte.



Muurdoorvoer kit voor rond kanaal
906.420
Ø 150 mm



Muurdoorvoer kit voor plat kanaal
906.425
89×222 mm



Uitblaasrooster voor bovenkast

Speciaal ontworpen uitblaasrooster voor bovenkasten om de gefilterde lucht optimaal terug in de keuken te brengen. Minimale benodigde ruimte tussen de bovenkast en het plafond: 20 cm.



906.450
Diameter aansluiting Ø 150 mm, Uitsparing in kast Ø 170 mm



Inductiekookplaten

Inductie
Pro




Inductie
Power



Inductie
Comfort



Inductie
Domino's

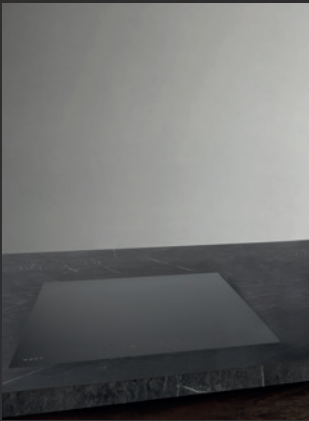

Kookprofiel

Gebruik					
---------	--	-----------------------------------	--	------------------------	--

Aantal kookzones

1					
2					
3					
4					
5					

Flexzone / uitbreidbare zone

1					
2					

Afmetingen kookzones (mm)

Afmetingen	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280		Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210
------------	----------------	-----------------------	--	--------------------	-----------------------

p. 232

p. 236

p. 240

p. 244

Normaal gebruik, basis kookfuncties, verschillende kookzones met lager vermogen

Normaal gebruik, uitgebreide kookfuncties, verschillende kookzones met hoger vermogen

Intensief gebruik, professionele kookfuncties, gelijke kookzones met hoger vermogen

NOVY KOOKPLATEN

Controle aan uw vingertoppen

Uw kookplaat bedienen doet u intuïtief. De afzuigkap bijregelen voortaan ook. InTouch technologie verbindt uw Novy afzuigkap en inductiekookplaat. Draadloos, en naadloos.

- InTouch koppeling met afzuigkap
- Flexibele kookzones
- Automatische potdetectie

Inbouwmethode

Laat uw inductiekookplaat bovenop het werkblad plaatsen (opbouw) of kies voor een verzonken integratie (vlakbouw) en ga volledig naadloos.

Intuïtieve bediening

Al onze kookplaten laten zich intuïtief bedienen. Dankzij de slider en / of Touch Controlfunctie ligt elke temperatuurswisseling aan uw vingertoppen.

Minimalistisch design

Een strak design, ontdaan van alle franje daaraan herkent u elke Novy kookplaat. Zelfs de bediening houdt zich op de achtergrond en licht pas op wanneer u begint te koken.



Handige flexzones

Koppel twee kookzones aan elkaar tot één grote kookzone. Handig als u grote pannen op het vuur hebt staan, of als u wil grillen.



Pot move functie

Verplaats uw pan naar een nieuwe zone zonder de programmering van de huidige zone te verliezen.



Pro met de Chef

De Chef-functie koppelt flexzones aan elkaar, maar behoudt de juiste temperatuur. Kies tussen snel aankoken, aan de kook houden en warm houden.



InTouch technologie

Bedien uw afzuigkap vanaf uw kookplaat dankzij draadloze RF-communicatie.





Inductie Pro

- Grotere flexibiliteit en kookoppervlakte door het gebruik van octagonale flexzones
- Professionele kookfuncties zoals de Chef-functie, Pot Move en Count-Up timer voor nét dat beetje extra
- Witte slider/Touch Control bediening
- Maximaal vermogen van 3.700 W bij de octagonale flexzones
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Afgeronde rand



**InTouch**
InTouch functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat

**Flexzone**
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

**Warmhoudfunctie**
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur

**Chef-functie**
Chef-functie voor activatie geprogrammeerde zones






Buitenmaat (B×D) (cm)	Uitsnijding (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.
65×52	56×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	1773
80×52	75×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	 1775
80×52	75×49	5 	4 × 240×200, 200×300	▪	11.100	1776
91×41	89×39	4 	4 × 200×240	▪	7.400	1777
90×52	85×49	5 	4 × 240×200, Ø280	▪	11.100	1778

Video
Vijf redenen om te kiezen voor een Novy inductie kookplaat



Technische specificaties

			
	Inductie Pro 1773	Inductie Pro 1775	Inductie Pro 1776
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Wit	Wit	Wit
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•	•
Kookplaat functies			
InTouch functie	•	•	•
Aantal vermogensstanden	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Chef-functie	•	•	•
Pot move functie	•	•	•
Count-up timer	•	•	•
Cooking presets	•	•	•
Wipe guard	•	•	•
Automatische pandetectie	•	•	•
Flexzones	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Automatische bridgefunctie flexzones	•	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•	•
Timer op elke zone	•	•	•
Kookwekker	•	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°
Grill functie	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Vergrendeling kookplaat	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Aankookautomaat	•	•	•
Kookzones			
Aantal kookzones	4	4	5
Kookzone 1	Vooraan links	Vooraan links	Vooraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Achteraan links	Achteraan links	Achteraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3	Vooraan rechts	Vooraan rechts	Centraal
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Kookzone 4	Achteraan rechts	Achteraan rechts	Vooraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 5			Achteraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)
			
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 248-249)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	560×490	750×490	750×490
Gewicht (kg)	11,5	13,5	14,2
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde (W)	7400	7400	11100
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Netspanning monofasig	230 V	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Accessoires			
Zijprofielen 1700.092	•	•	•
Grillplaat (240×415 mm) 1700.093	•	•	•
Teppanyaki plaat (240×415 mm) 1700.095	•	•	•

	
Inductie Pro 1777	Inductie Pro 1778
Slider touch bediening	Slider touch bediening
Wit	Wit
Ronde boord	Ronde boord
• / •	• / •
•	•
•	•
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
•	•
42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
4	5
Links	Vooraan links
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Links midden	Achteraan links
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Rechts midden	Centraal
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Rechts	Vooraan rechts
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Achteraan rechts
	240×200 / 2100 (3700)
	
910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7
7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V
50 – 60	50 – 60
•	•
•	•





Inductie Power

- Grote flexibiliteit dankzij de combinatie van octagonale en ronde zones
- Uitgebreide kookfuncties voor verfijnd koken en 1 automatische brugfunctie voor de flexzones
- Rode slider touch bediening
- Maximaal vermogen van 3.700 W per zone
- Opbouw en vlakbouw mogelijk



InTouch
InTouch functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat

Flexzone
Automatische of manuele koppeling van 2 kookzones

Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur

Chef-functie
Chef-functie voor activatie geprogrammeerde zones (enkel bij 1768)

5


JAAR GARANTIE

P

II

Buitenmaat (B×D) (cm)	Uitsnijding (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.
65×52	56×49	4	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7.400	1763
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1724
80×52	75×49	4	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7.400	1726
90×52	85×49	5	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11.100	NOVY PREMIUM INDUCTION PRODUCT 1768
100×40	98×38	4	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7.400	1767

Technische specificaties

		
	Inductie Power 1724	Inductie Power 1726
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	• / •	• / •
Zwart opaak glas	•	•
Uitrusting		
InTouch functie		•
Aantal vermogensstanden	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Chef-functie		
Count-up timer	•	•
Automatische pandetectie	•	•
Flexzones	• (x1)	• (x1)
Automatische bridgefunctie flexzones	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Timer op elke zone	•	•
Kookwekker	•	•
Warmhoudfunctie (°C)	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°
Vergrendeling kookplaat	•	•
Stop & Go	•	•
Aankookautomaat	•	•
Kookzones		
Aantal kookzones	4	4
Kookzone 1	Vooraan links	Vooraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Achteraan links	Achteraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3	Vooraan rechts	Vooraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Kookzone 4	Achteraan rechts	Achteraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Kookzone 5		
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		
		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 248-249)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	750×490	750×490
Gewicht (kg)	13,4	13,4
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	7400	7400
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Zijprofielen 1700.092	•	•

		
Inductie Power 1763	Inductie Power 1767	Inductie Power 1768
Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Rood	Rood	Rood
Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
•	•	•
• (x1)	• (x1)	• (x1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°	42°, 70° en 94°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Vooraan links	Vooraan links	Vooraan links
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Achteraan links	Links midden	Achteraan links
240×200 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Vooraan rechts	Rechts midden	Centraal
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Achteraan rechts	Achteraan rechts	Vooraan rechts
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	200/ 1850 (3000)
		Achteraan rechts
		200 / 1850 (3000)
		
650×520×47	1000×400×47	900×520×47
560×490	980×380	850×490
11,1	14,8	15,7
7400	7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•




Inductie Comfort

- Ronde zones met verschillende vermogens en verschillende groottes
- Standaard kookprogramma's voor eenvoudig gebruik
- Sliderbediening met rode leds
- Afgeronde rand
- Maximaal vermogen van 1.400 W bij zones van 175 mm
- Maximaal vermogen van 3.000 W bij zones van 210 mm






InTouch
InTouch functie voor bediening afzuigkap vanaf kookplaat

Warmhoudfunctie
Warmhoudfunctie voor het behouden van een constante temperatuur

Buitenmaat (B×D) (cm)	Uitsparing (B×D) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	InTouch	Max. vermogen (W)	Ref.
65×52	56×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1753
80×52	75×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1754
80×52	75×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210	•	7.400	1755
90×52	85×49	5 	3× Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	1758

Technische specificaties

		
	Comfort 1753	Comfort 1754 / 1755
Bediening		
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	rood	rood
Inbouwmethode / afwerking		
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas	▪	▪
Uitrusting		
InTouch functie		▪ (enkel bij 1755)
Aantal vermogensstanden	9 + Power	9 + Power
Restwarmte-aanduiding	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪
Onafhankelijke kookwekker	▪	▪
Warmhoudfunctie (°C)	70°	70°
Vergrendeling kookplaat	▪	▪
Stop & Go	▪	▪
Aankookautomaat	▪	▪
Kookzones		
Aantal kookzones	4	4
Kookzone 1	Vooraan links	Vooraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 2	Achteraan links	Achteraan links
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 3	Vooraan rechts	Vooraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Kookzone 4	Achteraan rechts	Achteraan rechts
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)
Kookzone 5		
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 248-249)		
Afmetingen (B×D×H) (mm)	650×520×52	800×520×52
Uitsparing (B×D) (mm)	560×490	750×490
Gewicht (kg)	11	12,6
Technische gegevens		
Totaal aansluitwaarde (W)	7400	7400
Netspanning meerfasig	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Netspanning monofasig	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Zijprofielen 1700.092	▪	▪


Comfort 1758
Slider touch bediening (rond)
rood
Ronde boord
▪ / ▪
▪
▪
9 + Power
▪
▪
▪
70°
▪
▪
5
Vooraan links
175 / 1400 (2000)
Achteraan links
175 / 1100 (1400)
Centraal
250 / 2300 (3000)
Vooraan rechts
175 / 1100 (1400)
Achteraan rechts
210 / 2300 (3000)

900×520×52
850×490
16,8
7400
230 V / 400 V - 2N
230 V
50 – 60
▪



Inductie Domino's

- Maak als hobbykok de ideale kookopstelling
- Rode slider of Touch Control bediening afhankelijk van het type domino
- Afgeronde boord
- Opbouw en vlakbouw mogelijk
- Optimaal in combinatie met de werkbladafzuiging Novy Up (zie p. 54)




Type	Buitenmaat (L×B) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Ref.
Inductie 38 cm					
Inductie Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.700	3784
Inductie Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	3774
Inductie Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	3762
Teppan yaki	38×52	2		2.800	3753
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	3773
Inductie 58 cm					
Teppan yaki	29×52	4		5.600	3754

(1) Demeyere wok Ø36 cm standaard meegeleverd.


Technische specificaties

			
	Inductie 38 cm Teppan Yaki 3753	Inductie 58 cm Teppan Yaki 3754	Inductie 38 cm Pro 3762
Bediening			
Type bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening	Slider touch bediening
Kleur bediening	Rood	Rood	Rood
Inbouwmethode / afwerking			
Afwerking	Ronde boord	Ronde boord	Ronde boord
Opbouw / Vlakbouw	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Zwart opaak glas			▪
Uitrusting			
Restwarmte-aanduiding	▪	▪	▪
Automatische pandetectie			▪
Flexzones	▪ (× 1)	▪ (× 2)	▪ (× 1)
Manuele brugfuncties flexzones	▪	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪	▪
Kookwekker	▪	▪	▪
Warmhoudfunctie (°C)	120°, 150° en 180°	120°, 150° en 180°	42°, 70° en 94°
Vergrendeling kookplaat	▪	▪	▪
Stop & Go	▪	▪	▪
Aankookautomaat			▪
Kookzones			
Aantal kookzones	2	4	2
Kookzone 1	Voor	Links voor	Voor
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 2	Achter	Links achter	Achter
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Kookzone 3		Vooraan rechts	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		1400	
Kookzone 4		Rechts achter	
Afmetingen (mm) / Vermogen (Boost) (W)		1400	
			
Afmetingen (Installatiedetails zie p. 248-249)			
Afmetingen (B×D×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Uitsnijding (B×D) (mm)	370×490	560×490	350×490
Gewicht (kg)	10,4	12,6	7
Technische gegevens			
Totaal aansluitwaarde (W)	2800	5600	3700
Netspanning meerfasig		230 V / 400 V - 2N	
Netspanning monofasig	230 V	230 V	230 V
Frequentie (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Aansluitkabel	▪	▪	▪
Accessoires			
Demeyere wokpan (Standaard inbegrepen)			
Tussenprofielen domino's 3730.020	▪	▪	▪


		
Inductie 38 cm Wok 3773	Inductie 38 cm Power 3774	Inductie 38 cm Comfort 3784
Slider touch bediening Rood	Touch bediening Rood	Touch bediening Rood
Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord ▪ / ▪ ▪	Ronde boord ▪ / ▪ ▪
▪	▪	▪
	▪ (× 1) ▪	
▪	▪	▪
▪	▪	▪
42°, 70° en 94° ▪	▪	▪
▪		
1 Voor 360 (wok) / 2000 (3200)	2 Voor 240×200 / 1600 (1850) Achter 240×200 / 2100 (3000)	2 Voor 175 / 1100 (1400) Achter 210 / 2300 (3000)
		
380×520×121 370×490 11,6	380×520×52 350×490 11,6	380×520×52 350×490 7
3200	3700	3700
230 V 50 – 60 ▪	230 V 50 – 60 ▪	230 V 50 – 60 ▪
▪	▪	▪

Installatie van een Novy kookplaat


Afmetingen

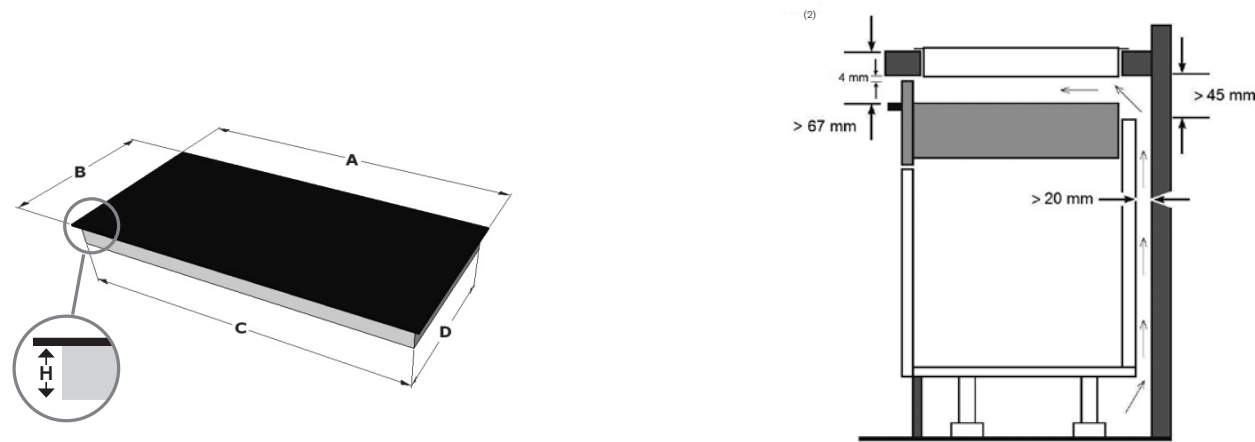

Uitsnijding opbouw

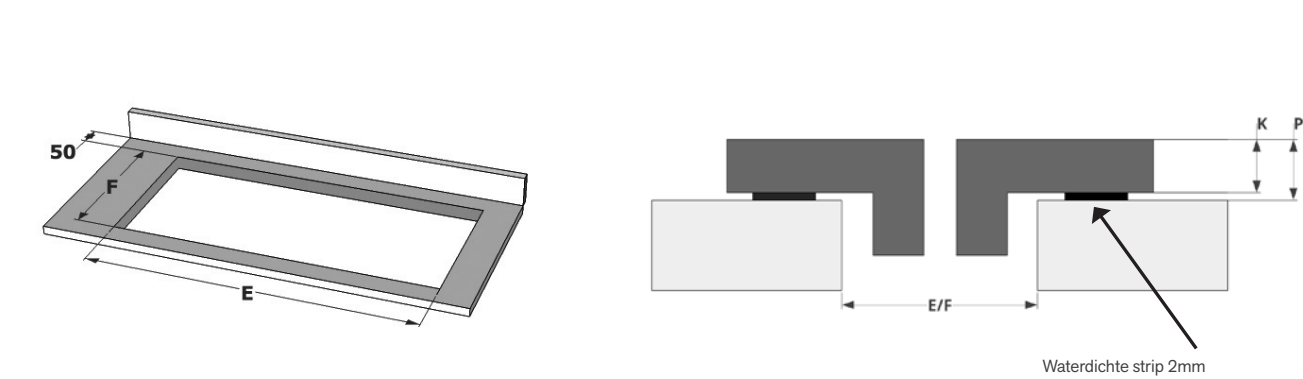

Uitsnijding vlakbouw

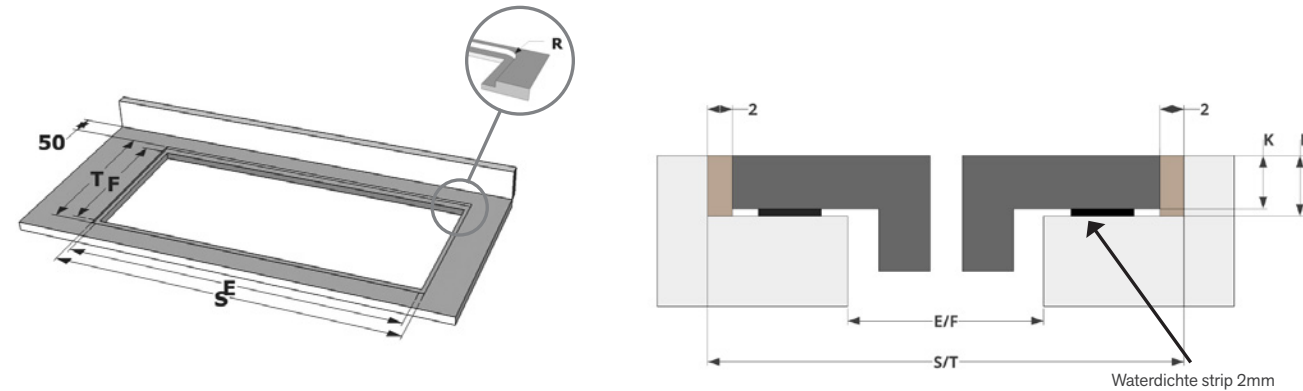

(2) Voor een optimale ventilatie en hitte afvoer van het toestel te waarborgen, moet er een luchtspleet voorzien worden tussen werkblad en lade.

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Comfort										
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inductie Domino's										
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Werkbladafzuiging										
1801	780	520	750	490	192	7	784	524	4	6
1811	780	520	750	490	180	7	784	524	4	6
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1851, 1861	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Dit is de standaard radius afronding. Contacteer uw werkblad leverancier, indien een kleinere radius gewenst is.

Designverlichting

Novy Pendant



Lengte					
90 cm	▪		▪	▪	
120 cm	▪		▪	▪	
150 cm	▪		▪	▪	▪
180 cm	▪		▪	▪	▪
210 cm	▪		▪	▪	▪
240 cm	▪		▪	▪	▪
270 cm	▪		▪	▪	▪
300 cm	▪		▪	▪	▪
Kleur					
Zwart geanodiseerd	▪		▪	▪	▪
Bediening					
Gesture Control	▪		▪	▪	
Gesture Control Pro					▪
Verlichting					
Functionele verlichting	▪		▪	▪	▪
Sfeerverlichting	▪		▪	▪	▪

p. 252

Novy Wall



p. 256

Novy Shelf



p. 260

Novy Shelf Pro



p. 260



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant

- Next generation hanglamp met Gesture Control-bediening
- Stijlvol boven een keukenwerkblad om zowel het koken als het genieten licht te geven
- Boven- en onderverlichting
- Eenvoudig schakelen tussen functionele verlichting en sfeerverlichting
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K tot 4.000 K
- Mogelijkheid om sfeerkleur in te stellen
- Zwart geanodiseerd met accenten in champagne-tint

Novy Pendant / Designverlichting



252 – 253



Gesture Control
Bediening van de verlichting d.m.v. handgebaar



Sfeerverlichting
Naast functionele verlichting is er ook extra sfeerverlichting voorzien



	Lengte (mm)	Kleur	Max. vermogen (W)	Ref.
Novy Pendant 90	919	Zwart geanodiseerd	23	70 001
Novy Pendant 120	1209	Zwart geanodiseerd	30	70 002
Novy Pendant 150	1499	Zwart geanodiseerd	36	70 003
Novy Pendant 180	1789	Zwart geanodiseerd	42	70 004
Novy Pendant 210	2079	Zwart geanodiseerd	50	70 005
Novy Pendant 240	2369	Zwart geanodiseerd	56	70 006
Novy Pendant 270	2659	Zwart geanodiseerd	62	70 007
Novy Pendant 300	2949	Zwart geanodiseerd	68	70 008

Technische tekeningen, zie p. 266

Video
Gesture Control



DESIGN-
VERLICHTING

Technische specificaties

									
	Novy Pendant 90 70 001	Novy Pendant 120 70 002	Novy Pendant 150 70 003		Novy Pendant 180 70 004	Novy Pendant 210 70 005	Novy Pendant 240 70 006	Novy Pendant 270 70 007	Novy Pendant 300 70 008
Functies									
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control		Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting									
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar		Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm/m)	1983	1983	1983		1983	1983	1983	1983	1983
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000		2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥90	≥90	≥90		≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar		Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm/m)	324	324	324		324	324	324	324	324
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW		RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen									
Afmetingen (L×B×H) (mm)	919×30×75	1209×30×75	1499×30×75		1789×30×75	2079×30×75	2369×30×75	2569×30×75	2949×30×75
Gewicht (kg)	2,1	2,8	3,5		4,2	4,9	5,6	6,3	7
Positie stroomkabel	Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts		Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts	Links / rechts
Lengte aansluitkabel (m)	4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Lengte ophangkabels (m)	4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 23	230 / 30	230 / 36		230 / 42	230 / 50	230 / 56	230 / 62	230 / 68



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Wall

- Design wandverlichting met geïntegreerde Gesture Control-bediening
- Ideale verlichting boven een keukenwerkblad
- Boven- en onderverlichting
- Eenvoudig schakelen tussen functionele verlichting en sfeerverlichting
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K tot 4.000 K
- Mogelijkheid om sfeerkleur in te stellen
- Zwart geanodiseerd met accenten in champagne-tint

Novy Wall / Designverlichting



256 – 257



Gesture Control
Bediening van de verlichting d.m.v. handgebaar



Sfeerverlichting
Naast functionele verlichting is er ook extra sfeerverlichting voorzien



	Lengte (mm)	Kleur	Max. vermogen (W)	Ref.
Novy Wall 90	919	Zwart geanodiseerd	23	70 031
Novy Wall 120	1209	Zwart geanodiseerd	30	70 032
Novy Wall 150	1499	Zwart geanodiseerd	36	70 033
Novy Wall 180	1789	Zwart geanodiseerd	42	70 034
Novy Wall 210	2079	Zwart geanodiseerd	50	70 035
Novy Wall 240	2369	Zwart geanodiseerd	56	70 036
Novy Wall 270	2659	Zwart geanodiseerd	62	70 037
Novy Wall 300	2949	Zwart geanodiseerd	68	70 038

Technische tekeningen, zie p. 266

Video
Gesture Control



DESIGN-
VERLICHTING

Technische specificaties

	 Novy Wall 90 70 031	 Novy Wall 120 70 032	 Novy Wall 150 70 033
Functies			
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting			
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm/m)	1983	1983	1983
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥90	≥90	≥90
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm/m)	324	324	324
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen			
Afmetingen (L×B×H) (mm)	919×30×80	1209×30×80	1499×30×80
Gewicht (kg)	2,1	2,8	3,5
Positie stroomkabel	Links	Links	Links
Lengte aansluitkabel (m)	3	3	3
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 23	230 / 30	230 / 36

 Novy Wall 180 70 034	 Novy Wall 210 70 035	 Novy Wall 240 70 036	 Novy Wall 270 70 037	 Novy Wall 300 70 038
Gesture Control				
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
1983	1983	1983	1983	1983
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
324	324	324	324	324
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1789×30×80	2079×30×80	2369×30×80	2569×30×80	2949×30×80
4,2	4,9	5,6	6,3	7
Links	Links	Links	Links	Links
3	3	3	3	3
230 / 42	230 / 50	230 / 56	230 / 62	230 / 68



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT


Novy Shelf & Novy Shelf Pro / Designverlichting



260 – 261

Novy Shelf & Novy Shelf Pro

- Stijlvolle wandplank met geïntegreerde Gesture Control (Pro)-bediening
- Ideaal in een keuken zonder bovenkasten
- Boven- en onderverlichting
- Eenvoudig schakelen tussen functionele verlichting en sfeerverlichting
- Aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700 K tot 4.000 K
- Mogelijkheid om sfeerkleur in te stellen
- Zwart geanodiseerd met accenten in champagne-tint
- Mogelijkheid om de breedte en positie van de lichtbundel aan te passen (Novy Shelf Pro)

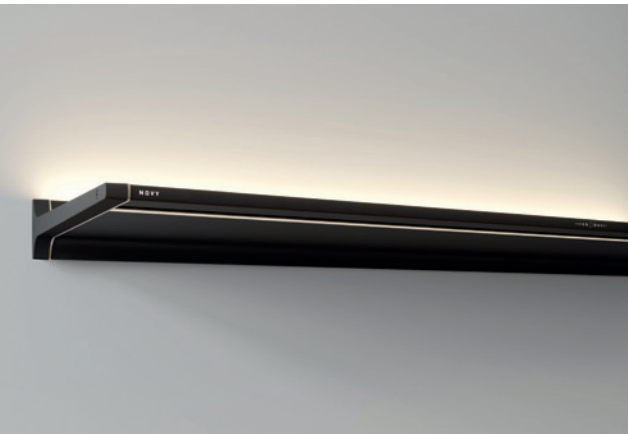

Gesture Control
Bediening van de verlichting d.m.v. handgebaar (Novy Shelf)



Gesture Control Pro
Uitbreiding op Gesture Control om breedte lichtbundel aan te passen (Novy Shelf Pro)



Sfeerverlichting
Naast functionele verlichting is er ook extra sfeerverlichting voorzien



	Lengte (mm)	Kleur	Max. vermogen (W)	Ref.
Novy Shelf 90	919	Zwart geanodiseerd	23	70 011
Novy Shelf 120	1209	Zwart geanodiseerd	30	70 012
Novy Shelf 150	1499	Zwart geanodiseerd	36	70 013
Novy Shelf 180	1789	Zwart geanodiseerd	42	70 014
Novy Shelf 210	2079	Zwart geanodiseerd	50	70 015
Novy Shelf 240	2369	Zwart geanodiseerd	56	70 016
Novy Shelf 270	2659	Zwart geanodiseerd	62	70 017
Novy Shelf 300	2949	Zwart geanodiseerd	68	70 018
Novy Shelf Pro 150	1499	Zwart geanodiseerd	38	70 023
Novy Shelf Pro 180	1789	Zwart geanodiseerd	44	70 024
Novy Shelf Pro 210	2079	Zwart geanodiseerd	52	70 025
Novy Shelf Pro 240	2369	Zwart geanodiseerd	58	70 026
Novy Shelf Pro 270	2659	Zwart geanodiseerd	64	70 027
Novy Shelf Pro 300	2949	Zwart geanodiseerd	70	70 028

Technische tekeningen, zie p. 267

Video
Gesture Control Pro



DESIGN-
VERLICHTING

Technische specificaties

			
Novy Shelf 90 70 011	Novy Shelf 120 70 012	Novy Shelf 150 70 013	
Funcities			
Bediening	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Verlichting			
Type functionele verlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm/m)	1983	1983	1983
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥90	≥90	≥90
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm/m)	324	324	324
Kleur sfeerverlichting	RGBW	RGBW	RGBW
Technische eigenschappen			
Afmetingen (L×B×H) (mm)	919×320×60	1209×320×60	1499×320×60
Gewicht (kg)	4,5	6,2	8
Maximale draagkracht* (kg)	27	36	45
Positie stroomkabel	Links	Links	Links
Lengte aansluitkabel (m)	3,1	2,8	2,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 23	230 / 30	230 / 36

	
Novy Shelf Pro 150 70 023	
Funcities	
Bediening	Gesture Control Pro
Verlichting	
Type functionele verlichting	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de functionele verlichting (Lm/m)	1983
Kleur functionele verlichting (K)	2.700 - 4.000
Kleurweergave-index (CRI)	≥90
Type sfeerverlichting	Led / dimbaar
Bruto lichtstroom van de sfeerverlichting (Lm/m)	324
Kleur sfeerverlichting	RGBW
Technische eigenschappen	
Afmetingen (L×B×H) (mm)	1499×320×60
Gewicht (kg)	8
Maximale draagkracht* (kg)	45
Positie stroomkabel	Links
Lengte aansluitkabel (m)	2,5
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 36

				
Novy Shelf 180 70 014	Novy Shelf 210 70 015	Novy Shelf 240 70 016	Novy Shelf 270 70 017	Novy Shelf 300 70 018
Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
1983	1983	1983	1983	1983
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
324	324	324	324	324
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1789×320×60	2079×320×60	2369×320×60	2569×320×60	2949×320×60
9,9	11,6	13,4	15,2	17
54	63	72	81	90
Links	Links	Links	Links	Links
2,2	1,9	1,6	1,3	1
230 / 42	230 / 50	230 / 56	230 / 62	230 / 68

				
Novy Shelf Pro 180 70 024	Novy Shelf Pro 210 70 025	Novy Shelf Pro 240 70 026	Novy Shelf Pro 270 70 027	Novy Shelf Pro 300 70 028
Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
1983	1983	1983	1983	1983
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar	Led / dimbaar
324	324	324	324	324
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1789×320×60	2079×320×60	2369×320×60	2569×320×60	2949×320×60
9,9	11,6	13,4	15,2	17
54	63	72	81	90
Links	Links	Links	Links	Links
2,2	1,9	1,6	1,3	1
230 / 42	230 / 50	230 / 56	230 / 62	230 / 68


*Afhankelijk van de draagmuur en het gebruikte bevestigingsmateriaal



Technische tekeningen


Novy Pendant

70001 / 70002 / 70003 / 70004 / 70005 / 70006 / 70007 / 70008

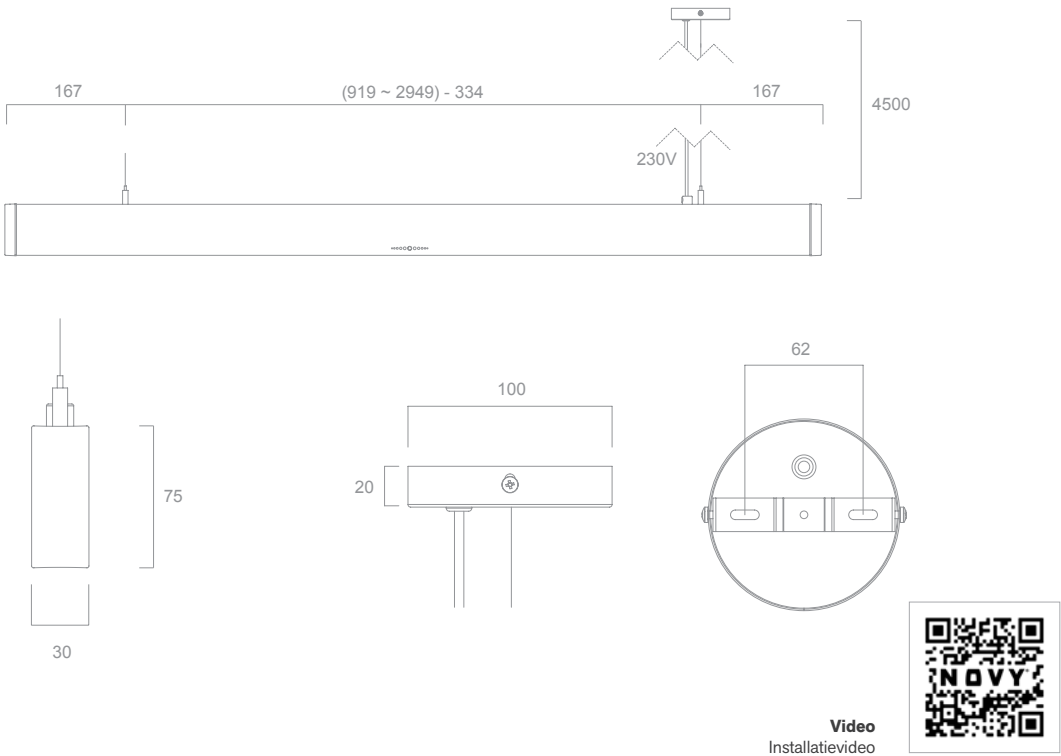

Novy Wall


70031 / 70032 / 70033 / 70034 / 70035 / 70036 / 70037 / 70038

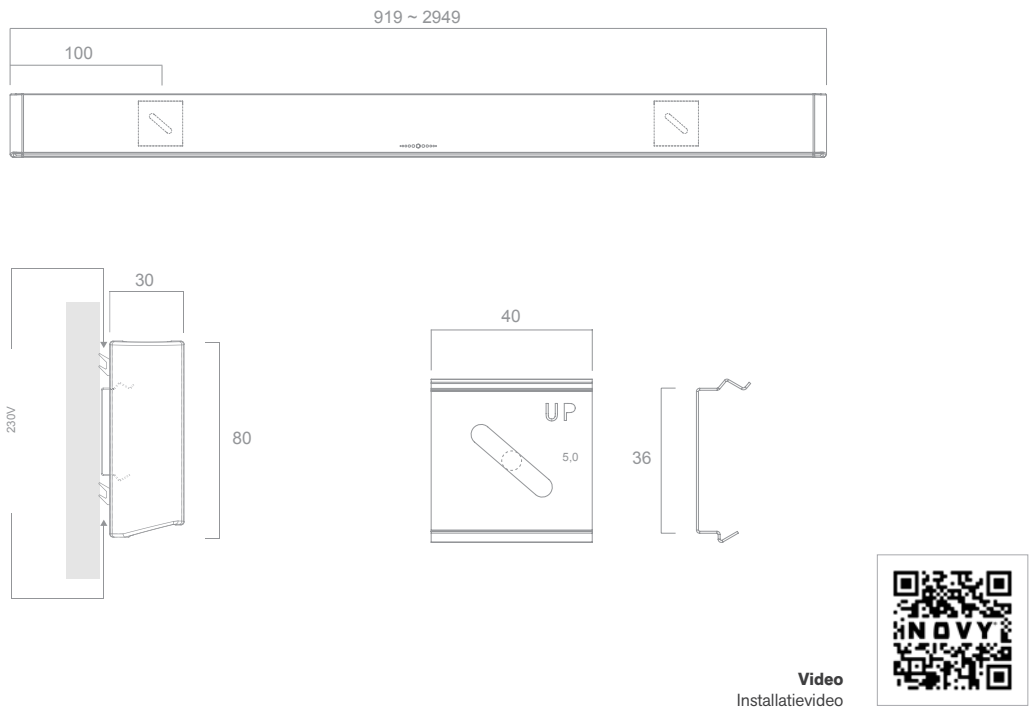

Technische tekeningen

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

70011 / 70012 / 70013 / 70014 / 70015 / 70016 / 70017 / 70018 / 70023 / 70024 / 70025 / 70026 / 70027 / 70028

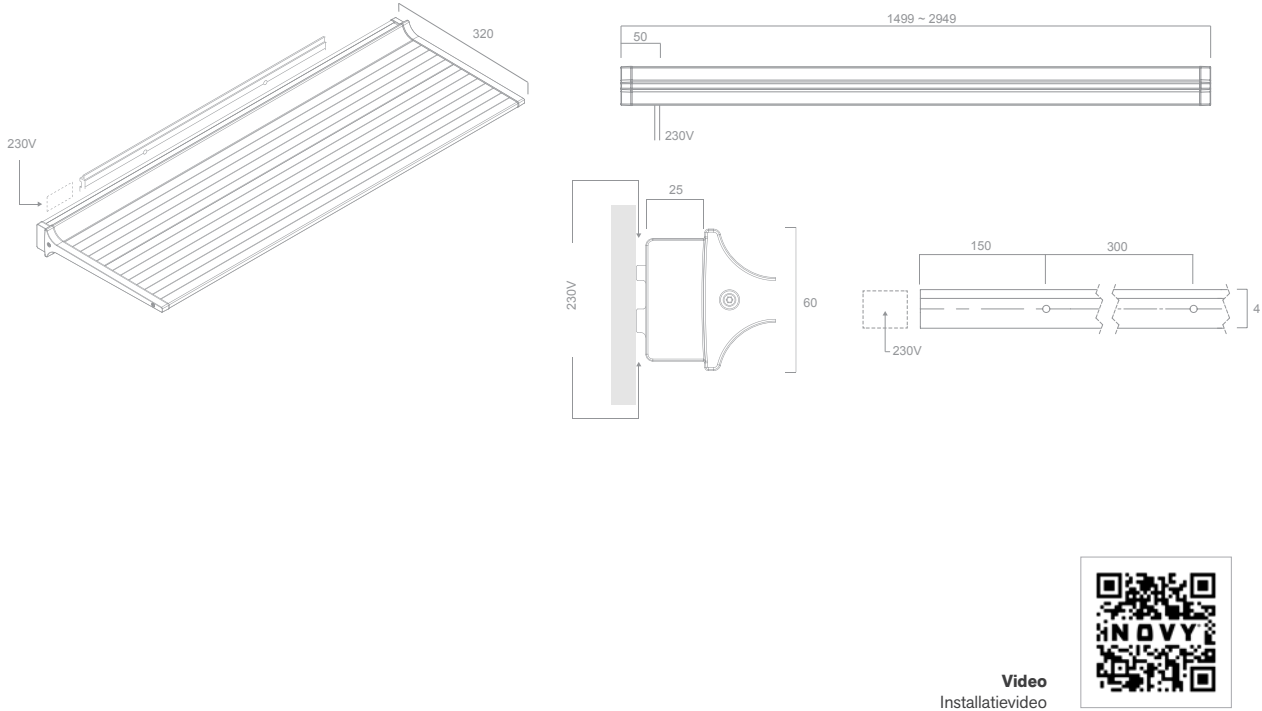



Info

Premium Innovation Products	p. 270
Afzuigkappen	p. 272
Kookplaten	p. 273
Verlichting	p. 275



Premium Innovation Products

Onze zoektocht leidt ons vandaag tot een nieuwe generatie producten. Zij zetten de toon voor de toekomst op vlak van discretie, eenvoud en gebruiksgemak, maar ook technologische doordachtheid en natuurlijk stilte.



Novy Cloud



Omwille van hun innovatieve en vooruitstrevende karakter vallen zij onder de noemer Novy Premium Innovation Products. In deze catalogus ontdekt u: Novy Panorama, One, Easy, Cloud, Pureline Pro (Compact), Pureline Compact, Fusion Pro, Phantom, Pureline Frame, Mood, inductiekookplaten 1775 en 1768 en Novy Pendant, Wall, Shelf en Shelf Pro. Deze producten herkent u aan de hand van het **Premium Innovation logo**.

Novy Premium Partners

Om deze producten te ondersteunen, kiest Novy ervoor om samen te werken met **een selectie van partners**. Zij krijgen een uitgebreide opleiding en kunnen u zo met de nodige expertise en het nodige advies begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Novy en haar Premium Partners garanderen op die manier het maximale comfort voor uw droomkeuken.

Afzuigkappen

	Ecosmart Extra stille, super-efficiënte, duurzame en energievriendelijke producten.		Designfilter Filter met moderne en elegante vormgeving.
	Afzuigkappen met motor (directe afvoer) De meest voorkomende uitvoering is een afzuigkap met een afvoer naar buiten.		Randafzuiging Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de afzuigkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.
	Afstandsbediening De afzuigkappen met dit icoontje zijn standaard uitgerust met een afstandsbediening. De andere afzuigkappen kunnen hiermee ook worden uitgerust, mits bijbestelling van een extra kit.		
	InTouch InTouch biedt de mogelijkheid om uw Novy afzuigkap te bedienen vanaf uw Novy inductiekookplaat.		Click&Fix Eenvoudige montage door kliksysteem waarmee de afzuigkap wordt vastgeklikt, waarna enkel nog 4 klemschroeven dienen aangedraaid te worden.
	Inbouwhoogte De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de afzuigkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.		Cubic Motor Vierkant motorhuis dat makkelijk op afstand kan geplaatst worden. Het motorhuis kan in alle richtingen gedraaid worden zodat de uitblaasrichting kan worden gekozen in functie van de situatie. Deze motor is gemaakt voor gebruik binnen in de woning.
	Toren afzuigstelsysteem Optimale afzuiging ter hoogte van de pannen.		Recirculatie Om bouwtechnische redenen is een afzuigkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde woningen niet mogelijk of niet toegestaan. Een recirculatie afzuigkap is een afzuigkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door het vetfilter en geurtjes geabsorbeerd door het koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de afzuigkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy afzuigkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.
	Toren afzuigstelsysteem Optimale afzuiging ter hoogte van de pannen, afzuiging aan beide zijden van de toren.		
	Geïntegreerde afzuiging Krachtige afzuiging door geïntegreerde afzuigpkap.		
	Novy Connect Dankzij de Novy Connect App kan u via uw smartphone of tablet uw Novy apparaat bedienen. Met de Novy Connect App kan u niet alleen uw voorkeuren vastleggen, maar ook informatie en indicatie voor het onderhoud van uw vet- en/of koolstoffilter consulteren.		Sfeerverlichting Naast de functionele verlichting die op alle afzuigkappen voorzien is (m.u.v. Maxi Pureline en Pureline zonder verlichting), is er op de volgende modellen ook extra sfeerverlichting voorzien: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Compact). Deze verlichting is dimbaar en de kleurtemperatuur kan aangepast worden aan de sfeer die men wenst (m.u.v. Phantom).

Kookplaten

	Chef-functie  Door het inschakelen van de Chef-functie worden de flexzones automatisch gekoppeld en ingedeeld in verschillend programmaties. Er kan gekozen worden tussen snel aankoken, aan de kook houden en warm houden.		Grillfunctie  Bij deze functie wordt de flex functie automatisch geactiveerd voor een groter kookoppervlak. Dankzij deze functie kunt u grillen in de meest ideale omstandigheden en met een speciaal aangepaste powerverdeling, ideaal in combinatie met gietijzeren kookgerei.
	Power en Super Power  Elke zone bezit een Powerfunctie, waardoor het vermogen aanzienlijk verhoogt. Handig om bv. grote hoeveelheden water te koken. Met de Super Powerfunctie kunt u het extra vermogen nog beter afstellen op de inhoud van de pot.		Pot Move functie  U kunt uw pan verplaatsen naar een nieuwe zone zonder de programmatie van de huidige zone te verliezen via de Pot Move functie.
	Warmtehoudfunctie  De warmhoudfunctie maakt het zeer eenvoudig om een constante temperatuur van 42, 70 of 94°C (afhankelijk per model) te behouden.		Timer en kookwekker  Elke zone heeft een afzonderlijke timer. Deze schakelt de zone automatisch uit na het verlopen van de ingestelde tijd. De kookplaat kan ook als onafhankelijke kookwekker ingesteld worden.
	Stop & Go  Stop & Go kan ervoor zorgen dat de energietoevoer tijdelijk wordt uitgeschakeld. Bij aanraking van deze toets worden binnen de 10 minuten alle ingestelde niveaus hervat.		Count-up timer Elke zone in het Pro en Power assortiment beschikt apart over een count-up timer die begint te tellen zodra een zone ingeschakeld wordt. Deze dient als extra geheugensteuntje.
	Flexzone  Met de bridgefunctie koppelt u 2 zones aan elkaar (verticaal) zodat u deze met één beweging kan bedienen. Zeer handig bij het gebruik van grote pannen. In het Pro en Power assortiment gebeurt deze koppeling zelfs automatisch.		Aankookautomaat De inhoud van de pan wordt eerst aan de kook gebracht gedurende een vaste tijd, waarna het kookproces op het ingestelde niveau verder gaat.

	Zwart opaak glas Het glas laat geen licht door, wat een egaal zwart kookvlak als resultaat geeft, zonder doorkijk in de kookplaat.		Wipe Guard Vergrendel uw bediening met deze functie, zodat de kookplaat gemakkelijk gereinigd kan worden.
	Touch Control Alle inductiekookplaten zijn eenvoudig en discreet te bedienen door het aanraken van de toetsen met uw vinger.		Slider-touch control Bij dit type bediening hoeft u enkel uw vinger over de bediening te laten glijden tot het gewenste niveau. Het niveau kan ook altijd rechtstreeks gekozen worden.
	Indeling kookzones Indeling kookzones, waarbij zones met verschillende vermogens en groottes voorzien zijn. Zie Inductie Comfort, Inductie Domino Comfort.		Veilig Bij het wegnemen van de pan is alleen contactwarmte van de pan aanwezig. De aanwezige restwarmte koelt zeer snel af. Wanneer per ongeluk een zone wordt ingeschakeld, maar er staat geen pan op deze zone, gebeurt er niets. Bovendien is de kookplaat nog uitgerust met extra veiligheden: - aanduiding restwarmte - veiligheid tegen oververhitting - overkookveiligheid - veiligheidsuitschakeling (wanneer toestel lange tijd ononderbroken in werking is) - vergrendeling kookplaat
	Indeling kookzones Indeling kookzones, waarbij er links 2 octagonale flexzones voorzien zijn voor een grote flexibiliteit en rechts 2 krachtige, verschillende ronde zones.		
	Indeling kookzones Indeling kookzones, waarbij octagonale flexzones voorzien zijn voor een maximale flexibiliteit en kookoppervlakte.		

Verlichting

	Gesture Control  De lichtobjecten met Gesture Control (GC) bediening zijn uitgerust met een enkele sensor. De plaats van de sensor wordt aangeduid met het icoontje in het midden van de armatuur. Onder de sensor kun je met een simpel handgebaar de verlichting aan- en uitschakelen, dimmen of de sfeer instellen door de richting (boven of beneden) van de verlichting te wijzigen. In de sfeerstand kan je daarnaast ook de kleur van de verlichting aanpassen.		Sfeerverlichting Naast de functionele verlichting, is er ook extra sfeerverlichting voorzien. Bij deze sfeerverlichting wordt gebruik gemaakt van het RGBW-kleursysteem. Deze verlichting is dimbaar en de kleurtemperatuur kan aangepast worden aan de sfeer die men wenst.
	Gesture Control Pro  De lichtobjecten die voorzien zijn van Gesture Control Pro bediening hebben slimme sensoren over de volledige lengte waardoor je, bovenop de eigenschappen van de standaard Gesture Control (GC), de mogelijkheid hebt om de breedte en positie van de lichtbundel aan te passen. Wil je het licht niet over de volledige lengte van de lamp laten branden, maar alleen daar waar je een wijntje aan het drinken bent, aan het werken of de krant aan het lezen bent? Met je hand sleep je simpelweg de lichtbundel naar de gewenste plaats.		



Novy Nederland B.V.

Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
Postbus 13615
3004 HP Rotterdam
info.nl@novy.com

Voetnoten

Productkenmerken onder voorbehoud van
wijzigingen en drukfouten. Alle kleuren in deze catalogus
kunnen slechts benaderd weergegeven worden.
De afdruk is dan ook niet bindend.

De inhoud in deze brochure, met inbegrip van de merken,
logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten,
beelden, foto's software, e.d. zijn beschermd door intellectuele
rechten en behoren toe aan Novy of rechthoudende derden.



